MERK
Sicherheitstechnik GmbH

Bildpreisliste 2013/14

Videotechnik
Alarmtechnik
Zutrittskontrolle

Import und Distribution

für Industrie, Handel und Gewerbe

MERK Sicherheitstechnik GmbH, Riehlings 7, 88353 Kisslegg Telefon 07522 / 29746 Telefax 29753 Internet http://www.merk-sitec.de Mail info@merk-sitec.de

Kamera und DVR Produkt Übersicht

Liste gültig ab 01.07.2013

S/W und Farb- Boxkameras (Tag + T/N), im Schutzgehäuse auch für Außen geeignet

Bild	Art.	CCD	TVL	Lux	Objek	T/N	SW	Farb	In/Out	IR	ICR	OSD	Kamera Eigenschaften
	10000	1/3“ Sony	420	0,050	opt.DC	■	■		Innen	■			werte s/w-Kamera für Tag/Nacht CCIR, BLC, ohne Obj., Dippsch., 12V DC
	10700	1/3“ Sony	420	0,280	opt.DC			■	Innen				werte, solide Farbkamera, Sony DSP, Dipp- Schalter, ohne Objektiv,12V
	10780	1/3“ Sony	500	0,300	opt.DC			■	Innen				Hochauflösende Farbkamera, Audio,Dipp-Schalter, Panasonic DSP, ohne Obj., 12V
	10790	1/3“ Sony	500	0,300	opt.DC			■	Innen				Hochauflösende Farbkamera, Audio,Dipp-Schalter, Panasonic DSP, ohne Obj.,230V
	10820	1/3“ Sony	600	0,010	opt.DC	■	■	■	Innen			■	Hochaufl. Mini- Tag/Nachtkamera, OSD, DC-Auto Iris, CS, ohne Objektiv, 12 VDC
	10835	1/3“ Sony	540	0,150	opt.DC	■	■	■	Innen				Hochauflösende Farbkamera, Sony HQ1-DSP, Dipp-Schalter ohne Obj., 12V DC
	10840	1/3“ Sony	600-700	0,0001	opt.DC	■	■	■	Innen	■		■	Super hochauflösende Tag/Nachtkamera, WV-DSP, DNR, DSS, ohne Obj., 12V DC
	10880	1/3“ Sony	600-700	0,0001	opt.DC	■	■	■	Innen	■	■	■	Super hochauflösende Tag/Nachtkamera, DNR, DSS, WV-DSP, ohne Obj., 12V DC
	10885	1/3“ Sony	650-750	0,0001	opt.DC	■	■	■	Innen	■	■	■	Super hochauflösende Tag/Nachtkamera, DNR, DSS, WV-DSP, ohne Obj., 230V AC
	10890	1/3“ Sony	650-750	0,001	opt.DC	■	■	■	Innen	■	■	■	Super hochauflösende WDR-Tag/Nachtk., SV5-DSP, DS-CCD, ohne Obj., 12V DC
	10960	1/4“ Sony	470	0,950	3,9-86 AI-DC			■	Innen			■	220-fach Motorzoom Farbkamera mit Autofokus, RS-232, UVV, OSD, 12V DC
	10990	1/4“ Sony	600-680	0,0004	3,5-95 AI-DC	■	■	■	Innen	■	■	■	432x Motorzoom Tag/Nachtkamera, Auto-fokus, WV-DSP, SSDR, DNR3,

Diskrete und versteckte Kameras für Innen

Bild	Art.	CCD	TVL	Lux	Objek	T/N	SW	Farb	In/Out	IR	ICR	OSD	Kamera Eigenschaften
	11450	1/3“ Sony	480	0,8	3,7mm Pinhole			■					Diskrete, hochauflösende Farbkamera im Rauchmeldergehäuse, 12V DC
	11460	1/3“ Sony	600	0,01	3,7mm Pinhole			■					Diskrete, sehr hochauflösende Farb- kamera im Rauchmeldergehäuse, 12V
	11600	1/3“ Sony	600	0,05	3,7mm Pinhole			■					Diskrete, hochauflösende Farbkamera im PIR-Meldergehäuse, 12V DC
	11640	1/3“ Sony	650	0,01	3,7mm Pinhole			■					Diskrete, sehr hochauflösende Farb- kamera im PIR-Meldergehäuse, 12V

Dome Kameras (mit/ohne IR), Vandalismus Dome Kameras

Bild	Art.	CCD	TVL	Lux	Objek	T/N	SW	Farb	In/Out	IR	ICR	OSD	Kamera Eigenschaften
	12070	1/3" Sony	650-700	0,0 mit IR	3,6mm	■	■	■	Innen	■ LED			Hochauflösende kleine IR- Domekamera mit HQ-DSP, Sony CCD 960H, 12V DC
	12073	1/3" Sony	600-700	0,0001	3,6mm	■	■	■	Innen			■	Super hochauflösende Domekamera, WV-DSP, DNR, DIS, 3-axial, 12V DC
	12076	1/3" Sony	550	0,05	4,0-9,0 AI-DC	■	■	■	Innen			■	Hochauflösende Domekamera, 3-axial, Next-DSP, SHAD-2 CCD, DNR, 12V DC
	12100	1/3" Sony	700	0,01	3,5-8,0	■	■	■	Innen	■ LED			Hochauflösende IR-Domekamera, 3-axial, Next-DSP, SHAD-2 CCD, Dipp, 12V DC
	12140	1/3" Sony	650-750	0,0001	2,8-11 AI-DC	■	■	■	Innen	■	■	■	Super hochauflösende Domekamera, Samsung W6-DSP, DNR, DIS, 12V DC
	12150	1/3“ Sony	650-750	0,0008	2,8-12 AI-DC	■	■	■	Innen	■ LED		■	Super hochauflösende IR- Domekamera, WDR,DNR,DIS,Eclipse,12V DC, W6-DSP

	12250	1/3“ Sony	600-650	0,01	4,0-9,0	■	■	■	Innen				Hochaufl. Vandal- Domekamera, 3-axial, Next-DSP, SHAD-2 CCD, Dipp, 12V DC
	12255	1/3“ Sony	540-600	0,0 mit IR	3,5-8,0	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED			Hochaufl. Vandal- Domek., 3-axial, Next-DSP, SHAD-2 CCD, Dipp, Wandhal.,12V
	12270	1/3“ DPS-Pixim	690	0,0 mit IR	3,5-8,0	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED		■	Super hochaufl. IR-Vandal- Domekamera, PIXIM-SW, super WDR, 3-axial, IP-55, 36 IR-LED´s, 12V
	12290	1/3“ Sony	600	0,0 mit IR	4,0-9,0	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED			Hochaufl. IR- Vandal Domekamera, 3-axial, 36 IR-LED´s, IP-55, 12V DC
	12295	1/3“ Sony	650-700	0,0001	2,8-11 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■	■	■	Super hochaufl. W6-Vandal- Domekam. 3-axial, HLC, DNR, DIS, SSNR, 12V DC
	12297	1/3“ Sony	600-700	0,0001	9,0-22 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■	■	■	Super hochaufl. WV-Vandal- Domekam. 3-axial, HLC, DNR, DIS, SSNR, 12V DC
	12300	1/3“ Sony	650-750	0,0 mit IR	2,8-11 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Super hochaufl- IR-W6-Vandal Domekam. HLC, DNR, DIS, 3-axial, 10 LED, 12V DC
	12305	1/3“ Sony	600-700	0,0 mit IR	9,0-22 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Super hochaufl- IR-WV-Vandal Domekam. HLC, DNR, DIS, 3-axial, 10 LED, 12V DC

Miniatur Kameras (Platinenkameras, Stiftkameras, Pinhole Kameras)

Bild	Art.	CCD	TVL	Lux	Objek	T/N	SW	Farb	In/Out	IR	ICR	OSD	Kamera Eigenschaften
	12730	1/3“ CCD	-600	0,05	3,6mm	■	■	■	Innen				Kleine, diskrete, hochaufl. Farb-Minikam. mit Montagebügel, 35x35mm, 12V DC
	12735	1/3“ CCD	600	0,05	3,7mm Pinhole	■	■	■	Innen				Kleine, diskrete, hochaufl. Farb-Minikam. mit Montagebügel, 35x35mm, 12V DC
	12740	1/3“ Sony	650-700	0,0006	3,7mm Pinhole	■	■	■	Innen			■	Super hochauflösende Farb- Minikamera mit Halter, DNR, DIS, HLC, WV-DSP, 12V
	12750	1/3“ Sony	650-750	0,0006	3,6mm	■	■	■	Innen			■	Super hochauflösende Farb- Minikamera mit Halter, DNR, DIS, HLC, WV-DSP, 12V
	12835	1/3“ Sony	700-800	0,0002	3,6mm	■	■	■	Innen/ Außen			■	Wetterfeste Mini Stiftkamera (IP66), Halter, DNR, D-WDR, HSBLC, OSD-Bedienteil, 12V DC
	12845	1/3“ Sony	700-800	0,0002	3,7mm Pinhole	■	■	■	Innen			■	Wetterfeste Mini Siftkamera (IP66), Halter, DNR, D-WDR, HSBLC, OSD-Board, 12V

Spezial Außenkameras mit Infrarotausleuchtung und Wandhalter

Bild	Art.	CCD	TVL	Lux	Objek	T/N	SW	Farb	In/Out	IR	ICR	OSD	Kamera Eigenschaften
	13442	1/3" CMOS	600	0,0 mit IR	3,6mm	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Kleine wetterfeste, hochauflösende Außenkamera, Metallgehäuse, Schutzdach, 20x IR-LED´s, 12V, IP-55
	13480	1/3“ Sony	650-700	0,0 mit IR	4,0-9,0 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Sehr hochaufl. wetterfeste IR-Kamera mit Wand-/ Deckenhalter, 46 IR-LED´s, 12V, opt. Bewegunganzeige über LED, IP-65
	13485	1/3“ Sony	700-750	0,0 mit IR	2,8-12 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Neue 960H Kamera Generation, wetterfeste Außenkamera mit 36 IR-LEDs, 12V, IP-66, starke Nachtausleuchtung
	13490	1/3" Pixim	690	0,0 mit IR	2,8-12 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Beste 120dB WDR-IR-Aussenkamera mit Pixim NIGHTWOLF Sensor, 36 IR-LEDs, 12V, IP-66
	13560	1/3“ Sony	520	0,0 mit IR	3,6mm	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED			Kleine wetterfeste IR- Kamera mit Wand-/ Deckenhalter, 35 IR-LED´s, IP-67,12V DC
	13565	1/3“ Sony	520	0,0 mit IR	6,0mm	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED			Wetterfeste IR- Kamera mit Wand-/ Deckenhalter, 56 IR-LED´s, starke Nachtausleuchtung, IP-67, 12V DC
	13580	1/3“ Sony	600-700	0,0 mit IR	6,0mm	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Sehr hochaufl. wetterfeste IR-Kamera mit Wand-/ Deckenhalter, 48 IR-LED´s, 12V, IP-66, Smart-IR, 16x Digi. Zoom
	13610	1/3“ Sony	630/ 700	0,0 mit IR	9,0-22 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED		■	Hochaufl. wetterfeste IR-Kamera, Wand-Deckenhalter, 72 IR-LED´s, IP-66, 12V
	13630	1/3“ Sony	650-750	0,0001 mit IR 0	3,5-16 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Sehr hochaufl. IR-Kamera, Halter, W6, WDR,DNR,DIS,HLC,48 IR-LED,IP-67,12V

	13640	1/3“ Sony	600-700	0,0001 mit IR 0	2,8-11 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Sehr hochaufl. IR-Kamera, Halter, WV, WDR,DNR,DIS,HLC,70 IR-LED,IP-67,12V
	13651	1/3“ Sony	650-750	0,0001 mit IR 0	6,0-50 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Sehr hochaufl. IR-Kamera, Halter, W6, WDR,DNR,HLC,12+18 IR-LED,IP-67,12V
	13680	1/3“ Sony	600-700	0,0001 mit IR 0	6,0-50 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	Sehr hochaufl. IR-Kamera, Halter, WV, DNR,DIS,WDR, 32+42 IR-LED, IP-67,12V

DCCS- IVS- Push Video Kameras mit Alarmeingang

Bild	Art.	CCD	TVL	Lux	Objek	T/N	SW	Farb	In/Out	IR	ICR	OSD	Kamera Eigenschaften
	14000	Sony Effio DSP	600/ 700	0,05	3,8-9,5 AI-DC	■	■	■	Innen			■	Vandal-Domekamera mit Varioobjektiv, OSD via Koax, ATW, DCCS, Push Video, IVS, externer Alarmeingang, 12V DC
	14100	Sony Effio DSP	600/ 700	0,05	6,00	■	■	■	Innen	■ LED		■	Außenkamera, IP67, 35IR, OSD via Koax, ATW, DCCS, Push Video, IVS, externer Alarmeingang, 12V DC

High Speed Dome (PTZ) Kameras

Bild	Art.	CCD	TVL	Lux	Objek	T/N	SW	Farb	In/Out	IR	ICR	OSD	Kamera Eigenschaften
	14525	1/4“ Sony	520-600	0,02	2,8-37,8 AI-DC	■	■	■	Innen/ (Außen +14527)	■	■	■	PTZ Domekamera mit Motorzoom, Halter, NT, DNR, 160 Pres./6Tour, Multiprot, 12V Samsung Modul, 10x Dig.Zoom, Sensup
	14560	1/4“ Exview	480-540	0,01	4,1-73,8 AI-DC	■	■	■	Innen	■	■	■	PTZ Domekamera, Motorzoom, NT, 128 Pres./6Tour, Multiprot, Autofokus, 24V AC Sony FCB-EX480AP, BLC,12x Dig.Zoom
	14600	1/4“ Exview	480-540	0,05	3,5-91,0 AI-DC	■	■	■	Innen	■	■	■	PTZ Domekamera mit Motorzoom, 128 Pres./4Tour, Multiprot, Autofokus, 24V AC Sony FCB-EX980CP, WDR,12x Dig.Zoom
	14615	1/4“ Exview	480-540	0,01	4,1-73,8 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■	■	■	PTZ Domekamera mit Halter, NT, SD, 128 Pres./4Tour, Multiprot, Autofokus, 24V AC Sony FCB-EX480AP, BLC,12x Dig.Zoom
	14620	1/4“ Exview	480-540	0,01	4,1-73,8 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■	■	■	PTZ Domekamera mit Motorzoom, 128 Pres./4Tour, Multiprot, Autofokus, 24V AC Sony FCB-EX480CP, BLC,12x Dig.Zoom
	14635	1/4“ Exview	480-540	0,01	4,1-73,8 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■	■	■	PTZ Autotracking Dome mit Motorz., 128 Pres./4Tour, Multiprot, Autofokus, 24V AC Sony FCB-EX480CP, BLC,12x Dig.Zoom
	14650	1/4“ Exview	480-540	0,05	3,5-91,0 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■	■	■	PTZ Domekamera mit Motorzoom, 128 Pres./4Tour, Multiprot, Autofokus, 24V AC Sony FCB-EX980CP, WDR,12x Dig.Zoom
	14700	1/4“ Exview	550-600	0,01	3,4-122,4 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■	■	■	Infrarot High-Speed Kamera, 36x opt.- 12x dig. Zoom,128Pres./4Tour, Autofokus, Nachtsicht bis 120m, WDR,BLC, 24V AC, Scheibenwischer, inkl Wandhalter, NT

Übersicht Digital Rekorder und Mini-Rekorder

Bild	Art.	Kompr	Eing	Audio	D1	LAN	USB	VGA	Maus	Loop	Call	HDD	RS485	Alarm	Beweg	Triplex	Sonstiges
	15005	JPEG, AVI	1		640 x 480 + 5MP		■					32GB SD option.			■		5MP-Kame, 52 IR-LED 8x Bat.ICR, Tarngehäu., PIR-Melder
	15231	H.264	4	■	■ voll	■	■	■	■			1x 2TB	■	■	■	■	Klein, ohne Lüfter,DCCS
	15292	H.264	4	■	■ voll	■	■	■	■		■	2x 2TB	■	■	■	■	ohne Lüfter, DCCS
	15980	H.264	8	■	■	■	■	■	■	■	■	2x 2TB	■	■	■	■	PushVideo,Eagles Eyes App, Multiplex
	16000	H.264	16	■	■	■	■	■	■			2x 2TB	■	■	■	■	Kein LAN Audio, nur CIF+D1
	16004	H.264	16	■	■	■	■	■	■	■	■	2x 2TB	■	■	■	■	IVS aktives Alarmsyst. PushVideo, DVD Brenn
	16006	H.264	16	■	■	■	■	■	■	■	■	2x 2TB	■	■	■	■	960H Aufnahme, HDMI, 400IPS

	18800	H.264	8	■	■	■	■	■	■	■	■ 4x	4x 2TB	■	■	■	■	Premium DVD, 4Spot HDMI+VGA
	18900	H.264	16	■	■	■	■	■	■	■	■ 4x	4x 2TB	■	■	■	■	Premium DVD, 4Spot FTP,Email
	19850	H.264	8	■	■	■	■	VGA in	■	■	■	500GB inkl.	■	■	■	■	Combo, 22“LCD 1680x1050 CMS,Vesa

HD-SDI Kameras für Innen und Außen

Bild	Art.	CCD	TVL	Lux	Objek	T/N	SW	Farb	In/Out	IR	ICR	OSD	Kamera Eigenschaften
	38100	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,1	nach Bedarf	■	■	■	Innen	■	■	■	1080p, Box-Kamera, WDR
	38150	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,002	2,8-12 AI-DC	■	■	■	Innen	■ LED	■	■	1080p, WDR, kleine Bauform
	38220	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,1	2,8-10 mm	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	1080p, Vandal-Dome, WDR, Super Power IR-LRD´s, getönte Kuppel
	38240	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,002	2,8-12 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	1080p, Vandal-Dome, WDR, extra Deckenhalter inkl.
	38300	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,1	3,6mm	■	■	■	Innen			■	1080p, WDR, Halter
	38310	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,1	4,5mm	■	■	■	Innen			■	1080p, Pinhole, WDR, Halter
	38350	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,02	4,5mm	■	■	■	Innen			■	1080p, Pinhole, WDR, Halter
	38380	1/2,8“ Sony	2,3 MP	0,0 mit IR	4,0mm	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	1080p, PAL 50/60fps@1080p, IP-65, WDR, Mast + Verdrahtungsbox optional
	38390	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,002	2,8-12 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	1080p, WDR, Objektiv von vorne ein-stellbar, Video Testausgang
	38400	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,1	2,8-10 mm	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	1080p, WDR, Verdrahtungsbox im Halter
	38420	1/3“ Pana-sonic	2,1 MP	0,002	6-50 AI-DC	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	1080p, WDR, IR-Reichweite bis 100m, 2 IR-Zusatzstrahler, Objektiv von vorne einstellbar, Video Testausgang
	38940	1/2,8“ Sony	2,3 MP	0,3	4,7-94 mm	■	■	■	Innen	■	■	■	1080p, Deckeneinbaudome, 20x opt. Zoom,
	38950	1/2,8“ Sony	3,27 MP	0,3	4,7-94 mm	■	■	■	Innen/ Außen	■ LED	■	■	1080p, High-Speed Dome, WDR, 20x opt. Zoom, Scheibenwischer, Alarm, IP-66, IR-Reichweite bis 100m, Heiz-ung/Lüftung, Scheibenwischer, 24V, inkl. Wandhalter, NT, hohe Qualität

Übersicht HD-SDI Rekorder

Bild	Art.	Kompr	Eing	Audio	HD-SDI	D1/ 960H	LAN	USB	HDMI	VGA	Loop	Spot	HDD	RS485	Alarm	Beweg	Sonst.
	38801	H.264	4	■	■		■	■	■	■			2x 2TB	■	■	■	28fps@ 1080P
	38805	H.264	4	■	■		■	■	■	■		■	2x 2TB	■	■	■	120fps@ 1080P
	38810	H.264	4	■	■	■	■	■	■	■		■	2x 2TB	■	■	■	Hybrid 120fps
	38820	H.264	8	■	■		■	■	■	■			2x 2TB	■	■	■	56fps@ 1080P
	38825	H.264	8	■	■		■	■	■	■		■	4x 2TB	■	■	■	120fps@1080P
	38830	H.264	8	■	■	■	■	■	■	■		■	4x 3TB	■	■	■	Hybrid-240fps

	38840	H.264	16	■	■		■	■	■	■		■	4+1x 3TB	■	■	■	120fps@1080P
	38850	H.264	16	■	■	■	■	■	■	■		■	4x 3TB	■	■	■	Hybrid 240fps
	38860	H.264	16	■	■		■	■	■	■		■	4+1x 3TB	■	■	■	480fps@1080P
	38865	H.264	16	■	■	■	■	■	■	■		■	4x 3TB	■	■	■	Hybrid 480fps

Box-Schwarz/Weiß Kamera

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10000	**YU-510B SW-420-DC**

Kleine werte s/w Kamera mittelauflösend mit 1/3 Zoll Sony CCD Sensor, hohe Lichtempfindlichkeit, gute Bildqualität, Gegenlichtsteuerung, elektronischer Belichtungsregelung, Anschluß für spannungs- und videosignalgesteuerte Objektive.
Technische Daten: Bildelemente 291.000 Pixel; Auflösung 420 Linien hor.; CCIR Standard; Objektivaufnahme CS- Mount (mit C- Mount Adapter); Elektronik Shutter 1/50- 1/120.000 Sek. (Ein/Aus); auto Iris Objektivanschluß (DC und Video mit Levelregler); BLC Ein/Aus; Gamma 0,45; Rauschabstand über 48dB; Lichtempfindlichkeit 0,05 Lux/F1,2; Video Ausgang 1Vss/ 75 Ohm BNC; Stromaufnahme 12V DC/ 125mA; Betr. Temp.: -10 - +50°C; CE; Abmessungen: B=50xH=43xL=120mm. Lieferung ohne Netzteil und Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,s/w Kameras

Box Farbkameras und Tag/Nacht Kameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10700	**TE-C362E Col-420-DC-Sony-DSP Box Kamera, 3-Board Techn., Aktions!**

Lichtstarke und werte mittelauflösende Farbkamera mit integriertem Sony 1/3 Zoll Super HAD CCD Sensor und einer Auflösung von 420 Linien horizontal. Sehr gute Bildqualität durch Sony CCD,Sony Chipsatz und 3 Platinen-Technik für bessere Einstrahlsicherheit und Temperaturverteilung. Anschluß für blendengesteuerte Objektive (Video + DC). CS- Mount (C- Mount mit Adapter im Lieferumfang), Elektronik Shutter (Ein/ Aus schaltbar), Gegenlichtkompensation, autom. Weißabgleich (auto Tracking), autom. Verstärkungsregelung, Rauschunterdrückung, Buchse für Stromversorgung, Betriebs-LED, Level Regler (Auro Iris) und BNC- Eingang.
Technische Daten: Auflösung 420 Linien/ horizontal; Bildelement: 370.000 Pixel; 1/3 Sony Super HAD Sensor; PAL Standard; CS- Mount; Elektronik Shutter 1/50 - 1/100.000 Sek.; Video und DC Blendenregelung; Rauschabstand über 50 dB; Lichtempfindlichkeit 0,28 Lux/ F1,2; Video Ausgang 1Vss/ 75 Ohm BNC; Stromversorgung 12V DC/ 120mA; Abmessungen: HxBxT= 50x58x115mm. Lieferung ohne Objektiv und Netzteil

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10780	**AV-KPC131ZCP-12 Col-500-DC-Panasonic DSP-Box, Audio**

Hochauflösende Farbkamera mit Blendenregelung, Audio, Panasonic DSP, 1/3" HR-CCD Sensor, C- und CS-Mount Objektiv-Gewindeaufnahme, 12V Ausführung. Optimales -/ Leistungsverhältnis, sparsam im Verbrauch, starke Farben und hohe Schärfe durch die digitale Panasonic Chipsatz Bildverarbeitung.
Technische Daten: PAL Standard; 1/3" HR Farb-CCD Bildsensor; Pixel: 753(H) x 582(V); Auflösung min. 500TVL; Lichtempfindlichkeit 0,6 Lux/F2,0 oder 0,3 Lux/F1,0; Rauschabstand >48dB; Shutter: 1/50- 1/100.000 Sek.; Iris Modus: AES/ VD/ DD (Blendenregelung); Weissabgleich: ATW/ HOLD; Videoausg.: 1Vss/ 75 Ohm; Mikrofon: mit Verstärker eingebaut; Stromversorgung: DC 12V/ 100mA; Abmessungen (LxBxH): 117x60x50mm. Lieferung ohne Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10790	**AV-KPC135ZCP-230 Col-500-AC-Panasonic DSP-Box, Audio**

Hochauflösende Farbkamera mit Blendenregelung, Audio, Panasonic DSP, 1/3 HR-CCD Sensor, C- und CS-Mount Objektiv-Gewindeaufnahme, 230V Ausführung. Optimales -/ Leistungsverhältnis, sparsam im Verbrauch, starke Farben und hohe Schärfe durch die digitale Panasonic Chipsatz Bildverarbeitung. Lieferung ohne Objektiv.
Technische Daten: PAL Standard; 1/3 HR Farb-CCD Bildsensor; Pixel: 753(H) x 582(V); Auflösung min. 500TVL; Lichtempfindlichkeit 0,6 Lux/F2,0 oder 0,3 Lux/F1,0; Rauschabstand >48dB; Shutter: 1/50- 1/100.000 Sek.; Iris Modus: AES/ VD/ DD (Blendenregelung); Weissabgleich: ATW/ HOLD; Videoausg.: 1Vss/ 75 Ohm; Mikrofon: mit Verstärker eingebaut; Stromversorgung: AC 230V/ 2W; Abmessungen (LxBxH): 117x60x50mm. Ohne Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10820	**YU-660C-B/ OSD Col-600-DC, T/N-Mini-Boxkam., DSP-SHAD-2 , OSD**

Unscheinbare sehr kleine Mini- Box Kamera mit CS-Mount Objektivanschluß, hohe Auflösung, elektr. Tag/Nachtumschaltung und OSD- Menüführung (Tasten rückseitig) für eine optimale Bildanpassung.
Technische Daten: PAL, 1/3" Sony SHAD-2 CCD, 2040-DSP, Aufl. 600TVL, Pixel: 752x582; Min. Lichtempfindlichk. 0,01 Lux, C/CS Mount Anschluß, Weißbalance, Gegenlicht Kompensation, Verstärkungs Kontrolle, Auto Iris (DC/ Video), Arbeitstemp. -10 bis 50 Grad Cel., Abmessungen ohne Objektiv: BxHxT: 49x49x55mm, Betr. Spannung: 12V/ 210mA. Lieferung ohne Objektiv und Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10835	**SH-MTC9352HQ/ Col-540-DC-Sony HQ1-DSP, Sony CCD, Aktions**

Kleine super hochauflösende HQ-1 Box-Farbkamera (540TVL) ohne Objektiv, ideal für Einsätze bei denen eine hohe Bildauflösung gefordert ist. Die Bildqualität der Sony HQ-1- DSP Kamera ist durch die Sony Chipset- Technologie und die dadurch verbesserte digitale Bildverarbeitung deutlich besser als bei bisherigen Farbkameras.
Technische Daten: 1/3 Sony SHAD CCD; Sony HQ-1- DSP Chipset; PAL; Auflösung 540TVL; Lichtempfindlichkeit: 0,15 Lux bei F1,0 Objektiv; 795x596 Pixel; Dip Switch für: AES on/off; BLC on/off; AGC on/off; Flickerless on/off; AWB on; Electr. Shutter; Rauschabstand >50dB; Interne Synchronisation, Video und DC- Blendensteuerung (Schiebeschalter); DC-Levelregler; BNC- Videoausgang (1Vss); Betr. Spannung: 12V DC (Buchse); Verbrauch 2 Watt; Betriebstemperatur: -10° - +50° Cel.; Abmessungen: BxHxT: 55x47x105mm (ohne Stecker+Objektiv); Gewicht: 350gr.; Farbe creme/grau; RoHS (Lead free). Lieferung ohne 12V Netzteil und ohne Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10840	**SI-SCS426-light-12V/ Col.600/700-DC-T/N-DNR2-DSS-OSD-Motion-Privat ohne Cut**

Hochauflösende und infrarotempfindliche **760H** Tag/Nachtkamera mit 1/3" Sony SHAD2 CCD, Samsung W5-DSP, deut. OSD-Menüführung, Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux, elektr. Tag/ Nachtumschaltung (ohne mech. IR-Cut Filter), Digitale Rauschunterdrückung (DNR2), Digital Slow Shutter Funktion (DSS), verschiedene Weißabgleich Modi, verschiedene Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x) Funktion. Die DNR-Funktion reduziert die Aufzeichnungsgröße auf bis zu 20%. Die Menüsteuerung erfolgt über die eingebaute Tastatur auf der Rückseite und erlaubt eine optimale Anpassung der Bildparameter. Spannungsanschluß über 12V Klemmleiste hinten, Auto Irisanschluß. Die Allround- Kamera (Made in Korea) überzeugt durch Ihre hohe Qualität.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll Sony HS-CCD(639); WV-DSP, OSD; 470.000 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up), 600TVL-Farbe/ 700TVL-SW; Blendenregelung DC/ Video, CS-Mount; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-256); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)+ Privat (aus/ein) je 8 Zonen/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F(ES/GB,Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 180mA über Klemmanschluß; Abm.: LxBxH130x60x52mm. Lieferung ohne 12V Netzteil und ohne Objektiv. Koax Bedient. 12345

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10880	**SI-SCS426/456DN-12V/Col-600/750-DC-T/N-OSD-DNR-DSS-HLC-Motion-Priv.,760H**

Sehr hochauflösende und infrarotempfindliche echte 12V Tag/Nacht Box- Kamera mit CS-Mount Objektivgewinde, 1/3 Zoll Sony HS-CCD, mechanischer Infrarot Sperrfilter, neuester Chipsatz (W5/W6-DSP), umfassende deutsche OSD-Menüführung, Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux, Tag/ Nachtumschaltung Sensorgesteuert, Digitale Rauschunterdrückung (3D-DNR), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC), 16x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x). Die Rauschunterdrückung (DNR) verringert die Aufzeichnungsgröße auf bis zu 20%. Die Menüführung wird über die eingebaute Tastatur gesteuert und erlaubt eine optimale Anpassung der Bildparameter. Rückseitiger BNC, Auto-Iris und Klemmanschluß für 12V Spannung mit LED Betriebsanzeige. Die Hightec- Kamera mit Bewegungserkennung, Privatmaske, IR-Sperrfilter (Made in Korea) überzeugt durch Ihre hohe Qualität.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll Sony HS-CCD(639/811); W5/W6-DSP mit OSD; 470.000/568000 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up), 600/650TVL-Farbe/ 700/750TVL-SW; Blendenregelung DC/ Video, CS-Mount; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-256); Weißabgleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)+ Privat (aus/ein) je 8 Zonen/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F(ES/GB,Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stroman-schluß: 12V DC/ 180mA über Klemmanschluß; Abm.: LxBxH130x60x52mm. Ohne Objektiv! Koax Bedient. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10885	**SI-SCS456DN-230V/ Col-650/750-AC-T/N-OSD-DNR-DSS-HLC-Motion-Privat, 960H**

Extrem hochauflösende und infrarotempfindliche echte 230V Tag/Nacht Box- Kamera mit CS-Mount Objektivgewinde, 1/3 Zoll Sony 960H CCD, mechanischer Infrarot Sperrfilter, neuester Chipsatz (WV-DSP), umfassende deutsche OSD-Menüführung, Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux, Tag/ Nachtumschaltung Sensorgesteuert, Digitale Rauschunterdrückung (3D-DNR), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC), 16x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x). Die Rauschunterdrückung (3D-DNR) verringert die Aufzeichnungsgröße auf bis zu 20%. Die Menüführung wird über die eingebaute Tastatur gesteuert und erlaubt eine optimale Anpassung der Bildparameter. Rückseitiger BNC, Auto-Iris und Klemmanschluß für 230V Spannung mit LED Betriebsanzeige. Die Hightec- Kamera mit Bewegungserkennung, Privatmaske, IR-Sperrfilter (Made in Korea) überzeugt durch Ihre hohe Qualität.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll Sony HS-CCD(811); W6-DSP mit OSD; 568.000 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up); 650TVL-Farbe/ 750TVL-SW; Blendenregelung DC/ Video, CS-Mount; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512x); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)+ Privat (aus/ein) je 8 Zonen/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F(ES/GB,Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 230V AC Stecker; Abm.: LxBxH130x60x52mm. Ohne Objektiv! Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10890	**SI-SCSWS162DN/ Col-650/750-DC-TN-IR-Filter-WDR-OSD-DNR-ATW,SV5, 960H**

Super hochauflösende echte Wide-Dynamic-Range 12V Tag-/ Nacht Farbkamera mit Photozellen (zweiwege) Lichtmessung, Sony Double Scan CCD, SV5-DSP mit WDR, mechanischer Infrarot Sperrfilter, deut. OSD-Menüführung. Weitere Funktionen: Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,001 Lux, Tag/ Nachtumschaltung Sensorgesteuert, Digitale Rauschunterdrückung (3D-DNR), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), 10x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (2x-128x). Die Rauschunterdrückung (DNR) verringert die Aufzeichnungsgröße auf bis zu 20%. Durch die integrierte WDR Funktion eignet sich die Kamera auch für schwierige Gegenlicht Einsätze. Rückseitiger BNC, Auto-Iris und Klemmanschluß für 12V Spannung mit LED Betriebsanzeige. Die Hightec- Kamera überzeugt durch Ihre hohe Qualität bei Tag und Nacht auch unter schwierigen Lichtbedingungen.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll Sony DS-CCD; SV5-DSP mit OSD; 795x596 Pixel; 0,001 Lux (Sense-up); 650TVL-Farbe/ 750TVL-SW; S/N: 52dB; Blendenregelung DC/ Video, CS-Mount; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-256); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); WDR: gering, mittel, stark, Pegel 0-100 stufenlos); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)+ Privat (aus/ein) je 8 Zonen/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F(ES/GB,Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 180mA über Klemmanschluß; Abm.: LxBxH130x60x52mm. Ohne Objektiv. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Motorzoom/ Autofokus Kamera

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10960	**CN-AP201 Col-470-DC-220xMotorzoom- FB- Autofokus – Aktions sol. Vorrat**

Digitale 220-fach Motorzoom Farbkamera mit Autofokus und Steuerschnittstelle vom Korea Top-Hersteller. Sehr einfache Bedienung der Kamera über Tastatur auf der Rückseite inkl. Menüsteuerung, oder über die kleine optionale, werte 30m Kabelfernbedienung, die an der Rückseite eingesteckt wird. Kein PC erforderlich. Zusätzlich kann die Kamera über RS-232 PC-gesteuert werden. Die Kamera ist UVV-Kassen zertifiziert.
Technische Daten: 1/4" Sony SHAD CCD; Auflösung 470TVL (470.000 Pixel); Lichtempfindlichkeit 0.95 Lux; 22x opt. Motorzoom 3.9-86mm; 10x Digitalzoom; Hor. Blickwinkel 3-47°; menügeführtes Setup Programm; 8- Stufen elektr. Shutter; Digital Signal Prozessing (DSP); autom. Weißabgleich; Verstärkungsregelung (AGC); Gegenlichtkompensation (BLC); 12V DC/ 350mA; Abm.: HxBxT 60x60x103mm; Zubehör: Kabel-Fernbedienung (10970), Super-Weitwinkel Linse (10980). Ohne Netzteil

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10990	**SI-SCZ1527/ 27x T/N-Auto Fokus Motorzoomk., W5, RS-485, SSDR, DNR3, IR-Cut**

Hervorragende, super hochauflösende 27x Optik-Motorzoom (+ 16x Digit.-Zoom= 432x) Kamera mit topaktuellem WV-DSP, SSDR Super Dynamic Regelung, DNR3 (SSNR3) 3-Dimensionale Rauschunterdrückung, Auflösung bis 680TVL, mechanische Tag/Nacht (ICR) Umschaltung mit IR-Cut Filter, 8 Privatzonen- und Bewegungszonenfelder, Spiegelbild Funktion, Bildstabilisator, Sensup für extrem hohe Lichtempfindlichkeit bei Dämmerung, Digitalzoom, Schärfeanpassung, Gegenlichtsteuerung, Weißbalance, RS-485 Steuereingang usw.
Technische Daten: 1/4 Sony SHAD- CCD; Pixel: 795x596; Motorzoomobjektiv: 3,5-95mm/ F1,6-F2,8; Belichtung/ Shutter: 1/50 bis 1/120000 Sek.; Auflösung Frabe 600TVL/ SW 680TVL; Video Ausgang 1V s-s, 75 Ohm; Rauschabstand >52dB; Min. Lichtempfindlichkeit: 0,0004 Lux; Gammakorrektur 0,2-1; OSD-Menü- 8 Srachen-auch Deutsch; 16x Digitalzoom; Auto Fokus Scharfstellung; Weißbalance, BLC gegenlichtsteuerung; Sensup Restlichtverstärkung; SSNR3 Rauschunterdrückung, SSDR Super Dynamic Bereich (ähnlich WDR); Bewegungserkennung 8 Zonen, Privatmaske 8 Zonen; Spiegelbild; Tag/nachtumschaltung (Manuell/ Automatisch, über ext.Sensor, Aus); Verstärkungskontrolle, Kameratitel; RS-485 Steueranschluß/ 255 ID wählbar; lager temperatur/ Feuchte: -10° Cel. Bis +50° Cel./ 20%-90%; Stromanschluss: DC 12V/ 500mA max (6W); Abmessungen: L= 122mm/ H= 62mm. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Farbkameras

Diskrete/ versteckte Kameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
11450	**YU-612DS Col-480-DC-Smoke, 3,7mm- Aktions solane Vorrat**

Hochauflösende DSP-Farbkamera im Rauchmeldergehäuse, 1/3" Sony SHAD Bildaufnehmer, 480 TVL Auflösung, 3,7mm Pinholeobjektiv, sehr gutes Bild und Farben, gute Lichtempfindlichkeit.
Technische Daten: 1/3 Zoll Sony SHAD CCD, PAL, Auflösung 480 TVL, 768 x 582 Pixel, min. Lichtempfinlichkeit 0,8 Lux/ F1,2, Objektiv 3,7mm/ F2,0 Nadelöhrobjektiv, S/N: 48dB, autom. Electronic Shutter, auto, Weißbalance, autom. Gegenlichtsteuerung, auch Blick nach unten und mit zweiter Kamera möglich, 12V DC, mit herausgeführten Anschlußleitungen (BNC/Power); Abmessungen: D=126/ H=52mm. Lieferung ohne 12V Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Spezial- u. Platinenkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
11460	**YU-632/ DS Col-600-DC-Smoke 3,7mm**

Sehr hochauflösende DSP-Farbkamera im Rauchmeldergehäuse, 1/3 Sony HAD-2 Bildaufnehmer + 204 DSP, 600 TVL Auflösung, 3,7mm Pinholeobjektiv, sehr gutes Bild und Farben, gute Lichtempfindlichkeit.
Technische Daten: 1/3 Zoll Sony HAD-2 CCD, PAL, Auflösung 600TVL, 752 x 582 Pixel, min. Lichtempfinlichkeit 0,01 Lux/ F1,2, Objektiv 3,7mm/ F2,0 Nadelöhrobjektiv, S/N: 48dB, autom. Electronic Shutter, auto, Weißbalance, autom. Gegenlichtsteuerung, auch Blick nach unten und mit zweiter Kamera möglich, 12V DC, mit herausgeführten Anschlußleitungen (BNC/Power); Abmessungen: D=126/ H=52mm. Lieferung ohne 12V Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Spezial- u. Platinenkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
11600	**LS-YC85W1/ 600-Col-kleine PIR, 3,7mm**

Kleine, hochauflösende Bewegungsmelder Farbkamera ohne PIR- Funktion für optimale Detailerkennung durch 1/3 Zoll Sony CCD- Chip, 600 TVL, und 3,7mm Nadelöhrobjektiv. Versteckte/ diskrete Überwachung mit sehr guter Bildqualität, und sehr guter Gegenlichtsteuerung. Inkl. verstellbarer Wandhalterung und herausgeführtem Kabel mit BNC (Video) und Power- Stecker (12V, Innen+/außen -).
Technische Daten: 1/3 Zoll Sony CCD, PAL, Auflösung 600 TVL, 438000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux/ F1,2, S/N: 48dB; autom. Electronic Shutter; 12V DC; Abmessungen: ca.102x60x30mm. Es wird ein 12V Netzteil benötigt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Spezial- u. Platinenkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
11640	**YU-632(662)DP Col-650-DC-PIR, 3,7mm, OSD, 960H, 2D-DNR**

Sehr hochauflösende DSP-Farbkamera im Bewegungsmeldergehäuse, 1/3" Sony SHAD Bildaufnehmer, Effio DSP, 650 TVL Auflösung, 3,7mm Pinholeobjektiv, sehr gutes Bild und Farben, gute Lichtempfindlichkeit, OSD Menü.
Technische Daten: 1/3 Zoll 960H CCD, PAL, Auflösung 650 TVL, 976 x 582 Pixel, min. Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux/ F1,2, Objektiv 3,7mm/ F2,0 Nadelöhrobjektiv, S/N: >48dB, autom. Electronic Shutter, auto, Weißbalance, autom. Gegenlichtsteuerung, 12V DC, mit herausgeführten Anschlußleitungen (BNC/Power) und Wandhalter; Abmessungen: BxTxH: 70x48x120mm. Lieferung ohne 12V Netzteil und mit einstellbarem Wandhalter.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras,Spezial- u. Platinenkameras

Domekamera (mit/ohne IR), Vandalismus Domekamera

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
11860	**YU-Dummy Dome/ Domegehäuse mit Objektiv + bewegungsgesteuerte LED**

Dummy Dome Kamera (Attrappe) - nur zur Abschreckung. Domegehäuse ohne Kamerafunktion mit Dummy Objektiv und roter LED, die nur bei Bewegung für einige Sekunden ausgelöst wird und blinkt, wenn vorher Batterien eingelegt wurden. Batteriedeckel an der Rückseite (für 2x AA Batterien)). Durchmesser 11,8cm/ Höhe: 7,2cm. Äußerlich von einer Originalkamera kaum zu unterscheiden. Lieferung inkl. Befest. Material (Schrauben, Dübel und Klebestreifen), ohne Batterien.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12070 NEU	**AV-KPC153P/F36, Col-650/700-DC-T/N-IR-Dome-3,6mm, 960H, 21 IR LED bis 15m**

Neuer 960H-Chipsatz mit verbesserter Auflösung

Hochauflösende, Tag/Nacht- Infrarot Farb- Domekamera für innen, HQ- DSP, 1/3" 960H Sony CCD Sensor, 21 Stück IR-LEDs, für Wand-/Deckenbefestigung geeignet (3-axial), 12V Ausführung. Optimales -/ Leistungsverhältnis, klein und sparsam im Verbrauch, starke Farben und hohe Schärfe durch 960H CCD und Chipsatz.
Technische Daten: PAL Standard; 1/3" HR 960H Sony Farb-CCD Bildsensor; Pixel: 976(H) x 582(V); Auflösung min. 700TVL; Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux/F2,0 in Farbe bzw. 0 Lux mit IR in S/W; IR-Reichweite: min.15m; Rauschabstand >48dB (AGC aus); Shutter: 1/50- 1/100.000 Sek.; Objektiv 3,6mm/F2,0; Blickwinkel: 98,3 Grad; Iris Modus: AES; Weissabgleich: ATW; Videoausg.: 1Vss/ 75 Ohm; Stromvers. DC 12V(+/- 10%)/ 70mA (220mA mit IR); Abmessungen (DxH): 94,1x70,7mm, Farbe weiß. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12073	**SI-SCD151/161DN/ Col-600/700-DC T/N-Dome, 3,6mm,OSD,DNR,DSS,3-axial, 760H**

Sehr hochauflösende und infrarotempfindliche Tag/Nacht Innen-Dome Kamera mit 3,6mm Objektiv, 1/3 Zoll Sony SHAD-2 CCD, 3-axiale Halterung (für Wand+Decke), WV-DSP, Deutsche OSD-Menüführung mit eingeb. Tastatur, Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux, Digitale Rauschunterdrückung (DNR-3), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC), 16x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (2x-512x), Interner Service-Videoausgang, 0,7m Kabel mit BNC und Powerstecker. Hightec-Kamera mit hoher Bildqualität bei Tag und Nacht. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll SHAD-2 Sony CCD(639); 474.000 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up); 600TVL-Farbe/ 700TVL-SW; (wechselbares) IR-korrigiertes 3,6mm Objektiv; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-256); Weißabgleich: ATW/ man. (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erkennung. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F/ES/GB/Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 130mA; Abm.: 100x74(H)mm; ohne Netzteil. SI-SCD161 dann mit 750TVL, W6 DSP, 960H CCD

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12076	**YU-652D-OSD/ Col-550-DC-T/N-Dome-4-9mm AI-OSD-DNR-DSP, 3-axial, Privat, MD**

Sehr hochauflösende Innen- Domekamera mit Varioobjektiv 4-9mm, Blendenregelung, 3-axiale Platinenhalterung, Bildoptimierung durch OSD Menüführung- Rauschunterdrückung, Privatzone, Bewegungserkennung, Spiegelbild, Schärfe/Helligkeit/Farbe einstellbar. Mit Tag/Nachtumschaltung, Sony SHAD-2 CCD Sensor und Next DSP Signalverarbeitung.
Technische Daten: 1/3" Sony CCD (639AK), 2010-DSP; 550TVL, 480000 Pixel, 0,05 Lux/F1,2 (Tag); PAL; Rauschabstand >60dB; OSD-Menüführung für: 4 Privatzonen; 64 Motion Zonen; Kontrast/ Schärfe/ CB-Gain/ CR-Gain, Verstärkung (Gamma) 0,05-1, Tag/Nachtumschaltung: Auto/ Farbe/ sw; Weißbalance: ATW/ AWB/ fest/ Manuell, BLC Gegenlichtmodus: 12 Zonen; Elektr. Shutter: Auto/ FLK/ fest/ manuell; Spiegel ein/aus; 12V DC, 100-120mA, Arbeitstemp. -10 bis 50 Grad Cel.; Abmessungen: Durchm. 138mm x 80mm Höhe; ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12100 NEU	**LS-YR510CX6/Col-700-IR-T/N-Dome, 2,8-12mmAI, 3-axial, 17 LEDs, OSD, 960H**

Hochauflösende Infrarot Tag/Nacht- Domekamera mit integriertem 2,8-12mm Varioobjektiv, elektr. Tag/Nacht Umschaltung, HQ-DSP, 1/3" 960H Sensor. Geeignet für Deckenaufbau und Wandmontage durch die 3-achsige Verstellung. OSD Menü für: AES, BLC, AGC, Spiegelbild und autom. SNR Super Rauschunterdrückung, autom. Weißbalance, niedriger Energieverbrauch. Die 17 Infrarot LEDs sorgen auch bei Dunkelheit für gute Ausleuchtung bis 20m in s/w. Einfache Montage (Boden und Cover (Deckel) ausklickbar).
Technische Daten: PAL; Auflösung 700TVL hor.; 1/3 Zoll CCD (960H); Lichtempfindlichkeit: 0,01 Lux bzw. 0 Lux mit IR; Variobjektiv: 2,8-12mm mit auto Iris; Rauschabst. 48db; Betriebssp.: 12V DC, 100mA (400mA mit IR) 70cm Kabel für Video/ Spannung; Betr. Temp. -10 bis 50° Cel.; Abm.: D= 128mm, H= 91mm (Sockel 43mm hoch); Gewicht: 372gr. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12140	**SI-SCD164DN/ Col-650/750-DC T/N-Dome, 2,8-11mm, IR-Cut, OSD, 3D-DNR, 960H**

Extrem hochauflösende und infrarotempfindliche Premium Tag/Nacht Innen-Dome Kamera mit 2,8-11mm/F1,2-IR AI-Objektiv, 1/3 Zoll HS-Sony CCD, 3-axiale Halterung (für Wand+Decke),Samsung W6-DSP, Deutsche OSD-Menüführung mit Bedientastatur, Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux, Tag/ Nachtumschaltung mit mech. IR-Filter, Digitale Rauschunterdrückung (3D-DNR), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC), 10x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x), Interner Service-Videoausgang. Herausgeführtes 0,7m Kabel mit BNC und Powerstecker. Hightec- Kamera mit IR-Sperrfilter und hoher Qualität bei Tag und Nacht.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll Sony SHAD-2 CCD(811); neuester W6-DSP; 976x582 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up); 650TVL-Farbe/ 750TVL-SW; Asphärisches, IR-korrigiertes 2,8-11,0mm/F1,2 Objektiv mit Cut Filter und Blendenregelung; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (Deutsch); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 180mA, ohne Netzteil; Abm.: 140x96(H)mm. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

12150 **SI-SCD164LDN/ Col-650/750-DC,IR-Dome, 2,8-11mm,3D-DNR,3-axial, W6, 960H**

Mit Rauchglaskuppel

Extrem hochauflösende und infrarotempfindliche Premium Tag/Nacht Innen-Dome Kamera mit 2,8-11mm/F1,2-IR AI-Objektiv, 1/3 Zoll HS-Sony CCD, 3-axiale Halterung (für Wand+Decke),Samsung W6-DSP, Deutsche OSD-Menüführung mit Bedientastatur, Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux, Tag/ Nachtumschaltung mit mech. IR-Filter, Digitale Rauschunterdrückung (3D-DNR), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC), 10x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x), Interner Service-Videoausgang. Herausgeführtes 0,7m Kabel mit BNC und Powerstecker. Hightec- Kamera mit IR-Sperrfilter und hoher Qualität bei Tag und Nacht.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll Sony 960H CCD; neuester W6-DSP ; 795x596 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up); 650TVL-Farbe/ 750TVL-SW; Asphärisches, IR-korrigiertes 2,8-11,0mm/F1,2 Objektiv mit Cut Filter und Blendenregelung; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (Deutsch); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 7W, ohne Netzteil; Abm.: D=143x100(H)mm. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Vandalismus Domekamera

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

12185 **LS-YM5001 Vandaldome Wandhalter 180mm**

Massive universal Alu- Wandhalterung passend für Vandal Domekameras und andere Dome. Mit Kabeldurchführung. Farbe siber metallic. Abm. 130X180mm, 138mm breit. Lieferung ohne Kamera.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

12187 **TA-TS619 Vandaldome Wandhalter 160mm**

Massive universal Alu- Wandhalterung passend für kleine Vandal Domekameras und andere Domekameras bis 115mm Durchmesser. Mit Kabeldurchführung und Montagematerial. Farbe siber metallic. Abm. 108x160x115mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnumm **Artikelbezeichnung**

12250 **LS-YR513W1/ Col-600-T/N-V.-Dome, 4-9mm IR-Obj., 3-axial, Dipp, 1/3"SHAD2**

Hochauflösende Tag/Nacht- Vandaldomekamera für Innen mit integriertem 4-9mm/F1,4 man. HQ-Varioobjektiv (1,3MP/ IR-korrigiert), elektronische Tag/Nachtumschaltung, J-7 4-Bit DSP, 1/3" Sony HAD-2 Sensor, DNR Rauschunterdrückung. Geeignet für Deckenaufbau und Wandmontage durch die 3-achsige Halterung. Mit Dipp-Schalter zur Bildanpassung (AES/ BLC/ AGC/ H-Mirror), niedriger Energieverbrauch. wert, montagefreundlich.
Technische Daten: PAL; Auflösung 600-650 TVL; 1/3 Zoll CCD (639AKA); Bildpunkte: 752x582 Pixel; Lichtempfindlichkeit: 0,01 Lux; Variobjektiv: 4,0-9,0mm man. Blende; Rauschabst. 50db; DNR; auto Tracking Weissabgleich; autom. Verstärkung; Auto BLC; elektr. Shutter. Betriebssp.: 12V DC, 100mA; 70cm Kabel für Video/ Spannung; Betr. Temp. -10 bis 50° Cel.; Abm.: D= 139mm, H= 92,5mm; Gewicht: 830gr., Farbe creme weiß. (LS-YR513W1 ist der Nachfolger von YU-652DV mit 2,8-12mm und OSD welche ca. Q2/2012 ausläuft)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

12255 **LS-YR823H2(W1)/ V-Domek. mit W-Halter, 17 IR-LEDs, 600TVL, 3,5-8mm, 3-axial**

Hochauflösende und wetterfeste Infrarot Vandal Tag/Nacht-Domekamera im Hoflampen- Design, mit stabiler Wandhalterung fertig vormontiert mit integriertem 3,5-8,0mm Varioobjektiv, elektr. Tag/Nachtumschaltung, Next DSP, 1/3" Sony HAD-2 Sensor. Geeignet für Deckenaufbau und Wandmontage durch die 3-achsige Verstellung, Schwenk-/Neigbereich 355°x45°, Dippschalter für: AES, BLC, AGC, Spiegelbild und autom. SNR Super Rauschunterdrückung, autom. Weißbalance, niedriger Energieverbrauch. Die 17 Infrarot LEDs sorgen auch bei Dunkelheit für gute Ausleuchtung bis 20m in s/w. Einfache Montage.
Technische Daten: PAL; Col. Auflösung 600 Linien hor.; 1/3 Zoll CCD (639AKA); Bildpunkte: 752x582 Pixel; Lichtempfindlichkeit: 0,01 Lux bzw. 0 Lux mit IR; Variobjektiv: 3,5-8,0mm; Rauschabst. 48db; Dippschalter Ein/Aus für: Auto Electr. Shutter (Belichtung)/ Backlight Compensation (Gegenlicht)/ Auto Gain Control (Verstärkung)/ Mirror (Spiegelbild). Betriebssp.: 12V DC, 100mA (250mA mit IR) 70cm Kabel für Video/ Spannung;Betr. Temp. -10 bis 50° Cel.; Abm.: 185,5(t)x150(h)mm mit Halter, Gewicht: 1364gr. Lieferung ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12270	**LS-SW515OSD/ WDR-IR-T/N-Vandal Dome, 690TVL, Pixim, 3,5-8mm, 3-axial**

PIXIM-120dB Pixel Kamera

Derzeit beste WDR Pixim Pixel Sensor Vandal-Dome Infrarot Tag/Nacht Kamera, wetterfest, super hochauflösend (690TVL) 30m Nachtausleuchtung, 3-axial schwenk/ neigbar, von vorne einstellbares IR-korrigiertes Varioobjektiv 3,5-8,0mm, 30m Infrarotausleuchtung bei Nacht durch 36 IR-LEDs und getrennte Scheibenelemente ohne Reflektion. 120dB Ultra WDR-Technologie (Belichtung pro Pixel). Sehr einfache Handhabung und wert.
Technische Daten: PAL; 1/3 DPS-Pixim Sensor; SW-DSP; HRI: 758x540 (409000) Pixel; Hor. Auflöung effektiv 690TVL (Vert.460TVL); Lichtempfindlichkeit 0 Lux bei IR sonst 0,1Lux; Rauschabst. <50dB; Extendet Slow Shutter x2 bis x32 in 5 Stufen; Weißbalance ATW/AWB (2000-10000K); AGC automatisch, Verst.-Kontr. bis 50dB (nieder/mittel/hoch); WDR max. 120dB (nieder/normal/mittel/hoch); Flicker Reduktion (Pixim EFR); Iris Kontrolle DC, Video und Elektronik; BLC an/aus; Rausch Reduktion 3D Motion Adaptive; Digitalzoom 8x; Synchronisation intern; Stromversorgung 12V/ 250mA; Videoausgang 1V s-s/ 75 Ohm CVBS; IR-Objektiv 3,5-8,0mm (ca. 32-85 Grad) variabel; Schutzart IP-55; Betr. Temperatur -10 Grad bis + 50 Grad; 36 IR LEDs über Sensor gesteuert (ab 1 Lux), 850nm; Reichweite 25-30m/ 45 Grad; Gewicht 0,9kg; Abmessungen: H= 80mm/ D= 120mm; Farbe:creme weiß, herausgeführtes Kabel (60cm) mit BNC und Powerstecker, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12290	**LS-YCM515PW1/ Col-600-DC- T/N-IR-Vandaldome, 4-9mm, 3-axial**

Stabile, wetterfeste und super hochauflösende Vandal-Dome Infrarot Tag/Nacht Kamera, manuell 3-axial schwenk/ neigbar, von vorne einstellbares IR-korrigiertes Varioobjektiv 4- 9mm (ohne öffnen des Gehäuses), starke Infrarotausleuchtung bei Nacht durch 36 IR-LEDs und getrennte Scheibenelemente ohne Reflektion.
Technische Daten: PAL; 1/3 Sony SHAD-CCD Sensor; DSP Chipsatz; 752x582 Pixel; Auflösung 600TVL in Farbe; Lichtempfindlichkeit 0 Lux bei IR; Electronic Shutter 1/50-1/12.000 Sek.; Rauschabst. <50dB; Weißbalance 3200-10000K automatisch, Verst.-Kontr. autom.; A.E.S autom; Gamma 0,45; IR-korrig. Varioobjektiv 4,0- 9,0mm (ca. 32-85 Grad); Focus und Zoom Einstellschraube vorne (ohne Öffnen); Schutzart IP-55; 36 IR LEDs über Sensor gesteuert (ab 1 Lux), 850nm; Reichweite 20-30m/ 45 Grad; Stromaufnahme max. 0,4A, Spannung 12V DC +/-10%; Betriebstemp.: -10°- +45° Cel.; Gewicht 0,85kg; Abmessungen: H= 80mm/ D= 120mm; herausgeführtes Kabel (60cm) mit BNC und Powerstecker, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12295	**SI-SCDV456DN/ Col-650/750DC,T/N-VD-Dome-2,8-11AI,IR-Cut,OSD,DNR, 3-axial, W6, 960H**

Sehr hochauflösende und infrarotempfindliche Tag/Nacht Vandal-Dome Kamera mit 2,8-11mm/F1,2-IR AI- Objektiv, 1/3 Zoll HS- Sony CCD, 3-axiale Halterung (für Wand+Decke), Samsung W6-DSP, Deutsche OSD-Menüführung, Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux, Tag/ Nachtumschaltung mit mech. IR-Filter, Digitale Rauschunterdrückung (3D-DNR), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC), 16x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x), Interner Service-Videoausgang. Die Rauschunterdrückung (SSDNR3) verringert die Aufzeichnungsgröße auf bis zu 20%. Die Menüführung wird über die eingebaute Tastatur gesteuert und erlaubt eine optimale Anpassung der Bildparameter. Herausgeführtes 1m Kabel mit BNC und Powerstecker. Kamera mit hoher Qualität. Passendes Bedienteil Nr. 12345.
Technische Daten: PAL, neuer 1/3 Zoll Sony 960H CCD (639); neuester Samsung W6-DSP mit OSD; 976x582 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up 512x); 650TVL-Farbe/ 750TVL-SW; IR-korrigiertes 2,8-11,0mm/F1,2 asphärisches Auto Iris Objektiv mit Cut Filter; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512); Weißabgleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F(ES/GB,Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 180mA; Abm.: 146x92mm, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12297	**SI-SCDV426DN/ Col-600/700DC-T/N-Vandaldome,9,0-22AI,IR-Cut,OSD,DNR,3-axial, W5**

Extrem hochauflösende **760H** und infrarotempfindliche Tag/Nacht Vandal-Dome Kamera mit 9,0-22mm/F1,5-IR AI- Objektiv, 1/3 Zoll SHAD-2 Sony CCD, 3-axiale Halterung (für Wand+Decke), neuester Samsung WV- DSP, Deutsche OSD-Menüführung, Bewegungserkennung, Privatmaske, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux, Tag/ Nachtumschaltung mit mech. IR-Filter, Digitale Rauschunterdrückung (3D-DNR), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC), 10x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x), Interner Service-Videoausgang. Jetzt mit Powerboard /Spannungsschutz). Die Rauschunter-drückung (DNS) verringert die Aufzeichnungsgröße auf bis zu 20%. Die Menüführung wird über die eingebaute Tastatur gesteuert und erlaubt eine optimale Anpassung der Bildparameter. 1m Kabel mit BNC und Powerstecker. Die Hightec- Kamera mit IR-Sperrfilter (Made in Korea) überzeugt durch Ihre hohe Qualität bei Tag und Nacht.
Technische Daten: PAL, neuer 1/3 Zoll Sony SHAD-2 CCD (639); neuester W5-DSP mit OSD; 470.000 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up 512x); 600TVL-Farbe/ 700TVL-SW; IR-korrigiertes 9,0-22mm/F1,5 asphärisches Auto Iris Objektiv mit Cut Filter; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-256); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F(ES/GB,Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 180mA; Abm.: 146x92mm, ohne Netzteil. Passendes Bedienteil Nr 12345.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12300	**SI-SCD-V456LDN/ Col-650/750-DC,T/N-IR-VD-Dome-2,8-11mm AI, IR-Cut, W6, 960H**

Infrarot Vandal Dome Tag/Nacht Kamera mit neuestem Sony HAD CCD und 650TVL (color) Auflösung. Die wetterfeste und vandalismussichere Kamera ist mit einem 2,8-11.0mm/F1,2 asphärischen Varioobjektiv, mechanischem Infrarot Sperrfilter und 10 flachenSuper-Power Reflection Infrarot Leuchdioden mit hoher Lebensdauer, Reichweite min. 20m. Die Kamera mit Samsung W6-DSP, OSD-Menü, 3D-DNR eignet sich somit für alle denkbaren Einsatzzwecke und liefert erstklassige Farb- und Schwarzweißaufnahmen bei jeder Beleuchtung.
Technische Daten: PAL, neuer 1/3 Zoll Sony 960H CCD (811); neuester W6-DSP mit OSD; 795x596 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up); 650TVL-Farbe/ 750TVL-SW; IR-korrigiertes 2,8-11mm/F1,2 asphärisches Auto Iris Objektiv mit Cut Filter; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-256); Weißabgleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F(ES/GB,Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 583mA; Abm.: 146x92mm, Lieferung ohne Netzteil. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12305	**SI-SCDV426LDN/ Col-600/700-DC, T/N-IR-Vandaldome-9-22mm AI, IR-Cut, W5, 760H**

Infrarot Vandal Dome Tag/Nacht Kamera mit neuestem Sony HAD CCD und 600TVL (color) Auflösung. Die wetterfeste und vandalismussichere Kamera ist mit einem 9,0-22.0mm/F1,5 asphärischen Varioobjektiv, Rauchglaskuppel, mechanischem Infrarot Sperrfilter und 10 flachen Super-Power Reflection Weitwinkel Infrarot Leuchdioden mit hoher Lebensdauer (Reichweite min. 20m) ausgestattet. Die Kamera mit Samsung WV-DSP, OSD-Menü, 3D-DNR eignet sich somit für alle denkbaren Einsatzzwecke und liefert erstklassige Farb- und Schwarzweißaufnahmen bei jeder Beleuchtung.
Technische Daten: PAL, neuer 1/3 Zoll Sony SHAD-2 CCD; IP-66, neuester W5-DSP mit OSD; 470.000 Pixel; 0,0001 Lux (Sense-up 512x); 600TVL-Farbe/ 700TVL-SW; IR-korrigiertes 9,0-22-0mm/F1,5 asphärisches Auto Iris Objektiv mit Cut Filter; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512x); Weißabgleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (D/I/F(ES/GB,Korea); 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 450mA; Abm.: 146x92mm, ohne Netzteil. Passendes Bedienteil Nr 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12340	**SI-SCDV-bracket/ Hochwertige orig. Wandhalterung für SI-SDV426/456 Vand.-Dome**



Skizze

Original Wandhalterung passend zu unseren Vandal Dome Kameras SI-SCDV426/456xxx mit integr. Kabelführung. Besteht aus 3 Teilen und wird mit Schrauben, Verschraubung und Dichtungsteilen geliefert. Sehr hochwertige Verarbeitung, tolles Design. Gesamtlänge ca. 26cm, max Breite ca. 17cm. Lieferung ohne Kamera.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12345 NEU	**SI-Remote OSD Controler/ Koax Fernbedienung für alle W5/W6/SV5 Kam. mit SPC300**

Endlich ist es möglich das OSD Menü unserer Samsung W5/ W6/ SV5 Kameras (Box, Mini, Dome, Vandal Dome, IR-Außenkameras) mit diesem Remote Controller sehr bequem über die Koaxial Kabelverbindung zu bedienen. Das Bedienteil kann über eine eingebaute Batterie oder über ein 12V Netzteil (beides nicht im Lieferumfang) mit Strom versorgt werden. Das Bedienteil wird zwischen Kamera und Monitor/DVR eingeschleift. Somit kann z.B. das OSD Menü einer Außenkamera sehr bequem von Innen (vom DVR/Monitor) aus bedient werden, ohne dass man die Kamera öffnen muß. Das Objektiv selbst kann nur an der Kamera eingestellt werden, jedoch kann das Digitalzoom bequem über die Fernbedienung gesteuert werden. Das ideale Hilfsmittel für die Installation und den Servicetechniker/ Anwender. Nicht für HD-SDI Kameras geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Domekameras mit und ohne IR

Mini- Kameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12730	**YU-660(820)CF/ Col-600-DC Mini Kamera 3,6mm, (660CF mit OSD)**

Kleine hochauflösende Farb- Platinenkamera im schwarzen Metallgehäuse mit hochwertigem 1/3 Zoll Sony Super HAD Sensor, und herausgeführten Anschlußleitungen für Strom (Adapter) und Videosignal (BNC). Montagebügel und Anschlußkabel liegt bei.
Technische Daten: Bildsensor 1/3 Zoll CCD; 752x582 Pixel Synchronisation intern; Auflösung Farbe 600 TVL; Rauschabstand >48dB; Mindestbeleuchtung 0,05 Lux/F1,2; Shutter 1/50- 1/100.000 Sekunden; Objektiv 3,6mm; Betriebsspannung 12V DC/ 100mA; Abmessungen B=35 x H= 35 x T=14mm. Optional gegen Auf auch mit 2,5mm/ 6mm/ 8mm/ 16mm Objektiv lieferbar, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Spezial- u. Platinenkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12735	**YU-660CP/ Col-600-DC, OSD. Mini Kamera 3,7mm Pinhole**

Kleine hochauflösende Farb- Platinenkamera im schwarzen Metallgehäuse mit hochwertigem 1/3 Zoll Sony Super HAD Sensor, und herausgeführten Anschlußleitungen für Strom (Adapter) und Videosignal (BNC) mit OSD. Montagebügel und Anschlußkabel liegt bei.
Technische Daten: Bildsensor 1/3 Zoll CCD; 204DSP; 752x582 Pixel Synchronisation intern; Auflösung Farbe 600 TVL; Rauschabstand >48dB; Mindestbeleuchtung 0,05 Lux/F1,2; Shutter 1/50- 1/100.000 Sekunden; Objektiv 3,7mm konisches Pinhole Objektiv; Betriebsspannung 12V DC/ 100mA; Abmessungen B=35 x H= 35 x T=14mm, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Spezial- u. Platinenkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12740	**SI-SCM456CP/ Col-650/700TVL,T/N-3,7mm Mini-Pinhole Kamera, OSD,Joystick, W6, 960H**

Patentierte super hochauflösende 1/3 Zoll Tag/Nacht Mini Kamera mit wechselbarem 3,7mm Nadelöhrobjektiv, OSD-Menüführung mit Joystick Bedienung und Montagehalterung. Die sehr hohe Auflösung, die digitale Rauschunterdrückung und die hohe Lichtempfindlichkeit (Sensup) sowie die OSD geführte Menüführung sorgen für ein erstklassiges Bildergebnis. Extra stabiles Anschlußkabel, vergossener und versenkter Stecker.
Technische Daten: 1/3" Sony 960H SHAD-2 CCD, W6-DSP, 976x582 Pixel, PAL, Auflösung 650TVL Farbe/ 700TVL S/W, El. Shutter 1/50- 1/120000 Sek, S/N: >50dB, 0,0006 Lux (Sensup Modus), Tag/Nacht: An/ Autom., OSD-Menü, 4 Zonen Bewegungserk., Rauschunterdr.: Aus/ Niedrig/ Mittel/ Hoch; Spiegelbild Hor/Vert.; Privatmaske 4 Zonen An/Aus; Betr. Temp. -10°- 50° Cel.; wechselbares 3,7mm Pinhole Objektiv; Abmessungen ca. BxHxT: 48x46x25mm (mit Obj.), 12V DC, 150mA. Lieferung mit Schwenkbügel, stabiles Kabel, ohne Netzteil. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12750	**SI-SCM456B/ Col-650/750TVL,T/N-Minikamera, 3,6mm,OSD,DNR, Joystick, W6, 960H**

Patentierte super hochauflösende 1/3 Zoll Tag/Nacht Mini Kamera mit wechselbarem 3,6mm Miniobjektiv, OSD-Menüführung mit Joystick Bedienung und Montagehalterung. Die sehr hohe Auflösung, die digitale Rauschunterdrückung (3-DNR) und die hohe Lichtempfindlichkeit (Sensup) sowie die OSD geführte deut. Menüführung sorgen für ein erstklassiges Bildergebnis. Extra stabiles Anschlußkabel, vergossener und versenkter Stecker.
Technische Daten: 1/3" Sony 960H SHAD-CCD, W6-DSP, 976x582 Pixel, PAL, Auflösung 650/700TVL, El. Shutter 1/50- 1/120000 Sek, S/N: >50dB, 0,0006 Lux (Sensup Modus), Tag/Nacht: Farbe/ S/W/ Autom., DSS, HLC, 4 Zonen Bewegungserk.+ Privatmaske, Rauschunterdr.: Aus/ Niedrig/ Mittel/ Hoch/ Auto; Spiegelbild Hor/Vert.; Betr. Temp. -10°- 50° Cel.; wechselbares 3,6mm Objektiv (12mm Gewinde); Abmessungen BxHxT: 48x46x32mm (mit Obj.), 12V DC, 150mA. Lieferung mit Schwenkbügel, stabiles Kabel, ohne Netzteil. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Spezial- u. Platinenkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12835	**IN-IPH610SW/ Mini Stiftkamera, IP-66, 3,6mm, 700-800TVL, OSD,0,00019Lux,3-DNR, 960H**

Super hochauflösende, wettergeschützte (IP-66) Tag/Nacht Mini Stiftkamera mit OSD-Menüführung und Halterung in schwarz. Erstmals ist es gelungen eine solch kleine Kamera (19,5x72mm) mit folgenden Leistungsmerkmalen zu bauen: Hochsensibler 1/3" Sony SHAD-2 (960H) CCD Sensor; neuer Hawk-DSP; Auflösung 700TVL (Farbe) bis 800TVL (S/W); 3-DNR Rauschunterdrückung; D-WDR Wide Dynamic-Funktion; Privat- Maskierung (8 Zonen) und Bewegungserkennung (4 Zonen); Multi- Language OSD mit externer OSD-Steuerplatine am Videokabel ansteckbar; HSBLC- Funktion (Scheinwerferausblendung), Sens-UP für hohe Lichtempfindlichkeit, RS-485, Kameratitel usw. Technische Daten: 1/3" CCD (960H), Hor. Auflösung 700-800TVL, 1028x596 Pixel, PAL; S/N Ratio: 52dB, Video Ausg. 1Vss; Objektiv 3,6mm (92°); Min. Empfindlichk. Farbe 0,03Lux (50IRE)/ S/W 0,00019 Lux (Sensup 265x), Interne Synchronisation, Electr. Shutter (Auto/FLK); Weißbalance: AWB/ AWC-Set/ Manuaell/ Innen/ Außen/ ATW; Gegenlichkompensation: BLC/ HS-BLC/ Aus; D-WDR: Innen/ Außen/ Aus; Verst.-Kontrolle: Niedrig/ Mittel/ Hoch/ Aus; Pegel einstellbar: Kontrast/ Schärfe/ CB-Gain/ CR-Gain; Tag/Nacht: Auto/ S/W/ Farbe/ Ext.; Digitalzoom: 0- 32-fach; 3-DNR: Aus/ An; Sens-Up: 0-256 Ein/ Aus; D-Effect: Einfrieren; Spiegelbild, D-Zoom, Gamma, Neg- Bild; betr. Spannung: 12V/ 1,6W (max. 90mA); Abm.; D= 19,5mm/ L= 72mm, BNC und DC- Anschluß; Gewicht 100gr. Lieferung inkl. Halter und OSD-Platine, ohne Netzteil

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Spezial- u. Platinenkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
12845	**IN-IPH610C/ Pinh.Stiftkamera, 3,7mm, 700-800TVL, OSD, 0,00019Lux, 3-DNR, D-WDR, 960H**

Super hochauflösende, wettergeschützte (IP-55) Tag/Nacht Mini Stiftkamera mit OSD-Menüführung und Halterung in schwarz. Erstmals ist es gelungen eine solche kleine Kamera (19,5x72mm) mit folgenden Leistungsmerkmalen zu bauen: Hochsensibler 1/3" Sony SHAD-2 (960H) CCD Sensor; neuer Hawk-DSP; Auflösung 700TVL (Farbe) bis 800TVL (S/W); 3-DNR Rauschunterdrückung; D-WDR Wide Dynamic-Funktion; Privat- Maskierung (8 Zonen) und Bewegungserkennung (4 Zonen); Multi- Language OSD mit externer OSD-Steuerplatine am Videokabel ansteckbar; HSBLC- Funktion (Scheinwerferausblendung), Sens-UP für hohe Lichtempfindlichkeit, RS-485, Kameratitel usw. Technische Daten: 1/3" CCD (960H), Hor. Auflösung 700-800TVL, 1028x596 Pixel, PAL; S/N Ratio: 52dB, Video Ausg. 1Vss; Objektiv 3,6mm (92°); Min. Empfindlichk. Farbe 0,03Lux (50IRE)/ S/W 0,00019 Lux (Sensup 265x), Interne Synchronisation, Electr. Shutter (Auto/FLK); Weißbalance: AWB/ AWC-Set/ Manuaell/ Innen/ Außen/ ATW; Gegenlichkompensation: BLC/ HS-BLC/ Aus; D-WDR: Innen/ Außen/ Aus; Verst.-Kontrolle: Niedrig/ Mittel/ Hoch/ Aus; Pegel einstellbar: Kontrast/ Schärfe/ CB-Gain/ CR-Gain; Tag/Nacht: Auto/ S/W/ Farbe/ Ext.; Digitalzoom: 0- 32-fach; 3-DNR: Aus/ An; Sens-Up: 0-256 Ein/ Aus; D-Effect: Einfrieren; Spiegelbild, D-Zoom, Gamma, Neg- Bild; betr. Spannung: 12V/ 1,6W (max. 90mA); Abm.; D= 19,5mm/ L= 72mm, BNC und DC- Anschluß; Gewicht 100gr. Lieferung inkl. Halter und OSD-Platine, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Spezial- u. Platinenkameras

Spezial Außenkameras mit IR und Wandhalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13442 NEU	**LS-YX247R2/ T/N 600TVL-DC IR-Out-Kamera, 3,6mm, 20m IR, Halter, IR-Cut, IP-66**

Kleine wetterfeste, hochauflösende Außenkamera im stabilen Metallgehäuse mit Schutzdach, bis zu 20m Infrarotausleuchtung, 3,6mm Weitwinkelobjektiv inkl. IR-Sperrfilter und hochsensiblem Bildsensor. Die Kabelführung erfolgt geschützt im 3-axialen Wandhalter. Durch den IR Cut-Filter liefert die Kamera scharfe Bilder bei Tag und Nacht.
Technische Daten: 1/3 HSS- Sensor (CMOS), PAL,Auflösung 600TVL; Minimale Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux/ 0 Lux mit IR; Rauschabstand >52dB; Elektr. Shutter 1/50 bis !/12.000 Sek.; BLC, ATW und AGC Regelung Automatisch, Automatische Tag/ Nachtumschaltung; Interne Synchronisation; Spannung 12V, Strom <250mA; IR-Cut Filter, Objektiv 3,6mm, IR-Ausleuchtung 20m/ 20x IR-LED´s; Schutzklasse IP-66; Betr. Temp. -10 bis +50 Grad Cel.; Abmessungen: LxHxB: 160x70x69mm, Gewicht 300gr., Farbe Schwarz.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Farbkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13480	**LS-YC330CU1/ Col-650/700-DC,T/N IR-Out Kam., 4-9mm(2,8-12)AI, IR-cut, 46IR-LED, OSD**

Ab ca. Oktober 2013 neu mit 2,8-12mm Objektiv

Sehr hochauflösende All in one Tag/Nacht Infrarot Farb- Außen/Innen Kameraeinheit, extern einstellbares Infrarot korrigiertes 4-9mm Varioobjektiv mit IR-Sperrfilter für scharfe Bilder bei Tag und Nacht, OSD- Menüführung, 1/3 Zoll Sony SHAD-2 CCD (639); 3D-DNR; D-WDR; HS-BLC; Sense-Up, Nachtausleuchtung bis 40m durch 45 IR-Leuchtdioden mit Lichtsensor; Stabile Wand-/ Deckenhalter mit integr. Kabelführung. Reflexionsfreie Dual-Glasscheibe, LED-Warnfunktion über blaue LED´s an der Kamera (abschaltbar), IP-55, High Speed DSP. Gute, werte Qualität.
Technische Daten: PAL, Auflösung 650-700TVL (Farbe/ S/W), Lichtempfindlichkeit 0 Lux mit IR (0,0001Lux); 1/3 Sony CCD (639); IR- Megapixel Objektiv 4-9mm bequem von außen einstellbar; Blickwinkel: ca. 42x100 Grad; OSD-Menüeinstellung rückseitig durch 5 Tasten für: Objektiv: DC-Pegel/manuel; Shutter; BLC; AGC; Weißbalance; Kam. ID; Spiegelbild; Tag/Nacht (SW/Col/Auto); Motion; Privacy; Gamma; Sprache; Flickerless; Kontrast; Schärfe usw. Videoausgang (BNC) 1Vss/ 75 Ohm; Arbeitstemp: -10- +50 Grad Cel.; Spannungsvers. 12V/max. 500mA; Schutzart IP-55; Abm: LxHxB: 249x 114x84mm; 1kg; rostfreies Aluminiumgehäuse; Lieferung mit herausgeführtem steckerfertigen (BNC + Power) Kabel, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13485 NEU	**LS-YC37X2/ T/N,700-750TVL-DC,960H, IR-Out,2,8-12mmAl,IR-Cut,36xIR,3D-DNR, IP-66**

Die neue 960H Kamera Genaration für den Außenbereich (IP-66) mit IR-Nachtausleuchtung, 2,8-12mm Al-Objektiv, IR-Cut-Filter, neuestem J11-DSP und 960H-CCD-Sensor schafft diese sehr hohe Bildauflösung von 700TVL in Farbe, bzw. 750TVL im S/W-Bereich. Weitere Top-Merkmale sind: externe Objektiveinstellung, Geschützte Kabelführung im Wandhalter, 3D-DNR Rauschunterdrückung, Digital WDR, HS-BLC und vieles mehr
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll, 960H Sony CCD; Signal: PAL; Auflösung 750TVL; 976x582 Pixel; Hor.; Spannung: 2:1; Synchr. Intern; Min. Beleuchtung: 0Lux (IR an); Rauschunterdrückung: >50dB, OSD Menü; IR Sperrfilter ja; Privat Maske: 8 Bereiche; Bewegungserkennung ja; Rauschunterdrückung: 3D-DNR; WDR ja, Flackerfrei : An/Aus; Weißabgleich; ATW/ man./ AN/Aus; Verstärkung: AGC An/Aus; Gegenlichtkontrolle BLC 4 Stufen; Elektr. Verschluß: 1/50 bis !7120000 Sek.; Objektiv 2,8-12mm Auto Iris mit IR-Cut; Smart-IR: ja; Schutzklasse: IP-66; IR-LED Ausleuchtung: bis zu 40m; Gamma 0,45; Stromversorgung: 12V DC/ 400mA; Videoausgang: 1Vss/ 75 Ohm; Temp. Bereich: -10 Grad bis +50 Grad; Abmessungen: 244mmx120mmx80mm, Gewicht 1kg. Ohne Stromversorgung, mit deut. Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13490 NEU	**LS-SW37/120dB Super WDR T/N Pixim, 690TVL, 36xIR, 2,8-12mm, Al, IR-Cut, IP66**

PIXIM 120dB Pixelkamera

Die derzeit wohl beste 120dB WDR-IR-Aussenkamera mit Pixim NIGHTWOLF Sensor und noch besserer Lichtempfindlichkeit bei Nacht. Die Pixel Kamera ist sehr hochauflösend (690TVL Farbe), ideal auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, Gegenlicht und bei Nacht.
Technische Daten: PAL; 1/3 DPS-Pixim Sensor; Nightwolf-DSP; Auflösung: 976x582 Pixel; Hor. Auflöung effektiv 690TVL; Lichtempfindlichkeit 0 Lux mit IR, Rauschabst. <50dB; Extendet Slow Shutter x2 bis x32 in 5 Stufen; Weißbalance ATW/AWB (2000-10000K); AGC automatisch, Verst.-Kontr. Bis 50dB (nieder/mittel/hoch); WDR max. 120dB (nieder/normal/mittel/hoch); Flicker Reduktion (Pixim EFR); Iris Kontrolle DC, Video und Elektronik; BLC an/aus; Rausch Reduktion 3D Motion Adaptive; Digitalzoom 8x; Synchronisation intern; Stromaufnahme 12V/ 350mA; Videoausgang 1Vss/ 75 Ohm CVBS; IR-Objektiv 2,8-12mm mm Auto Iris Regelungl; IR-CUT; Schutzart IP-66; Betr. Temperatur -10 Grad bis + 50 Grad; 36 IR LEDs über Sensor gesteuert (ab 1 Lux), 850nm; Reichweite 30m/ 45 Grad; Gewicht 1,0kg; Abmessungen: LxBxH: 245.5x88.2x88.2mm; Farbe:silber, dunkel grau, herausgeführtes Kabel (60cm) mit BNC und Powerstecker, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13560	**AV-KPC139ZEP-F36/ 520Col-IR-Out-T/N-3,6mm +Halter, 35LED, IP-67**

Hochauflösende, wetterfeste Tag/Nacht- Infrarot Farbkamera, HR- DSP, 1/3" HR-Sony CCD-Sensor, 35 Stück IR-LEDs, getönte Scheibe, inkl. Alu- Wand-/Deckenhalter, Alu Gehäuse, 12V Ausführung, mit 3,6mm Weitwinkelobjektiv.
Technische Daten: PAL Standard; 1/3 Sony-CCD Bildsensor; Pixel: 752(H) x 582(V); Auflösung min. 520TVL; Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux/F2,0 in Farbe bzw. 0Lux mit IR an; IR-Reichweite: max. 25m; Schutzklasse: IP67; Rauschabstand >48dB (AGC aus); Shutter: 1/50- 1/100.000 Sek.; Objektiv 3,6mm/F2,0; Blickwinkel: 92,6 Grad; Iris Modus: AES; Weissabgleich: ATW; AGC autom. Verstärkungskontrolle; Arbeitstemp. 0-40° Cel.; Videoausg.: 1Vss/ 75 Ohm; Stromversorgung: DC 12V(+/- 10%)/ 70mA (400mA mit IR), ohne Netzteil; Abm.: (HxD) 142x75mm, 0,43kg.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13565	**AV-KPC149ZHP-F60/ 520Col-IR-Out-T/N-6mm+Halter, 56LED, 40m, IP67, Auslaufm.**

Wie Art. Nr. 13560, jedoch mit 56 Stück IR-LEDs, 6mm Weitwinkelobjektiv und größeren Abmessungen.
Technische Daten: IR-Reichweite: 40m; Schutzklasse: IP67; Objektiv 6,0mm/F2,0; Blickwinkel: 54 Grad;Arbeitstemp. -5-40° Cel.; Stromversorgung: DC 12V(+/- 10%)/ 70mA (590mA mit IR), Abm.: (HxD) 216,4 x 115,6mm, 0,6kg.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13580	**SI-SCL156S/ Col-600/700-DC, T/N-IR-Out Kam.,6mm, 48LED, OSD+ W/D-Halter, W5, 760H**

Super hochauflösende, stabile IR-Tag/Nacht Außenkamera, 6mm Objektiv, 48 IR-LED`s, 1/3 Zoll Sony SHAD-2 CCD, stabile Wand- Deckenhalterung, Samsung W5-DSP, Deutsche OSD-Menüführung, Smart IR, Motion, Privat-maske, DNR-3, DSS, DIS, HLC, 16x Digitalzoom, div. Weißabgleich Modi, div. Gegenlicht Modi , Sens-Up 512x.
Technische Daten: PAL, 470.000 Pixel; 600TVL-Farbe/ 700TVL-SW; 6mm, IP-66; 48 IR LEDs /30m); Betr. Temp.: -10°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 0,5A; Abm.: (HxL) 83mmx90mm incl. Sonnendach, 1,0kg, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13610 NEU	**YU-560V56C-OSD/ T/N-Col630-700-DC, 760H, IR-Out, 6-22mm, Halter, 3xIR-LEDs, IP-66**

Neue Jumbo IR LED´s

Stabile, wetterfeste IR-Außenkamera mit Schutzdach, für Wand- und Deckenmontage geeignet, Kabelführung im Wandhalter mit extra Montageplatte und Platz für Kabel und Stecker. Das neue 6-22mm Objektiv ist von außen (unten) leicht einstellbar. Unter einer Kappe (Unterseite) befindet sich die OSD-Einstellung, ein Video-Testausgang und ein Regler für die IR-Abstrahlleistung. Alles ist sehr solide verarbeitet. Kamera mit 639 Sony Sensor, 630-700TVL, J10-DSP, 3D-DNR, Sense-Up, OSD-Menü, Smart-IR, 3 Jumbo IR-LED´s für bis 50m Ausleuchtung und zweigeteilter Glasscheibe.
Technische Daten: PAL, Auflösung 630TVL Farbe/ 700TVL S/W, Lichtempfindlichkeit 0 Lux IR an/ 0,01 Lux IR aus; 1/3 Sony CCD(639); Objektiv 6-22mm man. Iris, von außen/unten leicht einstellbar; OSD-Menüeinstellung durch Joystick für: Objektiv: DC/manuel; Belichtung (Shutter, Helligkeit, AGC, DWDR); Weißbalance (Auto Tracking, Auto, Manuell); Gegenlichtkompensation (BLC, HLC, Level, Bereich); Tag/Nacht (Level, Umschaltzeit, S/W, Farbe, Auto.; DPC (Tote Pixel Kompensation); Special (Titel, Bewegung, Privat, Parklinie, Version, 3D-DNR,Spiegelbild, Schärfe, Negativ, Sprache, Comm); Videoausgang (BNC) 1Vss/ 75 Ohm; Arbeitstemp: -15- +50 Grad Cel.; Spannungsvers. 12V/max. 2,5W; Schutzart IP-66; Abm: LxHxB: 197 (290 mit Halter)x 102x102mm mit SD; Aluminiumdruckguß Gehäuse; Lieferung mit herausgeführtem steckerfertigen (BNC + Power) Kabel, Sonnendach und stabilem Wandhalter mit Montageplatte, Video-Testkabel, Schrauben, Dübel, Imbus, Farbe creme, ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13630	**SI-SCL168S/ 3,5-16mm/ Col650/750DC, T/N-IR-Out, AI, IR-LED, OSD, DNR, W6, 960H, ICR**

TOP Qualität mit W6-DSP

Super hochauflösende Infrarot- Tag/Nacht Außenkamera mit einstellbarem 3,5-16mm/F1,2-IR AI- Objektiv, 48 IR-LED`s gesteuert über CDS-Sensor, 1/3 Zoll SHAD-2 960H CCD Sensor, stabile Wandhalterung mit interner Kabelführung, neuester Samsung W6-DSP, Deutsche OSD-Menüführung, extra Service Videoausgang und IR-Regler unter einer Abdeckung, Smart IR-Technologie, Bewegungserkennung und Privatmaske (je 12 Bereiche), Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux (mit IR 0Lux), mech. IR-Filter, Dreidimensionale Rauschunterdrückung (DNR-3), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC-Kennzeichenerkennung), 16x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x). Durch die extrem hohe Lichtempfindlichkeit in Verbindung mit den IR-LED´s erreicht die Kamera Nachts eine deutlich höhere Reichweite als herkömliche IR-Kameras. Optimale Anpassung der Bildparameter über OSD Menü. 1,1m Kabel mit BNC und Powerstecker. Die Hightec- Kamera (Made in Korea) überzeugt durch Ihre hohe Qualität bei Tag und Nacht.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll SHAD-2 960H CCD; Samsung W6-DSP mit OSD; 976x582 Pixel; 650TVL-Farbe/ 750TVL-SW; IR-korrigiertes 3,5-16mm/F1,2 asphärisches Auto Iris Objektiv mit IR-Sperrfilter; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (Deutsch); IP-67; 1Vss/ 75 Ohm; 48 Infrarot LEDs (20.000 Std/ 850nm, Reichweite bis 50m); Betr. Temp.: -20°- +60° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 1A; Abm.: 181x94x94mm, 2,0kg. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13640	**SI-SCL159P/ Col600/700DC T/N-IR-Out,2,8-11mmAI,IR-LED,OSD,DNR,DSS, W5, 760H, ICR**

Super hochauflösende **760H** Infrarot- Tag/Nacht Außenkamera mit einstellbarem 2,8-11mm/F1,2-IR AI-Objektiv, 48 IR-LED`s gesteuert über CDS-Sensor, 1/3 Zoll SHAD-2 CCD Sensor, stabile Wandhalterung mit interner Kabelführung, neuester Samsung W5-DSP, Deutsche OSD-Menüführung, extra Service Videoausgang und IR-Regler unter der Frontkappe, Smart IR-Technologie, Bewegungserkennung und Privatmaske (je 12 Bereiche), Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux (mit IR 0Lux), mech. IR-Filter, Dreidimensionale Rauschunterdrückung (DNR-3), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC-Kennzeichenerkennung), 16x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x). Durch die extrem hohe Lichtempfindlichkeit in Verbindung mit den IR-LED´s erreicht die Kamera Nachts eine deutlich höhere Reichweite als herkömliche IR-Kameras. Optimale Anpassung der Bildparameter über OSD Menü. Herausgeführtes 1,1m Kabel mit BNC und Powerstecker.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll SHAD-2 CCD; Samsung W5-DSP mit OSD; 470.000 Pixel; 600TVL-Farbe/ 700TVL-SW; IR-korrigiertes 2,8-11mm/F1,2 asphärisches Auto Iris Objektiv mit IR-Sperrfilter; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (Deutsch); IP-67; 1Vss/ 75 Ohm; 48 Infrarot LEDs (20.000 Std/ 850nm, Reichweite bis 50m); Betr. Temp.: -20°- +60° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 1A; Abm.: 370x210mm, 2,0kg, ohne Netzteil. Passend. Bedienteil Nr12345.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13651	**SI-SCL168S/ 6-50mm/ Col-650/750DC,T/N-IR-Out Kam.,AI, OSD, DNR, 3D-DNR, W6, 960H, ICR**

Abbildung zeigt normale IR-LED´s ohne Super Power LED.
TOP Qualität mit W6-DSP

Super hochauflösende Infrarot- Tag/Nacht Außenkamera mit einstellbarem 6-50mm-IR AI- Objektiv, 12 Super Power LED´s+ 18 normale IR-LED`s gesteuert über CDS-Sensor, 1/3 Zoll SHAD-2 960H CCD Sensor, stabile Wandhalterung mit interner Kabelführung, neuester Samsung W6-DSP, Deutsche OSD-Menüführung, extra Service Videoausgang und IR-Regler unter einer Abdeckung, Smart IR-Technologie, Bewegungserkennung und Privatmaske (je 12 Bereiche), Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux (mit IR 0Lux), mech. IR-Filter, Dreidimensionale Rauschunterdrückung (DNR-3), Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC-Kennzeichenerkennung), 16x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x). Durch die extrem hohe lichtempfind-lichkeit in Verbindung mit den IR-LED´s erreicht die Kamera Nachts eine deutlich höhere Reichweite als herkömliche IR-Kameras. Optimale Anpassung der Bildparameter über OSD Menü. Herausgeführtes 1,1m Kabel mit BNC und Powerstecker.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll SHAD-2 960H CCD; Samsung W6-DSP mit OSD; 976x582 Pixel; 650TVL-Farbe/ 750TVL-SW; IR-korrigiertes 6-50mm asphärisches Auto Iris Objektiv mit mech. IR-Sperrfilter; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512); Weißagleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (Deutsch); IP-67; 1Vss/ 75 Ohm; 12 Super Power LED´s+ 18 normale IR-LED`s Infrarot LEDs (20.000 Std/ 850nm, Reichweite bis 80m); Betr. Temp.: -20°- +60° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 1A; Abm.: 181x94x94mm, 2,0kg, ohne Netzteil. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345.

Im Online-Shop zu finden unter Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
13680	**SI-SCL159L/Col600-700DC T/N-IR-Out, 6-50mmAI,IR-Cut,120m,OSD,DNR,ICR,W5, 760H**

Super hochauflösende echte **760H** Infrarot- Tag/Nacht Außenkamera mit einstellbarem 6-50mm -IR AI- Objektiv, 18 St. Super Mirror ED + 24 St. normale LED in der Kamera + 2x Beamer mit je 16 St. Super Power IR-LED für ca. 120m gesteuert über CDS-Sensor, 1/3 Zoll SHAD-2 CCD Sensor, stabile Wandhalterung mit integr. Kabelführung und Anschlußdose für Wandbefest. geeignet, neuester W5-DSP, Deutsche OSD-Menüführung mit Tastenbedienung, Bewegungserkennung, 12 Privatzonen, Lichtempfindlichkeit bis 0,0001 Lux (mit IR 0Lux), mech. IR-Filter, Digitale Rauschunterdrückung (SSNR-3), Super Dynamic Range (SSDR), Bildstabilisierung, Highlightkompensation, Digital Slow Shutter (DSS), Digitaler Bildstabilisator (DIS), Eclipse (HLC), 10x Digitalzoom, versch. Weißabgleich Modi, versch. Gegenlicht Modi und Sens-Up (512x), Separater Service-Videoausgang in Cinch und Koaxsteuerung. Durch die extrem hohe Lichtempfindlichkeit in Verbindung mit den starken IR-LED´s erreicht die Kamera eine sehr hohe Reichweite und Bildqualität bei Tag und Nacht. Video- und Stromanschluß sind geschützt in der Wandarm-Anschlußdose untergebracht.
Technische Daten: PAL, 1/3 Zoll Sony SHAD-2 CCD; Samsung W5-DSP mit OSD; 470.000 Pixel; 600TVL-Farbe/ 700TVL-SW; IR-korrigiertes asphärisches 6-50mm Auto Iris Objektiv mit IR-Sperrfilter; OSD Menüeinstellung für: Objektiv: Man/ DC (1-30); Belichtung: Shutter: A-FLK/ AGC (aus/gering/stark)/ Sensup (aus/ auto,1-512); Weißabgleich: ATW/ manuell (rot/blau 1-256)/ AWC (Set)/ Außen/ Innen; Gegenlicht: HLC (Mask col.1-256)/ Aus/ BLC (oben,unten,links,rechts je 1-256 + Pegel (gering,mittel,stark); SSNR: Auto (1-32), Aus; Tag/Nacht: Auto (Haltezeit 5-60Sek.), Dauer (langsam/schnell); Bildeinstellung: Einfrieren (aus/ein)/ V-Rev./ H-Rev./ Schärfe je aus/ein; Spezial: Titel (aus/ein)/ Bew.-Erken. (aus/ein)/ Privat (aus/ein)/ DIS (aus/ein)/ Einst. Kommunik. (ID, Baud Rate, Modus..)/ Sprache (Deutsch); IP-67; 1Vss/ 75 Ohm; Betr. Temp.: -20°- +50° Cel.; Stromanschluß: 12V DC/ 1,5A; Abm.: 370(294)x220x210mm, 2kg, ohne Netzteil. Passendes Koax Bedienteil Nr. 12345. Nachfolger wird SI-SCL168L, 960H, W6

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, Aussenkameras mit und ohne IR

DCCS- IVS- Push Video Kameras mit Alarmeingang für IVS DVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14000	**AV-C489ZAP/ F4F9-S, Vandal Dome Kam. 3,8-9,5, DCCS, Push Video, IVS, Effio, 760H**

Hochauflösende Vandal-Dome Kamera mit aktuellem CCD, SONY Effio DSP, hochauflösend 600TVL, Varioobjektiv 3.8-9.5mm/F1,4, hohe Lichtempfindlichkeit 0.05 Lux bei F1.4, Externer Alarmeingang für DCCS and Push Video DVR-Unterstützung, OSD Einstellung über Koax am DVR zur einfachen Konfiguration der Kameraparameter am DVR, vandalensicheres Gehäuse (Ipxx7), Farbe creme weiß.
Technische Daten: 1/3 Color CCD Sensor mit SONY Effio DSP; Pixel 752(H)x582(V) (PAL), Auflösung color 600TVL/ S/W 700TVL; Min. Lichtempfindlichkeit 0.05 Lux / F1.4; Rauschunterdrückung 48dB (AGC off); Shutter 1/50) - 1/100,000 Sek.; Objektiv f3.8mm - f9.5mm, Blickwinkel 85.4-36 Grad; IRIS Modus: AI/ AES; Weißbalance ATW, Video Ausgang 1.0 Vs-s Composite, 75 Ohm; Externer Alarmeingang Alarmübertragung (2 offene Adern), Übertragung zum DVR über Koax; Stromversorgung (±10%) DC12V; Stromaufnahme (±10%) 75mA; Abmessungen (mm)124.3(Ø) x 92(H); Gewicht (g) 530- Lieferung ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, DCCS- IVS- Push Video mit Alarmeingang

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14100	**AV-C467ZAP-F60S/ IR-Out Kam. 6mm, DCCS, Push Video, IVS, Effio, IP-67, 600TVL, 760H**

Hochauflösende IR-Außenkamera Kamera mit aktuellem CCD, SONY Effio DSP, hochauflösend 600TVL, Objektiv 6mm/F1,4, hohe Lichtempfindlichkeit 0.05 Lux bei F1.4/ 0 Lux IR an, Externer Alarmeingang für DCCS and Push Video DVR-Unterstützung, OSD Einstellung über Koax am DVR zur einfachen Konfiguration der Kameraparameter am DVR, IP-67 Gehäuse, Farbe creme weiß.
Technische Daten: 1/3 Color CCD Sensor mit SONY Effio DSP; Pixel 752(H)x582(V) (PAL), Auflösung color 600TVL/ S/W 700TVL; Min. Lichtempfindlichkeit 0.05 Lux /F1.4 (0 Lux wenn IR an); Rauschunterdrückung >48dB (AGC off); Shutter 1/50) - 1/100,000 Sek.; Objektiv 6mm/F1,4, Blickwinkel 54 Grad; IRIS Modus: AES; Weißbalance ATW, AGC Autom.; 35 IR-LED´s für bis 25m Nachtausleuchtung; Video Ausgang 1.0 Vs-s Composite, 75 Ohm; Externer Alarmeingang Alarmübertragung (2 offene Adern), Übertragung zum DVR über Koax; Betr. Temp.: -20-40 Grad cel.; Stromversorgung (±10%) DC12V; Stromaufnahme (±10%) 75mA/ max. 400mA; Abmessungen (mm) 75(Ø) x 142(H); Gewicht (g) 530- Lieferung ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Kameras, DCCS- IVS- Push Video mit Alarmeingang

High Speed Dome (PTZ) Kameras mit Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14520	**G20W/ Col-420-DC P/T-Outdoor Dome, Varioobj. 3,5-8mm+ NT 12V, solange Vorrat**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14525	**CS-VC850-10x/ T/N-520/600, Mini-Out Speed Dome,10x+10xZoom, NT, W-Halter**

Unser meisverkaufter Dome

Echte Tag/Nacht Mini High Speed Domekamera für Innen und Außen mit 10-fach Optikzoom + 10x Digitalzoom, Samsung-Modulkamera, Heizung, Motion, IR-Cut-Filter, OSD-Menü, inkl. Netzteil und Wandhalterung für einfache Anwendungen. Auch für Innen (Deckeneinbau/Deckenaufbau) geeignet. Unterstützt Track Scan und Line Scan mit 6 Touren, je 16 Presets und Multiprotokoll. Geeignetes Bedienteil CS-8x02.
Technische Daten: Schwenkbereich 0-360 Grad, Neigebereich 0-90 Grad; Schwenk- /Neigegeschwindigkeit 1,5-240/1,5-120 Grad; Auto- Flip Funktion; 160 Speicherpositionen (Presets); 6 Touren mit je 16 Presets + 1 Tour mit 7 Geschwindingkeitsstufen speicherbar; RS-485 Multi Protokoll Datenkommunikation (PelcoD/P, Alec, Lilin, B01, Samsung, Neon; Betr. Spannung 12V DC/ 1,5A; Alarmeingang; Kamera: 1/4 Zoll Sony SHAD-CCD, Aktiv Pixel: 759x596; Aufl. Hor. 520TVL Farbe/ 600TVL S/W; Weißbalance autom/ATW/Innen/Außen/Ein-Punkt/Manuell; BLC Gegenlicht 5 Breiche wählbar; min. Lichtempfindlichkeit 0.02 Lux; Sensup 128x; Flickerless; DNR-Rauschunterdrückung (SSNR: low/middel/high/off); Motor-Variozoom 2,78-37,8mm (5,58- 51,2 Grad hor.) + 10x Digitalzoom; Zoomgeschw. Wide/Tele 1,75 Sek.; Auto Iris; Auto Focus: auto/man./Ein-Punkt; Arbeitstemp. -10 bis 50 Grad; Schutzart IP-66 mit Art. Nr.14527; Abmessungen: 160mm x151mm. Schutzgehäuse (Sonnen/Regenschild) für Außen Art. Nr. 14527.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14527	**CS-VCS050/ Sonnenschild/Regenschild für CS-VC850**



Schutzschild (Sonnen-/ Regenschild) für CS-VC850 High Speed Domekamera (siehe Abbildung Art. 14525).
Das Schutzschild ist für den Außenbereich (IP-66) zwingend notwendig. Bitte dann ggf. mitbestellen.
Abbildung zeigt Schutzschild mit Halter. Geliefert wird nur das Schutzschild.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14538	**CS-VC8X02/ 3-axiales Bedienteil, Display, Netzteil, Multiprotokoll für CS-Dome**

Meist verkauftes Bedienteil

3-axiales Bedienteil für Speed Dome Kameras mit 2-zeiligem Display, 3-axis Joystick, Bedientasten, Multiprotokoll, RS-485 Kommunikation bis 2400m. Lieferung mit 12V Netzteil. Technische Daten: Programmierbare Adressen: 0-255; bis zu 32 Dome steuerbar; RS-485 Kommunikation, Unterstützte Protokolle: Pelco D/P/ B01, LiLin/ Alec/ HD600/Tota/ Kalatel/ VCL/ Samsung/ Santachi/ Vicon..; Schwenken, Neigen, Zoomen; Fokus (schärfe), Iris Einstellung (Blende); Baud Rate: 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19200; Netzteil 12v/1A; unterstützt Multi Speed; speichert Kamera Presets (8 Touren je 16 Presets); RS-485 Klemmanschluss und RJ-45; Abmessungen: 30x19cm; Betr. Temp. -10 bis +50 Grad.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14560	**CS-VCE860T-18x/ In HS-Dome, T/N, 18x opt. Zoom, NT, orig. Sony FCB-EX480AP**

Abverkauf, Top

Echte Tag/Nacht High Speed Indoor Dome- Farbkamera mit integrierter Sony Modulkamera FCB-EX480AP, 1/4 Zoll Sony Exview CCD, RS-485 Multiprotokoll (18 versch.), Privat- Maske, OSD-Menü und 4x Alarmein-/1x Ausgänge. Auto Focus Motorzoom Objektiv 4,1-73,8mm/ F1,4 (2,7°-48°) plus 12x Digitalzoom, Proportionale Zoom- Speed Funktion; 360° kontinuierliche horizontale und 180° vertikale Drehbewegung, 128 Preset- Positionen, und 6Touren mit je 16 Presets über Bedienteil programmierbar, 6 Privatzonen; RS-485-Steuerung bis 2,4 km (2-draht); Auto Flip (autom. Dome Drehung vertikal bei 90°), mechan. IR-Sperrfilter. Der Dome lässt sich auch von der Ferne über CamDisc oder über unsere Digitalrekorder fernsteuern.
Technische Daten: Auto Iris, Auto Focus, Gegenlicht Kompensation (On/ Off), 18x optisch/ 12x Digitalzoom (216-fach); 24V AC/ 15W, Gewicht 2 kg, Abmessungen: D= 137mm/ H= 205mm (ohne Sockel). Bildelemente 448.000 Pixel; Auflösung 480 Linien (HR-Modus 540TVL); Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux ; Rauschabstand >50 dB; Auto Iris: on/off; Auto Focus: on/off; Elect. Shutter 1/1-1/10.000 Sek (22 Steps), Verstärkungsregelung automatisch/ manuell; Weißabgleich Auto/ Manuell/ ATW/ In/ Out/ Push/ WB); Fokus: Auto/Manuell; Objektiv motorisches Variozoom 4,1- 73,8 mm; Geschwindigkeit horizontal 0,1-300°/Sekunde- vertikal 0,1-120°/Sekunde, Arbeitstemp. 0 bis 40 Grad° Cel. Zubehör: VI-DBS1+2, CS-VC8x02 Bedienteil. Inhalt: Innen Dome, Deckenmontagesockel, Anleitung, Netzteil 24V AC.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14600	**G65-SB26/ In HS-Dome T/N, 26x Zoom, Sony FCB-EX980P**

Tag/Nacht High Speed Dome- Farbkamera mit integrierter Sony Modulkamera FCB-EX980P, 1/4 Zoll Exview CCD, Plexiglaskuppel, RS-485 Multiprotokoll, Privat- Maske, schnellere und leisere Mechanik, OSD-Menü und 7x Alarmein-/2x Ausgänge. Auto Focus Objektiv 3,5-91mm/ F1,6 (2,2°-54,2°), 360° kontinuierliche horizontale und 180° vertikale Drehbewegung, 128 Preset- Positionen, und 4Touren mit je 32 Presets über Bedienteil AU-KB2N/3N programmierbar, für Innenraumanwendung, Auto Pan (zwischen 2 Punkten); RS-485-Steuerung bis 1,2 km (2-draht) und Koax, Auto Flip (autom. Dome Drehung vertikal bei 90°), mechan. IR-Sperrfilter. Der Dome lässt sich auch von der Ferne über CamDisc oder über unsere Digitalrekorder fernsteuern.
Technische Daten: Auto Iris, Auto Focus, Gegenlicht Kompensation (On/ Off), 26-fach optisches Zoom, 12-fach Digitalzoom (312-fach); 24V AC/ 0,8 A, Gewicht 2 kg, Abmessungen: D= 133mm/ H= 222mm. Bildelemente 438.000 Pixel; Auflösung 480 Linien (HR-Modus 540TVL); Lichtempfindlichkeit 0,05 Lux ; Rauschabstand >50 dB; Shutter 1-1/10000Sek.; Iris Kontrolle: Auto/man./Slow Shutter; Gain: Auto/ Man. -3 bis 28dB; Verstärkungsregelung automatisch/ manuell; Weißabgleich Auto/ Manuell/ ATW/ In/ Out/ Push/ WB); Fokus: Auto/Manuell; Objektiv motorisches Variozoom 4,1- 73,8 mm; Geschwindigkeit horizontal 0,4-300°/Sekunde- vertikal 0,4-150°/Sekunde, Arbeitstemp. -10° -50° Cel. Zubehör: Bedienpult VI-KB3N und VI-KB-2N, VI-S20 Indoor Netzteil (wird benötigt). 10 Mon. Garantie auf Sony Modul, Rest 2 Jahre. Inhalt: G65 Dome, Deckenmontagesockel, Anleitung

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14615	**CS-VCEX861T-18x/ T/N Out HS-Dome, Sony FCB-EX480AP, mit W-Halter + Netzteil**

Inkl. Halter, Netzteil, Schutzdach

Echte Tag/Nacht High Speed Outdoor Dome- Farbkamera mit integrierter Sony Modulkamera FCB-EX480AP, 1/4 Zoll Sony Exview CCD, RS-485 Multiprotokoll (18 versch.), Privat- Maske, OSD-Menü und 4x Alarmein-/1x Ausgänge, Heizung + 2 Lüfter. Auto Focus Motorzoom Objektiv 4,1-73,8mm/ F1,4 (2,7°-48°) plus 12x Digitalzoom, Proportionale Zoom- Speed Funktion; 360° kontinuierliche horizontale und 180° vertikale Drehbewegung, 128 Preset- Positionen, und 6Touren mit je 16 Presets über Bedienteil programmierbar,6 Privatzonen; RS-485-Steuerung bis 2,4 km (2-draht); Auto Flip (autom. Dome Drehung vertikal bei 90°), mechan. IR-Sperrfilter. Der Dome lässt sich auch von der Ferne über CamDisc oder über unsere Digitalrekorder fernsteuern.
Technische Daten: Auto Iris, Auto Focus, Gegenlicht Kompensation (On/ Off), 18x optisch/ 12x Digitalzoom (216-fach); 24V AC/ 35W- mit Heizung und Lüftung 45W; Schutzart: IP-66; Gewicht 4,5 kg, Abmessungen: D= 220mm/ H= 269mm (ohne Halter 83x300mm). Bildelemente 448.000 Pixel; Auflösung 480 Linien (HR-Modus 540TVL); Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux ; Rauschabstand >50 dB; Auto Iris: on/off; Auto Focus: on/off; Elect. Shutter 1/1-1/10.000 Sek (22 Steps), Verstärkungsregelung automatisch/ manuell; Weißabgleich Auto/ Manuell/ ATW/ In/ Out/ Push/ WB); Fokus: Auto/Manuell; Objektiv motorisches Variozoom 4,1- 73,8 mm; Geschwindigkeit horizontal 0,1-300°/Sekunde- vertikal 0,1-120°/Sekunde, Arbeitstemp. -30 bis +50 Grad° Cel. Zubehör: VI-BW1/BW9/BW7, CS-VC8x02 Bedienteil. Inhalt: Außen Dome, Wandhalter, Anleitung, Netzteil 24V AC.
Lieferung solange Vorrat reicht zum Top .

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14620	**G70-WB18 /Out HS-Dome T/N, 18x Zoom, Sony FCB-EX480CP**

Wetterfeste PTZ Tag/ Nacht High Speed Dome- Farbkamera mit orig. Sony Modulkamera (FCB-EX480BP), Exview CCD, Privatzonen- Maske, Alarmein-/ Ausgang, IP-66 wasserdichtes Aluminium- Druckgußgehäuse inkl. thermogesteuerter Heizung und Lüftung, Temperatur Kontrolle, OSD- Infodisplay, RS-485 (2-draht) und Koax Control, bis -40°. Einfache Installation; Umschaltung zwischen Farbe und S/W mit mechan. IR-Filter; flüster leiser Lauf; Auto Focus Objektiv 4,1-73,8mm/ F1,6 (2,8- 48 Grad), 360 Grad kontinuierliche horizontale und 180 Grad vertikale Drehbewegung; 128 Preset-Positionen, und 4 Touren mit je 32 Presets über Bedienteil (OSD) programmierbar, RS-485- Steuerung bis 1,2 km (2-draht) und Koax, Auto Flip (autom. Dome Drehung vertikal bei 180). Der Dome lässt sich auch von der Ferne (Internet) über CamDisc oder unsere AV-DVR-Digitalrekorder fernsteuern.
Technische Daten: Auto Iris, Auto Focus, Gegenlicht Kompensation (On/ Off), RS-485 Steuerung; Multiprotokoll (unterstützt alle gängigen Steuerprotokolle); Auto Pan Funktion (zw. 2 gespeich. Positionen); die Zoomeinstellung wird der Drehgeschwindigkeit angepasst; OSD- Menü Einstellung; 18-fach optisches Zoom und 12-fach Digitalzoom (216-fach); 24V AC Eingangspannung, Gewicht 2 kg, Abmessungen: D= 200mm/ H= 320mm (ohne Deckenhalter). Aufnahmesensor 1/4 Zoll CCD; Bildelemente 438.000 Pixel; Auflösung 470 TVL (540 TVL mit HR-Funktion); Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux im s/w Modus; Rauschabstand >50dB; Shutter 1/50 - 1/10.000 Sek.; Verstärkungsregelung automatisch/ manuell; Weißabgleich und Synchronisation automatisch; Objektiv motorisches Variozoom 4,1- 73,8mm; Drehgeschwindigkeit horizontal 0,4-300 Grad/Sekunde- vertikal 0,4-150 Grad/Sekunde; 7 Alarmein- und 2 Alarmausgänge. Lieferung ohne Netzteil und Wandarm im Schutzgehäuse und mit Normalkuppel und Vandalkuppel, Anleitung. 10 Mon. Garantie auf Sony Modul, Rest 2 Jahre
Zubehör: Bedienpult VI-KB2A/3A, Netzteil VI-S20; Wandhalter VI-BW2, Deckenhalter VI-BW1, Wandhalter mit integr. Netzteil VI-BW20 usw.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Weitere High-Speed Dome (PTZ) Kameras:

14635	G70AT-WB18A/ Out HS-Dome, Auto Tracking,T/N, 216xZoom,Sony FCB-EX480CP
14650	G70-WB26 /Out HS-Dome T/N, 26x Zoom, Sony FCB-EX980CP
14655 Neu	G70-WB36EWD /Out HS-Dome T/N, 36/43x Zoom, Sony FCB-EX1020P, auto.D-WDR, Bildstabi.

Technische Daten und Eigenschaften können im Onlineshop unter der angegebenen Artikelnummer abgefragt werden.

Hinweis: Alle High Speed Domekameras der G65&G70-Serie können problemlos mit Hilfe eines unserer IP-Videoserver zu IP-Kameras umfunktioniert werden. Gegen Aufpreis sind alle Dome mit Autotracking (Personenverfolgung) lieferbar. Außen Dome Kameras sind auch mit Edelstahlgehäuse lieferbar.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14700 NEU	**DO-781RHSP/ 120m IR- 36x Sony Speed Dome EX1010P, Wischer, 550TVL, IP-66**

Die Hightec Super Infrarot High Speedkamera für strengste Witterungsbedingungen geeignet verknüpft mit der derzeit besten Sony 36x Optik-Zoom Tag/Nachtkamera (EX1010P) ergibt ein herausragendes Produkt mit leisem und sanftem Motorlauf, temperaturgesteuerter Heizung/ Lüftung inkl. Fernsteuerbarem Scheibenwischer. Weitere technische Eigenschaften: 12x Digitalzoom; Auflösung 550TVL (440000 Pixel); Objektiv 3.4-122.4mm; Blickwinkel 1,7-57,8 Grad; klare Fokusregelung/ Auto Fokus; Lichtempfindlichkeit 0.1/0.01lux; 24 Privat Masken Zonen; WDR+BLC; Klare Nachtsicht bis 120m; 7 Alarmeingänge /2 Ausgänge; Interne Synchronisation; FBAS BNC Videoausgang; Betriebs Temperatur -40°- +60 Grad, Betr. Spannung AC 24V±10%; Schutzart IP-66.
Passende 3-axiales Bedienteil unter Art.Nr. 14750

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14710	**VI-S20 / AC-Netzteil 24V/1,0A**

24V AC Stromversorgung für G60 Dome, für den Innenbereich geeignet. Eingang 230V AC, Ausgang 24V AC/ 1000mA.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14750 NEU	**DO-783MBK/ 3-axiales Metall- Bedienteil, Display, RS-485, Pelco P+D14750**

Robustes Metall Bedienteil für High Speed Dome Kameras speziell empfohlen für IR-Speed Dome, Art. Nr. 14700, 38950, Multi - Funktionskontrolle,(RS485 RS422), Robuster 3D Metall Joystick, bedient alle PTZ Funktionen, LCD Display für Command Menü, Protocol, aktuelle Kamera ID, Ausgang ID und Joystick Status.
Ergonomisches Design für schnelle und einfache Bedienung.
Unterstützte Protokolle: Protocol: Pelco-P/Pelco-D,Samsung, LG-PRO; HCDVR, HIKVISION DVR/DHDVR, Dahua DVR usw.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14760	**VI-DBS2/ Wandhalter G65**

Wandhalterung für G65-SCxx + SBxx Innendome mit Dome- Befestigungsflansch.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14770	**VI-DBS1/ Deckenhalter G65**

Deckenhalterung für G65-SCxx + SBxx Innendome mit Dome- Befestigungsflansch.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14790	**VI-DBS7/ Deckeneinbaugehäuse G65**

Deckeneinbaugehäuse (für abgehängte Decken/ Rigipsdecken) mit integriertem Alarmeingang, Protokoll Regler. Plug and Play Technology. Das Deckeneinbaugehäuse muß mit dem G65Sxx Dome zusammen bestellt werden. Bei einer spätern, seperaten Bestellung beträgt der ca. das doppelte. Abm.: D= 24cm/ Tiefe = 15,2- 16cm, Ausschnitt ca. 22cm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14800	**VI-BW2 Wandhalter G70**

Wandhalterung für G40/ G70-Wxx Dome für den Außenbereich ohne Stromversorgungsbox.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14860	**VI-BW1/ Deckenhalter G70**

Deckenhalterung für die Montage von G40/ G70-Wxx Speed Dome an einer Decke im Außenbereich. Verlängerungen (Extension pipes) 50cm/125cm mit Adapter auf BW1 auf Anfrage lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14900	**VI-WP20/ Powerbox G70W**

Wasserdichte Stromversorgungsdose (im Distanzring) mit 24V AC Stromversorgung ohne Halter für alle G40/ G70-Wxx Außendome geeignet. Kabelzuführung (230V + RS-485) von unten über 2 PG-Verschraubungen möglich. Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung für Dome 24V AC/1800mA. Anschluß mit beschrifteten Schraubklemmen. In Verbindung mit einem Wand-/ Deckenhalter ensteht eine dichte Einheit (wie abgebildet). Lieferung ohne Wandhalter AU-BW2!

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14920	**VI-BW9/ Eckhalter**

Eckhalterung für die Montage an die Dome- Außenhalterungen BW1/ BW2 und BW6 geeignet. Beige lackiert mit Kabeldurchführung, Abmessungen: 226x174mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14940	**VI-BW7/ Masthalter**

Masthalterung (10cm- 15cm) für die Montage an die Dome- Außenhalterungen AU-BW1/ AU-BW2 und AU-BW-6 geeignet. Beige lackiert mit Kabeldurchführung, Schellen und Grundplatte. Abmessungen: 239x179.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14960	**VI-DGW87 Sonnenschild G70**

Sonnen- und Wetterschutzschild als zusätzlicher Schutz für G40/ G70 Dome im Außengehäuse. Diese werden quasi darübergestülpt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14970	**VI-CVG65-S/ Rauchglaskuppel G65**

Stabile Rauchglaskuppel für G65 Innendom. Durch die getönte Kuppel ist die Kamera im Domegehäuse fast unsichtbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
14975	**VI-CVG70-S/ Rauchglaskuppel G70 + VI-DBS7**

Rauchglaskuppel für G70 Außendome und für AU-DBS7 Deckeneinbaugehäuse (innen) mit G65. Als Ersatz für orig. Klarglaskuppel.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / High Speed Dome und Zubehör

Digitalrekorder, Mini-Rekorder mit Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
15005	**IR-Tarnkamera (außen/innen), 5MP, Bild, Video, SD (max.32GB), PIR-Melder, 52LED**

Wetterfeste, kleine Tag/Nacht Kamera mit echtem PIR-Bewegungsmelder (reagiert nur auf Lebewesen bis 15m) und patentiertem Energiemanagement (Betrieb mehrere Monate mit üblichen Alkaline Batterien). OSD Menü mit LCD Anzeige, einfache Progr., versteckt IR LED (Reduziert das rote leuchten um 95%). Die Kamera kann als Foto mit programmierbarer Bildfolge (bis 5 MP) oder als Videorekorder (Aufnahmen PIR-gesteuert, Auflösung 640x480) fungieren. Uhrzeit Datum, Temperatur wird eingeblendet. Die getarnte Kamera wurde für Außenanwendungen entwickelt und kann auch Bäumen befestigt werden. Anschluss für USB, Monitor und Spannung.
Technische Daten: Bild Sensor Type 1/2.5 Zoll CMOS, Objektiv 7.6 mm Blende F/3.0 (55°), Größe 147mm x 94mm * 46 mm, Automatischer IR Filter, Display 2x8 Zeichen, PIR Sensor (2m ~ 20m, 47°); Auslösegeschwindigkeit ca. 1Sek., 52 schwach glühende IR-LED´s (kaum sichtbar/ abschaltbar), Speicher SD Karte bis zu 32 GB, Batterieanzeige, Foto Aufnahme Verzögerung einstellbar, Bildauflösung 5.0MP; 3.1MP, Mehrfach Bilder (macht 3 Bilder), Video Auflösung 640x480/30fps, Datei Format (Bild/Video) JPEG/AVI, Belichtung, Weißabgleich automatisch, Passwort Schutz, Menü Sprache Englisch, TV Ausgang, 8xAA Batterien (ca.5400 Bilder/ 6Mon. Bei 30 Bilder/Tag), DC-IN Eingang. Zubehör: SD Karte und Batterien optional erhältlich, Tarngehäuse, USB Kabel, Videokabel inkl.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder / Mini DVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
15231 NEU	**AV-DVRPD675PV, 4-Kan.,H.264,Audio,LAN,SATA,VGA,USB,Echtzeit D1, PushVideo**

PUSH VIDEO

Hochauflösender D1- Echtzeit H.264 Digitalrekorder mit 4 Videoeingängen, USB, LAN, VGA- PC-Monitorausgang, Mausbedienung der grafischen Oberfläche, Audioaufnahme, Alarmeingänge sowie Alarmmeldung über Push Video und Platz für eine SATA Festplatte bis 2 TB. Die Kanalumschaltung und die Wiedergabe sind über LAN unabhängig darstellbar gegenüber der lokalen Seite. Unterstützt mobile Verbindungen wie iPhone, BlackBarry, Android. Das Gerät hat ein optimales -/ Leistungsverhältnis und ist für fast alle Anwendungen geeignet. Datensicherung kann über USB (Flash Drive) und Netzwerk erfolgen, Fernüberwachung und Fernsteuerung (bis 5 user) ist über die Software VideoViewer oder Browser möglich. Kameras können über RS-485 und Pelco-D Protokoll ferngesteuert werden.
Technische Daten: PAL/NTSC wählbar, Kompression: H.264, 4 BNC Videoeingänge, 4 Alarmeingänge und 1 Alarmausgang; 4 Audioeingänge und 1 Audioausgang (Mono); Pentaplex Funktion: Livebild, Aufnahme, Wiedergabe, Datensicherung und Netzwerkbetrieb zur selben Zeit; Lange Aufnahmezeit durch bis zu 2TB große Festplatte. Unterstützt statische, dynamische Verbindungen (DDNS/ DHCP/TCP-IP/PPPoE); Intelligente Bewegungserkennung mit verbesserter Justage der Empfindlichkeit, bequeme Suchfunktionen nach Bewegung, Alarm, Zeit/Datum; D1-Echtzeit Aufzeichnung mit bis zu 100 Bilder/ Sek. @ 704x576; Automatischer E-Mail und FTP-Server Alarmversand; Alarmmeldung über Push Video; Voralarm Aufnahme; Einzel/ Mehrfach Bilddarstellung (1/4) und Sequenzbild; Unterstützt "versteckte Kameras"; High Speed Dome Fernsteuerung; Auflösung mit 704 x 576, 704x288, 352 x 288 Bildpunkte; Aufnahme Qualität in 4- Stufen einstellbar; 2-fach Zoom; Manuelle Aufnahme, Timeraufnahme, Bewegungsaufnahme, Alarmaufnahme, IR-Sensor integriert; Daueraufnahme, Tastensperre und Software Passwortabfrage, Video- Verlusterkennung, Kamera Titel, Datum; Bild je Kamera justierbar; Hauptmonitor Ausgang, VGA- Ausgang; Firmware Update über USB- Schnittstelle möglich, autom. System Start bei Stromausfall; Schnelle Festplatten Löschfunktion (innerhalb 2 Sekunden); Stromversorgung über ext. Netzteil 19V (Lieferumfang), Verbrauch <42W, Arbeitstemp.: 10-40° Cel.; Abm: BxHxT= 343x59x223mm, Farbe; schwarz/silber. Lieferung ohne IR-Kabel, Maus + Festplatte.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

Artikelnumme	Artikelbezeichnung
15285	**AV-910TD IR-Fernbedienung für AV-DVR.**

Infrarot Fernbedienung mit Empfänger für AV-DVRS- und C-MPDVR- Rekorder. Der Empfänger- Kopf mit 1,5m Kabel und Stecker wird einfach auf der Rückseite des Rekorders eingesteckt- fertig! Lieferung ohne Mignon Batterien.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
15286	**Kabel mit Infrarot-Empfänger und Stecker passend für AV-DVR mit IR-Buchse**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
15292	**AV-DVRD744ZC-B/ 4-K.D1-Echtzeit,Audio,H.264,LAN,USB,VGA,IR-FB,Maus,IVS**

Bild zeigt fälschlicherweise den DVR mit DVD
D1 (704x576) Echtzeirekorder

D1- Echtzeit IVS-Digitalrekorder (100ips bei 704x576) mit H.264 Hardware Kompression für Aufnahme und Netzwerk, inklusive DCCS Kamera Koaxsteuerung (bei DCCS Kameras), ohne DVD Brenner. IVS (intelligente Videoüberwachung) bietet die Funktionen Virtual Fence (virtuelle Grenzlinie), Flow Counting (Besucherzähler) und Push Notification (Mitteilung bei Personenerkennung) in Verbindung mit einer IVS-Kamera. Auflösung, Qualität,IPS pro Kanal einstellbar; mit Mausbedienung, 2x USB (2.0), LAN, BNC und VGA Monitorausgang paralell nutzbar; 4 Videoeingänge, Audio Ein/Ausgang (4/1), integrierter VGA Ausgang (1600x1200). Kompatibel mit I-Phone, BlackBerry, Win-Mobile, Symbian & Android. Echtzeitwiedergabe aller 4 Kameras in D1 Qualität, H.264 für schnelles Netzwerk / Internetverbindungen bei hoher Qualität, ermöglicht USB Flashdrive und LAN Datensicherung, Abspielen von Backup- Files ohne Softwareinst. Mit Media Player/ Apple Quick Time Player. Maus bedienbare grafische, deutsche OSD-Menüführung. Livebild- und Netzwerkbild-Darstellung sind getrennt frei wählbar. CMS-Software "Video Viewer" zur Darstellung bis zu 16 versch. IP-Rekorder. Unterstützt CIF, 2CIF und D1 Aufnahme- Auflösung mit je max. 100IPS, sowie SATA Festplatten bis 2x2,0TB. Browserunterstützung: (I.E., Firefox, Chrome, Apple Safari & Opera, bis zu 10 User gleichzeitig möglich. Weitere Funktionen: Pentaplex Funktion; Zeit/Ereignis/Motion/Alarm- Schnellsuche; Dyn. IP Adressen; Firmware- Updates; Pelco-D PTZ-Dome; versteckte Kameras; autom. Neustart nach Stromausfall (Watchdog), 3 Monitorausgänge: Main/Call/VGA; Remote Event Trigger Aufnahme, 4 Alarmein + 1 Ausgang, Digitalzoom 2x, Tastensperre, Video-Verlusterkennung, Kamera Titel, Bildanpassung je Kamera; Zeit/Datumeinblendung.
Technische Daten: Video Format: PAL; Aufnahme Auflösung: 352x288/ 704x288/ 704x576 mit bis zu je 100 Bilder pro Sek.; DCCS für Kanal 1-4; Bildqualität: Super, Best/ Hoch/ Normal; Festplatte bis 2x 2,0TB SATA möglich; Aufnahme: Manuell/ Timer/ Bewegung/ Alarm/ Fernbed.; Voralarm; für Bewegungserkennung 192 Felder pro Kamera und Sensitivitätsgrad/ Sensitivitätsgöße/ Sensitivitätszeit/ Referenzwert einstellbar; RS-485 PTZ-Steuerung; Netzwerk Protokolle: TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS; Ethernet 10/100Base-T (Fernbedienung und Livebild); Alarmmeldung: FTP & E-Mail; R.E.T.R. Trigger Aufnahme; IR-Sensor integriert; Passwort (Admin/ Operator); Helligkeit/ Kontrast/ Farbe pro Kamera einstellbar; Abmessungen (BxHxT): 375 x 61 x 281mm, Gewicht 5kg, Farbe: schwarz. Lieferung inkl. PC Anwendungssoftware deut. (Live/ Adressbuch/ Suche/ Abspielen/ Kopie); 19V DC Stromversorgung (42W); deut. Anleitung. Lieferung mit IR-Kabel-Empfänger , Fernbedienung+ mit Maus, ohne Festplatte. Bild zeigt fälschlicherweise den DVR mit DVD!

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

15287	**Ersatz-Stromversorgung für AV-DVR Rekorder 19V / 3,42A**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
15980 NEU	**AV-DVRPD677PV/8-Kan-H.264-Audio-USB-LAN-VGA-Maus-D1- IR-FB, PushVideo, App**

PUSH VIDEO

Pentaplex Echtzeit Netzwerk- Digitalrekorder mit 8 Videoeingängen, IR- Fernbedienung, Audio, ohne Festplatte, H.264 Datenkomprimierung, volle D1-Auflösung, LAN für Backup, integrierter Webserver (H.264) kompatibel mit Smartphones wie I-Phone/ I-Pad/ Blackberry/ Win-Mobile/ Symbian/ Android, integrierter Duplex- Multiplexer (Vollbild/ 4/8-fach Bild), Bewegungserkennung pro Kamera aufzeichnen, USB-Schnittstelle (zur Datensicherung + Update), deut. , grafische Menüführung mit Mausbedienung, Interneteinwahl über Browser (WIN + MAC) und Video-Viewer, Alarmmeldung über Push Video, E-Mail und FTP, 2-fach Zoomfunktion, intelligente Suchfunktionen (Zeit/ Bewegung/ Alarm), Echtzeitaufzeichnung bis 200 Bild:/Sek.bei CIF (352x288) oder 100 Bild./Sek bei (704x576); Aufnahme starten durch Timer/ Bewegung/ Alarm/ Manuell/ Fernbed.; Aufzeichnungsrate und Qualität 5-fach einstellbar; Voralarm; Kameratitel; 16 Videoein- + Ausgänge (BNC) mit simultaner Aufzeichnung; 4 Audioeing.; 1 Audioausg.; 1 Monitorausgänge (BNC) +1 VGA-Ausgang 1600x1200) simultan; 8 Alarmeingänge + 2 Push Video/ 1 Alarmausgang; Tastensperre/ Passwortschutz; Endlosaufnahme; Videoverlust-Erkennung; Kamerabild (Farbe/ Helligkeit/ Kontrast) pro Kamera einstellbar.
Technische Daten: Video Format: PAL; H.264 Kompression; Aufnahme Auflösung max.: 704x576; SATA Interface (2x2TB); Bewegungserkennung 192 Felder pro Kamera und Sensitivität 3-fach einstellbar; USB 2.0 (Stick und Flash drive;), Backup über USB + LAN; WEB Schnittstelle über: VideoViewer, Explorer, Firefox, Chrome, Quick time (max 10 user); RS-485 (Pelco D); Zeit/ Datumeinblendung; Unterstützte Protokolle: TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS; Ethernet 10/100Base-T; Unabhängige Bedienung über LAN; Live Audio über LAN, Benutzer: Admin + Bediener; Abmessungen (BxHxT): 430 x 65 x 338mm, Gewicht 5kg, Farbe: schwarz; 19V DC Stromversorgung (64W); Lieferung ohne IR-Kabel-Empfänge, ohne Festplatte.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
16000	**AV-DVRDR759Z/ 16K-H.264-Audio-USB-LAN-VGA-Maus-D1- IR-FB-SATA**

Keine Durchschleifausgänge
kein Call Monitorausgang
kein DVD Brenner
kein Live Audio über LAN
max. 5 User im LAN
keine 2CIF Auflösung, nur CIF+D1

Pentaplex Echtzeit Netzwerk- Digitalrekorder mit 16 Videoeingängen, IR- Fernbedienung, Audio, ohne Festplatte, H.264 Datenkomprimierung, volle D1-Auflösung, LAN für Backup und mit integriertem Webserver (H.264) kompatibel mit mobilen Überwachungen wie I-Phone/ Blackberry/ Win-CE/ J2ME/ Androit, integrierter Duplex- Multiplexer (Vollbild/ 4/8/16-fach Bild), Bewegungserkennung pro Kamera aufzeichnen, USB-Schnittstelle (zur Datensicherung + Update), deut. , grafische Menüführung mit Mausbedienung, Interneteinwahl über Browser und Video-Viewer, Alarmmeldung über E-Mail und FTP, 2-fach Zoomfunktion, intelligente Suchfunktionen (Zeit/ Bewegung/ Alarm), Echtzeitaufzeichnung bis 400 Bild:/Sek.bei CIF (352x288) oder 100 Bild./Sek bei Frame (704x576); Aufnahme starten durch Timer/ Bewegung/ Alarm/ Manuell/ Fernbed.; Aufzeichnungsrate und Qualität 5-fach einstellbar; Voralarm; Kameratitel; 16 Videoeingänge (BNC) mit simultaner Aufzeichnung; 4 Audioeing.; 1 Audioausg.; 1 Monitorausgänge (BNC); 1 VGA-Ausgang; 16 Alarmein-/ 1 Ausgang; Tastensperre/ Passwortschutz; Endlosaufnahme; Videoverlust- Erkennung; Kamerabild (Farbe/ Helligkeit/ Kontrast) pro Kamera einstellbar. Lieferung ohne Maus, IR-Kabel und mit IR-Buchse.
Technische Daten: Video Format: PAL; H.264 Kompression; Aufnahme Auflösung max.: 704x576; SATA Interface (2x2TB); Bewegungserkennung 192 Felder pro Kamera und Sensitivität 3-fach einstellbar; USB 2.0 (Stick und Flah drive;), Backup über USB + LAN; WEB Schnittstelle über: VideoViewer, Explorer, Firefox, Chrome, Quick time (max 5 user); Betr. System: Win- 7/ VISTA/ XP/ 2000; RS-485 (Pelco D); Zeit/ Datumeinblendung; Unterstützte Protokolle: TCP/IP, PPPOE, DHCP, DDNS; Ethernet 10/100Base-T; Unabhängige Bedienung über LAN; Benutzer: Admin + Bediener; Abmessungen (BxHxT): 432 x 90 x 326mm, Gewicht 5kg, Farbe: schwarz; 19V DC Stromversorgung (64W); Lieferung ohne HDD. Passende Festplatten DY-250GB/-500GB/-1000GB/-1500GB. Ohne Maus, Ohne IR-Kabelempfänger, mit IR-Buchse.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
16004	**AV-DVRVD748ZBD/ 16K.-Audio,USB,H264,LAN,Maus,VGA,DVD,IR-FB, IVS, Echtzeit**

IVS = Aktives Alarmsystem + Rekorder. Mit Push Video und DVD Brenner

Der 16-Kanal IVS Echtzeit Digital-Video-Rekorder (DVR) ist nicht nur ein Rekorder, sondern auch ein aktives Alarm-meldesystem mit H.264 Komprimierungsverfahren. Dank Push-Notification (Ereignismitteilung/ I-Phone) und DCCS- Digitales Kamera Kommunik. System (Kamera optional) auf allen Kanälen ist dieser DVR ein vielseitig einsetzbarer DVR. Die Echtzeit-Performance beträgt 400 IPS (PAL). Der Rekorder lässt sich über OSD Menü, Fernbedienung oder per USB-Maus intuitiv und leicht bedienen. IVS (intelligente Videoüberwachung) bietet die Funktionen Virtual Fence (virtuelle Grenzlinie), Flow Counting (Besucherzähler) und Push Notification (Mitteilung bei Personenerkennung) in Verbindung mit einer IVS-Kamera. Hierbei kann auch festgelegt werden, dass ein Alarm nur ausgelöst wird, wenn Überschreitungen der Grenzlinie aus einer bestimmten Richtung(en) erfolgen. Bei Alarm wird eine Mitteilung über diese Ereignisse per Email oder SMS an mobile Endgeräte (Cellphones / Smartphones) übermittelt. Weitere Merkmale: Per Fingertipp wird eine PTZ-Kamera auf den Punkt zentriert (Push); Intelligente und ferngesteuerte Überwachung; 2x USB; grafische Benutzerführung; Vollunabhängige Fernbedienung; Multiplex; USB/ DVD/ LAN- Backup-Funktion; VGA-Interface; Volle Unterstützung via Eagle Eyes von Smartphones (I-Phone, Android, Blackberry uvm.) mit schneller H.264 Web Übertragung. Fernüberwachung durch kostenlose CMS-Software (VideoViewer) im IE & Firefox Browser. Dieser DVR ist ein hightec Marken DVR, der selbst teureren Geräten in Bildqualität und Funktionalität überlegen ist. Lieferumfang: 16 Kanal DVR, USB Maus, Infrarot Fernbed. Inkl. Batterien, stabilisiertes Netzteil 19V; Benutzerhandbuch (deutsch-auf CD), CMS Software.
Lieferumfang: 16 Kanal DVR, USB Maus, Infrarot Fernbed. Inkl. Batterien, stabilisiertes Netzteil 19V; Benutzerhandbuch (deutsch-auf CD), CMS Software, IR-Kabel.
Technische Daten: Video Format: PAL; 16x Video In + Out (BNC)/ 3x Monitor out (Main/ Call/ VGA); 4x Audio In/ 2x Out; 16 Alarm In/ 2 Out; Aufnahme Auflösung: max. 704x576/100IPS (704x288/200IPS + 352x288/400IPS); 4-stufige Qualität einstellbar; Aufzeichnung: Manuell/ Zeitplan/ Bewegung/ Alarm/ Ferngesteuert; intelligente graphische Suchfunktion der Aufnahmen (nach Zeit/ Bewegung/ Alarm); Festplatte bis 4TB intern möglich; Voralarm (8MB); Bewegungserkennung mit 192 Felder pro Kamera und Sensitivitätsgrad/ Sensitivitätsgöße/ Sensitivitätszeit/ Referenzwert einstellbar; DVD integriert; Unterstützt Static IP Adr., Dyn. IP- Adr., DHCP und DDNS; RS-485 (Pelco D/ G65/G70 Dome); Zeit/ Datumeinblendung; Unterstützte Protokolle: TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS (Dynamic IP); Ethernet 10/100Base-T; Abmessungen 432 (B) × 90 (H) × 326 (T), Gewicht 5kg, Stromaufnahme <64W (19V). Weitere Infos siehe Datenblatt. Mit Maus, IR-Kabelempfänger, IR-Buchse

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
16006 NEU	**AV-DVRVC708H/ 16-Kan.,960H, D1-Echtzeit, DCCS, IVS, HDMI-1080P, Push Video, Eagle Eyes, e-SATA**

Neuer 960H Rekorder

Topaktueller H.264 DVR,. Dieser kann die hohen 960H Kamera Signale (960x576) aufzeichen und D1 Auflösung (704x576) in Echtzeit aufzeichnen und über den 1080P HDMI Ausgang ausgeben. Weiterhin werden folgende Funktionen unterstützt: Aktuellste EagleEyes Version für Smartphones, Push Video (Aktives Alarmmeldesystem auf Smartphones), IVS (intelligente Videoüberwachung mit Alarmweiterleitung), DCCS (Digitales Kamera Kommunikatons System, Kamera Fernbedienung über Koax), 3 Monitorausgänge (HDMI, VGA, BNC- Dual möglich), 16 Video Ein- und Durchschleifausgänge, unabhängige Fernüberwachung über alle Browser (Win + MAC- PC´s) und Smartphone App (I-Phone/Pad, Android, Black Berry, Symbian,Win.Mobile), intelligente Videoanalyse (Personenzählung, Linienüberschreitung, Alarmierung etc.), Live Video- und Audioübertragung, bis 10 Online user möglich, System Recovery nach Stromunterbrechung, Kamera Titel, Video Verlust Erkennung, 4 User Level, Tastensperre, PTZ Kontrolle (Pelco…), Ereignisweiterleitung via Push Video/ FTP/ E-MailUSB Maus und Backup, eSATA Interface, einfachste Schnell-Suche von Videos und Multiplex Betrieb möglich. Lieferumfang: 16 Kanal DVR, USB Maus, Infrarot Fernbed. Inkl. Batterien, stabilisiertes Netzteil 19V; Benutzerhandbuch (deutsch-auf CD), CMS Software.
Technische Daten: Video Format: PAL; 16x Video In + Out (BNC)/ 3x Monitor Out (Main/ Call/ VGA); 4x Audio In/ 2x Out; 16 Alarm In/ 2 Out; Aufnahme Auflösung: max. 960x576/300IPS (704x576/400IPS, 704x288/400IPS + 352x288/400IPS); 4-stufige Qualität einstellbar; Aufzeichnung: Manuell/ Zeitplan/ Bewegung/ Alarm/ Ferngesteuert; intelligente graphische Suchfunktion der Aufnahmen (nach Zeit/ Bewegung/ Alarm); Festplatte bis 4TB intern möglich; Voralarm (8MB); Bewegungserkennung mit 192 Felder pro Kamera und Sensitivitätsgrad/ Sensitivitätsgöße/ Sensitivitätszeit/ Referenzwert einstellbar;ohne DVD; Unterstützt Static IP Adr., Dyn. IP- Adr., DHCP und DDNS; RS-485 (Pelco D/ G65/G70 Dome); Zeit/ Datumeinblendung; Unterstützte Protokolle: TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS (Dynamic IP); Ethernet 10/100Base-T; Abmessungen 432 (B) × 90 (H) × 326 (T), Gewicht 5kg, Stromaufnahme <64W (19V). Weitere Infos siehe Datenblatt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
16021	**AV-VGA02A/ VGA Box Konverter +Netzteil (jetzt bis 1280x1024)**

Neue Aktive VGA- Erweiterungsbox mit VGA Monitorausgang für PC- TFT Monitore und Videoeingang (BNC) sowie Spannungseingang. Jetzt mit höherer Auflösung und besserer Videoqualität. Die Box wird mit dem Monitorausgang und dem PC-TFT Monitor verbunden, und konvertiert den analogen Main-Monitorausgang in ein digit. VGA Signal. Passen für alle AV-DVR... Digitalrekorder. Verbesserte Bildqualität (1024x768 und 1280x1024/ 50Hz). 12V/ 0,5A Stromversorgung im Lieferumfang. Abm.: 87x64x24mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

16095 (331) **USB Maus passend für alle Dig. Rekorder (DVR + NVR)**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
16090	**AV-SAT01Z/ PATA auf SATA Adapter für alte IDE DVR**

Festplatten Adapter von IDE Standard auf SATA Standard. Damit ist es möglich neue SATA-Festplatten in Verbindung mit dem Adapter in unsere AV-DVRxxx Rekorder mit IDE-Standard einzusetzen. SATA Platten sind werter, leistungsfähiger und mit höherer Speicherkapazität erhältlich und lösen langfristig den IDE-Standard ab.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

Festplatten SATA/ IDE und Einbau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
16100	**Festplatteneinbau Pauschale für bis zu 3 HDD´s in ein Gerät**

Auf Wunsch bauen wir für Sie die gewünschte Festplatte in Ihren Digitalrekorder ein, testen diese, stellen die Menüsprache auf Deutsch ein, installieren ggf. die aktuellste Firmware und stellen Zeit/ Datum sowie wichtige Aufnahme- Menüfunktionen optimal vorab ein. Einbaupauschale für bis zu 3 Festplatten in ein Gerät.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	Festplatten für Analog-, Digital-, HD-SDI-, IP-Rekorder

SATA-Festplatten passend für unsere neuen Digitalrekorder zur Bildarchivierung. Zu beachten ist, dass bei Digitalrekordern teils nur diese vom Hersteller freigegebene Festplatten für Dauerbetrieb unterstützt werden. Gegen Auf übernehmen wir für Sie den Einbau und die Menü- Voreinstellung, ggf. mit Firmwareupdate (Art.16100).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Standalone und Sonstige

16115	**DY-500GB HDD-SATA**
16120	**DY-1000GB HDD-SATA**
16122	**DY-1500GB HDD-SATA**
16125	**DY-2000GB HDD-SATA**
16128 NEU	**DY-3000GB-HDD-SATA**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
16110 NEU	**DVD Brenner SATA**

Marken DVD Brenner mit SATA Schnittstelle für den optionalen Einbau in unsere Digitalrekorder geeignet. Farbe schwarz.

Premium Digitalrekorder aus Japan und Korea

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
18800	**IT-NF0824/ 8-Kan. H264 DVR,Maus,USB,LAN,DVD,4xSpot,4xSATA,Alarm,Popup**

Bild zeigt fälschlicherweise den 16-Kanal-DVR

Unser neuer 8-Kan. Premium H.264 Pentaplex Digitalrekorder mit herausragenden Leistungsmerkmalen ist für Einsatzzwecke mit gehobenem Anspruch gedacht. POS- Kassensystemanbindung ist in Vorbereitung. Mit dem integrierten Jog Shuttle wird die Bedienung sehr stark vereinfacht. Die integrierte Panoramasuche und der Echtzeit Log-Viewer mit hinterlegtem Schnappschuß erlaubt eine äußerst effiziente und übersichtliche Suche aufgezeichneter Ereignisse. Vier digitale Spot- Monitorausgänge sind frei konfigurierbar. Die integrierte Pop-up Alarmfunktion bringt das Event-Kamerabild bei Auslösung in den Vordergrund. Die Fernbedienung via Netzwerk ist komfortabel und unabhängig von der Bilddarstellung des Monitoausgang am DVR. Echtzeitaufzeichnung mit bis zu 200 Bilder/Sek.und 2-Wege Audiofunktion runden das professionelle System ab.
Technische Daten: LINUX Betriebssystem; Pentaplex Funktion (Simultan Anzeige und Aufzeichnen); H.264 Videokompression; Aufnahme 200/240 Bilder/Sek. Bei CIF; Aufnahmeauflösung: 704x576/ 50 B/S, 704x288/ 100 B/S, 352x288/200 B/S; Bildwiederholrate 200 Bilder/Sek.; 8 Videoeingänge (BNC) mit simultaner Aufzeichnung; 8 Durchschleif-ausgänge; 8 / 8 Alarmausgänge; 4 Audioeingänge, 1 Audioausgang; 7 Monitorausgänge (VGA 1280x1024/ 800x600/ 1 Hauptmonitor Composite BNC und 1 S-Video (SVHS)/ 4 xdigital Spot BNC mit Sequenz+Quad; Schnittstelle für opt. externe Festplatten Laufwerke; Festplatte bis 4x SATA intern möglich; 3 USB Ports; Archivierung: DVD-RW, CD, USB und Netzwerk (AVI-File); RS485 PTZ und Keybord Steuerung bis zu 255 Presets; Bedienung über USB Maus, Fronttasten, LAN und IR-Fernbedienung; Netzwerk: LAN, DHCP, Dynamic IP, DDNS; Serial Port; deutsche OSD Menüführung (Multilanguage); 4 fache digital Zoomfunktion; Suchfunktionen: Zeit, Ereignis und Panorama Multi hour. Abmessungen: BxTxH: 43x46,5x9,3 cm, Stromanschluss 230V AC. Lieferung inkl. Maus, Fernbedienung, CD (CMS-Software), deut. Handbuch.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Japan/Korea Premium DVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
18900	**IT-HAVR(NF)1648/ 16-Kan. H.264 DVR,Maus,USB, LAN, DVD, 4xSpot, 4xSATA**

Nachfolger HAVR kommt ab Jan. 2012 mit neuer Technik:
4 Spotausgänge
HDMI (7 Monitorausgänge)
POS
DVD
Panoramasuche
400Bilder/Sek.
2-Wege Audio
18-sprachig
8 Benutzerkonten
2x RS-485 + PTZ-Tour
16 Alarmeing./ 4 Relaisausg.
1 Gbit LAN
Dual Streaming
FTP Backup
Alarm E-Mail + Schnappschuß

Der bewährte 16-Kan. Premium H.264 Quadplex Digitalrekorder der NF-Serie wird Anfang 2012 abgelöst durch den Nachfolger der HAVR-Serie. Mit herausragenden Leistungsmerkmalen ist dieser für Einsatzzwecke mit gehobenem Anspruch gedacht. Mit dem DVD- Backup- Laufwerg und dem integrierten Jog Shuttle wird die Bedienung sehr stark vereinfacht. Die integrierte Panoramasuche erlaubt eine äußerst effiziente und übersichtliche Suche. Vier analoge Spot- Monitorausgänge sind frei konfigurierbar. Die Fernbedienung des DVR via Netzwerk (Browser, Smartphone, CMS-Software) ist komfortabel und unabhängig von der Bilddarstellung am Monitorausgang des DVR. Echtzeitaufzeichnung mit bis zu 400 Bilder/Sek.und 2-Wege Audiofunktion runden das professionelle System ab. Weitere Funktionen: verdeckte Kamera, Ereignis-/ Protokollsuche, Aufzeichnungspläne, Wiedergabe aller Kameras gleichzeitig, 18-sprachig (deutsch), AVI-Sicherungsdatei, Fernzugriff (Livebild, Aufzeichnung, Suche, Einstellung, Archivierung), 8-Benutzerkonten/ Benutzerrechte, Kamerabildanpassung pro Kam., PTZ-Tourenprogramm, Livebildansicht frei programmierbar, Aufnahmegröße, Qualität, B./Sek.und Audio pro Kamera einstellbar, Panikaufzeichnung. Panorama Vorschau Suche, Multiplayback, Backup-Archiv. Zusatzausstattung HAVR: HDMI (1920x1080) Ausgang, Wiedergabe von 1,4,9,16 Kameras, RS-485 x2; zusätzlich 4 Relais Alarmausgänge, 16x16 Bewegungsfelder, LAN bis 1 Gbps, Fernbedieung SW: CMS + Browser/ Mobile SW N-Viewer-Light+Pro (für Smartphone, POS(AVZ), Dual Streaming; Bild spiegeln, FTP Backup, PTZ-Tour, User Gruppe modifizierbar, Aufnahmezeit Limit (Std./Tage/Mon.), Alarm-E-Mail mit Schnappschuß, POS Wiedergabe.
Technische Daten: LINUX Betriebssystem; Quadplex Funktion (Simultan Anzeige und Aufzeichnen); H.264 Videokompression; Aufnahmeauflösung: 704x576/ 100 B/S, 704x288/ 200 B/S, 352x288/400 B/S; Bildwiederholrate 400 Bilder/Sek.; 16 Videoeingänge (BNC) mit simultaner Aufzeichnung; 16 Durchschleifausgänge; 16 Alarm In /16 Alarm Out/ 4 Relais Out; 4 Audioeingänge, 1 Audioausgang (G.711); 7 Monitorausgänge HDMI (1920x1080)/ VGA (1280x1024)/ 1 Hauptmonitor Composite BNC/ 4 xSpot BNC; Schnittstelle für opt. externe Festplatten Laufwerke; Festplatte bis 4x SATA intern möglich; 3 USB Ports; Archivierung: DVD-RW, CD, USB und Netzwerk (AVI-File); 2x RS-485 PTZ und Keybord Steuerung bis zu 255 Presets; Bedienung über USB Maus, Fronttasten, LAN und IR-Fernbedienung; Netzwerk: LAN, DHCP, Dynamic IP, DDNS; Serial Port; deutsche OSD Menüführung (18 Sprachen); 4x digital Zoomfunktion; Suchfunktionen: Zeit, Ereignis, POS und Panorama Suche. Abmessungen: BxHxT: 43x46,5x9,3 cm, Stromanschluss 230V AC. Lieferung inkl. Maus, Fernbedienung, CD (CMS-Software), Handbuch.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Japan/Korea Premium DVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
19850	**IT-HDW2008-500GB/ 8-Kanal H.264 Combo-DVR, 22"TFT, inkl.500GB, USB,Maus**

Kombo (Rekorder+ Monitor)

All in one 8-Kanal Designer H.264 Combo DVR mit 22 Zoll Wide-LCD (HG-Panel 1680x1050) und eingebauter 500GB Festplatte, USB, Maus, IR-Fernbedienung, LAN-Anschluß (Webserver), VGA Ein-und Ausgang, Spot- Monitor Ausgang, USB 2.0 (auch Flash Drive, HDD, optisch), PTZ-Steuerung, Alarm Ein-/ Ausgang, Pentaplexfunktion, max. 200 fps Aufzeichnung, Aufnahme pro Kamera regelbar, Alarm-/ Bewegungsaufnahme pro Kamera regelbar, Bewegungserkennung programmierbar, Voralarm, S.M.A.R.T HDD Support, verdeckte Kamera, D1- Auflösung, Multi-language (Deutsch) OSD-Menü, Wasserzeichen, Bildschirmschoner, Darstellung 16:9 und 4:3. Mit Standfuß, Maus und schwarzem Klavierlack- Design. Speziell für alle Anwendungsorte mit geringem Platzbedarf wie Läden, Apotheken oder Gastronomie. Die Bedienung erfolgt über Fernbedienung; USB Maus, LAN oder über die Fronttasten.
Technische Daten: 8 Videoeingänge (BNC) mit simultaner Aufzeichnung; 8 Alarmeingänge / 1 Alarmausgang; 4 Audioeingänge, 1 Audioausgang; 1 zusätzlicher BNC Spot Ausgang; USB Schnittstelle; Aufnahme Auflösung PAL: max. 704x576; Echtzeitaufzeichnung bis 200 Bild./Sek.(CIF-352x288); 100 Bild/Sek. (2CIF-704x288) oder 50 Bild./Sek. (D1-704x576); PTZ Steuerung: RS485 (Pelco D, P und andere); Netzwerk TCP/IP, DHCP, DDNS, Web, RJ45 Ethernet; FTP-Alarmfunktion; VESA Standard; Stromanschluß 100-240V (Netzteil intern 12V/5A); Pentaplex Funktion. Abmessungen ohne Standfuß BxHxT: 532x365x67mm, Gewicht: 8.7kg. Inkl. CMS Software für bis 64 Kameras.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Langzeit- und Digitalrekorder, Combo-TFT-DVR

Video/Audio Funksysteme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
22400	**AE-207AE(ZT812D)/ IR-Out Funkset 2,4GHz, 4-Kanal**

10mW Tag/Nacht 1/4" Farb- Funkkamera im wetterfesten Gehäuse mit Infrarot- Nachtausleuchtung, Ton, ,stabiler Wandhalterung und umschaltbarem 4-kanal Empfänger, 2,4GHz Funk, Video und Audioausgang in Cinch (ohne BNC Adapter) mit Rundstrahl- Funkantennen.
Technische Daten: CMOS Sensor (628x582 Pixel), PAL, Auflösung 380TVL, 0Lux bis 7m; 75° Blickw., 12x IR-LED´s; Frequenzbereich: 2,400 - 2,483 MHz/ 4 Kanäle; Funk-Reichweite bis 100m; Omni-Antenne eingebaut, Sendeleistung 10mW; Mikro eingebaut im Kabel; Kanäle einstellbar; 8V DC; Stromaufnahme nur 200mA mit IR (ohne 120mA); IP-54; Betr. Temp.: -10 bis +50 Grad, max. 85% Luftfeuchte; Abmessungen Kamera:D=48,4mm x 61,8mm; Gewicht 190gr. Empfänger: Gewicht 100gr., Kanäle fest fixierbar oder einzeln wählbar (4xDipp); Autom. Sequenzumschaltung; Omni- Rundstrahlantenne, Video/Audio Cinchbuchse, Hauptschalter und zugleich Kanalwahltaster, 8V/ 240mA; Abm. 91x70x12,5mm, FM-Modulation; -85dB. Lieferumfang: IR-Kamera mit Sonnendach, Wandhalter, Empfänger, AV-Kabel, 2x Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funk-Videoüberwachungssysteme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
22500	**ZT401+ZT707/ FunkadapterSet**

BNC- Funkadapter mit Kupplungsstecker für Spannung passend an alle Kameras mit BNC Ausgang und DC-Spannungsbuchse anschließbar, 4-Kanal Empfänger mit Audio und Videoausgang. Rüsten Sie Ihre Kamera ganz einfach zur Funkkamera um. 2,4 GHz Funkfrequenz, Kanalwahlschalter für 4 Kanäle, Abmessungen Funkadapter: 35x39x33mm. Lieferung im Set.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funk-Videoüberwachungssysteme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
22501	**EN-ZT401/ Ersatz BNC Funksender (vier Sender für ein Empfänger mögl.)**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
22600	**CO-5800VTAN5-2/Funksender Video, Audio, Alarm, 5,8GHz verschlüsselt mit ID**

Multifunktionaler 5,8GHz Funksender mit einem verschlüsselten (3-bit Scramble) und ID-adressierten Signal das über eine starke 5dB- Antenne versendet wird. Es gibt acht einstellbare Funkkanäle, somit sind acht Systeme parallel betreibbar. Übertragen werden können Video, Audio und Alarmsignale bis ca. 30m im Gebäude und 150m im Freien bei Sichtverbindung. Am Alarmanschluß können Kontakte oder Bewegungsmelder angeschlossen werden. Ein (abschaltbarer) Alarm- Summer setzt dann einen Alarmton ab. Kameras werden am BNC Eingang angeschlossen, Audioquellen am Cinch Eingang. Ein 12V/ 1,5A Netzteil liegt bei. Am 12V-DC Ausgang kann eine Kamera mit einer Stromaufnahme bis 750mA angeschlossen werden. Power und Staus LED-Anzeige. Taste für Alarmbestätigung vorhanden. Der Sender ist kompatibel mit dem Emfänger CO-5800VR (Art.22700).
Technische Daten: Frequenz Kanal: 5725 bis 5875 MHz, 8-Kanäle, RF-Impedanz: 50 Ohm, Video Eingang: 1Vss Composite 75 Ohm, Audio Eingang 2Vss/ 600 Ohm; Alarm: Pegelerkennung (TTL/CMOS), Stromverbrauch: 380mA; Arbeitstemp.: -10° Cel. bis +50° Cel.; Abmessungen:110x88x30mm. Lieferung inkl. Netzteil, 5dB Dipol Antenne.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funk-Videoüberwachungssysteme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
22700	**CO-5800VRAN5-2/ 5,8GHz Funkempfänger für Video, Audio, Alarm, verschlüsselt**

5,8GHz 8-Kanal Funkempfänger mit 5dB Rundstrahlantenne für Video-, Audio und Alarmsignale. Am Alarmausgang kann direkt eine Sirene oder ein Verbraucher für 20 Sek. aktiviert werden. BNC Videosignal Ausgang, Cinch Audio Ausgang, Power/ Staus LED-Anzeige. Ein 12V/ 500mA Netzteil und die Antenne werden mitgeliefert. Der Empfänger ist kompatibel mit dem Sender CO-5800VT (Art.22600). Die Funkübertragung erfolgt abhörsicher verschlüsselt (3Bit) und mit ID- Adressierung. Das akustische Alarmsignal kann per Dippschalter abgeschaltet werden. Der Mindestabstand zu Wireless Anlagen sollte 3-5 Meter betragen. Die Reichweite beträgt ca. 30m im Gebäude und 150m bei Sichtverbindung im Freien.
Technische Daten: Kanal 1 bis 8; Frequenz: 5740 bis 5760 MHz, RF-Impedanz 50 Ohm; 5,8G Bias-Tee: 3,3V/ 25mA; Min. Empfangssensibilität: -84dBm; Stromvers. 12V/ 500mA; Stromaufnahme max. 280mA; Videoausg. 1Vss Composite 75Ohm; Audioausg. 2Vss/ 3V max bei 600 Ohm; Alarmausg. NC/NO/COM/ Belastung max. 12V AC/0,5A bzw. 24V DC/ 1A, Abm.: L=85mm x H=30mm x T= 160mm. Deutsches CE-Zertifikat (Health/ Safety/ EMC/ Radio).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funk-Videoüberwachungssysteme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
23700	**AL-TLANT2409A, In/Out-Richtfunkantenne 2,4GHz/9dBi +SMA Adapter 734145**

Direktionale Richtantenne geeignet für Innen und Außen als Punkt zu Punkt Verbindung mit Masthalterung, ca. 1m Kabel mit SMA Buchse sowie einem SMA Adapter-Stecker passend für unsere IP-Wireless Netzwerkkameras und für unser Funkempfänger/ Sender (auch für DX).
Technische Daten: Frequenz: 2,4-2,5GHz, Impedanz 50 Ohm, VSWR: 1.92 max; Rückwärtsverlust: -10dB max., Radiation: Directional, Gewinn: 9dBi, Leistung 1W, Kabel: 1m low loss CFD-200 Coaxial, Winkel hor. 60 und vert. 76 Grad, Entspricht 801.11b/g Standard, Gehäuse ABS; Betriebs Temp.: -20° bis +65° Cel., Abmessungen: 12x12x5 cm. Lieferung mit Wand-/Masthalter.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funk-Videoüberwachungssysteme

Röhrenmonitore (Farbe), TFT Monitore, CCTV-Testmonitore

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
31150	**MMQ15-4C/ Col. 15" Quad Röhren- Monitor, 4xBNC,OSD, 750TVL- Abverkauf**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32018	**LI-WH-ZM8/ Wandhalter für Art. 32020 VMC-8LCD-ZM8-VGA (700583)**

Spezieller Wandhalter für den 8 Monitor Art. Nr. 32020. Dieser wird eingehängt und mit beiliegender Schraube gesichert. Lieferung inkl. Schrauben, Dübel, Sicherungsschraube. Abmessungen BxHxT:13cm x 9,2cm x 1,0cm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32020	**VMC-8LCD-ZM8-VGA, 8“ TFT 4:3+16:9, 1xVideo, Audio, VGA, IR-Fernb., Autostart**

Neu jetzt mit Autostart Funktion bei Inbetriebnahme.

Jetzt mit Autostart Funktion. Hochauflösender 8 Zoll TFT- Monitor mit zwei analogen Video- und Audioeingängen, Kopfhörer und VGA-Eingang. 16:9 und 4:3 Bilddarstellung und einfache Einstellung von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Farbe, Spiegelbild, Menüsprache (Deutsch). Die mitgelieferte Fernbedienung erleichtert die Bedienung zusätzlich. Sie können eine Überwachungskameras an die Audio-/Video-Quellen des Farb-LCD-Displays (RCA) anschließen. Ton ist hörbar über den eingebauten Lautsprecher oder Kopfhörer. Durch die gummierte Oberfläche ist der TFT-Monitor gegen Beschädigung geschützt. Die mitgelieferte Universalhalterung sorgt für eine feste Montage des TFT.
Technische Daten: LCD-Display: 8" mit 16:9 und 4:3 Darstellung, Pixel 800x3x480 Farbsysteme: PAL, NTSC, Stereo-Tonwiedergabe, Netzteil: 110-240 V AC, 14,5 V DC / 1,5 A, Helligkeit: 200 cd/qm, Sichtwinkel: H:130°, V: 100°, Audio-Verstärker: 2 x 0,25 Watt, Anschlüsse: AV-Eingang 6x Chinch über Klinke, VGA, DC-Buchse, Kopfhörer: 3,5 mm Stereo, Menüsprachen: Deutsch, Englisch.., Betriebsspannungen: Monitor: 9-15 V DC (Gleichspannung), Stromverbrauch 8W, Gewicht: 850 g, Maße (L x B x H): 246 x 166 x 39 mm. Lieferumfang: Fernbedienung, Netzteil, Auto DC-Adapter, 2x AV-Kabel,2x Binch/BNC Adapter, Universalhalter, Kopfhörer, deut. Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore,Farbe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32080	**MA-RM9903/ 3,5" CCTV-Tester für Video, RS-485, Cat-5 Test, DC-out, BNC, Akku**

Professioneller CCTV Tester als Handwerkszeug für jeden professionalen Installateur/ Errichter. Der CCTV Tester mit großem 3,5 Zoll Display und OSD-Menü wird geschützt von einem abnehmbaren strapazierfähigen Stoßschutzgehäuse und gespeist von einem internen (wechselbaren) Lithium Akku (3000mAh) der den Monitor für 12 Stunden (nur Monitor) funktionsfähig hält. Sogar die zu testende Kamera lässt sich über diesen Akku mit 12V speisen. Weiterhin stehen folgende Testfunktionen zur Verfügung: Videobild BNC Eingang, Videopegel Anzeige in mV, Audioeingangstest (opt./akustisch), PTZ-Test mit Domesteuerung und Presets ,Datenanalyse für RS-485, RS-232, RS-422 Signale, Baudratentest, Multiprotokoll Test, PTZ-Adressen Scanner, Farb-Videobildgenerator, LAN Kabel Test (Cat5 auch Cross) für jede Ader und vieles mehr. Die Helligkeit, die Farbe und der Kontrast des Displays können angepasst werden über das deutsche OSD Menü. Weitere Merkmale: Lautsprecher integriert, Akku- Zustandsanzeige/ Ladeanzeige; Tischaufsteller, spezielle Schutztasche mit Zubehörfach und Ladegerät. Zubehör: LAN Kabel Tester, BNC Kabel, Lithium Polymer Akku, RS-485 Testkabel, Hängegurt, Handschlaufe, Anleitung. Ersatzakku auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten: Abmessungen: 176mmx94mmx36mm/ 340g, Arbeitstemp. -10°C bis +50°C, Ladegerät: DC 5V/ 2A, Ladezeit 3-4 Std., Luftfeuchte: 30% bis 90%.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32085	**MA-RM9904/ 3,5" CCTV-Tester wie Art. 32080, jedoch mit integr. Multimeter (V/A/Ω)**

Professioneller CCTV Tester mit integriertem Multimeter als Handwerkszeug für jeden professionellen Installateur/ Errichter. Der CCTV Tester mit großem 3,5 Zoll Display (960x240) und OSD-Menü wird geschützt von einem abnehmbaren strapazierfähigen Stoßschutzgehäuse und gespeist von einem internen (wechselbaren) Lithium Akku (3000mAh) der den Monitor für 12 Stunden (nur Monitor) funktionsfähig hält. Sogar die zu testende Kamera lässt sich über diesen Akku mit 12V speisen. Weiterhin stehen folgende Testfunktionen zur Verfügung: Multimeter (V/ A/ Ohm/ Piepser/ Diode/ Kapaz.); Videobild BNC Eingang, Videopegel Anzeige in mV, Audioeingangstest (opt./akustisch), PTZ-Test mit Domesteuerung und Presets, Datenanalyse (auslesen) für RS-485, RS-232 (8 Bit/Hexadezimal), RS-422 Signale, Baudratentest, Multiprotokoll Test, PTZ-Adressen Scanner, Farb-Videobildgenerator, LAN Kabel Test (Cat5 auch Cross) für jede Ader und vieles mehr. Die Helligkeit, die Farbe und der Kontrast des Displays können angepasst werden über das deutsche OSD Menü. Weitere Merkmale: Lautsprecher integriert, Akku- Zustandsanzeige/ Ladeanzeige; Tischaufsteller, spezielle Schutztasche mit Zubehörfach und Ladegerät. Zubehör: LAN Kabel Tester, BNC Kabel, Lithium Polymer Akku, RS-485 Testkabel, Hängegurt, Handschlaufe, Anleitung. Ersatzakku auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten: Abm.: 176mmx94mm x36mm/ 340g, Arbeitstemp. -10°C bis +50°Cel., Ladegerät: DC 5V/ 2A, Ladezeit 3-4 Std., Luftfeuchte: 30% bis 90%.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32087 NEU	**ME-MCSTSKE/ IP, POE, Fiber Optik Tester, 3,5" LCD, Akku, SD-Karte,Tasche, Zubeh.**

Super IP-Technik und Fiber-Optik (Glasfaser) Tester mit Aufnahmefunktion , großem hochauflösendem 3,5" (480x320) Display und Gummischutzkanten sowie Schutztasche mit Zubehör. Die Funktionen im Überblick: IP-Kamera Ping Test; IP-Adressen Suche; PoE Verbindungs Test; POE Spannungsmessung; POE Verbindungstest; Netzwerk Equipment Ping Test; LED Poer Link; TDR Kabel Test (Zeit Domain Reflektometer mit pulse reflection method); Bild Zoom 1-10x; Nacht LED Licht; Video Aufnahem und Wiedergabe über Micro-SD (max.4GB); Autom. PAL/ NTSC Erkennung; Video Signal Messung; Bild-Schnappschuß; Video- Schnappschuß; SD-Karte Eingang; USB Link; UTP Kabel Test; PTZ-Kontrolle mit Preset Speicher; PTZ Datenanalyse; RS-485 Kommunikatio Adressen Scannung; DC 12V/ 1A Ausgang für Kamera; Lithium Polymer Akku (bis 11 Arbeitsstunden); Audio Eingangs Test; Fiber Optik Leistungsmessung. Abmessungen: 194mm x 112mm x 48mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32110 NEU	**AU-17M1-4D/17" TFT, 4:3, Industriemon., 2xBNC,HDMI,VGA, Audio, PIP/POP, 3D**

43 cm (17) LCD/TFT Industriemonitor mit CCFL Hintergrundbeleuchtung, Anzeige mit echter 43 cm Bilddiagonale, 2x FBAS, 1 HDMI, 1 VGA Eingang, Metallgehäuse. Fortschrittlichste Bildverbesserungstechnologien, wie ein 3D-Kammfilter und Decoder, helfen Geisterbilder zu reduzieren. Zusätzlich sind auch 3D-De-Interlacing, 3D-Rauschunterdrückung und PIP (Bild-in-Bild) und POP (Analog/Digital) Funktionen im Monitor integriert. Der Flachbildschirm mit Metallgehäuse ist sehr robust. Der Monitor passt auf eine Standard-VESA-Halterung und bietet mit HDMI, VGA, Audio, 2x BNC IN und 2x BNC Loop-Video-flexible Verbindungsmöglichkeiten.
Technische Daten: LCD Bildschirmgröße 43 cm Diagonale AM-TFT, Anzahl Bildpunkte 1280(H) x 1024(V), Pixel Raster 0,264 mm(H) x 0,264 mm(V), Auflösung 1280 x 1024 Pixel, Videonorm PAL/NTSC, Videoeingänge 2 CH FBAS, BNC, durchgeschliffen, 1 HDMI, 1 CH VGA, Audioeingänge 3 stereo Kanäle (1xHDMI, 1xCinch (L/R), 1xKlinke), Helligkeit 300 cd/m², Kontrastverhältnis 1000:1, Anzahl der Farben 16,7 Mio., Blickwinkel 170°(H) ~ 160°(V), Reaktionszeit 5 ms, Bildformat 4:3, Lautsprecher Leistung 3W (2x1.5W eingebaut), Bild in Bild Ein/Aus, Bild neben Bild Ein/Aus, 9 Menüsprachen: auch Deutsch, MTBF bei 25°C >50.000 Stunden, Betriebstemperatur 0°C ~ +40°C, Rel. Luftfeuchte 10 ~ 90% keine Kondensation, Lagertemperatur -10°C ~ +60°C, Passend für VESA 100, Versorgungsspannung 12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz), Leistungsaufnahme 35 W, Gewicht 4,15 kg, Abmessungen B*H*T 378 x 331,5 x 72 mm

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32210 NEU	**AU-19M1-LED/19" LED, 4:3, Industriemon., 2xBNC,HDMI,VGA, Audio, PIP/POP, 3D**

48 cm (19 Zoll) Active Matrix TFT Industriemonitor im kühlenden Metallgehäuse entwickelt für den 24 Std. Security Einsatz mit LED Hintergrundbeleuchtung, Microprozessorgesteuert, 3D Kamm-Filter, De-Interlacing, OSD-Menü, PIP (Bild in Bild) und POP (Bild neben Bild) Darstellung, mit echter 48 cm Bilddiagonale, Energiesparende und langlebige LED-Technologie, 2x FBAS In/Out, 1x HDMI, 1x VGA und Audio Eingang mit Lautsprecher. Technsiche Daten: Bildschirmgröße: 19" Diagonale AM-TFT LED Hintergrundbeleuchtung; Anzahl Bildpunkte: SXGA 1280x1024; Pixel Raster: 0.294mm(H) x 0.294mm(V); Videonorm: PAL/NTSC; Videoeingänge: 2 CH FBAS, BNC, durchgeschliffen, 1 HDMI, 1 VGA; Audioeingänge: 3 Stereo Kanäle (1xHDMI, 1xCinch (L/R), 1xKlinke); Helligkeit: 300 cd/m²; Kontrastverhältnis: 10.000:1; Anzahl der Farben : 16,7 Mio.; Blickwinkel: 160°(H) ~ 170°(V); Reaktionszeit: >5 ms: Bildformat 4:3; Lautsprecher Leistung: 3W (2x1.5W eingebaut); Bildschirmmenü: Mehrsprachig (Deutsch); Bild in Bild: Ein/Aus; Bild neben Bild: Ein/Aus; MTBF bei 25°C: 100.000 Stunden; Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C; Rel. Luftfeuchte: 10 ~ 90% keine Kondensation; Lagertemperatur: -10°C ~ +60°C; Passend für VESA 100; Versorgungsspannung: 12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz); Leistungsaufnahme 5-25 W; Netto Gewicht 7,1 kg; Abmessungen BxHxT: 415,5 x359/375 x 72 mm. Zertifizierungen: FCC,-DOC, CE, ROHS. Lieferumfang: Monitor, VGA-Kabel, Stand (Halter), Stromversorgung, Anleitung. Passender Standfuß Art. 32212

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32212 NEU	**AU-table-stand-set/ Stabiler Tischfuß für Monitore mit VESA-100 (für 32110+32210)**

Eleganter Universal Tischuß mit VESA 100 Befestigung passend zu den Flachbild- Monitoren mit Metallgehäuse. Diese werden mit Anlehn-Tischhalter geliefert. Wem dies nicht stabil genug erscheint, kann diesen stabilen Standfuß als Option dazu bestellen. Passend für alle üblichen VESA 100 Monitore bis 22".

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32250 NEU	**AU-215C2-LED/ 21,5" LED,16:9,1080P,3D,HDMI,VGA,2xBNC In/Out, Audio,FB, PIP**

54,6 cm (21,5 Zoll) Active Matrix TFT Industriemonitor im kühlenden Metallgehäuse entwickelt für den 24 Std. Security Einsatz mit LED Hintergrundbeleuchtung, voll HD- fähig (1080P), Microprozessorgesteuert, 3D Kamm-Filter, De-Interlacing, OSD-Menü, PIP (Bild in Bild) und POP (Bild neben Bild) Darstellung, mit echter 54,6 cm Bilddiagonale, Energiesparende und langlebige LED-Technologie, 2x FBAS In/Out, 1x HDMI, 1x VGA und Audio Eingang mit Lautsprecher, Standfuß.
Technische Daten: Bildschirmgröße: 21,5" Diagonale AM-TFT LED Hintergrundbeleuchtung; Anzahl Bildpunkte: 1920(H) x 1080(V); Pixel Raster: 0.248mm(H) x 0.248mm(V); Videonorm: PAL/NTSC; Videoeingänge: 2 CH FBAS, BNC, durchgeschliffen, 1 HDMI, 1 VGA; Audioeingänge: 3 Stereo Kanäle (1xHDMI, 1xCinch (L/R), 1xKlinke); Helligkeit: 300 cd/m²; Kontrastverhältnis: 10.000:1; Anzahl der Farben:16,7 Mio.; Blickwinkel: 160°(H) ~ 170°(V); Reaktionszeit: >5 ms: Bildformat 16:9 + 4:3; Lautsprecher Leistung: 3W (2x1.5W eingebaut); Bildschirmmenü: Mehrsprachig (Deutsch); Bild in Bild: Ein/Aus; Bild neben Bild: Ein/Aus; MTBF bei 25°C: 100.000 Stunden; Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C; Rel. Luftfeuchte: 10 ~ 90% keine Kondensation; Lagertemperatur: -10°C ~ +60°C; Passend für VESA 100; Versorgungsspannung: 12VDC, (100~240VAC, 50/60Hz); Leistungsaufnahme 5-25 W; Netto Gewicht 3,6 kg; Abmessungen BxHxT: 524 x340/375 x 48/170 mm. Zertifizierungen: FCC, DOC, CE, ROHS. Lieferumfang: Monitor, VGA-Kabel, Tischfuß, Stromversorgung, Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32270	**TFT Wandhalterung Vesa**

VESA- Wandhalterung passend für unsere TFT Monitore mit VESA- Standard (50/ 75/ 100mm Lochabstand) für 10 bis 30 Zoll LCD bis 15kg. Stabile Metallhalterung mit Schwenkmechanismus (180°) und kippbar (20°) , 90mm lang mit Montagematerial (861378). Neue Version ab Mitte/Ende 2011: Traglast bis 30kg, für Vesa: 50,75,100,200, Schwenkbar +/-45 Grad/ Neigbar +/- 20 Grad.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32280	**TFT WH VESA lang, bis 15kg, bis 30 Zoll, 3 Gelenkarme, 2x schwenk+ kippbar**

Wandhalter für TFT Monitore, bis 30 Zoll, bis 15kg max, 20° kippbar. Die Halterungen sind geeignet für 10-30 Flachbildschirme und lassen sich schwenken und kippen. Schraubbefestigung des Monitors gemäß VESA- Standard über 50/75/100mm Lochabstand, 3 Gelenke, 2x 180 Grad und 1x 190 Grad schwenkbar, 450mm lang, inkl. Montagematerial (861375).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
32275	**TFT-Deckenhalterung/ Schraubbefestigung VESA (75&100)bis 30kg**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Monitore, LCD/TFT

Heitel Bildübertragungssysteme mit/ohne Aufzeichnung, Mobile DVR, Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37230 NEU	**CamTel VG10/4620, Bildübertrag., 10x Analog/IP Kam., 25B/Sek., 12VDC/240VAC**

CamTel-VG4 (4624) auf Anfrage lieferbar.

Digitales Bildübertragungssystem für 10 analoge oder IP-Kameras mit integrierter Ethernetschnittstelle (DSL) für Bildübertragung/Fernparametrierung/Fernwartung (optional: POTS/PSTN, ISDN); bis zu 25fps Übertragungsgeschwindigkeit; MultiLink/Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung Htconnect; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser, Voralarmspeicher für ca. 1400 Bilder (nur für Analogkameras); integrierte verbesserte Motion Detection; integrierter Logfilespeicher für bis zu 16.000 Ereignisse, ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, Motion Detection, technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz; Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen, widerstandsüberwachte Steuereingänge (BS 8418 und VdS konform); 2 Relaiskontakte; Systemschnittstelle gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen
optionales Zubehör: ISDN Card, PSTN Card, Audio Card, 19 Zoll Mount Kit (2 HE).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37255 NEU	**CamDisc VG 2s/4930, Rekorder mit 1TBH, 50B/Sek.,12/24VDC, 2x Analog, lüfterlos**

2-Kanal-Video-Server, lüfterlos, mit integrierter 1 TB Festplatte (2,5 Zoll). Kompaktes digitales Bild-übertragungs- und Aufzeichnungssystem (1HE) für 2 analoge Kameras mit integrierter Ethernet-schnittstelle (DSL) für Bildübertragung/Fernparametrierung/Fernwartung (optional: POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); MultiLink/Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung Htconnect ; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser, Triplex-Funk-tionalität; Real-Time-Aufzeichnung; Audio-Aufzeichnung; kalendergesteuerte permanente und motion- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung für jede Kamera wählbar; ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, integrierte verbesserte Motion Detection; integrierter Logfilespeicher für bis zu 16.000 Ereignisse, technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz; Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen und 2 Relaiskontakten; widerstandsüberwachte Steuereingänge (BS 8418 und VdS konform); Systemschnittstelle gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen
optionales Zubehör: ISDN Card, PSTN Card, Audio Card, 19 Zoll Mount Kit (1 HE)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37260 NEU	**CamServer VG 2c/4955 1xAnal.+1xIP oder 2xIP, LAN, ohne CFC+SIM, 50B/Sek.**

Kompaktes digitales Bildspeicher- und Übertragungssystem für 1 x analog und 1 x IP-Kamera (oder 2 IP- Kameras) mit integrierter Ethernet-Schnittstelle (DSL). Aufzeichnung auf Compakt-Flash oder ext. Festplatte über eSata. Schnittstelle gemäß VdS 2465 zur Anbindung an Gefahren-Meldeanlagen.
Für mobilen und stationären Einsatz geeignet. HINWEIS: die Festplattenoption kann nicht in Verbindung mit Compact Flash Card verwendet werden; MultiLink/Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung Htconnect ; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser; Audioübertragung und Aufzeichnung (optional); kalendergesteuerte permanente und motion- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung für jede Kamera wählbar; ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, Motion Detection, technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz; Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen und 1 Relaiskontakt, Systemschnittstelle gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen. Optionales Zubehör: externer Festplatteneinschub, 3G/GPS Modul inkl. 3GAntenne, Audio Card (zum Selbsteinbau), Netzteil (100-240V AC, 50/60 Hz), Mounting Kit für Basis Gerät oder externen Festplatteneinschub. Die Compact Flash Card und die SIM Karte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis: Besondere Optionen für mobile Anwendungen: Externe Festplatte mit integriertem Schockabsorber, Netzteil für stationären Einsatz kostet 30,00 Euro

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37261	**3G/GPS Modul/5206, für CamServer 2c/VG2c, Cam4Mobile VG2c, UMTS+GPS**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37265 NEU	**CamDisc VG 2c/ 4960 Rekorder für 1x Anal./1xIP o. 2xIP, inkl.1TB HDD, 50B/Sek.**

Kompaktes, digitales Bildübertragungs- und Aufzeichnungssystem für 1 analog- und 1 IP-Kamera (bzw. 2 IP-Kameras) incl. Eingebauter 1 TB Festplatte mit integrierter Ethernetschnittstelle (DSL) für Bildübertragung / Fernparametrierung / Fernwartung; MultiLink/Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung HTconnect; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser; Audioübertragung und Aufzeichnung (optional); kalendergesteuerte permanente (und motion)- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung für jede (analoge) Kamera in Realtime (Analogkamera) wählbar; ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, integrierte verbesserte Motion Detection; integrierter Logfilespeicher für bis zu 16.000 Ereignisse, technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz; Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen und 1 Relaiskontakt, Systemschnittstelle gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen;
widerstandsüberwachte Steuereingänge (BS 8418 und VdS konform)
Optionales Zubehör: 3G/GPS Modul (zum Selbsteinbau), Audio Card (zum Selbsteinbau), Netzteil (100-240V AC, 50/60 Hz), Mounting Kit für Basis-Gerät, externe Festplatte; Die SIM-Karte sowie GPS-Antenne sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis: Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.
Das Zubehör - eine handelsübliche GPS-Antenne mit SMA-Stecker sowie CF-Karten Typ I
sind im Foto- oder Elektronikfachhandel zu beziehen. Die Auswertung erfolgt über den CamControl PLAYER und einen handelsüblichen CF-Kartenleser; Gewicht:1,0kg; Abmessungen: 116x88x137mm (BxHxT)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37270	**CamDisc-SVR4/ 4504 Rekorder ohne HDD/ 25B/Sek., 4x Anal./4x IP-Kam.**

Digitales Bildübertragungssystem mit lokaler Langzeitaufzeichnung auf Wechselfestplatte (für Festplatten bis 250GB) für 4 Kameras, mit integrierter Ethernetschnittstelle (TCP/IP) für Bildübertragung/ Fernparametrierung/ Fernwartung (optional: DSL, POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); Für ISDN wird die optionale ISDN- Card benötigt; für Audio wird die optional erhältliche Audio- Card benötigt; MultiLink/ Multiuser-Technologie (gleichzeitig 4 IP- Verbindungen und 2 Wählverbindungen); Voralarmspeicher; integrierte Motion Detection; bildoptimierte Differenzbild Kompession für hohe Bildraten und lange Aufzeichnungszeiten; Auflösung bis 720x288 Pixel; Sekundengenaue Speicherung von Voralarmbildern- einstellbar pro Kamera/ Ereignis; Ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau bei Alarm/ Bewegungserkennung/ technischer Alarm und Routineruf; Aufschaltung auf Leitstellen möglich; Vollduplex Sprechverbindung bei Audio; integrierte Netzwerk-, Kamerafernsteuer-, Datenübertragungs- und Systemintegrationsschnittstellen; automatischer Verbindungsaufbau (Alarm, Routineruf); Fernsteuern von Licht/ Geräten über 2 Relaisausgänge; integrierte Fernsteuerung von PTZ- Dome Kameras (G-60 Dome) und 2 Ausgangsrelais; speziell für Sicherheitsanwendungen entwickelte stabile Hardwareplattform für Bildübertragung, Bildaufzeichnung, Remote-Auswertung und Leitstellenintegration; langjähriger Investitionsschutz, da alle Geräte und Software abwärtskompatibel, und über Zusatzmodule erweiterbar und softwareseitig aufrüstbar sind. Geeignet für Tisch/ Wand- und 19 Montage, kompakte Bauform. Lieferung ohne Festplatte mit Stromversorgung, Software.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37280 NEU	**CamDisc VG 4/4354 Rekorder 25B/Sek.,4x Anal./4xIP Kam., ohne HDD, e-SATA**

Digitales Bildübertragungs- und Aufzeichnungssystem für 4 analoge oder IP-Kameras mit integrierter Ethernetschnittstelle (DSL) für Bildübertragung/Fernparametrierung/Fernwartung (optional: POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); Neues Speicherkonzept - daher Speicherkapazitäten größer 2 TB möglich; Neuer Wechselfestplatteneinschub mit kontrollierter Ausschaltfunktion zum sicheren Austausch von Festplatten; e-SATA-Schittstelle zum Anschluss externer Speichersysteme; MultiLink/Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung HTconnect; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser, Triplex-Funktionalität; bis zu 25fps Aufzeichnungsgeschwindigkeit; Audio-Aufzeichnung; kalendergesteuerte permanente und motion- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung für jede Kamera wählbar; ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, integrierte verbesserte Motion Detection; integrierter Logfilespeicher für bis zu 16.000 Ereignisse; technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz; Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen und 2 Relaiskontakten; Systemschnittstelle
gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen; widerstandsüberwachte
Steuereingänge (BS 8418 und VdS konform);
Optionales Zubehör: ISDN Card, PSTN Card, Audio Card, 19“ Mount Kit (2 HE); Gewicht:3,8kg; Abmessungen: 221x88x270mm (BxHxT)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37285 NEU	**CamDisc VG 4s/4374 Rekorder ohne HDD, 100B/Sek., 4xAnal/4xIP-Kam., LAN**

Digitales Bildspeicher- und Übertragungssystem für 4 analoge oder IP-Kameras mit integrierter Ethernetschnittstelle (DSL) für Bildübertragung/Fernparametrierung/Fernwartung (optional: POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); MultiLink/Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung HTconnect; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser, Triplex-Funktionalität; Real-Time-Aufzeichnung; Audio-Aufzeichnung; kalendergesteuerte permanente und motion- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung für jede Kamera wählbar; Neues Speicherkonzept - daher Speicherkapazitäten größer 2 TB möglich; Neuer Wechselfestplatteneinschub mit kontrollierter Ausschaltfunktion zum sicheren Austausch von Festplatten; e-SATA-Schittstelle zum Anschluß externer Speichersysteme; ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, integrierte verbesserte Motion Detection, technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz; Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen und 2 Relaiskontakten; widerstandsüberwachte Steuereingänge (BS 8418 und VdS konform);
Systemschnittstelle gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahren-meldeanlagen;
optionales Zubehör: ISDN Card, PSTN Card, Audio Card, 19“ Mount Kit (2 HE); Gewicht 3,8kg; Abmessungen: 221x88x270mm (BxHxT)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37290 NEU	**Cam4mobile VG 4/4754, Mobiler Rekorder 25B/Sek. Ohne HDD,4xAnal./4xIP Kam.**

Cam4mobile-VG2c (4962) und Cam4mobile-VG10s (4750) auf Anfrage lieferbar.

Digitales Bildspeicher- und Übertragungssystem für 4 analoge oder IP-Kameras, perfektioniert für den Einsatz in Fahrzeugen; CE-konform, zertifiziert gemäß e-mark und EN 50155; integrierte Ethernetschnittstelle (TCP/IP) für Bildübertragung/ Fernparametrierung/ Fernwartung (optional: POTS/PSTN, GSM/HSCSD); Neues Speicherkonzept - daher Speicherkapazitäten größer 2 TB möglich; Neuer Wechselfestplatteneinschub mit kontrollierter Ausschaltfunktion zum sicheren Austausch von Festplatten sowie Schock-resistentem Rahmen und Anti-Vibrations-Kit für 2,5 Festplatten; eSATA-Schittstelle zum Anschluß externer Speichersysteme MultiLink/ Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung HTconnect; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser, Triplex-Funktionalität; bis zu 25fps Aufzeichnungsgeschwindigkeit; kalendergesteuerte permanente und motion- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung für jede Kamera wählbar; ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, integrierte verbesserte Motion Detection; integrierter Logfilespeicher für bis zu 16.000 Ereignisse, technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz;
Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen und 2 Relaiskontakten; GPS Funktionalität;
integrierte Audio Card zur Aufzeichnung eines Audio Signals und zur bidirektionalen Audioübertragung (vollduplex); erweiterter Spannungsbereich (8 bis 30 V DC) (Nennspannung 12 V – 24 V) mit integrierter Stromversorgung für alle Fahrzeugkameras; widerstandsüberwachte Steuereingänge
(BS 8418 und VdS konform); verbessertes Temperaturmanagement
Zubehör: CamMount Kit für Horizontal- und Vertikal-Montage, IBIS Adapter; Gewicht 4,3kg; Abmessungen: 221x88x300mm (BxHxT)
FH- für Art.37288 **Cam4Mobile VG 2c (4962)** für 2 Kameras (anal./IP), 1TB Festplatte = **1023,00 EUR**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37450	**CamDisc-SVR10/ 25B/Sek., 4510**

Digitales Bildübertragungssystem mit lokaler Langzeitaufzeichnung auf Wechselfestplatte (für Festplatten bis 2000GB) für 10 Kameras, mit integrierter Ethernetschnittstelle (TCP/IP) für Bildübertragung/ Fernparametrierung/ Fernwartung (optional: DSL, POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); Für ISDN wird die optionale ISDN- Card benötigt; für Audio wird die optional erhältliche Audio- Card benötigt; MultiLink/ Multiuser-Technologie (gleichzeitig 4 IP- Verbindungen und 2 Wählverbindungen); Voralarmspeicher; integrierte Motion Detection; bildoptimierte Differenzbild Kompession für hohe Bildraten und lange Aufzeichnungszeiten; Auflösung bis 720x288 Pixel; Sekundengenaue Speicherung von Voralarmbildern- einstellbar pro Kamera/ Ereignis; Ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau bei Alarm/ Bewegungserkennung/ technischer Alarm und Routineruf; Aufschaltung auf Leitstellen möglich; Vollduplex Sprechverbindung bei Audio; integrierte Netzwerk-, Kamerafernsteuer-, Datenübertragungs- und Systemintegrationsschnittstellen; automatischer Verbindungsaufbau (Alarm, Routineruf); Fernsteuern von Licht/ Geräten über 2 Relaisausgänge; integrierte Fernsteuerung von PTZ- Dome Kameras (G-60 Dome) und 2 Ausgangsrelais; speziell für Sicherheitsanwendungen entwickelte stabile Hardwareplattform für Bildübertragung, Bildaufzeichnung, Remote-Auswertung und Leitstellenintegration; langjähriger Investitionsschutz, da alle Geräte und Software abwärtskompatibel, und über Zusatzmodule erweiterbar und softwareseitig aufrüstbar sind. Geeignet für Tisch/ Wand- und 19" Montage, kompakte Bauform. Lieferung ohne Festplatte, mit Stromversorgung, Software.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37455 NEU	**CamDisc VG 10/ 4350, Rekorder ohne HDD, 10xAnal./10xIP-Kam., 25B/Sek.**

Digitales Bildübertragungs- und Aufzeichnungssystem für 10 analoge oder IP-Kameras mit integrierter Ethernetschnittstelle (DSL) für Bildübertragung/Fernparametrierung/Fernwartung (optional: POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); Neues Speicherkonzept - daher Speicherkapazitäten größer 2 TB möglich; Neuer Wechselfestplatteneinschub mit kontrollierter Ausschaltfunktion zum sicheren Austausch von Festplatten; e-SATA-Schittstelle zum Anschluss externer Speichersysteme; MultiLink/Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung HTconnect; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser, Triplex-Funktionalität; bis zu 25fps Aufzeichnungsgeschwindigkeit; Audio-Aufzeichnung; kalendergesteuerte permanente und motion- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung für jede Kamera wählbar; ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, integrierte verbesserte Motion Detection; integrierter Logfilespeicher für bis zu 16.000 Ereignisse; technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz; Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen und 2 Relaiskontakten; Systemschnittstelle
gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen; widerstandsüberwachte
Steuereingänge (BS 8418 und VdS konform);
Optionales Zubehör: ISDN Card, PSTN Card, Audio Card, 19“ Mount Kit (2 HE); Gewicht:3,8kg; Abmessungen: 221x88x270mm (BxHxT)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37460 NEU	**CamDisc VG 10S/4370 Rekorder ohne HDD, 100B/Sek., 10xAnal./10xIP-Kam., LAN**

Digitales Bildspeicher- und Übertragungssystem für 10 analoge oder IP-Kameras mit integrierter Ethernetschnittstelle (DSL) für Bildübertragung/Fernparametrierung/Fernwartung (optional: POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); MultiLink/Multiuser-Technologie; IP-Festverbindung HTconnect; integrierter Webserver zur Bildübertragung und Kamera-Fernsteuerung über PC-, Smartphone-, PDA-Browser, Triplex-Funktionalität; Real-Time-Aufzeichnung; Audio-Aufzeichnung; kalendergesteuerte permanente und motion- bzw. kontaktgesteuerte Aufzeichnung für jede Kamera wählbar; Neues Speicherkonzept - daher Speicherkapazitäten größer 2 TB möglich; Neuer Wechselfestplatteneinschub mit kontrollierter Ausschaltfunktion zum sicheren Austausch von Festplatten; e-SATA-Schittstelle zum Anschluß externer Speichersysteme; ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau mittels Alarmkontakt, integrierte verbesserte Motion Detection, technischem Alarm, Routineruf; E-Mail-Alarmmeldung; Kamera-Verdrehschutz; Privacy Zones; Fernsteuerung von PTZ-Systemen und 2 Relaiskontakten; widerstandsüberwachte Steuereingänge (BS 8418 und VdS konform); Systemschnittstelle gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen;
Optionales Zubehör: ISDN Card, PSTN Card, Audio Card, 19“ Mount Kit (2 HE); Gewicht 3,8kg; Abmessungen: 221x88x270mm (BxHxT)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37470 NEU	**CamDisc VG HNVR/4535 NVR ohne HDD, 10x IP + opt. Anal.-Kam., LAN, VDS, 250B/Sek.**

Hybrides Bildübertragungssystem mit lokaler Langzeitaufzeichnung für den gemischten Betrieb von bis zu 10 Analog- und IP-Kameras; Leistungsmerkmale auf Basis des CamDisc SVR; maximale Ausnutzung der IP-Kamerafunktionalität; Megapixel-Auflösung bei hoch auflösenden IP-Kameras; Anschluss von bis zu 8 analogen Kameras (alternativ zu IP-Kameras) durch optionalen Einbau von bis zu 2 HYBRID Card 4; Neues Speicherkonzept - daher Speicherkapazitäten größer 2 TB möglich; Neuer Wechselfestplatteneinschub mit kontrollierter Ausschaltfunktion zum sicheren Austausch von Festplatten; erhöhte Datensicherheit durch extern anschließbare RAID- Systeme (eSATA Schnittstelle); Integration zukünftiger Netzwerkkameras durch Firmware-Update; Reduzierung der Netzbelastung durch HTcompress® sowie physikalisch und funktionell entkoppelte Netzwerkanschlüsse für IP-Kameras und Systemintegration; integrierte verbesserte Motion Detection (für analoge Kameraeingänge mit optionalem Zubehör HYBRID Card 4); integrierter Logfilespeicher für bis zu 16.000 Ereignisse; erweiterter Spannungsbereich von 8 bis 16 V DC (Nennspannung 12 V); integrierte Audiofunktion; Systemschnittstelle gemäß VdS 2465 zur Anbindung von Gefahrenmeldeanlagenoptionales; widerstandsüberwachte Steuereingänge (BS 8418 und VdS konform)
Zubehör: HYBRID Card 4 zum Selbsteinbau, ISDN Card, PSTN Card, 19“ Mount Kit (2 HE); Gewicht 3,8kg; Abmessungen: 221x88x270mm (BxHxT)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37475	**HYBRID Card4/5205 Anal. Erweiterungsmodul für 4 Kameras in HNVR +VG HNVR**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37480	**CIO Adapter/4276 Ext. Ein-Ausgang für Videogateways, 50xIn/ 8x Relais für PTZ, VG+SVR**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37510	**ISDN-Card/5201 ISDN Modul für 1x B-Kanal, für SVR, VG, HNVR Serien**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37530	**Audio-Card/5202 für SVR+VG bidirektionellen Übertragung von Dig. Audio**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37535 NEU	**USB201V/6200, USP201E/6201, USPUSP201RS Überspannungsschutz**

USP201V= Überspannungsschutz für Video Koax-Signalleitungen,USP201E= Überspannungsschutz für Ethernet Signalleitungen/LAN, USP201RS485= Überspannungsschutz für RS-485 Signalleitungen. Bitte gewünschte Variante bei Bestellung angeben.
Schutz vor Überspannungen im Betrieb, Schutz bei elektrostatischen Entladungen (IEC61643-21)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37560	**PC-Kit SVR+HNVR USB/ 4698/4697 für HDD Auswertung am PC**

Externes USB Wechselrahmengehäuse. PC-Kit CamDisc oder HNVR USB für Datenauswertung am PC.
Set bestehend aus folgenden Einzelheiten:
Komplettes Wechselrahmengehäuse (inkl. USB-Kabel) für den Empfangsrechner, um die Wechselfestplatte des CamDisc® auszuwerten. Durch die Verwendung der USB-Schnittstelle kann eine Wechselfestplatte bei laufendem PC-Betrieb problemlos gewechselt werden. D.h. der Rechner muss nicht mehr komplett runtergefahren werden, wenn Festplatten zur Auswertung gewechselt werden.
Lieferumfang: Software und Installationsanleitung siehe PC-Kit CamDisc®, Wechselrahmengehäuse mit USB-Anschluss zur Aufnahme der CamDisc Festplatte, USB-Kabel, Netzkabel.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37590	**PRO/IMD45 Mittelstrecken Vorhangmelder (2002), 50mx3,3m/ 4Grad**

Mittelstrecken-Vorhangmelder für Freigeländesicherung. Überwachungsbereich 50 m x 3,3 m (Öffnungswinkel ca. 4°) Ferndiagnose und Fernservice über optionale Anbindung an HeiTel VideoGateways. Wandhalterung im Lieferumfang enthalten. Bei den HeiTel IMD-Meldern handelt es sich um Hochleistungs-PIR-Bewegungsmelder (Passiv-Infrarot), die speziell für Überwachungsaufgaben im Außenbereich entwickelt wurden. Für die unterschiedlichen objekt- und anwendungsspezifischen Rahmenbedingungen stehen Mittel- und Langstreckenmelder mit sehr schmalen Öffnungswinkeln sowie Flächenmelder mit unterschiedlichen Reichweiten und entsprechend weiten Öffnungswinkeln zur Verfügung. Als herausragendes Leistungsmerkmal der HeiTel IMD-Serie ist die Möglichkeit des Fernservices hervorzuheben. Hierdurch lassen sich die Geräte sehr komfortabel lokal oder aus der Ferne parametrieren und diagnostizieren. Durch die Montagehöhe von bis zu 4 m ergibt sich ein entsprechend niedriges Sabotagerisiko. Betriebsspannungsbereich für sämtliche Melder der IMD-Reihe: 10,5 V DC - 30 V DC, 24 V AC ±15 % Empfindlichkeitsregulierung durch DIP-Schalter oder durch Softwareeinstellung via Fernservice, Vollständige Temperaturkompensation im gesamten Temperaturbereich, Detektionsgeschwindigkeit: 0,2-5 m/s Richtungsunterscheidung zur Falschalarmreduzierung (nur bei den D-modellen), Niedriger Stromverbrauch: typ: 18 mA bei 12 V (ohne Heizung), Sabotageschutz durch Verdrehschutzerkennung .

Im Online-Shop zu finden unter Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37610	**PRO/IMD30 Volumenmelder 50 Grad (2064)- Alternativ 2051, 2060, 2065 lieferbar**

Flächenmelder für Freigeländesicherung. Überwachungsbereich: 30 m x 20 m (Öffnungswinkel ca. 50°) Ferndiagnose und Fernservice über optionale Anbindung an HeiTel VideoGateways. Wandhalterung im Lieferumfang enthalten. Alternativ zum selben lieferbar: Nr. 2051= 90 Grad/ 21x24m, Nr. 2060= 50Grad/ 24mx21m, Nr. 2065= 15Grad/ 40mx10m. Weitere Infos siehe Art. Nr. 37590.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Weitere PRO Melder auf Anfrage lieferbar

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37680 NEU	**IMD-IFM485ST/2202/ Interface Modul RS-485-RS232/USB für Video Gateway/ PC**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37685 NEU	**IMD WT2/2204/ Drahtloser Funk- Gehtester (Sender + Empfänger)**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37705	**1TB SLIM (eSATA)/4641 Externe HDD für CamServer VG 2c**

Externe Festplatte, 1TB (1000 GB), eSATAp Schnittstelle, im SLIM Case Gehäuse (für CamServer 2c)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	Festplatten von Heitel für CamDisc, CamTel, Cam4mobile

Die Festplatten im Einbaurahmen sind für die Aufnahme von Videobilddaten vorbereitet und werden im entsprechenden Rekorder eingesetzt. Die Aufzeichnungsdauer (Kapazität) ist abhängig vom aufgenommenen Motiv, der verwendeten Kamera, den Bewegungen im Motiv sowie dem Rekorder. Die Dauer der Aufzeichnung kann durch die Verwendung des im Rekorder integrierten Videosensors, externen Bewegungsmelders bzw. des Timerbetriebes erhöht werden. Jede Festplatte wird vor der Freigabe einem umfangreichen Performance,und Funktionstest unterzogen. Für die lokale Auswertung von Bildarchiven ist ein geeigneter PC bzw. ein PC-Kit USB notwendig.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,Heitel

37745 NEU	**1 TB HDD-M/4631, für Cam4mobile VG-Serie**
37890	**1 TB HDD/4653, Wechselfestplatte für Cam Disc SVR Serie**
37892 NEU	**1 TB HDD-S/4681 Wechselfestplatte für CamDisc VG-Serie**
37895	**1 TB HDD /4672, Wechselfestplatte für CamDisc HNVR**
37896	**2 TB HDD/4654, Wechselfestplatte für Cam Disc SVR Serie**
37897 NEU	**2 TB HDD/4682 Wechselfestplatte für Cam Disc VG Serie**
37899	**2 TB HDD/4673 Wechselfestplatte für Cam Disc HNVR Serie**
37905 NEU	**4 TB HDD-S/4683, Wechselfestplatte für Cam Disc VG+HNVR Serie**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
37930	**19 Zoll Mount Kit SVR, VG, Mobile, 2c, Case M (9132/9133/9141/9163/9301)**

19 Zoll Einbausatz passen für alle neuen CamTel und CamDisc SVR Geräte, 1HE oder 2HE. Bitte bei Bestellung die jeweilige orig. Heitel/Xtralis Art. Nr. angeben.
9132= 19 für VG, 1HE 9133= 19 für 1 SVR 2HE 9141= 19 Cam4mobile VG4+10 9163= 19 für VG 2c 9301= 19 für HDD Case M.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38000	**Cam Control MV/ PC Videowall Software, 4218**

Video-Wall-Software zur Darstellung von bis zu 64 IP-basierten Live-Videostreams von bis zu 64 Bildsendern mit frei definierbarem Layout auf bis zu 4 Monitoren; hybridfähig*.

- Einfaches Erstellen individueller Monitorlayouts mit bis zu 64 Fenstern in unterschiedlichen Größen
- Zugriff auf die lokalen Archive der angebundenen Videosysteme
- Intuitive Steuerung von PTZ-Kameras
- Fernschaltfunktionen über im Kamerafenster eingeblendete Schaltflächen
- Netzwerkbasierende, digitale Kreuzschienenfunktion
- Meldungen von Ereignissen an den gerätespezifischen Kamerameldeeingängen
- Zeitgesteuerte Umschaltung zwischen unterschiedlichen Multi-View Darstellungsprofilen
- Audio- Unterstützung im Livebildbetrieb
- Benutzermanagement
- Motionereignismonitor zur Handhabung von Motion Events
- Unterstützung von H.264 Streams der HeiTel VG Serie

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme, Heitel

HD-SDI Megapixel (Koax) Technik 1080P

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38100	**SI-SCSH426DN-12V/ Full HD MP SDI T/N-Boxkamera, 2,1MP, IR-Cut, OSD**

Box-Kamera mit voller HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), verbesserter RGB Interpolator für höchste Auflösung, verbesserte 2D+3D DNR Filter (Rauschunterdrückung dadurch 70% geringerer Speicherbedarf), autom. IR-Sperrfilter (mech. Tag/Nachtumschaltung), OSD Menü, DSS + WDR-Funktion, HLC-Kompensation, Nummertafelerkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung. Höchste Korea Qualität zum fairen .
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; Eff. Pixel H/V: 1944x1092; Shutter 1/50-1/30.000 Sek., Progessiv Scan; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); SDI Ausgang HD-SDI; Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux (50 IRE/ F1,2); CVBS Ausgang 1,0Vss/ 75 Ohm PAL 16:9 + 4:3; WDR An/Aus (1-15) Weiter Dynamic Bereich; Weißbalance: Autom./ one Push/ Manuell; BLC Gegenlichtkompensation Aus/An; DSS Digital Slow Shutter (x2 bis x4); DNR Rauschunterdr. Aus/Nieder/Mittel/Hoch; AGC Verstärkung (0-20 regelbar); Bewegungserkennung und Privatmaske (32 Bereiche); Spiegelbild; Flip (H-Rev) Aus/An; Helligk., Farbe, Schärfe einstellbar, Digitalzoom (0-112 Schritte); Tag/Nachtumschaltung: Autom., Farbe/,S/W, Extern; HLC Gegenlicht Austastung (An/Aus); Lager Temp. -20 Grad bis 60 Grad/ 20% - 90% Feuchte; Stromverbrauch DC 12V, max. 2,5W; Farbe silber. Ohne Netzteil, Wandhalter,Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38150 NEU	**HW-81124HVG4/ IR Dome Kamera, 1080P, 2,8-12mm, ICR, 2,1MP**

HD-SDI Infrarot Domekamera mit voller HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), 2,8-12mm Auto Iris Objektiv mit 2,1MP, autom. Schwenkbarer IR-Sperrfilter (mech. Tag/Nachtumschaltung), OSD Menü, DSS + WDR-Funktion, HLC-Kompensation, Nummerntafel Erkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung, 3-axiale Halterung. Höchste Korea-Entwicklung mit Panasonic CMOS Sensor und Eyen. DSP.
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; 2,8-12mm AI-Objektiv; Shutter 1/30-1/60.000 Sek.; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux; Videoausgang HD-SDI und FBAS in BNC; WDR; Weißabgleich; BLC; DSS Digital Slow Shutter x2 bis x8; DNR Rauschunterdr.; AGC Verstärkung; Bewegungserkennung (1 Bereich) & Privatmaske (32 Bereiche); Spiegelbild; Flip (drehen); Helligkeit, Farbe, Schärfe einstellbar; Digitalzoom (x1,1-x8,0); Tag/Nachtumschaltung: HLC; 25 LED´s für Nachtausleuchtung bis 30m; Betriebstemperatur -10°C bis 50°C; 0% - 86% Feuchtigkeit; Stromverbrauch DC 12V, max. 360mA; Abmessungen: 118x78mm (∅xH); Gewicht: 0,3kg; Farbe Creme weiß. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38200	**SI-SCDHV426DN/ Full HD MP SDI T/N-VD-Kamera, 2,1MP, 2,8-10, IR-Cut, OSD**
Keine Lagerware, nur auf Anfrage lieferbar.	Optik und techn. Daten gleich wie Art.Nr. 38820, jedoch ohne IR-Ausleuchtung. Artikel nicht Lagernd, daher Lieferung nur auf Anfrage.
Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38220	**SI-SCDHV426LDN/Full HD-SDI IR-T/N-VD-Kamera, 2,1MP, 2,8-10mm, IR-Cut, OSD**

Infrarot Vandal-Domekamera mit voller HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), 2,8-10mm/F1,2 Objektiv (3-MP), verbesserter RGB Interpolator für höchste Auflösung, verbesserte 2D+3D DNR Filter (Rauschunterdrückung dadurch 70% geringerer Speicherbedarf), autom. IR-Sperrfilter (mech. Tag/Nachtumschaltung), OSD Menü, DSS + WDR-Funktion, HLC-Kompensation, Nummertafel Erkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung, 3-axiale Halterung, Vandal und wetterresistentes Gehäuse, Karbonkuppel drehbar. Höchste Korea Qualität mit Panasonic CMOS Sensor..
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; 2,8-10mm/F1,2 MP-Objektiv; Eff. Pixel H/V: 1944x1092; Shutter 1/50-1/30.000 Sek., Progessiv Scan; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); SDI Ausgang HD-SDI; Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux (50 IRE/ F1,2); CVBS Ausgang 1,0Vss/ 75 Ohm PAL 16:9 + 4:3; WDR An/Aus (1-15) Weiter Dynamic Bereich; Weißbalance: Autom./ one Push/ Manuell; BLC Gegenlichtkompensation Aus/An; DSS Digital Slow Shutter (x2 bis x4); DNR Rauschunterdr. Aus/Nieder/Mittel/Hoch; AGC Verstärkung (0-20 regelbar); Bewegungs Erkennung und Privatmaske (32 Bereiche); Spiegelbild; Flip (H-Rev) Aus/An; Helligk., Farbe, Schärfe einstellbar, Digitalzoom (0-112 Schritte); Tag/Nachtumschaltung: Autom., Farbe/,S/W, Extern; HLC Gegenlicht Austastung (An/Aus); 10 St. Super Power LED´s für Nachtausleuchtung, Lager Temp. -20 Grad bis 60 Grad/ 20% - 90% Feuchte; Stromverbrauch DC 12V, max. 2,5W; Farbe silber. Ohne Netzteil, passender Wandhalter optional erhältlich.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38240 NEU	**HW-80930HVG4/ IR-Vandal-Dome, 1080P, 2,8-12mm, ICR, 2,1MP**

HD-SDI Infrarot Vandal-Domekamera mit voller HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), 2,8-12mm Auto Iris Objektiv mit 2,1MP, autom. Schwekbarer IR-Sperrfilter (mech. Tag/Nachtumschaltung), OSD Menü, DSS + WDR-Funktion, HLC-Kompensation, Nummerntafel Erkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung, 3-axiale Halterung und mit extra Basisplatte für eine vereinfachte Installation. Höchste Korea-Entwicklung mit Panasonic CMOS Sensor und Eyen. DSP.
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; 2,8-12mm AI-Objektiv; Shutter 1/30-1/60.000 Sek.; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux; Videoausgang HD-SDI und FBAS in BNC; WDR; Weißabgleich; BLC; DSS Digital Slow Shutter x2 bis x8; DNR Rauschunterdr.; AGC Verstärkung; Bewegungserkennung (1 Bereich) & Privatmaske (32 Bereiche); Spiegelbild; Flip (drehen); Helligkeit, Farbe, Schärfe einstellbar; Digitalzoom (x1,1-x8,0); Tag/Nachtumschaltung: HLC; 30 LED´s für Nachtausleuchtung bis 40m; Betriebstemperatur -10°C bis 50°C; 0% - 86% Feuchtigkeit; Stromverbrauch DC 12V, max. 405mA; Abmessungen: 150x130mm (∅xH); Gewicht: 0,95kg; Farbe Creme weiß. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38300 NEU	**SI-SCMH426B/ Full HD-SDI Mini-Kamera, 2,1MP, 3,6mm Obj., OSD**

Mini Kamera mit voller HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), verbesserter RGB Interpolator für höchste Auflösung, verbesserte 2D+3D DNR Filter, OSD Menü, DSS + WDR-Funktion, HLC-Kompensation, Nummertafel Erkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung. Höchste Korea Qualität mit Panasonic CMOS.
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; Eff. Pixel H/V: 1944x1092; Shutter 1/50-1/30.000 Sek., Progessiv Scan; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); SDI Ausgang HD-SDI; min. Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux (50 IRE/ F1,2); CVBS Ausgang 1,0Vss/ 75 Ohm PAL 16:9 + 4:3; WDR, Weiter Dynamic Bereich; Weißbalance,Gegenlichtkompensation, DSS, DNR; AGC, Bewegungserkennung und Privatmaske, Spiegelbild, Helligk., Farbe, Schärfe einstellbar, Digitalzoom Tag/Nacht, HLC, Lager Temp. -20 Grad bis 60 Grad, Strom DC 12V, max. 2,5W; Farbe schwarz. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38310 NEU	**SI-SCMH426CP/ Full HD-SDI Mini-Kamera, 2,1MP, 4,5mm Pinh.Obj., OSD**

Mini Kamera mit 4,5mm Pinhole Objektiv, volle HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), verbesserter RGB Interpolator für höchste Auflösung, verbesserte 2D+3D DNR Filter (Rauschunterdrückung dadurch 70% geringerer Speicherbedarf), OSD Menü, DSS + WDR-Funktion, HLC-Kompensation, Nummertafel Erkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung. Höchste Korea Qualität mit Panasonic Technologie.
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; Eff. Pixel H/V: 1944x1092; Megapixel Pinhole Objektiv 4,5mm (75 Grad hor.); Shutter 1/50-1/30.000 Sek., Progessiv Scan; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); HD-SDI Ausgang; Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux (50 IRE/ F1,2); CVBS Ausgang 1,0Vss/ 75 Ohm PAL 16:9 + 4:3; WDR An/Aus (1-15) Weiter Dynamic Bereich; Weißbalance: Autom./ one Push/ Manuell; BLC Gegenlichtkompensation Aus/An; DSS Digital Slow Shutter (x2 bis x4); DNR Rauschunterdr. Aus/Nieder/Mittel/Hoch; AGC Verstärkung (0-20 regelbar); Bewegungserkennung und Privatmaske (32 Bereiche); Spiegelbild; Flip (H-Rev) Aus/An; Helligk., Farbe, Schärfe einstellbar, Digitalzoom (0-112 Schritte); Tag/Nachtumschaltung: Autom., Farbe/,S/W, Extern; HLC Gegenlicht Austastung (An/Aus); Lager Temp. -20 Grad bis 60 Grad/ 20% - 90% Feuchte; Stromverbrauch DC 12V, max. 2,5W; Farbe schwarz. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38350 NEU	**IN-IP500C/ Full HD HD-SDI Mini-Röhrenkam., 2,1MP, 4,5mm Pinhole, D-WDR, OSD**

Mini Röhrenkamera mit 4,5mm Pinhole Objektiv, volle HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), verbesserter RGB Interpolator für höchste Auflösung, verbesserte 2D+3D DNR Filter (Rauschunterdrückung dadurch 70% geringerer Speicherbedarf), OSD Menü, D-WDR-Funktion, HSBLC-Kompensation, Sens-Up, Defog, Nummertafel Erkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung. Korea Qualität mit Panasonic Sensor.
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; Eff. Pixel H/V: 1944x1092; Shutter 1/50-1/30.000 Sek., Progessiv Scan; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); SDI Ausgang HD-SDI; Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,02Lux (50 IRE/ F1,2); CVBS Ausgang 1,0Vss/ 75 Ohm PAL; D-WDR Weiter Dynamic Bereich; Weißbalance:, BLC Gegenlichtkompensation; DSS Digital Slow Shutter;DPC, DNR Rauschunterdr.; AGC Verstärkung; Bewegungserkennung und Privatmaske; Spiegelbild; Helligk., Farbe, Schärfe einstellbar, Digitalzoom); Tag/Nachtumschaltung; HSBLC Gegenlicht Austastung; Lager Temp. -20 Grad bis 60 Grad/ 20% - 90% Feuchte; Stromverbrauch DC 12V, max. 2,5W; Farbe silber. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38380 NEU	**IR-SBD32HEC/ Full HD 2,3MP HD-SDI T/N-IR-Außenkamera, 4mm, ICR, OSD**

HD-SDI Infrarot Außenkamera (IP-65) mit Wandhalter, voller HD-Auflöung, 50fps bei 1080P Auflösung, 4mm MP-IR Objektiv und IR-Sperrfilter (ICR), Kabel- OSD Menüführung.
Technische Daten: 1/2,8 Zoll Sony CMOS Sensor 2,3MP und Sony DSP, WDR, DEFOG, 30 IR-LED´s (18m Ausleuchtung)., Betr. Spannung 12V DC/ 380mA max. Mögliche Auflösungen: 720P@ 25/30/50/60fps oder 1080P@ 25/30/50/60fps. Abmessungen: 188x90x102mm, Gewicht 730gr.
Passende Verdrahtungsbox Art.Nr.: 52350, passender Masthalter Art.Nr.: 52380

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38390 NEU	**HW-31324HVG4/ IR-Outdoor Kamera, 1080P, 2,8-12mm, ICR, 2,1MP, 24xIR-LED**

HD-SDI Infrarot Außenkamera (IP-66) mit voller HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), 2,8-12mm Auto Iris Objektiv mit 2,1MP, autom.schwenkbarer IR-Sperrfilter (mech. Tag/Nachtumschaltung), OSD Menü, DSS + WDR-Funktion, HLC-Kompensation, Nummerntafel Erkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung, stabile Wandhalterung mit integr. Kabelführung für Wandbefestigung geeignet, Wasser-resistentes Gehäuse, 24 IR-LED´s zur Nachtausleuchtung. Höchste Korea-Entwicklung mit Panasonic CMOS Sensor und Eyen. DSP
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; 2,8-12mm AI-Objektiv; Shutter 1/30-1/60.000 Sek.; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux; Videoausgang HD-SDI und FBAS in BNC; WDR; Weißabgleich; BLC; DSS Digital Slow Shutter x2 bis x8; DNR Rauschunterdr.; AGC Verstärkung; Bewegungserkennung (1 Bereich) & Privatmaske (32 Bereiche); Spiegelbild; Flip (drehen); Helligkeit, Farbe, Schärfe einstellbar; Digitalzoom (x1,1-x8,0); Tag/Nachtumschaltung: HLC; 24 LED´s für Nachtausleuchtung bis 35m; Betriebstemperatur -10°C bis 50°C; 0% - 86% Feuchtigkeit; Stromverbrauch DC 12V, max. 480mA; Abmessungen: 258x81x169mm (LxBxH) mit Halter; Gewicht: 0,85kg; Farbe Anthrazit. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38400	**SI-SCL-H159/ Full HD 2,1MP SDI T/N-IR-Außenkamera, 2,8-10mm, IR-Cut, OSD**

Infrarot Außenkamera (IP-66) mit voller HD-Auflösung (1920x1080 30fps / 1280x720p 60fps), 2,8-10mm/F1,2 MP Objektiv, verbesserter RGB Interpolator für höchste Auflösung, verbesserte 2D+3D DNR Filter (Rauschunterdrück. dadurch 70% geringerer Speicherbedarf), autom. IR-Sperrfilter (mech. Tag/Nachtumschaltung), OSD Menü, DSS + WDR-Funktion, HLC-Kompensation, Nummertafel Erkennung, Digitalzoom, Privatmaske, Bewegungserkennung, Wandhalter mit integrierter Kabelbox, Wasserresistentes Gehäuse, extra Videoausgang, 48 IR-LED´s zur Nachtausleuchtung. Höchste Korea Qualität mit Panasonic CMOS Sensor zum fairen .
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; 2,8-10mm/F1,2 MP-Objektiv; Eff. Pixel H/V: 1944x1092; Shutter 1/50-1/30.000 Sek., Progessiv Scan; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); SDI Ausgang HD-SDI; Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux (50 IRE/ F1,2); CVBS Ausgang 1,0Vss/ 75 Ohm PAL 16:9 + 4:3; WDR An/Aus (1-15) Weiter Dynamic Bereich; Weißbalance: Autom./ one Push/ Manuell; BLC Gegenlichtkomensation Aus/An; DSS Digital Slow Shutter (x2 bis x4); DNR Rauschunterdr. Aus/Nieder/Mittel/Hoch; AGC Verstärkung (0-20 regelbar); Bewegungs Erkennung und Privatmaske (32 Bereiche); Spiegelbild; Flip (H-Rev) Aus/An; Helligk., Farbe, Schärfe einstellbar, Digitalzoom (0-112 Schritte); Tag/Nachtumschaltung: Autom., Farbe/,S/W, Extern; HLC Gegenlicht Austastung (An/Aus); Lager Temp. -20 Grad bis 60 Grad/ 20% - 90% Feuchte; Stromverbrauch DC 12V, max. 2,5W; Farbe silber. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38420 NEU	**HW-31950HVG5/Super IR-Out-Zoomkamera, 1080P, 6-50mm,ICR,2,1MP,IR bis 100m**

Super Infrarot- HD-SDI Tag/Nacht Außenkamera (IP-66) mit aussen (vorne) einstellbarem 6-50mm -IR AI- Objektiv; 8x Super Power LEDs + 8x 5mm LEDs in der Kamera + 2x Beamer mit je 4x Super Power LEDs + 13x 5mm LEDs für ca. 100m Nachtausleuchtung gesteuert über CDS-Sensor, Wandhalterung mit integr. Kabelführung für Wandbefestigung geeignet, Deutsche OSD-Menüführung, Bewegungserkennung, Privatzonen. Durch die hohe Lichtempfindlichkeit in Verbindung mit den starken IR-LED´s erreicht die Kamera Nachts eine sehr hohe Reichweite und eine excellente Bildqualität bei Tag und Nacht. Video- und Stromanschluß sind geschützt in der Wandhalterung untergebracht. Die Hightec- Kamera (Entwicklung in Korea) mit Panasonic Sensor und Eyen. DSP überzeugt durch Ihre hohe Qualität mit starkem Zoom.
Technische Daten: Sensor 1/3 Zoll/ 2,1MP Panasonic CMOS; IR-korrigiertes asphärisches 6,0-50,0mm Auto Iris Objektiv mit mech. IR-Sperrfilter; Shutter 1/30-1/60.000 Sek.; interne Synchronisation; Auflösung: 1920x1080p(1080p/30fps), 1280x720p(720p/60fps); Rauschunterdr. >50dB (AGC aus); min. Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux; Videoausgang HD-SDI und FBAS in BNC; WDR; Weißabgleich; BLC; DSS Digital Slow Shutter x2 bis x8; DNR Rauschunterdr.; AGC Verstärkung; Bewegungserkennung (1 Bereich) & Privatmaske (32 Bereiche); Spiegelbild; Flip (drehen); Helligkeit, Farbe, Schärfe einstellbar; Digitalzoom (x1,1-x8,0); Tag/Nachtumschaltung: HLC; Betriebstemperatur -10°C bis 50°C; 0% - 86% Feuchtigkeit; Stromverbrauch DC 12V, max. 1100mA; Abmessungen: 320x265x240mm (LxBxH) mit Halter; Gewicht: 2,6kg; Farbe Anthrazit. Ohne Netzteil.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38600	**EX-EL22MD1RE/ 22 HD-SDI LED Monitor, 1920x1080, 13xEin-/ 4xAusgänge**

Professioneller Premium HD-SDI Flachbildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung im Metallgehäuse, entwickelt für den harten 24 Std. Dauerbetrieb. Der Monitor ist ausgestattet mit 13 Eingängen (HD-SDI/ HDMI/ DVI-I/ D-SUB/ S-Video/ RS-232/ 2xVideo In BNC/ 2xAudio In/ PC Audio In/ Alarm Trigger In/ Power In) und 4 Ausgängen (2x Video Out BNC/ RS-232 Out/ S-Video Out). Weitere Merkmale: Anti- Burn In; 5 Scan Bild verhältnis; 7 Sparchen- Deutsch; RS-232 für ext. Controller oder PTZ; Licht Sensor Energy Save; 3D-DNR Rauschunterdrückung, Volle HD-Qualität; ID-Fernbedienung mit 9999 Codes; Alarm Trigger Funktion, BNC Durchschleifausgänge Bild in Bild (PIP+PbP) Funktion. Lieferung inkl. Tischfuß, Fernbedienung, VGA Kabel, Alarm Trigger Kabel, Anleitung.
Technische Daten: Panel: 22 LCD (LED Backlight); Auflösung: 1920x1080 (Full HD); Pixel: 0,2482(H)x0,2482(V)mm; Kontrast: 1000:1; Helligkeit: 250cd/m2; Bild: 16:9; Reaktionszeit: 5ms; Blickwinkel: H/V 160/170 Grad; Videosignal: Analog RGB Signal, 8Bit LVDS, Komposite 0,6-1,0 Vss/ 75 Ohm; Y: 1Vss, C: 0,3Vss; Norm: PAL/NTSC auto detect; Scan Ferquenz: 31K-81KHz, V:56-75; Frontbedienung: Quelle,/Verlassen/ +/-/ An/ Menü/ Enter/ Anzeige LED; OSD ja, Sprache DE/Engl./Fran/Span/Ital/Russ/Chin); BildinBild+BildfürBild ja; Video BNC durchgeschliffen; 3D Comp Filter; De-Interlace; autom. Wiederherstellung; Quelle verriegeln; Tastensperre; VESA Montage: 100x100mm; Front, Gehäuse, Fuß aus Metall; Audio Ausgangs Leistung 5W x 2; Stromversorgung 100-240V AC/ 50/60Hz; Verbrauch: 35W max.; Betriebs Temp.: 5 bis +40 Grad; Luftfeuchte: 20% - 85%RH; Abmessungen BxHxT: 520x396x152, Packung: 592x430x190mm; Gewicht Netto 5,8kg/ Brutto 8kg; Zertifikationen: CE, FCC, RoHS, Farbe schwarz.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38801 NEU	**SI-SHD0405M/ 4-K. HD-SDI Standalone DVR, 720P/1080P, Audio, LAN, H264, 2,1MP**

Super hochauflösender 4-Kanal HD-SDI Digital Rekorder mit 2,1MP Auflösung (1920x1080), zum Anschluß von hochauflösenden HD-SDI Kameras über Koaxverbindungen (BNC) geeignet. Der HD-SDI DVR hat folgende Ausstattung: LAN, H.264 Komprimierung, Smartphone kompatibel (I-Phone/ Android/ Blackberry), max. 2 HDD´s integrierbar (4TB), HDD S.M.A.R.T Funktion, IR-Fernbedienung, Fronttastatur, grafische OSD Menüführung; Alarmfunktion, Pentaplex, Digitalzoom, Vor-/ Nachalarm; intelligente Suchfunktionen (Zeitlinie/ Event/ Archiv/ Log/ Zeit), Backup über USB/ LAN mit Viewer, Dualstreaming für Live, POS-RS232; RS-485, Netzwerk Verbingung über: WEB/ Single-SW/ Multi-SW, Multi Language (Deutsch), Wasserzeichen, eigenes Dateisystem.
Technische Daten: Eingang 4x HD-SDI (720P25/50, 1080P 25/50) BNC; Ausgänge: HDMI + VGA (max.1920x1080); Audio 4xIn/ 1x Out + HDMI Out; 4x In (NC/NO)/ 1x Out (durch Kontakt/ Sensor/ Beweg./ Loss); Pentaplex Funktion (Live/ Aufn./ Play/ Backup/LAN); Zoom für Live und Play; Sequenz (Live) 3-60Sek.; Kompression: H.264; Aufnahme Auflösung pro Kamera: 1920x1080,1280x720 (max. 7/15fps); Aufn. Qualität. 5 Level; Aufnahme Modus: Dauer/ Zeitplan/ Bewegung/ Sensor/ Manuell; Play Speed vor/zurück: 1/4x-256x/ 2x-256x; Backup Format: JPG/ eigens Format; Netzwerk: Dual Live Stream 640x360 und 320x180, Playback HD, Streaming: RTP/ RTSP/ RTCP, LAN Protokolle: HTTP/ DDNS/ NTP/ SMTP; HDD Interface: SATA + e-Sata, max. 2 x 2TB intern/ 1/2 eSATA für RAID, HDD- Fehler Kontrolle und Report; Benutzer Interface: grafisch über Frotntasten, Fernbed./ Maus/ LAN Keyboard; Ethernet. RJ-45, 10/100/1000Base-T, Auto MDI/MDIX; Netzwerkverbindung über: WEB, inkl. Single + Multi SW (Live/ Play/ Backup/ PTZF/ Remote Setup/ Upgrade); sonstige Merkmale: DST (Daylight Saveing time), Beep bei Verlust + HDD Fehler; 20 Sprachen; SW-Upgrade über USB, LAN, IR-Fernbed., NTP ja;,Wasserzeichen, 3G-Mobile verbindungen; Betriebsbedinungen: 5-40 Grad Cel.; Stromanschluß: DC 12V/ 5A; Brutto Gewicht: 15kg; Abmessungen (BxTxH): nur 380x340x72mm; Farbe Schwarz.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38805 NEU	**NE-N400E/ 4-K. HD-SDI DVR, 120fps@1080P, HDMI, VGA, BNC, App, max.2xHDD**

Der Full HD Rekorder mit 4 HD- SDI Kameraeingängen kann in der hohen 1080P Auflösung(1920x1080) jeweils 30 Bilder/Sek. Aufzeichnen und wiedergeben. Es stehen Videoausgänge in 1x HDMI (Full HD), 1x VGA, 1x FBAS (Spot) zur Verfügung. Intern können bis zu 2 SATA Festplatten integriert werden. Weitere Funktionsmerkmale: IR-Fernbedienung; H.264 Kompression; Unterstützt HDMI & VGA Ausgabe in Full HD Auflösung (1920 x 1080 progressiv); ANS (Auto Network Setting); Auflösung (1080p & 720p) sowie Framerate pro Kanal einstellbar; 4 Audioeingänge (RCA) und 1 -Ausgang (RCA); 2x POS/ ATM möglich; Dual Streaming im Netzwerk wird unterstützt; Mobiler Zugriff per App möglich (iPhone / iPad, Android-Geräte, Black Berry); Zugriff per Webbrowser möglich (Windows / Java/ MAC in Vorbereitung).
Technische Daten: Codec H.264 (Main Profile/High Profile); Aufnahmeleistung 1920*1080 * 30 FPS * 4 CH = 120 FPS; Wiedergabeleistung 1920*1080 * 30 FPS * 4 CH = 120 FPS.
Hardware: Video-Eingangsformat HD-SDI; Videoeingänge 4CH; Videoausgänge 1 HDMI (Max.1920x1080P), 1xVGA, 1xComposite; 4x Audio Ein- und 1x Ausgang (Cinch); Audio Codec ADPCM; Netzwerk 1 Port (10/100 Mbps /1 Gbps Ethernet (RJ-45)); PTZ-Port 1 Port (RS-485/422 Terminal Block); POS/ATM 2 Port (USB zu seriell); Alarm Ein- / Ausgänge 4 (NC/NO) 1x Relais; USB Port 2 Ports (1 x Frontseite, 1 x Rückseite); Speicher bis zu 2 SATA HDD; ODD Laufwerk 1 CD/DVD RW.
Software: Installationsassistent für eine einfache Einrichtung, ANS Auto Network Setup wird unterstützt; Aufnahmeplanung Voll programmierbar (nach Wochentag / Stunde / Kamera /Dauer + Ereignis + Voralarm); Netzwerk Dual Stream (durch Anwender wählbar); Aufnahmequalitäten Beste / Hoch / Mittel / Niedrig; Planungsmodi Dauer / Alarm / Bewegung / Panik (voll programmierbar); Voralarm bis zu 30 Minuten; Bewegungserkennung Bereichsauswahl / -markierung per Aufziehen mit der Maus; Wiedergabegeschwindigkeit x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128; Backup-Format EXE (eigens lauffähiges Format unter MS Windows), JPEG; Backupgeräte CD/DVD-RW / USB; GUI Grafische Bedieneroberfläche; Zeitzonen; NTP; DDNS integriert: ddns / dyndns / no-ip / zoneedit / freedns; Sommer- / Winterzeit; Panikaufnahme; Mehrsprachigkeit 33 Sprachen auch DE; CMS Vollversion als Enterprise Edition für Windows / Mac / Linux; Mobiler Zugriff per App iPhone / Android / iPad; Betriebssystem eingebettetes Linux.
Abmessungen: Gehäusegrösse (LxHxT) 335x70x220mm Betriebstemperatur & Luftfeuchtigkeit 5℃~40℃ / 41℉~104℉, 0% ~ 90%; Spannungsversorgung ext. Netzteil 100-240V/AC 1,5A/ 12V/6,67A.. Lieferumfang: 230V Kabel; Maus, IR-Fernbedienung, HDD-Kabel + Schrauben, Software CD, Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38810 NEU	**3RG-PM04+/ 4-K. Hybrid-Mix HD-SDI+CCTV DVR, 2xSATA, HDMI, VGA, 120fps@1080p, 2xUSB, App´s, Spot**

Dieser 4-Kanal Hybrid-Mix und Alleskönner DVR überträgt nicht nur HD-SDI Signale in 720p/ 1080p oder 1080i, sondern auch analoge Signale (CIF/D1) bis zu einer Auflösung von 960H. In welcher Reihenfolge Sie die Kameras anschließen bleibt Ihnen überlassen. Dies ist perfekt für den schrittweisen und flexiblen Umstieg auf HD-CCTV. Alle Kamerasignale werden über Koaxkabel übertragen. Wir empfehlen für Neuinstallationen unser HD-Koaxkabel mit 2 Stromadern und goldlegierte BNC-Stecker. Der Rekorder ein auf robuster Linux-Plattform entwickelter Mix-Hybrid Rekorder, welcher nicht nur in HD Qualität (720p/1080p) aufzeichnet und wiedergibt, sondern auch herkömliche analoge Signale im D1 + 960H Format. Der mit Sensortasten ausgestattete Rekorder erkennt vollautomatisch das Videosignal und die Auflösung an allen BNC-Eingängen und nimmt selbstständig die relevanten Einstellungen vor. Weitere Funktionen: Grafik OSD, Individuelle Einstel. Für Auflösung, Frame Rate, Bildqualität; Sofort-Wiedergabe; Digital- Zoom; Maus Bedienung; Wochenplan mit Urlaub im 10.Minuten Takt; Verdeckte Kamera, Prvat Zone, Bewegungserkennung (352 Zonen); Relaisausgang; PTZ Steuerung über RS-485; So/Wi- Zeit/ Netzwerk Zeit; Multi User fähig (bis 8); Deinterlacer für Play/Record; 12 Sprachen auch DE; Individueller Netzwerk Port; Imp./Exp der Konfiguration; POS-Interface; Dual Codec Engine; Setup über Netzwerk, DVR mit Sensortasten.
Technische Daten: 4 BNC Kamera Eingänge mit patentierter auto detect Funktion; Mögliche Signale: 720p25,30,50,60/ 1080p25,30,50,60/ 1080i50,60/ COMPOSITE CIF, D1/ 960H gemischt; Video Ausgang: HDMI + VGA zeitgleich, OSD programmierbarer Spot BNC-Ausgang; 4x Audio Ein- und 1x Ausgang (Cinch); 4x Alarm Ein- und 1x Ausgang (NC/NO); Betriebssystem: Embedded Linux; Display: Echtzeit 1280x1024/ 1280x720/ 1920x1080 mit 1- und 4-er Bild Anzeige. Aufnahme: H.264/JPEG (3G) Dual Codec, Auflösung 720p, 1080p, 1080i, 960H, 720H gemischt, Qualität Super/High/Medium/Low, Geschwindigkeit: PAL/NTSC 100/120fps@1080p. Wiedergabe: Display 1/4, Suche nach Zeit, Ereignis, POS, Panorama, Thumbnail; Geschwindigkeit PAL/NTSC: 50/60fps@1080p; Suchgeschwindigkeit: Normal, Rück-/Vorwärts (x2/x4/x8/x16/x32/x64/x5,5/x0,25), Bild für Bild/ Pause. Netzwerk: Gigabit LAN, Geschwindigkeit 15fps@1080p, Protokoll TCP/IP, HTTP, DHCP, Applikation Win 2000,/XP/VISTA/7/8/MAC, Browser: IE/Safari; Smartphone App für Android/I-Phone für Live und Suche. Backup Laufwerke: 2x USB2.0/ ext.HDD/ cd/DVD-RW/ Netzwerk/Thump Drive. Festplatten 2x SATA (auch Spiegeln); Stromaufnahme 60W bei 12V, Betr. Temp.: 5-40 Grad cel.; Luftfeuchte max. 80%, Kompakte Abmessungen BxTxH 340x250x60mm, Farbe schwarz. Lieferumfang: Stromversorgung, IR-Fernbedienung, HDD-Halter, Batt., CD, Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38820	**SI-SHD0810M/ 8-K. HD-SDI Standalone DVR, 720P/1080P, Audio, LAN, H264, 2,1MP**

Super hochauflösender 8-Kanal HD-SDI Digital Rekorder mit 2,1MP Auflösung (1920x1080), zum Anschluß von hochauflösenden HD-SDI Kameras über Koaxverbindungen (BNC) geeignet. Der HD-SDI DVR hat folgende Ausstattung: LAN, H.264 Komprimierung, Smartphone kompatibel (I-Phone/ Android/ Blackberry), max. 2 HDD´s integrierbar (4TB), HDD S.M.A.R.T Funktion, IR-Fernbedienung, Fronttastatur, grafische OSD Menüführung; Alarm-funktion, Pentaplex, Digitalzoom, Vor-/ Nachalarm; intelligente Suchfunktionen (Zeitlinie/ Event/ Archiv/ Log/ Zeit), Backup über USB/ LAN mit Viewer, Dualstreaming für Live, POS-RS232; RS-485, Netzwerk Verbingung über: WEB/ Single-SW/ Multi-SW, Multi Language (Deutsch), Wasserzeichen, eigenes Dateisystem.
Technische Daten: Eingang 4x HD-SDI (720P25/50, 1080P 25/50) BNC; Ausgänge: HDMI + VGA (max.1920x1080); Audio 4xIn/ 1x Out + HDMI Out; 4x In (NC/NO)/ 1x Out (durch Kontakt/ Sensor/ Beweg./ Loss); Pentaplex Funktion (Live/ Aufn./ Play/ Backup/LAN); Zoom für Live und Play; Sequenz (Live) 3-60Sek.; Kompression: H.264; Aufnahme Auflösung: 1920x1080,1280x720/ 640x360 (max.30fps); Aufn. Qualität. 5 Level; Aufnahme Modus: Dauer/ Zeitplan/ Bewegung/ Sensor/ Manuell; Play Speed vor/zurück: 1/4x-256x/ 2x-256x; Backup Format: JPG/ eigens Format; Netzwerk: Dual Live Stream 640x360 und 320x180, Playback HD, Streaming: RTP/ RTSP/ RTCP, LAN Protokolle: HTTP/ DDNS/ NTP/ SMTP; HDD Interface: SATA + e-Sata, max. 2 x 2TB intern/ 1/2 eSATA für RAID, HDD- Fehler Kontrolle und Report; Benutzer Interface: grafisch über Frotntasten, Fernbed./ Maus/ LAN Keyboard; Ethernet. RJ-45, 10/100/1000Base-T, Auto MDI/MDIX; Netzwerkverbindung über: WEB, inkl. Single + Multi SW (Live/ Play/ Backup/ PTZF/ Remote Setup/ Upgrade); sonstige Merkmale: DST (Daylight Saveing time), Beep bei Verlust + HDD Fehler; 20 Sprachen; SW-Upgrade über USB, LAN, IR-Fernbed., NTP ja;,Wasserzeichen, 3G-Mobile verbindungen; Betriebsbedinungen: 5-40 Grad Cel.; Stromanschluß: DC 12V/ 5A; Brutto gewicht: 15kg; Abmessungen (BxTxH): nur 380x340x72mm; Farbe Schwarz.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38825 NEU	**NE-N800E/ 8-K. HD-SDI DVR, 120fps@1080P, HDMI, VGA, BNC, eSATA, App**

Optik gleich wie Art.Nr. 38805, jedoch mit folgenden tech. Änderungen:
8-Kanal HD-SDI Rekorder mit bis zu 4x SATA HDD intern möglich. Aufnahme- und Wiedergabeleistung: 120fps@1080p; 8x Audioeingang; Abmessungen: 335x70x360mm (LxHxT)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38830 NEU	**3RG-PM08/ 8-K. Hybrid-Mix HD-SDI+D1 DVR, 4xSATA, HDMI, VGA, 240fps@1080p, 3xUSB**

Optik gleich wie Art.Nr. 38850, jedoch mit folgenden tech. Änderungen:
8-Kanal HD-SDI Rekorder mit bis zu 4x SATA HDD+2x-eSATA intern möglich. Aufnahme- und Wiedergabeleistung: PAL 200fps@1080p; 8x Audioeingang; 8x Alarmeingang; Abmessungen: 430x88x420mm (LxHxT)
Lieferbar ab Juli. 2013.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38840 NEU	**NE-N1600L/ 16-K. HD-SDI DVR, 120fps@1080P, HDMI. VGA, DVD, eSATA, App**

Gleich wie Art.Nr. 38860, jedoch mit folgenden tech. Änderungen:
Aufnahme- und Wiedergabeleistung: 120fps@1080p; schwarzes Gehäuse

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38850 NEU	**3RG-PMR16/ 16-K. HD-SDI DVR, 4xSATA+2e-SATA, HDMI, VGA, 480fps@1080p, 3xUSB, App´s, Spot**

Optik gleich wie Art.Nr. 38865, jedoch mit folgenden tech. Änderungen:
Aufnahme Geschwindigkeit: PAL400fps@1080p, NTSC 480fps@1080p,
Wiedergabe Geschwindigkeit: PAL 200fps@1080p, NTSC 120fps@1080p

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38860 NEU	**NE-N1600P/ 16K. HD-SDI Top DVR, 480fps@1080P, HDMI, VGA, DVD, eSATA**

Der hochleistungs Full HD Echtzeit Rekorder mit 16 HD- SDI Kameraeingängen kann in der hohen 1080P Auflösung(1920x1080) jeweils 25/30 Bilder/Sek. Aufzeichnen. Auch die Wiedergabe erfolgt in Echtzeit (1er/4er/8er Bild). Es stehen Videoausgänge in 1x HDMI (Full HD), 1x VGA (Full HD), 1x FBAS (Spot) zur Verfügung. Intern können bis zu 4+1= 5 SATA Festplatten integriert werden, und zusätzlich ein externes eSATA HDD Laufwerk. Weitere Funktionsmerkmale: IR-Fernbedienung; H.264 Kompression; Unterstützt HDMI & VGA Ausgabe in Full HD Auflösung (1920 x 1080 progressiv); ANS (Auto Network Setting); Auflösung (1080p & 720p) sowie Framerate pro Kanal einstellbar; 16 Audioeingänge (RCA) und 1 -Ausgang (RCA); Max. 16TB externer Speicher via eSATA; 4x POS/ ATM möglich; Dual Streaming im Netzwerk wird unterstützt; Mobiler Zugriff per App möglich (iPhone / iPad, Android-Geräte, Black Berry); Zugriff per Webbrowser möglich (Windows / Java/ MAC in Vorbereitung).
Technische Daten: Codec H.264 (Main Profile/High Profile); Aufnahmeleistung 1920*1080 * 30 FPS * 16 CH = 480 FPS; Wiedergabeleistung 1920*1080 * 12 FPS * 16 CH = 200 FPS.
Hardware: Video-Eingangsformat HD-SDI; Videoeingänge 16CH; Videoausgänge 1 HDMI (Max. 1920 x 1080P), 1 VGA, 1 Composite; Audio: 16x Eingang, 1x Ausgang (RCA); Audio Codec ADPCM; Netzwerk 1 Port (10 / 100 Mbps / 1 Gbps Ethernet (RJ-45)); PTZ-Port 1 Port (RS-485/422 Terminal Block); Bedienteilanschluss 1 Port (RS-485/422 Terminal Block); POS/ATM 4 Port (USB zu seriell); Alarm Ein- / Ausgänge 16 (NC/NO) / 4 (Relais) + 12 TTL; USB Port 4 Ports (2 x Frontseite, 2 x Rückseite); Speicher Bis zu 4+1 oder 5 SATA HDD; ODD Laufwerk 1 CD/DVD RW.
Software: Installationsassistent Installationsassistent für eine einfache Einrichtung, ANS Auto Network Setup wird unterstützt; Aufnahmeplanung Voll programmierbar (nach Wochentag / Stunde / Kamera /Dauer + Ereignis + Voralarm); Netzwerk Dual Stream (durch Anwender wählbar); Aufnahmequalitäten Beste / Hoch / Mittel / Niedrig; Planungsmodi Dauer / Alarm / Bewegung / Panik (voll programmierbar); Voralarm bis zu 30 Minuten; Bewegungserkennung Bereichsauswahl / -markierung per Aufziehen mit der Maus; Wiedergabegeschwindigkeit
x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128; Backup-Format EXE (eigens lauffähiges Format unter MS Windows), JPEG; Backupgeräte CD/DVD-RW / USB; GUI Grafische Bedieneroberfläche; Zeitzonen ja; NTP ja; DDNS integriert: ddns / dyndns / no-ip / zoneedit / freedns; Sommer- / Winterzeit ja; Panikaufnahme ja; Mehrsprachigkeit 33 Sprachen; CMS Vollversion als Enterprise Edition für Windows / Mac / Linux; Mobiler Zugriff per App
iPhone / Android / iPad; Betriebssystem eingebettetes Linux.
Abmessungen: Gehäusegrösse (LxHxT) 440mm x 88mm x 360mm Betriebstemperatur & Luftfeuchtigkeit 5℃~40℃ / 41℉~104℉, 0% ~ 90%; Spannungsversorgung 100 - 240V / 250W FLEX-ATX. Lieferumfang: 230V Kabel; Maus, IR-Fernbedienung, HDD-Kabel + Schrauben, Software CD, Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38865 NEU	**3RG-PMR16+/ 16-K. Hybrid-Mix HD-SDI+CCTV DVR, 4xSATA+2xe-SATA, HDMI, VGA, 480fps@1080p, 3xUSB, App´s, Spot**

Dieser 16-Kanal Hybrid-Mix und Alleskönner DVR überträgt nicht nur HD-SDI Signale in 720p/ 1080p oder 1080i, sondern auch analoge Signale (CIF/D1) bis zu einer Auflösung von 960H. In welcher Reihenfolge Sie die Kameras anschließen bleibt Ihnen überlassen. Dies ist perfekt für den schrittweisen und flexiblen Umstieg auf HD-CCTV. Alle Kamerasignale werden über Koaxkabel übertragen. Wir empfehlen für Neuinstallationen unser HD-Koaxkabel mit 2 Adern für die Stromversorgung und goldlegierte BNC-Stecker. Der Rekorder ein auf robuster Linux-Plattform entwickelter Mix-Hybrid Rekorder, welcher nicht nur in HD Qualität (720p/1080p) aufzeichnet und wiedergibt, sondern auch herkömliche analoge Signale im D1 + 960H Format. Der mit Sensortasten ausgestattete Rekorder erkennt vollautomatisch das Videosignal und die Auflösung an allen BNC-Eingängen und nimmt selbstständig die relevanten Einstellungen vor. Weitere Funktionen: Grafik OSD, Individuelle Einstel. Für Auflösung, Frame Rate, Bildqualität; Sofort-Wiedergabe; Digital- Zoom; Maus Bedienung; Wochenplan mit Urlaub im 10.Minuten Takt; Verdeckte Kamera, Prvat Zone, Bewegungserkennung (352 Zonen); Relaisausgang; PTZ Steuerung über RS-485; So/Wi- Zeit/ Netzwerk Zeit; Multi User fähig (bis 8); Deinterlacer für Play/Record; 12 Sprachen auch DE; Individueller Netzwerk Port; Imp./Exp der Konfiguration; POS-Interface; Dual Codec Engine; Setup über Netzwerk, DVR mit Sensortasten.
Technische Daten: 16 BNC Kamera Eingänge mit patentierter auto detect Funktion; Mögliche Signale: 720p25,30,50,60/ 1080p25,30,50,60/ 1080i50,60/ COMPOSITE CIF, D1/ 960H gemischt; Video Ausgang: HDMI + VGA zeitgleich, OSD programmierbarer Spot BNC-Ausgang; 16x Audio Ein- und 1x Ausgang (Cinch); 16x Alarm Ein- und 14x Ausgang (NC/NO) und 2 Relais; Betriebssystem: Embedded Linux; Display: Echtzeit 1280x1024/ 1280x720/ 1920x1080 mit 1er/4er/6er/8er/9er/13er/16er Bild Anzeige. Aufnahme: H.264/JPEG (3G) Dual Codec, Auflösung 720p, 1080p, 1080i, 960H, 720H gemischt, Qualität Super/High/Medium/Low, Geschwindigkeit: PAL/NTSC 400/480fps@1080p. Wiedergabe: Display 1er/ 4er/6er/8er/9er/13er/16er Bild, Suche nach Zeit, Ereignis, POS, Panorama, Thumbnail; Geschwindigkeit PAL/NTSC: 400/480fps@1080p; Suchgeschwindigkeit: Normal, Rück-/Vorwärts (x2/x4/x8/x16/x32/x64/x5,5/x0,25), Bild für Bild/ pause. Netzwerk: Gigabit, Geschwindigkeit 120fps@1080p, Protokoll TCP/IP, HTTP, DHCP, Applikation Win 2000,/XP/VISTA/7/8/MAC, Browser: IE/Safari; Smartphone App für Android/I-Phone für Live und Suche. Backup Laufwerke: 3x US B2.0/ ext.HDD/ cd/DVD-RW/ Netzwerk/Thump Drive. Festplatten 4x SATA (auch Spiegeln) + 2x e-SATA (ohne Kapazitäts Limit); Stromaufnahme 150W bei 12V, Betr. Temp.: 5-40 Grad Cel.; Luftfeuchte max. 80%, Kompakte Abmessungen BxTxH 430x420x88mm, Farbe schwarz. Lieferumfang: Stromversorgung, IR-Fernbedienung, HDD-Halter, Batt., CD, Anleitung. Lieferbar ab ca. August/Sept. 2013.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38940 NEU	**HW-ES226FNT-S20HA-M/ HD-SDI Deckeneinbau Speed Dome Kamera, 20x, 1080P**

HD-SDI High Speed Dome Kamera geeignet für den Deckeneinbau mit 20-fach Motorzoom (4,7-94mm), Autofocus, Auto Tracking, OSD-Menü, intelligente Videoanalyse, 6 Zoll Aluminium Design Gehäuse, Temperatur Kontrolle.
Technische Daten: 1/2,8" Sony Exmor CMOS CCD, 2,3MP, 4,7-94mm Objektiv, 20x opt. Zoom, Auflösung: 1920x1080, OSD-Menü, IP-66, digitaler Zoom, WDR, ICR-Sperrfilter, 7xAlarmeingang, 2x Alarmausgang, Betriebstemp. -35°- +55°, Luftfeuchtigk. <90%, Gewicht 4,8kg, Betriebsspannung DC 12V/5A,

Bitte entnehmen Sie weitere technische Daten dem Datenblatt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38950 NEU	**DO-HD781RHSP/ HD-SDI 1080P IR-High Speed Dome, 20x opt.Zoom, Sony EH6300**

Die 3.27 Megapixel HD-SDI 1080P HighTech Infrarot Speed Dome Kamera mit 1/2.8-type 'Exmor' CMOS Sony Sensor und original eingebauter 2 Megapixel Sony Modul Kamera (FCBEH6300) verknüpft mit einerm 20-fach optisches Zoom Objektiv in Megapixel Qualität inkl. 12x Digitalzoom, ergibt ein herausragendes Produkt mit leisem und sanftem Motorlauf, temperaturgesteuerter Heizung/ Lüftung, Wischer inkl. Fernsteuerbarem Scheibenwischer.. Folgende Auflösungen werden unterstützt: 1920x1080p/1080i/720p bei 16x9 Darstellung. Die Tag/Nachtfunktion sorgt für eine excellente Bildqualität rund um die Uhr. Es stehen 7 Alarm Eingänge und 2 Alarmausgänge zur Verfügung. Videoausgang in HD-SDI und FBAS; Blickwinkel 54,4-2,9 Grad; Objektiv: f=4.7 mm (wide) to 94.0 mm (tele), F1.6 to F3.5; min. Lichtempfindlichk. 0,3 Lux; aktive auto Fokus Steuerung; Steuerung über RS-485 Pelco P/D; zulässiger Temperaturbereich: -40~+60°; Stromversorgung: ,AC 24V±10%, Schutzart IP-66, bis 100m Nachtsicht.
Lieferumfang: Speed Dome, Wandhalter, 24V Stromversorgung, Werkzeug und Befest. Material.
Passende 3-axiales Bedienteil unter Art.Nr. 14750

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38980 NEU	**FUL-EL-SDI01/ HD-SDI 3 in 1 Konverter (SDI zu HDMI/ Repeater/ Distributor), 720/1080P**

Der HD-SDI Konverter mit 3 Funktionen in einem Gerät: 1: Konverter von HD-SDI (720P/1080P) auf HDMI, 2: Distributor/ Verteiler von 1x HD-SDI (in) auf 2x HD-SDI (out), 3: Repeater/ Verteiler mit Verstärkung- verdoppelt die mögliche Gesamtlänge der RG-59 Koaxleitung. Sie haben daher immer das richtige Gerät im Lager und können nun ein HD-SDI Signal direkt an einen günstigen HDMI Monitor anschließen. Unterstützt wird 720p 50/60fps/ 1080p 25/30/50/60fps. Die hochwertig vergoldeten Kontakte sorgen für einen optimalen Kontakt zum Koaxstecker. Zwei LED´s (grün/rot) signalisieren den Datenfluss und die Funktion. Anschlüsse: 1x HD-SDI in, 2x HD-SDI out, 1x HDMI out, 1x 12 DC Buchse (5,5x2,1). Abmessungen mit Stecker: LxBxH: 113mmx64mmx22mm. Betr. Spannung 12V DC, Empfohlenes Netzteil: 1A Art. Nr. 51100.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
38990 NEU	**EL-SCLFC07HD/ HD-SDI Hybrid Testmonitor, 7" LED, HDMI,VGA,Analog, RS-485, Akku**

Tragbarer Hybrid HD-SDI Testmonitor mit großem 7 Zoll LED/TFT und HD-SDI/ HDMI, VGA/ CVBS Signaleingang sowie HD-SDI/ CVBS Signalausgang. Signal Pegel Messung für HD-SDI und CVBS, integrierter 8-Stunden Lithium Akku, 12V/0,5A DC-Spannungsausgang, RS-485 und Kamera Justage Möglichkeit. Lieferung inkl. Schutztasche und Zubehör wie Adapterkabel, Stromversorgung, KFZ-Lader.
Technische Daten: LCD: 7 Zoll LED backlight Panel 1280x800, 400cd/m², 90 Grad, 11ms; Video Eingang: HD-SDI, HDMI (1080p), VGA (1600x1200), Analog (PAL/NTSC); Durchschleif Ausgänge für HD-SDI und Analog; Signal Pegel messung für: HD-SDI (Schärfe + Signalpegel), Analog (Signalpegel), Sonstiges: DC Eingang: 12,6V, DC Ausgang: 12V/0,5A für Kamera, Akku: Li-Poly. 11,1C/2200mA, Betr.Temp: 0-50 Grad Cel., Alu Gehäuse mit PVC-Kantenschutz, Abmessung 213x120x50mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / HD-SDI Megapixel (Koax) Technik

Weiteres Zubehör für HD-SDI Technik finden Sie unter folgenden Art. Nummern.:

50400	**HD100m-1505A/ HD-SDI Koaxkabel in HD Qualität + 2x 0,5mmq für Kamera Strom**
50405	**HD250m-1505A/ HD-SDI Koaxhabel in HD Qualität + 2x 0,5mmq für Kamera Strom**
52350	**IR-SP33FIXBOX-B/ Outdoor Verdrahtungsbox für Kamerakabel der IR-Aussenkam.**
52380	**IR-SPP001/ Universal Masthalter für IR-Aussenkameras**
54980	**ADA-NBNC75BLP9/ HDTV Rear Twisted Kabelstecker BNC, 75 Ohm Goldkontakt**

Technische Daten und Eigenschaften können im Onlineshop unter der angegebenen Artikelnummer abgefragt werden.

HU-Serie Netzwerkkameras, Videoserver, Software

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

39105 **HU-HLC81M/P/ 1,3-Megapixel-IP-Box-Kamera, SD-Rekorder,Audio,Alarm,36-K.-SW**

Aktions solange Vorrat

1,3 Megapixel MPEG-4 CMOS-Kamera mit CS-Mount Objektivaufnahme, Dual Streaming, unterstützt Mobiltelefone mit 3GPP/PDA, 2-wege Audio, integriertes Mikrofon, Alarmein-/ Ausgang, Firmware updatefähig, Bewegungserkennung, 4mm Megapixel Objektiv und integrierter SD-Karten Rekorder. Lieferung inkl. 32-Kanal Rekordersoftware in Megapixel Auflösung. Technische Daten: CPU: ARM9, 32 bit RISC Prozessor; RAM: 64MB; ROM: 8MB; Sensor: 1/4" CMOS Sensor; Video-Auflösung: 1280x1024 Pixel; Objektivanschluss: CS-Mount; Alarm Ein-/ Ausgang: 1x In/ 1x Out; Audio: Ausgang in Chinch, Mikro integriert; Stromanschluss: 12V DC/ 450mA; Abmessungen: 58x65x131,5mm. Netzwerk: 10/100Base-T; unterst. Protokolle: HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; Video Auflösung: 1280x1024/ 640x480/ 320x240/ 160x120 wählbar; Bildkorrektur: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Bild-Schnappschuß, Vollbild, Kompression: MPEG-4 und MJPG; Bewegungserkennung mit 3 Bereichen; Aktionen bei Alarm: Mail Versand, FTP Versand, Speichern auf SD-Kartenspeicher; Voralarm/ Nachalarm; Passwortschutz; Firmware update möglich; unterstützt bis 10 user; SD-Karten Aufzeichnung bei: Bewegung, IP-check, Netzwerk Unterbrechnung; Formate: AVI und JPEG; Video Wiedergabe möglich; Videos löschbar; erforderlicher Browser: Microsoft IE ab Vers. 6.0; Gehäuse Aluminium. Lieferung inkl. 36-Kanal Record/Player Standard Software, Stromversorgung, LAN Kabel, Anleitung und mit 4mm MP- Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

39115 **HU-HLC81AD-P/2 Megapixel-IP-Box-Kamera, H-264+MJPEG, Aud.,POE,SD,36KSW**

2 Megapixel auflösende IP-Kamera mit Blendenregelung, POE-Unterstützung, jetzt neu mit H.264 und JPEG Komprimierung, Dualstreaming, 2-Wege Audio, Alarmein-/ ausgänge, unterstützt 3GPP/ PDA Mobiltelefone, integrierte SD-Karten Aufzeichnung, SDK-Software Integration möglich, Aufl. 1600x1200, Lieferung inkl. gratis 36cha. Aufnahme Software CMS). Technische Daten Kamera: CPU: ARM9, 32 bit RISC Prozessor; DDR2: 128MB; Flash: 8MB; Sensor: 1/3" CMOS 2MP-Sensor; 15fps bei 1280x960; Objektivanschluss: CS-Mount; DC-Iris: ja; Alarm Ein/ Ausgang: 1x In/ 1x Out NC/NO/COM; RS-485: ja; BNC Videoausgang: ja; Audio: Ausgang in Chinch, Mikro integriert; Stromanschluss: 12V DC/ 450mA; Abmessungen: 58x65x131,5mm. Technische Daten Netzwerk: 10/100Base-T; unterst. Protokolle: HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; Videoauflösung: 1600x1200/ 1280x1024/ 1280x960/ 1280x720/ 800x600/ 640x480/ 320x240/ 176x144 wählbar; Bildrate max. 25fps, Dualstreaming; Bildkorrektur: Nachtmodus/ Helligkeit/ Kontrast/ BLC/ Schärfe; Bild-Schnappschuß, Vollbild, Kompression: H.264 und MJPG; Bitrate: CBR/VBR (konst./variabel); Bewegungserkennung 3 Bereiche; Aktionen bei Alarm: Mail, FTP, Speichern auf SD-Karte, Relaisausg.; Voralarm/ Nachalarm; Passwortschutz; Firmware update (HTTP) möglich; unterstützt bis 10 user; 2-Wege Audi (duplex); SD-Karten Aufzeichnung bei: Bewegung, IP-check, Netzwerk Unterbrechnung, Zeitplan; Formate: AVI und JPEG; Video Wiedergabe möglich; Videos löschbar; Erforderlicher Browser: Microsoft IE ab Vers. 6.0; Betriebsystem 2000/ XP/ VISTA/ Windows 7; PC: Intel 3.0G besser Dualcore/ Quadcore, Grafik ab 256MB (nicht onboard); Gehäuse Aluminium silber. Lieferung inkl. 36Cha Software, Netzteil, CD mit Anleitung und SW, Werkzeug, ohne Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

39120 **HU-HLC84M/ IP-Mini Megapixel Kamera, Audio, Rek.-Software, 4mm Objektiv**

Kleine 1,3 Megapixel IP-Netzwerkkamera (SGA), MPEG-4 und MJPG Kompression, Dualstreaming, 2-Wege Audio, integr. 4mm Megapixel-Objektiv, unterstützt Mobiltelefone (Intel-C/PDA/ 3GPP), unterstützt bis zu 10 User, Bewegungserkennung, SDK für Software Integration, gratis 36-Kanal Rekorder Software, eingebautes Mikro und Betriebs-LED, Lautsprecher Ausgang, LAN und Spannungsanschluß, ohne integr. SD-Karten- Rekorder, gegen Auf auch mit Wireless lieferbar. Lieferung inkl. Mini-Wandhalter und Netzteil.
Technische Daten: CPU: ARM9, 32Bit RISC; RAM: 32MB; ROM: 8MB; Sensor: 1/4" CMOS; Empfindlichkeit: 1,5Lux; Objektiv: 4mm/F2,0; Audio Ausgang: 3,5mm Phono; Stromvers.: 12V DC/ 0,2A; Arbeitstemp.: -10 bis 45 Grad Cel.; Abmessungen: 59x93,7x45,5mm; Gewicht; 180gr; Netzwerk: 10/100 Base-T/ Wep 64/128bit/ Protok. HTTP/ TCP-IP/ SMTP/ FTP/ PPPoE/ DDNS/ NTP/ 3GPP/ UPnP. System: Video-Auflösung 1280x1024/ 640x480/ 320x240/ 160x120; Videoeinstellung: Helligkeit, Kontrast, Belichtung, Schärfe, AGC, Nachtmodus; Schnappschuß ja; Vollbild MPEG-4/MJPEG ja; bit Rate: Fest/ Variabel; Motion: 3 Felder; Trigger bei Alarm: Mail/ FTP upload; Vor-/ Nachalarm; Security Passwort; Unterstützt: Windows 2000/ XP/ 2003/ Vista/Windows 7, Browser ab IE6 oder darüber.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

39131 **HU-HLC83M/ 1,3 Megap.-IP-Kamera inkl. SD-Rekorder, Audio,SW, 4mm, Abverk.**

Artikelnummer **Artikelbezeichnung**

39138 **HU-HLC15M-P/ 1,3 MP-IP-Domekamera +SD-Rek., 3,7-12mm Obj., 36K.SW, POE**

1,3 Megapixel IP-Netzwerk Domekamera mit asphärischem 3,7-12mm/F1,4mm Varioobjektiv, MPEG-4 und M-JPEG Komprimierung (Dualstreaming), Bewegungserkennung und integriertem SD-Karten Rekorder (bis 4GB) für Backup, unterstützt Mobiltelefone (PDA/ 3GPP..). Die Kamera zeigt ein sehr hochauflösendes klares Bild in der max. Auflösung 1280x1024 Pixel (SXGA), Details sind gut heranzoombar. Die Kamera wird mit einer 36-Kanal Aufzeichnungs- und Livebild- und IP-Installer Software geliefert.
Technische Daten: CPU: ARM9, 32 bit RISC Prozessor; RAM: 32MB; ROM: 8MB; Sensor: 1/4" CMOS; Objektiv 3,7-12mm/F1,4, Lichtempfindlichkeit 1,5Lux; Stromanschluss: 12V DC/ 200mA; Betr. Temp: -10 bis +45 Grad; Abmessungen (DxH): 131,2x94,3mm; Gewicht 300gr. Netzwerk:10/100Base-T; unterst. Protokolle: HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP,3GPP, UPnP; Video Auflösung: PAL 1280x1024/ 640x480/ 320x240/ 160x120 Pixel wählbar; Bildschärfe in 5 Stufen einstellbar; Bildkorrektur: Helligkeit, Kontrast, Belichtung, Schärfe, AGC-Nachtmodus; Zweifach Streaming; Bild Schnappschuß, voller Bildschirm, Kompression MPEG-4 und M-JPEG wählbar, Video Bitrate: CBR/ VBR; Bewegungserkennung (3 Bereiche), Vor- + Nachalarm einstellbar; Aktionen bei Alarm: Mail Versand, FTP Versand, Speichern auf SD-Kartenspeicher; Passwortschutz; (HTTP) Firmware update möglich; unterstützt bis 10 user; SD-Karten Aufzeichnung bei: Bewegung, IP-check, Netzwerkunterbrechnung; Video-Formate: AVI und JPEG; Videowiedergabe möglich; Videos löschbar; Menüsprache Englisch; erforderlicher Browser: Microsoft IE ab Vers. 6.0; PC- Betr. Syst: Win 2000/ XP/ 2003/ Vista/ Windows 7, Intel 2G Dual, ATI Grafik 512MB, RAM 2GB. Gehäuse weiß, Rauchglaskuppel. Lieferung inkl. Record/Player Standard Software für 36 Kameras, IP-Installer, Mobile Viewer; Stromversorgung, Anleitungen.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39145	**HU-HLV1CAD/ 2MP-IP-T/N IR-Vandal Dome, 2,7-9mm, POE,SD, Audio, Alarm,SW**

2 Megapixel auflösende, wetterfeste (IP66) Echtzeit H.264/JPEG Tag/Nacht Infrarot Vandal Dome Kamera mit 2,7-9mm Varioobjektiv mit DC-Auto- Iris, POE-Funktion, mech. Infrarot Sperrfilter, 18St. Integrierte Infarot LEDs, 3-axiale Halterung,2-wege Audio, integrierter SD-Karten Rekorder, unterstützt 3GPP/ PDA Mobiltelefone, SDK-Software Integration möglich, 15fps bei 1280x960, Lieferung inkl. Gratis 36 cha. Software (CMS). Kabel mit LAN/ BNC/ DC/ Alarm herausgeführt.
Technische Daten Kamera: CPU: ARM 9,32 bit RISC Prozessor; DDR2: 128MB; Flash: 8MB; Sensor: 1/3,2" CMOS 2MP-Sensor; Video-Auflösung: max.1600x1200 Pixel; Objektiv: 2,7-9,0mm Megapixel; DC-Iris; mech. IR-Sperrilter; 18 IR-LEDs eingebaut (Reichw. Ca. 12m); Alarm: 1x In/ 1x Out NC/NO/COM; BNC Videoausgang; Audio: In/Out (Chinch), Stromanschluss: 12V DC/ 500mA; Abmessungen: 126x126x100mm.
Technische Daten Netzwerk: 10/100Base-T; unterst. Protokolle: HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; Video Auflösung: 1600x1200/ 1280x1024/ 1280x960/ 1280x720/ 800x600/ 640x480/ 320x240/ 160x120 wählbar; Bildkorrektur: Nachtmodus/ Helligkeit/ Kontrast/ BLC/ Schärfe; Bild-Schnappschuß, Triple Streaming (3x); Vollbild, Privatmaske (3 Felder), Kompression: H.264/JPEG/MPEG-4 (nur 3GPP); Bitrate: CBR/VBR (konst./variabel); Bewegungserkennung 3 Bereiche; Aktionen bei Alarm: Mail, FTP, Speichern auf SD-Karte, Relaisausg.; Voralarm/ Nachalarm; Passwortschutz; Firmware update (HTTP) möglich; unterstützt bis 10 user; 2-Wege Audio (duplex); SD-Karten Aufzeichnung bei: Bewegung, IP-check, Netzwerkunterbrechung, Zeitplan, Alarm; Formate: AVI und JPEG; Video Wiedergabe möglich; Videos löschbar; Erforderlicher Browser: Microsoft IE ab Vers. 6.0; Betriebsystem 2000/ XP/ VISTA/ Win 7; PC: Dualcore/ Quadcore, Grafik ab 256MB (nicht onboard); Gehäuse Aluminium silber. Lieferung inkl. 36-Kanal Record/Player Standard Software, Quick manual, Stromversorgung 12V/1A, CD mit Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39180	**HU-HLC79M-P/ 1,3 Megapixel CMOS IR-Out IP-Kamera, POE, 2,8-10mm,Halter, SW**

Wetterfeste 1,3 Megapixel Infrarot Tag/Nacht IP-Kamera mit integriertem, von außen einstellbarem 2,8-10mm DC-Varioobjektiv, integr. IR-Sperrfilter, MPEG-4 und MJPEG Kompression, Dualstreaming, Nachtausleuchtung bis 20m, unterstützt Mobiltelefone (PDA/3GPP/Intel-C), unterstützt POE (Power über Ethernet).
Technische Daten: CPU: ARM9, 32 bit RISC Prozessor; RAM: 64MB; ROM: 8MB; Sensor: 1/4 CMOS Sensor; Video Auflösung: 1280x1024/640x480/320x240/160x120 Pixel; 35 St. Infrarot LED integriert (0 Lux); RJ-45 LAN Anschluß; POE-Funktion; Stromanschluss: 12V DC/ 450mA; Arbeits Temp.: -10 bis 40 Grad; Abmessungen (BxHxT): 83x79,5x182,5mm. Netzwerk: 10/100Base-T; unterst. Protokolle: HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; Bildkorrektur: Helligkeit, Kontrast, Belichtung, Schärfe; Bild Schnappschuß, voller Bildschirm; Kompression MPEG-4 und M-JPEG wählbar, konstante und variable Bitrate wählbar; Bewegungserkennung (3 Bereiche); Alarmversand per Mail/ FTP; Vor-/ Nachalarm, Passwortschutz, Firmware Udate möglich, bis zu 10 User, Gehäuse Alu Druckguss, IP-66, 700gr. Systemvoraussetzung: Win.2000/2003, XP, Vista, IE >6.0, Intel-C 2.0G und 1.6G, inkl. Netzteil, CD, Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39405	**HU-HVM36IP- Professionelle 36cha. Software, Axis Integration**

Videoüberwachungs- und Aufzeichnungssoftware für HU-Webkameras unter Windows. Die Professional- Version ist ein wahres Multitalent und überwacht bis zu 36 Netzwerkkameras (auch Axis 207/210) im Netzwerk/ Internet. Voralarm, Post- Alarm, Direxť- X, User Administration, unlimitierte User, unbegrenzte Aufnahmekapazität, Ring Speicher, Programm Start im Alarmfall, E-Mail Versand, Ein/Ausgangs Kontrolle, Wochenplan, Duplex: Aufzeichnen + Wiedergabe, Multi Aufnahme Format, E-map; Clevere Suchfunktionen, Benutzer Gruppen Account, Fernabfrage.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39505	**HU-HWS01HD/ 1-Kan. Videoserver MPEG4, Audio, D1, Alarm, PTZ, SD, MD**

1-Kanal Webserver mit schneller MPEG-4 Bildkompression, 2-Wege Audio (Gegensprechen), hohe PAL-Auflösung, Echtzeit, Bewegungserkennung und automatische Alarmaufzeichnung auf SD-Karte. Die AVI-files können über Netzwerk wiedergegeben und gelöscht werden. Betrieb als Ringspeicher möglich.
Technische Daten: CPU: ARM9, 32 bit RISC Prozessor; RAM: 64MB; ROM: 8MB; Videoeingänge: 1x BNC; Durchschleifausgang: 1xBNC; Audioeingang: 1x RCA Chinch; Audioausgang: 1x RCA Chinch; Alarmeingänge: 2x; Alarm-Relaisausgang 2x; RS-485: 1x, PTZ (Pelco D). Netzwerk: 10/100Base-T; unterst. Protokolle: HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP; WEB: 64/128 bit; Video Auflösung: PAL 720x576/ 320x288/ 160x144 wählbar; Bildkorrektur: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton; Bild Schnappschuß, ganzer Bildschirm, Kompression MPEG-4; Bit Rate: CBR/ VBR (Konstant/Variabel); Bewegungserkennung (4 Bereiche); Alarm Aktion: E-Mail Versand, FTP- Versand; Speichern auf SD-Kartenspeicher; Passwort Schutz; Firmware Upgrade möglich; bis 10 user möglich; 2-Wege Audio. Webbroser ab IE 6.0, Lieferung mit Software, engl. Anleitung, Stromversorgung.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

39510	**AV-AVC733 1-Kan. Webserver, Video/ Audio/ RS-485, MPEG-4/MJPPG, 704x576, Echtzeit, BNC 99,00 €**
Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39700	**HU-HNR04AF/ 4cha.MP.(pro Kam)NVR, Echtzeit, Smartphone, 1600x1200, HDMI**

Megapixel Triplex 4-Kanal Standalone Netzwerk Videorekorder passend für unsere HU-IP Kamera Serie. Sehr einfache (PC-freie) Inbetriebnahme und Aufzeichnung von IP Kameras (Plug and Play); Weitere Merkmale: Echtzeit Livebild und Wiedergabe; VGA und HDMI Monitorausgang; Unterstützt Megapixel Kameras pro Kanal; Unterstützt PPPoE/ Statik/ DHCP IP&DDNS; HDD-Defekt Erkennung; HDD Temperatur Erkennung; DVR Lock- Liste.
Technische Daten: Unterstützt 4 Kameras; Auflösung Live max: 1600x1200 (2MP); max. 25 FPS/Sek. PAL; Anzeige 1x/ 4x Build; Videoausgang VGA und HDMI; 1x Audio Ein- und Ausgang; Audioaufzeichnung ja; Audio Streaming ja; H.264 Kompression; Aufnahmerate bis zu 25FPS/PAL pro Kanal; Aufzeichnungsmodus: Manuell, Zeitplan; Alarm; Wiedergabegeschwindigkeit: Vorwärts: x2/ x8/ x16/ x32, Rückwärts: x32 weiterhin Bild für Bild, Pause; Zeitsuche, Ereignissuche; Grafisches OSD für: Zeit/ Datum/ Menüeinstellungen; Mausbedienung; IE-Browser ja; Player ja; unterstützt bis zu 2 HDD; USB Schnittstelle für Backup; LAN 1GHz; IR.Fernbedienung; DDNS/ NTP/ E-Mail+FTP; Multi Bedienung bis 4 User gleichzeitig; 2x Alarmausgang (NO/NC); Bewegungs Erkennung (Bereiche/Sensitivität); Video Verlust Erkennung; Alarmaufnahme, Voralarmaufnahme; Buzzer; Wasserzeichen, Privatmaske; PTZ-Kontrolle; RS-485; Digitalzoom; 2 Level Passwortkontrolle; Nummern-Verschluß; Multi Sprache auch Deutch; Firmware update fähig. Lieferung mit Maus, Netzteil 12V/4,16A, 230V Kabel, Fernbedienung, HDD-Schrauben. Abmessungen BxTxH: 360x320x65.

Im Online-Shop zu finden unter: Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39710	**HU-HNR09AF/ 9cha.MP.(pro Kam) NVR, Echtzeit, Smartphone, 1600x1200, HDMI**

2 Megapixel Triplex 9-Kanal Standalone Netzwerk H.264 Videorekorder passend für unsere HU-IP Kamera Serie. Sehr einfache (PC-freie) Inbetriebnahme und Aufzeichnung von IP Kameras (Plug and Play); Weitere Merkmale: Echtzeit Livebild und Wiedergabe; VGA und HDMI Monitorausgang; Unterstützt Megapixel Kameras pro Kanal; Unterstützt PPPoE/ Statik/ DHCP IP&DDNS; HDD-Defekt Erkennung; HDD Temperatur Erkennung; DVR Lock- Liste.
Technische Daten: Unterstützt 9 Kameras; Auflösung Live max: 1600x1200 (2MP); max. 25 FPS/Sek. PAL; Anzeige 1x/ 4x/9x Bild; Videoausgang VGA und HDMI; 1x Audio Ein- und Ausgang; Audioaufzeichnung ja; Audio Streaming ja; H.264 Kompression; Aufnahmerate bis zu 25FPS/PAL pro Kanal; Aufzeichnungsmodus: Manuell, Zeitplan; Alarm; Wiedergabegeschwindigkeit: Vorwärts: x2/ x8/ x16/ x32, Rückwärts: x32 weiterhin Bild für Bild, Pause; Zeitsuche, Ereignissuche; Grafisches OSD für: Zeit/ Datum/ Menüeinstellungen; Mausbedienung; IE-Browser ja; Player ja; unterstützt bis zu 2 HDD; USB Schnittstelle für Backup; LAN 1GHz; IR.Fernbedienung; DDNS/ NTP/ E-Mail+FTP; Multi Bedienung bis 4 User gleichzeitig; 4x Alarmeing./ 2x Alarmausgang (NO/NC); Bewegungs Erkennung (Bereiche/Sensitivität); Video Verlust Erkennung; Alarmaufnahme, Voralarmaufnahme; Buzzer; Wasserzeichen, Privatmaske; PTZ-Kontrolle; RS-485; Digitalzoom; 2 Level Passwortkontrolle; Nummern-Verschluß; Multi Sprache auch Deutch; Firmware update fähig, CMS kompatibel. Lieferung mit Maus, Netzteil 12V/4,16A, 230V Kabel, Fernbedienung, HDD-Schrauben. Abmessungen BxTxH: 360x320x65.

Im Online-Shop zu finden unter:	Digitale Bildübertragungssysteme,HU-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

AM-Serie IP-Netzwerkkameras, Videoserver, NVR

Kompatible NVR/CMS Partner:
ONVIF kompatible Partner: Milestone, Geovision, NUUO, QNAP, Digifort, Avigion
Integrations Partner: Anelesys, Avermedia, Cybervision, DIGIFORT, Dynacolor, eBell, Genius Vision, Huper Laboratories, Imaysoft, Penpower, QNAP, Seenergy, Tovitech, UniSVR, VpoN, Zoneminder (Stand 1/2011).
Smartphone kompatibel: I-Phone App: iVanGuard/ Android App: SecuAngle.
Spezielle Funktion: Region of Interest (ROI), Trippel Streaming, SD-Karte, 1080P (full HD), bidirekt. Audio/ Mikro, BNC-Ausgang, RS-485, Alarm, SW

Simultane Video Profil Übertragung mit 160x120 bis 2 Megapixel

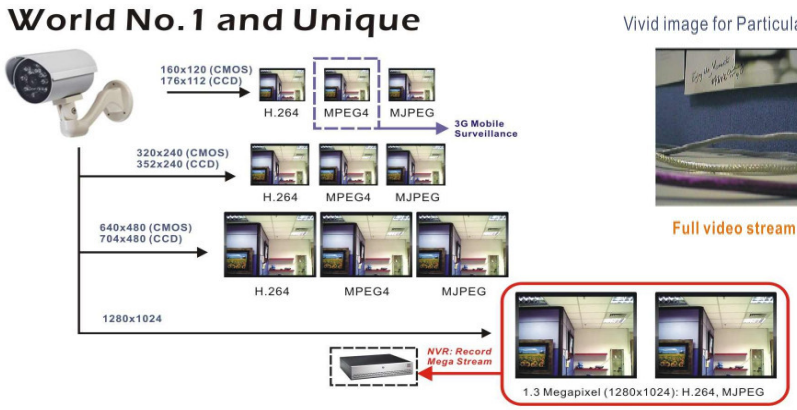

ROI (Region of Interest) Funktion einfach konfigurierbar

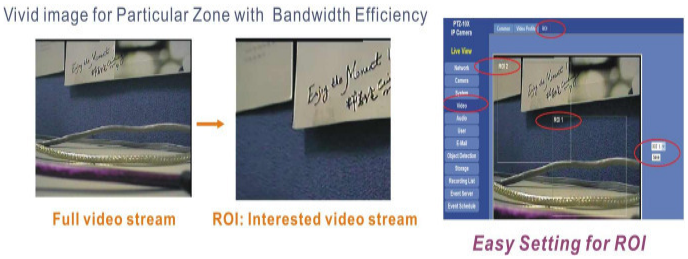
Vivid image for Particular Zone with Bandwidth Efficiency
Full video stream
ROI: Interested video stream
Easy Setting for ROI

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39800	**AM-2630D-B4,3mm/ 2MP 1080P IP-T/N-Boxkam.,Tri-Code,ROI,Audio,SD, 64K-SW**

2 Megapixel Echtzeit IP-Netzwerkkamera der neuesten Generation mit integr. 4,3mm Megapixel Objektiv, H.264, MPEG4 und MJPEG gleichzeitig (Tri-Encoders); 1920x1080p Echtzeit Auflösung (Full HD); Ein-/Ausgänge: Mikro Eingang, Audio Ausg., Video Ausg, Alarm Ein-/ Ausg., RS485, RJ45, mSD-Karte; Integrierter über Firmware gesteuerter ICR Filter für Tag/ Nacht Umschaltung ohne Farbverfälschung; **POE** Funktion; Unterstützt verschiedene Protokolle: RTSP, UPnP, 3GPP, HTTPS, Samba usw.; Ereignisfunktion: Sende zu NAS, sende zu FTP, sende zu Email, Sprachalarm, Gehe zu Speicher-position und Tour, Meldung an HTTP/TCP Server; ROI- Funktion; Gratis 64-Kanal SecuGuard Software inkl., ONVIF 1.1+1.2.
Technische Daten: **Kamera:** 2 Mega-Pixel Bildsensor; Effektive Pixel 1920x1080; Objektiv 4,3 mm CS Mount; Unterstützt DC und Auto IRIS Objektive. **IP-Modul:** Video Encoder H.264, MPEG4, MJPEG; max. 20 User und Profile gleichzeitig, Bildrate bis zu 30fps für alle Auflösungen (2M Real-time); Region of Interest (ROI) mit 5 Bereichen und mit jeweils einstellbarer Auflösung und Codec mit max Bildgrösse je 640x352. **Bild Einstellung:** AE, AWB, 3D Rauschunterdrückung; Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast einstellbar; Spiegelbild/ Flip; 8 Privat Zonen; Text, Zeit/ Datum Einblendung. **Streaming:** Simultan/ Multi-Profil Streaming, Streaming über UDP, TCP, or HTTP; M-JPEG Streaming über HTTP (server push), Unterstützt 3GPP Mobile Überwachung (MPEG4); Bandbreite und Bildrate einstellbar; Konstante und variable Bit Rate (MPEG4/H.264). **Audio:** Audio Encoder RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, 3GPP: AMR, Audio Streaming Ein oder Zweiwege; Mikro eingebaut und extern anschließbar; Audio Ausgangsignal einstellbar mit Verstärkung. **Netzwerk:** Unterstützte Protokolle: IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP. **Sicherheit:** Passwortschutz, IP Addressenfilter, HTTPS verschlüsselte Datenübertragung; Nutzer Berechtigungskontrolle; Ethernet 10/100M (automatische Übertragung). **System Integration:** Programmierbares Interface; ONVIF SDK für Integration; Offene API für Software Integration; Alarm Trigger mit intelligenter Video Bewegungsdetektion und externem Eingang; 10 Zonen Bewegungserkennung mit diversen Optionen. **Alarm Ereignis Optionen:** File upload via FTP/ Email; via Samba zu NAS; Benachrichtigung via Email, HTTP und TCP; Externe Ausgang Aktivierung; Audio Alarmausgang; Mikro-SD Karte mit lokaler Aufzeichnung; Vor- und Nachalarmpuffer. **Techn. Daten:** RAM 256MB; ROM 16MB; Stromvers. 12V DC (inkl.); PoE IEEE 802.3af; Stromaufnahme 6W: Anschlüsse: RJ-45 10BaseT/ 100BaseTX; 12VDC power jack; 1 Alarm Ein-/ Ausgang; RS485; Audio Ausg.; ext. MIC Eingang; Video Ausgang; Werkseinstellung; Mini-SD Slot; Funktions- LED grün+orange; Betriebs Temp. 0℃ bis 40℃; Luftfeuchte 20% ~ 80% (nicht beschlagend); Abmessungen HxBxT: 62x59,5x125mm (Halter: 110x63x63mm). **PC Voraussetzungen:** OS Windows® XP, Vista, 7; Browser IE 6.0 oder aktueller, Firefox 2.0 oder aktueller, Safari , Google Chrome; Smartphone mit 3GPP Player; Video Player VLC, Quick Time, Real Player, Core Player. Software:Search & Installation IP Wizard II; Easy DDNS DIPS; Lieferung mit 64ch. SecuGuard Software, ONVIF **kompatibel mit Milestone/ Geovision/ NUUO** (weitere 20 Hersteller); **64ch. Multi Kanal Software** ünterstützt H.264/M-PEG4/ M-JPEG; 16ch. Video Wiedergabe (Simultan); Smart & scrollbares Digitalzoom. Schnappschuß editierbar; Bewegungs-/ Alarm- Zeitplanaufnahme; Schnell Zurück und Vorwärts schauen (MPEG4, H.264, MJPEG, zurück); 32x24 Bewegungsfelder; Smart Suche (Zeit und Bewegung); E-MAP; Ereignis Zeitaufnahme; Fern-bedienungs Service; Kamera Ausfallsicherung. Lieferung mit Stromversorgung, Objektiv aber, Wandhalter, deut.Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter:	Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39801 NEU	**AM2630/ IP-Box-Kam., 6mm, 1080P + 3MP, Tri-Code, Audio, ROI, Zoom**

wie Art. Nr. 39870. jedoch mit folgenden Änderungen:

- 6mm Objektiv (wechselbar)
- Auflösung 3MP: 2048x1536 bis zu 30/25 fps, FULL HD: 1920x1080 bis zu 30/25fps
- max. Auflösung: 2048x1536
- ROI: max. 2 Bereiche bei 3MP, max. 3 Bereiche bei FULL HD 1080p
- ONVIF 1.1 + 1.2 + 2.0

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39810	**AM-2730D-D4,2mm/ 2MP 1080P IP-Domkam.,Tri-Code,ROI,Audio, 64K-Softw.,3axia**

2Megapixel Echtzeit IP-Netzwerk Domekamera der neuesten Generation mit integr. 4,3mm Megapixel Objektiv, H.264, MPEG4 und MJPEG gleichzeitig (Tri-Encoders); 1080p Echtzeit Auflösung (Full HD); Ein-/Ausgänge: Mikro Eingang, Audio Ausg., Video Ausg, Alarm Ein-/ Ausg., RS485, RJ45, mSD-Karte; **POE** Funktion; Unterstützt verschiedene Protokolle: RTSP, UPnP, 3GPP, HTTPS, Samba; Ereignisfunktion: Sende zu NAS, sende zu FTP, sende zu Email, Sprachalarm, gehe zu Speicherposition+Tour, Meldung an HTTP/TCP Server; ROI-Funktion; Gratis 64-Kanal SecuGuard Software, ONVIF 1.1+1.2. Technische Daten: **Kamera:** 1/2,7" 2 Mega-Pixel Bildsensor; Effektive Pixel 1920x1080 (Sensor); Miniobjektiv 4,2 mm; Unterstützt WDR-Funktion. **IP-Modul:** Video Encoder H.264, MPEG4, MJPEG; max. 20 User + Profile gleichzeitig, Bildrate bis zu 30fps für alle Auflösungen (2M Real-time); Region of Interest (ROI) mit 5 Bereichen und mit jeweils einstellbarer Auflösung und Codec mit max Bereichsgrösse je 640x352. **Bild Einstellung:** AE, AWB, 3D Rauschunterdrückung; Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast einstellbar; Spiegelbild/ Flip; 8 Privat Zonen; Text, Zeit/ Datum Einblendung; **Streaming:** Simultan/ Multi-Profil Streaming, Streaming über UDP, TCP, or HTTP; M-JPEG Streaming über HTTP (server push), Unterstützt 3GPP Mobile Überwachung (MPEG4); Bandbreite und Bildrate einstellbar; Konstante und variable Bit Rate (MPEG4/H.264). **Audio:** Audio Encoder RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, 3GPP: AMR, Audio Streaming Ein oder Zweiwege; Externes Microphone Eingang; Audio Ausgangsignal einstellbar mit Verstärkung. **Netztwerk:** Unterstützte Protokolle siehe Art. 39800. Sicherheits: siehe Art. 39800. **System Integration:** siehe Art. 39800. **Techn.Daten:** RAM 256MB; ROM 16MB; Stromversorgung 12V DC (Adapter); PoE IEEE 802.3af; Stromaufnahme nur 5W: Anschlüsse: RJ-45 10BaseT/100BaseTX; 12VDC power jack; 1 Alarm Ein- und 1 Ausgang; RS485; Audio out; Ext. MIC Eingang; Composite Video Ausgang; Fabrik Rückstellung; Funktions- LED grün und orange; Betriebs Temperatur 0°C bis 40°C (32°F to 104°F); Luftfeuchte 20% ~ 80% (nicht beschlagend); Abmessungen HxBxT: 108,5x133,6x133,6mm. Mit Stromversorgung + Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39820	**AM-2221D-IR4,2mmPT-W/Steuerbar-WLAN-PT-Kam., 2MP, Tri-Code, 128Preset,SW**

Full HD Kamera mit 2 Mega Pixel Sensor und Infrarot Nachtausleuchtung, steuerbar über Netzwerk und **W-LAN**, Echtzeit (720P@30fps), integriertes 4,2mm MP-Objektiv, 355 Grad schenk- und 90 Grad neigbar (je 1- 90 Grad/Sek.), 128 Speicherpunkte/ 16 Touren, H.264, MPEG-4 und MJPEG (Tri-Code) Kompression, 1600x1200 Pixel, Mikro, Audio, SD-Slot, Alarm Ein-/Ausgang, RJ-45, F/W gesteuerter ICR Tag/Nachtfilter, unterstützt verschiedene Protokolle: RTSP, UPnP, 3GPP, HTTPS, Samba; Ereignis/ Alarmfunktion: Sende zu NAS, Sende zu FTP, Sende zu Email, Sprachalarm, Gehe zu Speicherposition und Tour, Meldung an HTTP/TCP Server; ROI- Funktion; Gratis 64-Kanal SecuGuard Software inkl., ONVIF 1.1+1.2. Technische Daten: Max. 20 Profile und User gleichzeitig; Region of Interest (ROI) mit 5 Bereichen und mit jeweils einstellbarer Auflösung und Codec, max Bereichsgrösse je 640x352. **Bild Einstellung:** AE, AWB, 3D Rauschunterdrückung; Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast einstellbar; Spiegelbild/ Flip; Text, Zeit/ Datum Einblendung; **Streaming:** Simultan/ Multi-Profil Streaming, Streaming über UDP, TCP, or HTTP; M-JPEG Streaming über HTTP (server push), Unterstützt 3GPP Mobile Überwachung (MPEG4); Bandbreite und Bildrate einstellbar; Konstante und varaibale Bit Rate (MPEG4/H.264). **Audio:** Audio Encoder RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, 3GPP: AMR, Audio Streaming Ein oder Zweiwege; integriertes Mikro; Audio Ausgangsignal einstellbar mit Verstärkung; **Netzwerk**: siehe Art. 39800. **Sicherheit:** siehe Art. 39800. **System Integration:** Programmierbares Interface; ONVIF SDK für Integration; Offene API für Software Integration; Alarm Trigger mit intelligenter Video Bewegungs- Detektion und exterem Eingang; Bewegungserk. 10 Zonen- div. Optionen; File Upload via FTP/ SMTP E-Mail, via Samba zu NAS, Benachrichtigung via E-Mail/ HTTP/ TCP, Alarmsausg., Gehe zu Schwenk/ Neigeposition, Audio Alarmausg., Mikro-SD-Kartenspeicher; Vor- und Nachalarm.
Techn.Daten: RAM 256MB; ROM 16MB; Strom-versorgung 12V DC (Adapter), Stromaufnahme 7W; Anschlüsse: RJ-45 10BaseT/100BaseTX; 12VDC power jack; 1 Alarm Ein- und 1 Ausgang; Audio Ausgang, Fabrik Rückstellung; mSD Slot; Funktions- LED grün und orange; Betriebs Temperatur 0°C bis 40°C (32°F to 104°F); Luftfeuchte 20% ~ 80% (nicht beschlagend); Abmessungen HxBxT: 97x86x81mm (Halter: 58,7x95,3x155mm). **PC-Voraussetzungen+64ch. Multi Kanal Software** siehe Art. 39800. Inkl. Stromversorgung, Antenne.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39830	**AM-2030D-VD3-9mmIR/ 2MP 1080P IP-T/N-VD, Tri-Code, ROI, Audio, SD, POE, SW**

Topaktuelle wetterfeste (IP-66) 2 Megapixel Echtzeit IP-Netzwerk Vandal Dome Kamera mit 20m Super Power Infrarot Nachtausleuchtung und integriertem 3,0-9,0mm Megapixel Auto-Iris Objektiv, H.264, MPEG4 und MJPEG gleichzeitig (Tri-Encoders); 1920x1080p Echtzeit Auflösung (Full HD); Diverse Ein-/Ausgänge: Mikro Eingang, Audio Ausg., Video Composite Ausg., Alarm Ein-/ Ausg.,Privatmaske (8 Bereiche), Bewegungserkennung (10 Zonen), RS485, RJ45, mSD-Karte; Integrierter über Sensor gesteuerter ICR Filter für Tag/Nacht Umschaltung ohne Farbverfälschung (color shift); **POE** Funktion; Unterstützt verschiedene Protokolle: RTSP, UPnP, 3GPP, HTTPS, Samba; Ereignis/ Alarmfunktion: Sende zu NAS, Sende zu FTP, Sende zu Email, Sprachalarm, Gehe zu Speicherposition und Tour, Meldung an HTTP/TCP Server; ROI-Funktion; Gratis 64-Kanal SecuGuard Software inkl., ONVIF 1.1 + 1.2.
Technische Daten: Max. 20 Profile und User gleichzeitig, Bildrate bis zu 30fps für alle Auflösungen (2M Real-time); Region of Interest mit 5 Bereichen und mit jeweils einstellbarer Auflösung und Codec, max Bildgrösse je 640x352. **Bild Einstellung:** AE, AWB, 3D Rauschunterdrückung; Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast einstellbar; Spiegelbild/ Flip; Text, Zeit/ Datum Einblendung; **Streaming:** Simultan/ Multi-Profil Streaming, Streaming über UDP, TCP, or HTTP; M-JPEG Streaming über HTTP (server push), Unterstützt 3GPP Mobile Überwachung (MPEG4); Bandbreite und Bildrate einstellbar; Konstante und varaibale Bit Rate (MPEG4/H.264). **Audio:** Audio Encoder RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, 3GPP: AMR, Audio Streaming Ein oder Zweiwege; Audio Ausgangsignal einstellbar mit Verstärkung. **Netzwerk:** siehe Art. 39800. **Sicherheit:** siehe Art. 39800. **System Integration**: Programmierbares Interface; ONVIF SDK für Integration; Offene API für Software Integration; Alarm Trigger mit intelligenter Video Bewegungs- Detektion und exterem Eingang; Alarm Ereignis Optionen: Benachrichtigung via Email, HTTP, und TCP; Externe Ausgang Aktivierung; Audio Alarmausgang; Mikro-SD Karte mit lokaler Aufzeichnung; Vor- und Nachalarmpuffer. **Techn.Daten:** RAM 256MB; ROM 16MB; Stromversorgung 12V DC (Adapter); PoE IEEE 802.3af; Stromaufnahme nur 7W: Anschlüsse: RJ-45 10BaseT/100BaseTX; 12VDC power jack; 1 Alarm Ein- und 1 Ausgang; RS485; Audio out; Video Ausgang; Fabrik Rückstellung; mSD Slot; Funktions- LED grün und orange; Betriebs Temperatur -10°C bis 40°C (32°F to 104°F); Luftfeuchte 20% ~ 80% (nicht beschlagend); Abmessungen HxBxT: 133x140x140mm. **PC-Voraussetzungen + 64ch. Multi Kanal Software** siehe Art. 39800. Lieferung mit Stromversorgung, ohne optionalen Wandhalter.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39831 NEU	**AM-2030T/ 3MP IR-VD-Kam., 3-9mm, 1080P + 3MP, Tri-Code, Audio, ROI, Zoom**

wie Art. Nr. 39830, jedoch mit folgenden Änderungen:
- Auflösung 3MP: 2048x1536 bis zu 30/25 fps, FULL HD: 1920x1080 bis zu 30/25fps
- max. Auflösung: 2048x1536
- ROI: max. 2 Bereiche bei 3MP, max. 3 Bereiche bei FULL HD 1080p
- ONVIF 1.1 + 1.2 + 2.0

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39840	**AM-2290D-VD4mmPT/ 2MP 1080P IP-T/N-VD-PT-OutKam,Tri-Code,ROI, Audio, SD**

Schwenk/ Neigbare, wetterfeste (IP-66) 2 Megapixel Echtzeit IP-Netzwerk Vandal Dome Kamera mit integriertem 4,0mm Megapixel Objektiv, H.264, MPEG4 und MJPEG gleichzeitig (Tri-Encoders); 1920x1080p Echtzeit Auflösung (Full HD); Diverse Ein-/Ausgänge: Mikro Eingang, Audio Ausg., Videoausg, Alarm Ein-/ Ausg.,RJ45, mSD-Karte; Privatmaske (8 Bereiche), Bewegungserkennung (10 Zonen); über Firmware gesteuerter ICR Filter für Tag/Nacht Umschaltung ohne Farbverfälschung (color shift); **POE** Funktion; Unterstützt verschiedene Protokolle: RTSP, UPnP, 3GPP, HTTPS, Samba usw.; Ereignis/ Alarmfunktion: Sende zu NAS, Sende zu FTP, Sende zu Email, Sprachalarm, Gehe zu Speicherposition und Tour, Meldung an HTTP/TCP Server; ROI-Funktion; Gratis 64-Kanal SecuGuard Software inkl., ONVIF 1.1 + 1.2.
Technische Daten: 355 Grad schwenk-/ 90 Grad neigbar mit 1-90 Grad pro Sek., 128 Speicherpositionen und 16 Touren; Max. 20 Profile und User gleichzeitig, Bildrate bis zu 25fps für alle Auflösungen (2M Real-time); Region of Interest (ROI) mit 5 Bereichen und mit jeweils einstellbarer Auflösung und Codec mit max Bildgrösse je 640x352. **Bild Einstellung**: AE, AWB, 3D Rauschunterdrückung; Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast einstellbar; Spiegelbild/ Flip; Text, Zeit/ Datum Einblendung. **Streaming:** siehe Art. 39800. **Audio:** Audio Encoder RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, 3GPP: AMR, Audio Streaming Ein oder Zweiwege; Ext. Mikro Eingang, Audio Ausgangsignal einstellbar mit Verstärkung. **Netzwerk:** siehe Art. 39800. **Sicherheit:** siehe Art. 39800. **System Integration:** Programmierbares Interface; ONVIF SDK für Integration; Offene API für Software Integration; Alarm Trigger mit intelligenter Video Bewegungs- Detektion und exterem Eingang; Alarm Ereignis Optionen: Benachrichtigung via FTP, Email, HTTP, und TCP; Externe Alarmausgang Aktivierung; Audio Alarmierungsausgang; kein SD-Karten Slot; Vor- und Nachalarmpuffer. **Techn.Daten:** RAM 256MB; ROM 16MB; Stromversorgung 12V DC (Adapter); Stromaufnahme nur 6,5W: Anschlüsse: RJ-45 10BaseT/100BaseTX; 12VDC power jack; 1 Alarm Ein- und 1 Ausgang; Audio Ausg.t; Composite Video Ausgang; Fabrik Rückstellung. Betriebs Temperatur -10°C bis 40°C (32°F to 104°F); Luftfeuchte 20% ~ 80% (nicht beschlagend); Abmessungen HxBxT: 133x140x140mm. **PC-Voraussetzungen:** siehe Art. 39800. **64ch. Multi Kanal Software** siehe Art. 39800. Lieferung mit Stromversorgung, ohne optionalen Wandhalter Art.39850.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39850	**AM-8253-bracket/ Wandhalter passend zu Art. 39830 und 39840**

IP-Dome Kamera Aluminium- Druckguss Wandhalter passend zu Art. Nr. 39830 und 39840. Abmessungen: HxBxT: 140mmx140mmx210mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39860	**AM-2590D-Out4,2mmIR/ 2MP 1080P IP-IR-T/N-Out-Kam. Tri-Code, ROI, Audio, SW**

Topaktuelle wetterfeste (IP-66) 2 Megapixel Echtzeit IP-Netzwerk Außenkamera mit Wandhalter, 25m Infrarot Nachtausleuchtung (24 IR-LED´s) und integriertem 4,2 mm Megapixel Objektiv, H.264, MPEG4 und MJPEG gleichzeitig (Tri-Encoders); 1920x1080p Echtzeit Auflösung (Full HD); Diverse Ein-/Ausgänge: Mikro Eingang, Audio Ausg., Video Ausg, Alarm Ein-/ Ausg., RS485, RJ45. Privatmaske (8 Bereiche), Bewegungserkennung (10 Zonen), Integrierter über Sensor gesteuerter ICR Filter für Tag/Nacht Umschaltung ohne Farbverfälschung (color shift); **POE** Funktion; Unterstützt verschiedene Protokolle: RTSP, UPnP, 3GPP, HTTPS, Samba usw.; Ereignis/ Alarmfunktion: Sende zu NAS, Sende zu FTP, Sende zu Email, Sprachalarm, Gehe zu Speicherposition und Tour, Meldung an HTTP/TCP Server; ROI-Funktion; Gratis 64-Kanal SecuGuard Software inkl., ONVIF 1.1 + 1.2.
Technische Daten: Max. 20 Profile und User gleichzeitig, Bildrate bis zu 30fps für alle Auflösungen (2M Real-time); Region of Interest (ROI) mit 5 Bereichen und mit jeweils einstellbarer Auflösung und Codec, max Bildgrösse je 640x352. **Bild Einstellung:** AE, AWB, 3D Rauschunterdrückung; Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast einstellbar; Spiegelbild/ Flip; Text, Zeit/ Datum Einblendung; **Streaming:** siehe Art. 39800. **Audio:** Audio Encoder RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, 3GPP: AMR, Audio Streaming Ein oder Zweiwege; Ext. Mikro Eingang; Audio Ausgangsignal einstellbar mit Verstärkung. **Netzwerk:** siehe Art. 39800. **Sicherheit:** siehe Art. 39800. **System Integration:** Programmierbares Interface; ONVIF SDK für Integration; Offene API für Software Integration; Alarm Trigger mit intelligenter Video Bewegungsdetektion und exterem Eingang; Alarm Ereignis Optionen: Benachrichtigung via Email, HTTP, und TCP; Externe Ausgang Aktivierung; Audio Alarmausgang; Vor-/Nachalarm. **Techn.Daten:** RAM 256MB; ROM 16MB; Stromversorgung 12V DC (Adapter); PoE IEEE 802.3af; Stromaufnahme 8W: Anschlüsse: RJ-45 10BaseT/100BaseTX; 12VDC power jack; 1 Alarm Ein- und 1 Ausgang; RS485;Ext. Alarmeing.; Audio out; Composite Video Ausgang; Fabrik Rückstellung; Funktions- LED grün und orange; 24 IR-LED´s; Betriebs Temperatur -10°C bis 40°C (32°F to 104°F); Luftfeuchte 20% ~ 80% (nicht beschlagend); Abmessungen HxBxT: 95,5x101x160mm (Halter: 108x63,6x172mm). **PC-Voraussetzungen:** siehe Art. 39800. **64ch. Multi Kanal Software:** siehe Art. 39800. Lieferung mit Stromversorgung, und Wandhalter.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39870	**AM-2560D/ IP-T/N-IR-OutKam, 3-9mm, 2MP, 1080P, Tri-Code,ROI,Audio, SW**

Wetterfeste (IP-66) 2 Megapixel Echtzeit IP-NetzwerkAußenkamera mit 25m Infrarot Nachtausleuchtung und integriertem 3,0-9,0mm Megapixel Auto-Iris Objektiv, H.264, MPEG4 und MJPEG gleichzeitig (Tri-Encoders); 1920x1080p Echtzeit Auflösung (Full HD); Diverse Ein-/Ausgänge: Mikro Eingang, Audio Ausg., Video Ausg, Alarm Ein-/ Ausg.,Privatmaske (8 Bereiche), Bewegungserkennung (10 Zonen), RS485, RJ45, Integrierter über Sensor gesteuerter ICR Filter für Tag/Nacht Umschaltung ohne Farbverfälschung (color shift); **POE** Funktion; Unterstützt verschiedene Protokolle: RTSP, UPnP, 3GPP, HTTPS, Samba; Ereignis/ Alarmfunktion: Sende zu NAS, Sende zu FTP, Sende zu Email, Sprachalarm, Gehe zu Speicherposition und Tour, Meldung an HTTP/TCP Server; ROI- Funktion; Gratis 64-Kanal SecuGuard Software inkl., ONVIF 1.1 + 1.2.
Technische Daten: Max. 20 Profile und User gleichzeitig, Bildrate bis zu 30fps für alle Auflösungen (2M Real-time); Region of Interest (ROI) mit 5 Bereichen und mit jeweils einstellbarer Auflösung und Codec, max Bildgrösse je 640x352. **Bild Einstellung:** AE, AWB, 3D Rauschunterdrückung; Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast einstellbar; Spiegelbild/ Flip; Text, Zeit/ Datum Einblendung. **Streaming:** siehe Art. 39800. **Audio:** Audio Encoder RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, 3GPP: AMR, Audio Streaming Ein oder Zweiwege; Audio Ausgangsignal einstellbar mit Verstärkung. **Netzwerk:** siehe Art. 39800. **Sicherheit:** siehe Art. 39800. **System Integration:** Programmierbares Interface; ONVIF SDK für Integration; Offene API für Software Integration; Alarm Trigger mit intelligenter Video Bewegungs- Detektion und exterem Eingang; Alarm Ereignis Optionen: Benachrichtigung via Email, HTTP, und TCP; Externe Ausgang Aktivierung; Audio Alarmausgang; Vor- und Nachalarmpuffer. **Techn.Daten:** RAM 256MB; ROM 16MB; Stromversorgung 12V DC (Adapter); PoE IEEE 802.3af; Stromaufnahme nur 8W: Anschlüsse: RJ-45 10BaseT/100BaseTX; 12VDC power jack; 1 Alarm Ein- und 1 Ausgang; RS485; Ext. Mikro Eingang; Audio Ausg; Composite Video Ausgang; Fabrik Rückstellung; Funktions- LED grün und orange; Betriebs Temperatur -10°C bis 40°C (32°F to 104°F); Luftfeuchte 20% ~ 80% (nicht beschlagend); Abmessungen HxBxT: 190x84x225mm (mit Halter). **PC-Voraussetzungen + 64ch. Multi Kanal Software:** siehe Art. 39800. Lieferung mit Stromversorgung und Wandhalter.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39871 NEU	**AM-2560T/ IR-Out IP-Kam., 3-9mm, 1080P + 3MP, Tri-Code, Audio, ROI, Zoom**

wie Art. Nr. 39870. jedoch mit folgenden Änderungen:
- Farbe silber
- Auflösung 3MP: 2048x1536 bis zu 30/25 fps, FULL HD: 1920x1080 bis zu 30/25fps
- max. Auflösung: 2048x1536
- ROI: max. 2 Bereiche bei 3MP, max. 3 Bereiche bei FULL HD 1080p
- ONVIF 1.1 + 1.2 + 2.0

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39950	**AM-NR1040-NVR/ 4-K.H264 Standalone IP Rek., 1280x1024@15fps, HDMI, VGA**

Mini- SecuGuard 4-Kanal Standalone NVR Netzwerk Rekorder mit integriertem Plug and Play Switch. Dieser Rekorder kann nur Kameras der AM-Serie verwalten. Einfach Kameras einstecken, ohne IP-Suche und ohne lange Voreinstellungen- fertig. Kein PC erforderlich, einfach den NVR mit einem VGA/ HDMI Monitor verbinden. Auch die grafische Menüoberfläche, die einfache Mausbedienung, die fernbedienbare Serverfunktion, die Browser Livebildverbindung, die Triplex Multi-Task Funktionalität mit Live View, Aufnahme und Einstellfunktion sowie das sehr günstige tragen zu dieser hohen Produktgüte bei.
Technsiche Daten: LAN Port: 5x 10/100M RJ-45 Netzwerk Port; Videoausgang: VGA und HDMI; Display Auflösung: 1024x768; Livebild View: 1,3MP pro Kanal; Wiedergabe: bis zu 4 Kanäle gleichzeitig; max. 32-fache Geschwindigkeit; Wiedergabebalken wird eingeblendet, Auswahl über Kalenderfunktion, unterschiedliche Aufnahmearten im Zeitplan werden grafisch hervorgehoben; Aufnahmezeit, Protokoll, Bild pro Sekunde (fps), Audio, Profil pro Kamera konfigurierbar; Bewegungserkennung, Schnappschußfunktion; Audio: Mikro Eingang 3,5mm; Audioausgang 3,5mm; Festplatte; bis 2TB (1 St.); Backup auf SD-Karte; LED-Betriebsanzeige: System bereit/ HDD R/W, LANx5; USB (nur) für Maus; Fabrikeinstellung; unterstützter Browser IE; Stromversorgung DC 12V/ 3A inkl.; Arbeitstemp. 0-40 Grad; Luftfeuchte 0-85 Prozent; Abmessungen: HxBxT: 50mmx210mmx320mm; CE- Zertifizierung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
39960	**SEE-SVR204/ NVR 4-Kan.für HU/AM-Serie, 1080P HDMI, full HD Live+Play, 6TB**

Kleiner, energiesparender Full HD Netzwerk Videorekorder mit 4 IP-Kameraeingängen, H.264 Bildkomprimierung, OSD-Menüführung, HDMI- 1080P + RCA Composite Monitorausgang, bis 5MP, 4 Kam. In Echtzeit, AVI-Datensicherung, 2xUSB, Mausbed., Passwort, Smartphone, Browser, CMS Bedienung, 2-Wege Audio, autom.Kameras einbinden, 21.3 x 8 x 15 cm. Stromvers. 230 auf 12V/4A über Netzteil, deut. Anleitung, CE.Mehr Infos siehe Neuheitenliste oder Shop.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Digitale Bildübertragungssysteme,AM-Serie IP-Kameras/Videoserver/NVR

Quadrantenteiler

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
40640 NEU	**SHT-HM404S/ 4-Kan. Quadrantenteiler, 720x576, PIP, OSD, Zoom, Motion, Echtzeit**

4 Kanal Echtzeit Farb Quadrantenteiler mit voller PAL Auflösung, elektr. Zoom, Motion Detection, Einfriertaste, Vollbild, Sequenz, Quad, Halbbild/ PIP, VCR In/Out-Anschluss, grafisches OSD- Menü und mit 12V Steckernetzteil und Fernbedienung. Weitere Eigenschaften: Funktions LED´s; Rekorder Ein-/ Ausgang (BNC), Monitorausgang (BNC); Videoverlusterkennung, Bewegungserkennung; Relais Ausgang und Summer; ausführliches engl. OSD Menü; Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbe pro Kamera einstellbar; autom. Bildumschaltungszeit einstellbar pro Kamera, Eventliste (Ereignis); Display Setup für Ein-/Ausblendung von: Zeit/ Datum/ Titel/ Kreuz und Randfarbe.
Technische Daten: Auflösung 720 x 576 Pixel; PAL; 4 Video BNC Eingänge 1Vss/ 75 Ohm; Bildwiederholrate 50 Bilder/ Sek.; VCR Wiedergabe als Quad, Singelbild; Bewegungserkennung mit Breichanpassung und einstellbaren Empfindlichkeitsstufen; Videoverlust Ein/ Aus, Buzzer Ein/ Aus; Stromversorgung über beiliegendes Steckernetzteil (230V AC auf 12V DC); Abmessungen: 142 x 27 x 98mm; Gewicht 3,0kg; Lieferung in Farbkarton, Arbeitstemp. -5 bis + 50 Grad Cel., Farbe:weiß. Ohne RS-232 und Alarmeingang.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Signalverarbeitende Geräte, Quadrantenteiler

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
40650	**LS-NQC635T/Col-Quad-OSD-720x576-Netzteil**

Lieferung solange Vorrat reicht

4 Kanal Echtzeit Farb Quadrantenteiler mit topaktueller ASIC- Technology, elektr. Zoom, Motion Detection, Einfriertaste, Sequenz, Quad, Halbbild und PIP, VCR In/Out-Anschluss, grafisches OSD- Menü und mit 5V Steckernetzteil. Weitere Eigenschaften: Funktions LED für Power, Rekorder Ein-/ Ausgang (BNC), Monitorausgang (BNC); Videoverlusterkennung, Bewegungserkennung mit Sensorfeld- und Empfindlichkeitseinstellung; Alarmbild- Einblendung und Summer; ausführliches engl. OSD Menü; 7 unterschiedliche Bilddarstellungen; Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbe pro Kamera einstellbar; autom. Bildumschaltungszeit einstellbar pro Kamera, Eventliste (Ereignis); Display Setup für Ein-/Ausblendung von: Zeit/ Datum/ Titel/ Kreuz und Randfarbe.
Technische Daten: Auflösung 720 x 576 Pixel; PAL; 4 Video BNC Eingänge 1Vss/ 75 Ohm; Bildwiederholrate 50 Bilder/ Sek.; VCR Wiedergabe als Quad, Singelbild; Bewegungserkennung mit 15x11 Feldern und 14 Empfindlichkeitsstufen; Videoverlust Ein/ Aus, Buzzer Ein/ Aus; Stromversorgung über beiliegendes Steckernetzteil (230V AC auf 5V DC); Abmessungen: 280x44x210mm; Gewicht 3,0kg; Arbeitstemp. -10 bis + 50 Grad Cel., Farbe: silber. Ohne RS-232 und Alarmeingang.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Signalverarbeitende Geräte, Quadrantenteiler

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
40660	**YU-9018/ 8Kan. Video Splitter, 1x/4x/8x, Sequenz, PIP, Zoom Bilddarstellung**

8-Kanal Echtzeit Videosplitter (Dual- Quad) mit Einzel-, 4-fach, 8-fach, Bild in Bild, Sequenz und Zoomdarstellung.
Technische Daten: PAL, Refresh Rate 50 fields/Sek; Auflösung PAL: 720x576 Pixel; 8 Video BNC Eingänge 1,0Vss- 75 Ohm; VCR-BNC Eingang; VCR Ausgang BNC; Monitor Ausgang BNC; Alarm Modus: Videoverlust/ Bewegungserkennung/ undTrigger; Einfrieren ja; Zoom ja; 8-fach Bilddarstellung nicht in Echtzeit (leicht verzögert); Stromversorgung 12V/ 1A (nicht im Lieferumfang); Abmessungen ca.: 220x210x45mm

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Signalverarbeitende Geräte, Quadrantenteiler

Video- Türsprechanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
43000	**SHI-SD880R19AS/ s/w-Monitor Türsprechzentrale mit Bildspeicher**

S/W- Video- Türsprechzentrale mit Bildspeicher im Flachgehäuse mit 4- draht- Technik. Als Video- Türsprechstation mit Türöffnerfunktion und als interne Gegensprechanlage nutzbar; Mikrofon und Lautsprecher integriert; Tastenbeschreibung: Monitortaste, Ruftaste, Türöffnertaste; links unter der Klappe befindet sich die Bedienung für den Bildspeicher (Wiedergabe/ Aufnahme/ Zeit/ Modus, Auto) und die Bildeinstellregler für Lautstärke, Helligkeit und Kontrast; Anschluß für eine Türkamera und bis zu 3 Zusatzmonitore in 4-draht- Technik; Bildspeicher für bis zu 36 Bilder- ausgelöst durch die Klingeltaste, Türöffner und Kamera werden vom Zentralmonitor bis 25m mit Spannung versorgt, Elektronisches Ding/ Dong Signal.
Technische Daten: 4 Zoll s/w- Flachbildschirm integriert; integriertes Netzteil mit 230V Anschlußschnur; Auflösung 420TVL, Stromaufnahme 10W; Betr.- Temp.: -10 - +50 Grad Cel.; für Wandmontage inkl. Wandhalter; Abmessungen: 295 x 210 x 47mm, Gewicht 1,85 kg. Optionale CCD Kameras: In Wand Montage SD980DRT2, Auf Wand Montage SD880D4.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Video- Türsprechanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
43100	**SHI-SD980DRT2-Ipkam/**

Inputzkamera für Türsprechanlage SD-880R19AS mit integriertem Mikrofon, CCD- Kamera, Lautsprecher, Namensschild, beleuchtete Klingeltaste und Infrarotausleuchtung für Nachts im schicken Aluminiumgehäuse.
Technische Daten Kamera: 420TVL, 0,1Lux, Objektiv 78 Grad justierbar F3,6, 6 St. Infrarot LED, 12V, 2,5W, Betr. Temp.: -10 Grad bis + 50 Grad Cel., 4-draht Anschluss (Video/Masse/Audio/+12V), Abmessungen: LxBxH= 205 x 125 x 75mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Video- Türsprechanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
43150	**SHI-SD880D4/ Auf-Putz-Kamera**

Kleine Aufputzkamera für Türsprechanlage SD-880R19AS inkl. Aufputz- Schutzgehäuse, mit integriertem Mikrofon, CCD-Kamera, Lautsprecher, Namensschild, Klingeltaste und Infrarotausleuchtung für Nachts im schicken Aluminiumgehäuse.
Technische Daten Kamera: 420TVL, 0,1 Lux, Objektiv 78 Grad justierbar F3,6, 6 St. Infrarot LED, 12V, 2,5W, Betr. Temp.: -10 Grad bis + 50 Grad Cel., 4-draht Anschluss (Video/Masse/Audio/+12V), Abmessungen: LxBxH= 170 x 158 x 55mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Video- Türsprechanlagen

Kamerahalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50010	**TA-TS607B/ Alu Kamerahalter 150mm schwarz**

Stabiler Kamerawandhalter 150mm mit Kugelkopf und Flügelschraube für Kameras bis 2 kg, Material besteht aus Aluminium (nicht Kunstoff) schwarz lackiert. Mit Schrauben und Dübel, für Innen und Außen, gute Qualität.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kamerahalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50020	**TA-TS606B/ Alu Kamerahalter 100mm**

Stabiler Kamerawandhalter 100mm (118mm) mit Kugelkopf, mit Flügelschraube für Kameras bis 3 kg, Material besteht aus Aluminium silber lackiert. Mit Schrauben und Dübel, für Innen und Außen, stabile Ausführung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kamerahalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50022	**TA-TS604F-120mm/ Alu Kamerahalter 120mm**

Sehr stabiler Kamerawandhalter 120mm, mit Kugelkopf aus Aluminium, mit Feststellschraube für Kameras bis 4 kg, Material besteht aus Aluminium silber lackiert. Mit Schrauben und Dübel, für Innen und Außen, 360Grad, 140gr.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kamerahalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50023	**TA-TS604F-140mm/ Alu Kamerahalter 140mm**

Sehr stabiler Kamerawandhalter 140mm, mit Kugelkopf aus Aluminium, mit Feststellschraube für Kameras bis 4 kg, Material besteht aus Aluminium silber lackiert. Mit Schrauben und Dübel, für Innen und Außen, 360Grad, 160gr.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kamerahalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50030	**TA-TS602/ Plastik Kamerahalter 160mm**

Kunststoff Kamera Wandhalter lang, creme/weiß, Länge 160mm, Tragkraft 3 kg, mit integrierter Kabeldurchführung, stabile Ausführung, Kamera neig- und schwenkbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kamerahalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50035	**TA-TS602S/ Kamerahalter 130mm**

Kunststoff Kamera Wandhalter kurz mit integrierter Kabeldurchführung, stabile Ausführung, 130mm lang, Tragkraft 3 kg, creme/weiß, Kamera neig- und schwenkbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kamerahalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50040	**AU-VD-8101/ Alu Kamerahalter 202mm**

Sehr stabiler Wandhalter bis 5 kg für größere Kameras und Gehäuse. Der Halter ist aus Aluminium (Alu natur) und für den Außenbereich geeignet. Er hat einen robusten Kugelkopf aus Aluminium mit schwerem Drehverschluß. Die nutzbare Länge beträgt 202mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kamerahalter

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50050	**AU-VD-8102B/ Kamera Deckenhalter beige**

Deckenhalterung für Kameras und leichte Gehäuse für Innen und Außen aus Aluminium, Farbe beige, nicht rostend, modernes Design. Nutzbare Länge 265mm mit 90° Winkel, Tragkraft 5kg. Sehr stabile und langlebige Ausführung mit Kugelkopf.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kamerahalter

Kabel (Koax, Video/ Audio/ Spannung/ mit+ohne Stecker)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50065	**Mini Koax-05m/ Mini Videokabel 0,5m 2xBNC, schwarz**

Hochwertiges 0,5m Mini Koaxkabel schwarz mit angepressten BNC-Stecker, sehr flexibel und ideal zum weiterschleifen eines Videosignals. Innenleiter 0,404 Kupfer, Isolation 2mm geschäumtes PE, erste Abschirmung: Alu Folie, zweite Abschirmung: 80x0,1mm Kupfer Geflecht, schwarzer PVC-Mantel D=3,5mm

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50070	**Mini Koax-1m/ Mini Videokabel 1,0m, 2xBNC, schwarz**

Hochwertiges 1,0m Mini Koaxkabel schwarz mit angepressten BNC-Stecker, sehr flexibel und ideal zum weiterschleifen eines Videosignals. Innenleiter 0,404 Kupfer, Isolation 2mm geschäumtes PE, erste Abschirmung: Alu Folie, zweite Abschirmung: 80x0,1mm Kupfer Geflecht, schwarzer PVC-Mantel D=3,5mm

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50075	**Mini Koax-2m/ Mini Videokabel 2,0m, 2xBNC, schwarz**

Hochwertiges 2,0m Mini Koaxkabel schwarz mit angepressten BNC-Stecker, sehr flexibel und ideal zum weiterschleifen eines Videosignals. Innenleiter 0,404 Kupfer, Isolation 2mm geschäumtes PE, erste Abschirmung: Alu Folie, zweite Abschirmung: 80x0,1mm Kupfer Geflecht, schwarzer PVC-Mantel D=3,5mm

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50080	**VVK75/05, 0,5m Videokabel RG-59, 2xBNC**

0,5 m steckerfertiges Video- BNC- Kabel bestehend aus 0,5 m RG-59/U 75 Ohm Kabel und zwei fertig montierte BNC Stecker z.B für Kamera-, Monitor-, Rekorderanschluß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50100	**VVK-75/1, 1m Videokabel RG-59, 2xBNC**

1 m steckerfertiges Video- BNC- Kabel bestehend aus 1 m RG-59/U 75 Ohm Kabel und zwei fertig montierte BNC Stecker z.B für Kamera-, Monitor-, Rekorderanschluß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50105	**VVK75/2, 2m Videokabel RG-59, 2xBNC**

2 m steckerfertiges Video- BNC- Kabel bestehend aus 2 m RG-59/U 75 Ohm Kabel und zwei fertig montierte BNC Stecker z.B für Kamera-, Monitor-, Rekorderanschluß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50120	**VVK-75/5, 5m Videokabel RG-59, 2xBNC**

5 m steckerfertiges Video- BNC- Kabel bestehend aus 5 m RG-59/U 75 Ohm Kabel und zwei fertig montierte BNC Stecker z.B für Kamera-, Monitor-, Rekorderanschluß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50130	**VVK-75/10, 10m Videokabel RG-59, 2xBNC**

10 m steckerfertiges Video- BNC- Kabel bestehend aus 10 m RG-59/U 75 Ohm Kabel und zwei fertig montierte BNC Stecker z.B für Kamera-, Monitor-, Rekorderanschluß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50140	**VVK-75/20, 20m Videokabel RG-59, 2xBNC**

20 m steckerfertiges Video- BNC- Kabel bestehend aus 20 m RG-59/U 75 Ohm Kabel und zwei fertig montierte BNC Stecker z.B für Kamera-, Monitor-, Rekorderanschluß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50150	**VVK-44/1,5 1,5m S-VHS Kabel**

1,5 m steckerfertiges S-SVHS Anschlußkabel in hochwertiger flexibler Ausführung mit zwei fertig montierten 4-poligen Mini Din Stecker mit vergoldeten Kontakten. Ideal für den Anschluß von S-VHS Kameras und S-VHS Monitore an Digitalrekorder.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50170	**VVK-44/5 5m S-VHS Kabel**

5 m steckerfertiges S-SVHS Anschlußkabel in hochwertiger flexibler Ausführung mit zwei fertig montierten 4- poligen Mini Din Stecker mit vergoldeten Kontakten. Ideal für den Anschluß von S-VHS Kameras und S-VHS Monitore an Digitalrekorder.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50200	**VVK-44/20 20m S-VHS Kabel**

20 m steckerfertiges S-VHS (Y/C) Anschlußkabel in hochwertiger flexibler Ausführung mit zwei fertig montierten 4-poligen Mini Din Stecker mit vergoldeten Kontakten. Ideal für den Anschluß von S-VHS Kameras und S-VHS Monitore an Digitalrekorder.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50210	**SPS-DC Adapter Kabel/ Stecker-Stecker**

DC-Stecker auf DC-Stecker mit 10cm Kabel. Adapter zum Anschluß der BNC+DC Kabel an das SPS12402 Netzteil mit DC-Buchse in Verbindung einer 12V CCD-Kamera mit DC-Anschlußbuchse oder als Adapter für andere Anwendungszwecke. Das Kabel kann auch in der Mitte durchtrennt werden und die beiden Stecker mit Kabel zur lötfreien Kameraeinspeisung in Verbindung mit unseren RG-59/2 und Twin Kabel benutzt werden

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50215	**YU-50cmPK-Male/ 50 cm DC-Kabel mit Powerstecker für Kameras, verzinnt**

DC-Stecker (Powerstecker- 2,1mm/5,5mm) mit 50cm Kabel. Adapter zum Anschluß der Betriebsspannung an eine Kamera mit DC-Spannungsbuchse ohne Lötarbeiten. Rote Ader für +12V, schwarze Ader für Masseanschluß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50217	**YU-25cmPK-Female, 25cm DC-Kabel mit Powerbuchse, verzinnt**

DC-Buchse (2,1mm/5,5mm) mit 50cm Kabel als Gegenstück zu Powerstecker Art. 50215/ 50210/55300) für 12V Kamera Stromversorgung. Lötfreie Montage. Rote Ader für +12V, schwarze Ader für Masseanschluß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50220	**BNC+DC-10m/ Video- Kombi Kabel mit BNC-Stecker + DC-Stecker/Kupplung**

10m steckerfertiges Videokabel mit integrierten Stromadern 2x 0,5 zur Stromversorgung der Kamera. 2 BNC Stecker und ein Power-Stecker (für Kamera) und eine Powerbuchse (für Netzteil) sind fertig montiert. Somit lassen sich Kameras steckerfertig mit Rekorder und Stromversorgung verbinden. Zur Verlängerung wird ein BNC-1505 Verbinder benötigt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50240	**BNC+DC-20m/ Video- Kombi Kabel mit BNC-Stecker + DC-Stecker/Kupplung**

20m steckerfertiges Videokabel mit integrierten Stromadern 2x 0,5 zur Stromversorgung der Kamera. 2 BNC Stecker und ein Power-Stecker (für Kamera) und eine Powerbuchse (für Netzteil) sind fertig montiert. Somit lassen sich Kameras steckerfertig mit Rekorder und Stromversorgung verbinden. Zur Verlängerung wird ein BNC-1505 Verbinder benötigt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50300	**RG-59/BU-100m Videokabel schwarz 100m Trommel**

100 m hochwertiges Videokabel mit doppelter Schirmung (Alufolie und Alugeflecht). Koaxialkabel RG-59 schwarz mit massivem 0,7mm Kupferinnenleiter (kein verzinnen nötig), 75 Ohm, Innendurchmesser 0,7/ 3,7; Außendurchmesser 59mm. Passend für BNC RG59 Schraub- und Crimpstecker. Durch beste Dämpfungs-, Kapazitäts- und Spitzenspannungswerte besonders auch für lange Videoleitungen geeignet (siehe pdf. Datenblatt). Gewicht 4 kg. Kabel mit Längen- Meteraufdruck und Typ. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50310	**RG-59/BU-250m Videokabel schwarz 250m Trommel**

250 m hochwertiges Videokabel auf der Holztrommel. Koaxialkabel RG-59 schwarz mit massivem Innenleiter aus Kupfer (kein Verzinnen nötig), 75 Ohm, Innendurchmesser 0,7/ 3,7; Durchmesser außen 59mm. Passend für BNC RG59 Schraub- und Crimpstecker. Durch beste Dämpfungs-, Kapazitäts- und Wiederstandswerte besonders auch für lange Videoleitungen geeignet. Doppelte Abschirmung (Alu Geflecht und Folie), Kabel mit Längen- Meteraufdruck und Typ. Gewicht: 10kg. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50312	**RG-59/BU-500m Videokabel schwarz 500m Holztrommel, 1A Qualität**

500 m hochwertiges Videokabel auf der Holztrommel. Koaxialkabel RG-59 schwarz mit massivem Innenleiter aus Kupfer (kein Verzinnen nötig), 75 Ohm, Innendurchmesser 0,7/ 3,7; Durchmesser außen 59mm. Passend für BNC RG59 Schraub- und Crimpstecker. Durch beste Dämpfungs-, Kapazitäts- und Wiederstandswerte besonders auch für lange Videoleitungen geeignet. Doppelte Abschirmung (Alu Geflecht und Folie = 100% Schirmung), Kabel mit Längen- Meteraufdruck. Gewicht: ca. 16kg.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50313	**RG59/BU-250m green line/ Traditionelles RG-59 Videokabel 250m Trommel**

250 m traditionelles grünes Videokabel auf der Holztrommel. Koaxialkabel RG-59 mit massivem Innenleiter aus Kupfer (kein Verzinnen nötig), 75 Ohm, Innendurchmesser 0,59/ 3,7; Durchmesser außen 59mm. Passend für BNC RG59 Schraub- und Crimpstecker. Beste Dämpfungs-, Kapazitätswerte. Gute Abschirmung durch Kupfergeflecht (ca.80%). Kabel mit Längen- Meteraufdruck. Gewicht: ca. 13kg.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50314	**RG59/BU-250m blue line Sonderposten. Farbe blau, sonst wie Art. Nr. 50313**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50316	**RG59/BU-100m green line/ Traditionelles RG-59 Videokabel 100m Trommel**

100 m traditionelles grünes Videokabel auf der Kabeltrommel. Koaxialkabel RG-59 mit massivem Innenleiter aus Kupfer (kein Verzinnen nötig), 75 Ohm, Innendurchmesser 0,59/ 3,7; Durchmesser außen 59mm. Passend für BNC RG59 Schraub- und Crimpstecker. Beste Dämpfungs-, Kapazitätswerte. Gute Abschirmung durch Kupfergeflecht (ca.80%). Kabel mit Längen- Meteraufdruck. Gewicht: ca. 5kg.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50317	**RG59/BU-100m blue line Sonderposten. Farbe blau, sonst wie Art. Nr. 50316**

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50320	**RG-59/Twin 2x0,5-200m/ 200m Kombi- Zwillings-Videokabel weiß**



200m Video Zwillingskabel (weiß) mit Stromleitung, besteht aus RG-59BU Koaxkabel und Stromleitung mit 2x0,5mm² Adern in rot und schwarz auf der Trommel. Die beiden Leitungen sind miteinander verbunden und können einfach durch auseinanderziehen getrennt werden. Koaxialkabel RG-59 weiß mit massivem 0,7mm Kupferinnenleiter (kein verzinnen nötig), 75 Ohm, Innendurchmesser 0,7/ 3,7; Außendurchmesser 58-59mm. Passend für BNC RG59 Schraub- und Crimpstecker. Durch beste Dämpfungs-, Kapazitäts- und Spitzenspannungswerte besonders auch für lange Videoleitungen geeignet. Kabelmantel weiß, Gewicht: 15kg

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50340	**RG-59/2x0,5-100m/ 100m Video-Koaxkabel mit 2x05mm Stromadern**

100 m Spezial- Video-Koaxkabel mit 2 zusätzlichen Adern (2x 0,5 qm rot/schwarz) für die Betriebsspannung und die Bildübertragung des Kamerabildes, untergebracht in einem schwarzen witterungsbeständigen Mantel. Das 75 Ohm Koaxialkabel mit doppelter Abschirmung und 0,7mm massivem Kupferinnenleiter hat Normmaße und ist passend für RG- 59 Schraub- und Crimpstecker. Da die Betriebsspannung (12V DC) für die Kamera gleich mit dem Videokabel mitgeführt wird, muß keine separate Leitung zur Kamera gelegt werden. Dies spart Installationskosten. Die Stromversorgung erfolgt dann zentral über ein starkes Schaltnetzteil. Durch beste Dämpfungs-, Kapazitäts- und Spitzenspannungswerte besonders auch für lange Videoleitungen geeignet (siehe pdf. Datenblatt). Gewicht: 10kg, 100m auf Holztrommel, Außendurchmesser. 82-102mm (oval).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50360	**RG-59/2x0,5-250m/ 250m Video-Koaxkabel mit 2x05mm Stromadern**

250 m Spezial- Video-Koaxkabel mit 2 zusätzlichen Adern (2x 0,5 qm rot/schwarz) für die Betriebsspannung und die Bildübertragung des Kamerabildes, untergebracht in einem schwarzen witterungsbeständigen Mantel. Das 75 Ohm Koaxialkabel mit doppelter Abschirmung und 0,7mm massivem Kupferinnenleiter hat Normmaße und ist passend für RG- 59 Schraub- und Crimpstecker. Da die Betriebsspannung (12V DC) für die Kamera gleich mit dem Videokabel mitgeführt wird, muß keine separate Leitung zur Kamera gelegt werden. Dies spart Installationskosten. Die Stromversorgung erfolgt dann zentral über ein starkes Schaltnetzteil. Durch beste Dämpfungs-, Kapazitäts- und Spitzenspannungswerte besonders auch für lange Videoleitungen geeignet (siehe pdf. Datenblatt). Gewicht: 24kg, 250m auf Holztrommel, Außendurchmesser. 82-102mm (oval).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50383	**RG59+2x05+2x022-100m/ Koaxkabel mit 2x0,5 + 2x0,22 Zusatzadern**



100 m Spezial- Video-Koaxkabel mit 4 zusätzlichen Adern (2x 0,5 mm ² rot/schwarz) für die Betriebsspannung und (2x0,22mm² gelb/grün) für Audio oder RS-485 (Daten) untergebracht in einem schwarzen witterungsbeständigen Mantel. Das 75 Ohm Koaxialkabel mit doppelter Abschirmung und 0,7mm massivem Kupferinnenleiter hat Normmaße und ist passend für RG- 59 Schraub- und Crimpstecker. Da die Betriebsspannung (12V DC) für die Kamera gleich mit dem Videokabel mitgeführt wird, muß keine separate Leitung zur Kamera gelegt werden. Dies spart Installationskosten. Die Stromversorgung erfolgt dann zentral über ein starkes Schaltnetzteil. Durch beste Dämpfungs, Kapazitäts- und Spitzenspannungswerte besonders auch für lange Videoleitungen geeignet (siehe pdf. Datenblatt). Gewicht: 10kg, 100m Kabeltrommel, Außendurchmesser. 95- 110mm (leicht oval).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50387	**RG59+2x0,5+2x0,22-250m/ Koaxkabel mit 2x0,5 + 2x0,22 Zusatzadern**



250 m Spezial- Video-Koaxkabel mit 4 zusätzlichen Adern (2x 0,5 mm ² rot/schwarz) für die Betriebsspannung und (2x0,22mm² gelb/grün) für Audio oder RS-485 (Daten) untergebracht in einem schwarzen witterungsbeständigen Mantel. Das 75 Ohm Koaxialkabel mit doppelter Abschirmung und 0,7mm massivem Kupferinnenleiter hat Normmaße und ist passend für RG- 59 Schraub- und Crimpstecker. Da die Betriebsspannung (12V DC) für die Kamera gleich mit dem Videokabel mitgeführt wird, muß keine separate Leitung zur Kamera gelegt werden. Dies spart Installationskosten. Die Stromversorgung erfolgt dann zentral über ein starkes Schaltnetzteil. Durch beste Dämpfungs, Kapazitäts- und Spitzenspannungswerte besonders auch für lange Videoleitungen geeignet (siehe pdf. Datenblatt). Gewicht: 30kg, 100m Holztrommel, Außendurchmesser. 95- 110mm (leicht oval).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50394	**RG59-Koax+3x0,5+RS-485/Audio-100m/ Universal Videokabel (12V+230V)**



100m Universal Koaxialkabel für Video, Spannung (12V DC oder 230V AC) sowie RS-485, Audio oder 2-Draht geeignet. Da das Kabel geringe Leitwiederstände, eine doppelte Abschirmung und optimal Dämpfungswerte aufweist, ist es auch für längere Distanzen geeignet und sorgt dadurch für saubere Empfangssignale. Das Kabel mit extra stabiler Ummantelung lässt sich noch gut biegen und einfach verlegen. Für das Videosignal steht das Koaxialkabel (5,8mm) mit 0,7mm massiv Kupfer-Innenleiter, Aluminium Folie und ein Alu- Drahtgeflecht für die Abschirmung, für die 12V DC oder 230V AC Stromversorgung stehen 3 Adern (braun,blau,grün/gelb) mit 0,5mm² (D=2,0mm) und für RS-485 Steuersignale, Zweidrahtverbindungen oder Audiosignale stehen zwei Adern (orange/gelb- 0,4mm²/ D=1mm) + Masseader mit eigener Folien-Abschirmung zur Verfügung. Wir liefern das 100m Video- Spezialkabel auf der Holztrommel mit Längen- und Typ- Aufdruck. Die Kabelfarbe ist schwarz, Nettogewicht ca. 14,5kg, Kabel Außendurchmesser ca. 11mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50396	**RG59-Koax+3x0,5+RS-485/Audio-250m/ Universal Videokabel (12V+230V)**



250m Universal Koaxialkabel für Video, Spannung (12V DC oder 230V AC) sowie RS-485, Audio oder 2-Draht geeignet. Da das Kabel geringe Leitwiederstände, eine doppelte Abschirmung und optimal Dämpfungswerte aufweist, ist es auch für längere Distanzen geeignet und sorgt dadurch für saubere Empfangssignale. Das Kabel mit extra stabiler Ummantelung lässt sich noch gut biegen und einfach verlegen. Für das Videosignal steht das Koaxialkabel (5,8mm) mit 0,7mm massiv Kupfer- Innenleiter, Aluminium Folie und ein Alu- Drahtgeflecht für die Abschirmung, für die 12V DC oder 230V AC Stromversorgung stehen 3 Adern (braun,blau,grün/gelb) mit 0,5mm² (D=2,0mm) und für RS-485 Steuersignale, Zweidrahtverbindungen oder Audiosignale stehen zwei Adern (orange/gelb- 0,4mm²/ D=1mm) + Masseader mit eigener Folien-Abschirmung zur Verfügung. Wir liefern das 250m Video- Spezialkabel auf der Holztrommel mit Längen- und Typ-Aufdruck. Die Kabelfarbe ist schwarz, Nettogewicht ca. 34kg, Kabel Außendurchmesser ca. 11mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50400 NEU	**HD100m-1505A/ HD-SDI Koaxhabel in HD Qualität + 2x 0,5mmq für Kamera Strom**



100m Holztrommel RG59 HD-SDI- Koaxial Kabel hochflexibel (Koax ähnlich wie Belder 1501A). Das HDTV Videokabel übertrifft sämtliche Standards. Somit steht auch für die neuen Bildformate 1080I und 1080P das geeignete Koaxkabel mit Stromversorgungsadern zur Verfügung. Der Außendurchmesser des Koaxkabel entspricht weiterhin nur 5,9mm. Die max. erreichte Distanz im Testmodus betrug sagenhafte 170m (mit Verstärkung über 300m/ abhängig von Kamera und DVR/Monitor). Wir empfehlen unsere HD-TV BNC Stecker Rear Twist ADA-NBNC75BLP9 (Art. 54980) mit Goldkontakt die bis 4,5MHz getestet wurden und auch von ARD und ZDF freigegeben wurden.
Merkmale: Innenleiter: 0,81mm Kupfer, Isolierung: 3,68mm geschäumter PE, Abschirmung: AL-Pet-AL Folie und Geflecht: 144/0,12mm TCCA (95% Abdeckung), Koaxmantel: 5,9mm PVC, Stromadern 2 x 0.5mmq Power Kabel,Spezifikation:: je Innenleiter Kupfer 16/0.20mm Isolation: PVC 2.0mm,Außenmantel: PVC 9.2mm hochflexibel. Gewicht ca.13kg, Abmessungen: ca. 30x20cm. Passender HDTV-Crimp Stecker: Art. 54980.
Technische Daten siehe Datenblatt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50405 NEU	**HD250m-1505A/ HD-SDI Koaxkabel in HD Qualität + 2x 0,5mmq für Kamera Strom**



250m Holztrommel RG59 HD-SDI- Koaxial Kabel hochflexibel (Koax ähnlich wie Belder 1501A). Das HDTV Videokabel übertrifft sämtliche Standards. Somit steht auch für die neuen Bildformate 1080I und 1080P das geeignete Koaxkabel mit Stromversorgungsadern zur Verfügung. Der Außendurchmesser des Koaxkabel entspricht weiterhin nur 5,9mm. Die max. erreichte Distanz im Testmodus betrug sagenhafte 170m (mit Verstärkung über 300m/ abhängig von Kamera und DVR/Monitor). Wir empfehlen unsere HD-TV BNC Stecker Rear Twist ADA-NBNC75BLP9 (Art. 54980) mit Goldkontakt die bis 4,5MHz getestet wurden und auch von ARD und ZDF freigegeben wurden.
Merkmale: Innenleiter: 0,81mm Kupfer, Isolierung: 3,68mm geschäumter PE, Abschirmung: AL-Pet-AL Folie und Geflecht: 144/0,12mm TCCA (95% Abdeckung), Koaxmantel: 5,9mm PVC, Stromadern 2 x 0.5mmq Power Kabel,Spezifikation:: je Innenleiter Kupfer 16/0.20mm Isolation: PVC 2.0mm,Außenmantel: PVC 9.2mm hochflexibel. Gewicht ca. 28kg, Abmessungen: ca. 40x30cm. Passender HDTV-Crimp Stecker: Art. 54980.
Technische Daten siehe Datenblatt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50470	**CAT5 Daten Kabel 305m Box, 4 verdrillte Paare (120305)**

305m langes CAT5 Kabel (Datenleitung) für das Netzwerk (Net2 Türsteuerzentrale), Alarmanlagenverdrahtung oder als Zweidrahtleitung für Videoanlagen geeignet. 8-adrig (4 Paare), paarweise verdrillt, Category 5; ISO11801 & EIA/TIA 568A, Farbe creme. Kabel für Innenanwendung geeignet (Außenkabel bitte anfragen). Gewicht 11kg. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Objektive mit manueller Blende

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50510	**EV0284V/ M 2,8mm/F1,4**

2,8mm/F1,4 Super- Weitwinkelobjektiv, Manuelle Blende, 1/3", CS-Mount, Mindestabstand 0,1m, Hor. Blickwinkel 96 Grad, mit Focuseinstellring, Abmessungen D= 30mm x 35mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50520	**EV(AU-VT)-04/06/08/12/16-12M, M 4mm,6mm,8mm,12,16, Festobjektiv F1,4**

1/3" CS-Mount Objektiv 4mm, 6mm 8mm, 12mm oder 16mm mit lichtstarker Optik F1,2, einstellbarer Schärfe und Blende. Blickwinkel bei: 4mm = 62 / 6mm = 43,6 / 8mm = 33,4 / 12mm = 22,6 / 16mm = 21 . Mindestabstand zum Objekt je 0,2m. Filtergewinde.
Technische Daten: Betriebstemperatur -20 C bis +50 C; Abmessungen max. 32 x 39,5mm; Gewicht 50 gr. Bitte Objektivtyp im Shop über Pulldown Menü auswählen, oder gewünschten Typ angeben. Gleicher für alle.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50523	**EV-01431V/ M 1,4-3,1mm/F1,4 Super Weitwinkel-Vario**

1,4-3,1mm/F1,4 Superweitwinkel Varioobjektiv, manuelle Blende, 1/3", CS- Mount, Blickwinkel: 84-181 Grad hor., Metallgehäuse, Abmessungen: L= 74mm, D= 42mm, Gewicht 210gr. Hochwertige jap. Qualität, auch für 1/4" Kameras geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50534	**EV-0308V-F1/ M 3-8mm oder 2,9-8,2mm/F1,0-ASP**

Sehr lichtstarkes asphärisches Varioobjektiv 3,0-8,0mm/F1,0, manuelle Blende mit Metallgehäuse, breitem Winkel und kleinen Abmessungen, 1/3", CS-Mount, Blickwinkel: 44,2 x 113,6 Grad, Abmessungen: L= 45mm, D= 33mm, Gewicht 88 gr. Hochwertige japanische Qualität, auch für 1/4" Kameras geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50538	**EV-0308V-IR/ M3,0-8,0mm/F1,4-IR**

Infrarot korrigiertes 3,0-8,0mm/F1,4 Spezial Varioobjektiv, manuelle Blende, für Tag/ Nachtkameras, Metallgehäuse, breiter Winkel und kleine Abmessungen, 1/3, CS-Mount, Blickwinkel: 44,2 x 113,6 Grad, Abmessungen: L= 50mm, D= 33mm, Gewicht 96 gr.; bis 650TVL geeignet; Tag/ Nacht Auflösungsdifferenz nur 50TVL. Hochwertige japanische Qualität, auch für 1/4 Kameras geeignet. Dieses Tag/ Nachtobjektiv gleicht durch eine spezielle Beschichtung der Linsen die bei Infrarotlicht (Wellenlänge 700- 1000nm) entstehende Unschärfe (Verschiebung der Focusebene zwischen Tages- und Infrarotlicht) aus und korrigiert diese. Das Objektiv ist für alle 1/3 und 1/4 Zoll Kameras geeignet, und ist besonders geeignet für mechanische und elektr. Tag-/ Nachtkameras, bei Halogenlicht (da 85% IR-Licht) und bei S/W- Kameras in Verbindung mit IR- Licht.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50540	**EV0358V/ M 3,5-8mm/F1,4**

Sehr wertes Varioobjektiv 3,5 - 8mm/ F1,4 mit manueller Blendeneinstellung und CS- Mount Gewinde. Schärfe und Blickwinkel (44 -95) sind manuell einstellbar. Sehr gutes -/ Leistungsverhältnis, hochwertige Qualität, Metallgehäuse, Glaslinsen.
Technische Daten: Manuelle Iris, 3,5 - 8mm Varioobjektiv/ F1,4, Blickwinkel einstellbar von 44 - 95 ; Format 1/3" CS- Mount; Temperaturbereich -20 C bis +50 C; Abmessungen: D= 32mm x L= 48mm; Gewicht 70 Gramm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50545	**T2Z3514CS/ M 3,5-8mm/F1,4 Computar Japan Qualitäts Objektiv**

3,5-8mm/ F1,4 Vario-/Zoomobjektiv mit manueller Blendenregelung, 1/3" CS-Mount, Blickwinkel 77,5 -35,4 , Mindestabstand 0,4m, passend für alle 1/3" Kameras, 2- fach Zoom, sehr einfache Einrichtung der Kamera durch veränderbaren/ anpassungsfähigen Blickwinkel, lichtstarke Optik. Dieses Objektiv ist durch die lichtempfindlichen asphärischen Linsen besonders für Tag-/ Nachtkameras geeignet. Das Objektiv ist nicht IR-Korrigiert und nur eingeschränkt für den IR-Einsatz zu empfehlen. Hochwertige japanisch Qualität, Abmessung: D= 35 x 43,5mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50550	**T3Z3510CS / M 3,5-10,5mm/F1,0-ASP Computar Japan Qualitäts Objektiv**

Lichtstarkes manuelles Varioobjektiv 3,5- 10,5mm/ F1,0-C, aspärische Linsen, mit manueller Blende, Blickwinkel 27 - 82 , CS- Mount, 1/3 Zoll, Gewicht 63gr., 3- fach Zoom, Abm.: 41,6mm x 49mm Länge, Mindestabstand zum Objekt 0,3m. Auch für 1/4 und 1/3 Zoll Kameras geeignet. Dieses Objektiv ist durch die lichtempfindlichen asphärischen Linsen besonders für Tag-/ Nachtkameras geeignet. Das Objektiv ist nicht IR-korrigiert und eingeschränkt für den IR-Einsatz zu empfehlen. Hochwertige japanisch Qualität.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50555	**TV-Lens 2,8-12mm/F1,4 CS, 1/3 Zoll**

wertes 2,8-12,0mm/F1,4 Varioobjektiv, manuelle Blende mit Metallgehäuse, breiter Winkel und starkes Zoom. Hochwertige Qualität. Das Objektiv ist für alle 1/3 und 1/4 Zoll Kameras geeignet, CS-Mount, Blickwinkel: 30 - 110 Grad, Glaslinsen, Stellregler für Weit/Tele und Nah/Fern sowie Blende auf/zu. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50565	**EV-2812V-IR/ M 2,8-12/F1,4-IR-ASP, 650TVL**

Hochwertiges Infrarot korrigiertes 2,8-12,0mm/F1,4 Spezial Varioobjektiv, manuelle Blende für Tag/ Nachtkameras mit Metallgehäuse, sehr breiter Winkel und starkes Zoom. Hochwertige Qualität. Dieses Tag/ Nachtobjektiv gleicht durch eine spezielle Beschichtung der Linsen die bei Infrarotlicht (Wellenlänge 700- 1000nm) entstehende Unschärfe (Verschiebung der Focusebene zwischen Tages- und Infrarotlicht) aus und korrigiert diese. Das Objektiv ist für alle 1/3 und 1/4 Zoll Kameras geeignet, und ist besonders geeignet für mechanische und elektr. Tag-/ Nachtkameras, bei Halogenlicht (da 85% IR-Licht) und bei S/W- Kameras in Verbindung mit IR- Licht. 1/3", CS-Mount, Blickwinkel: 28 - 116 Grad, Abmessungen: L= 57mm, D= 41mm, Gewicht 130gr; bis 650TVL geeignet; Tag/ Nacht Auflösungsdifferenz nur 50TVL.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50570	**EV-0615V/ M 6-15mm/F1,4**

wertes 6-15mm/F1,4 Varioobjektiv mit manueller Blendeneinstellung, geeignet für 1/3 und 1/4 Zoll CS-Mount Kameras. Blickwinkel 23 bis 54 Grad, Mindestabstand 0,3m, Abmessungen D= 33 x L= 60mm, Gewicht 100gr. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50585	**EV-0550V-IR/ M 5-50mm/F1,6- IR**

Voll Infrarot korrigiertes 5,0mm- 50mm/ F1,6 und lichtstarkes asphärisches Zoomobjektiv mit einem Blickwinkel von 5,7°- 51,2°Grad und manueller Blende, CS- Mount, 1/3 Zoll, Abm.: D= 50,0 x 64,5mm, Gewicht 189gr, Alu-Gehäuse, Mindestabstand 0,1m, manuelles 10- fach Zoom. Auch für 1/4" Kameras geeignet. Hochwertige Qualität..

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50600	**EV-0660V/ M 6-60mm/F1,6**

6-60mm/F1,6 Vario- Zoomobjektiv, manuelle Blende, starkes Zoom und Weitwinkel, 1/3", CS- Mount, Blickwinkel: 4,7- 49,3 Grad hor., Metallgehäuse, Abmessungen: L= 71mm, D= 36-40mm, Gewicht 158gr. Hochwertige jap. Qualität, auch für 1/4" Kameras geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50610	**EV-05100V/ M 5-100mm/F1,8 Superzoom**

5-100mm/F1,8 Vario- Superzoomobjektiv, manuelle Blende, sehr starkes Zoom und Weitwinkel variabel einstellbar, 1/3, CS- Mount, Blickwinkel: 2,8-50,1 Grad hor., Metallgehäuse, Abmessungen: L= 88mm, D= 37-49mm, Gewicht 240gr. Hochwertige jap. Qualität, auch für 1/4 Kameras geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Objektive mit spannungsgesteuerter Blende (DC)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50650	**EV-0284A/ DC 2,8mm/F1,4**

2,8mm/ F1,4 Super- Weitwinkel Objektiv mit spannungsgesteuerter (DC) Blende, 1/3 Zoll, CS, Mindestabstand 0,15m, Blickwinkel hor. 96 Grad, 31cm Kabellänge mit Stecker, ohne Focus Einstellring, Abm. D= 34,5x 45x 42mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50700	**EV-04/06/08/12/16-12A, DC 4mm,6mm,8mm,12mm,16mm Festobjektiv F1,2**

1/3" CS-Mount Objektiv 4mm, 6mm, 8mm, 12mm oder 16mm mit lichtstarker Optik F1,2, einstellbarer Schärfe und automatischer Blendenregelung, Filtergewinde. Blickwinkel bei: 4mm = 62 / 6mm = 43,6 / 8mm = 33,4 / 12mm = 22,6 , 16mm 21 . Mindestabstand zum Objekt je 0,2m.
Technische Daten: Spannungsgesteuerte Blendenregelung (mit 29cm Kabel und Stecker), Betriebstemperatur -20 C bis +50 C; Abmessungen max. 32 x 44 x37mm;
Gewicht 60 gr.
Bitte im Shop Objektivtyp über Pulldown Menü auswählen, oder Typ angeben. Gleicher für alle.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50770	**EV-01431A/ DC 1,4-3,1mm/F1,4 Super Weitwinkel Vario**

1,4-3,1mm/F1,4 Superweitwinkel- Varioobjektiv, automatische DC- Blende, sehr breiter Weitwinkel variabel einstellbar, 1/3", CS- Mount, Blickwinkel: 84 bis 181 Grad hor., Metallgehäuse, Abmessungen: L= 70mm, D= 40-50mm, Gewicht 185gr. Hochwertige jap. Qualität, auch für 1/4" Kameras geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50850	**Varioobjektiv 3,5-8,0mm F1,4 oder besser, Aktions**

3,5-8mm/ F1,4 Vario-/Zoomobjektiv mit spannungsgeregelter Blende vom japanischen Hersteller Computar, ideal bei Gegenlicht, im Außenbereich, 1/3 Zoll, CS-Mount, variabler Blickwinkel 106,0-43,2 Grad, Mindestabstand 0,1m, lichtstarke Optik, 31cm Anschlußkabel zur Kamera mit Stecker, Abm. D= 38 x 44 x 45,6mm, Gewicht 100gr. Auch für 1/4" Kameras geeignet. Hochwertige japanische Qualität. Dieses Objektiv ist durch die lichtstarken Glas Linsen auch für Tag-/ Nachtkameras geeignet. Das Objektiv ist nicht IR-Korrigiert und eingeschränkt für den IR-Einsatz zu empfehlen. Abbildung symbolisch.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50880	**TG3Z3510FCS-31/ DC 3,5-10,5mm/F1,0-ASP Computar Japan Qualitäts Objektiv**

3,5mm- 10,5mm/ F1,0-360 Varioobjektiv mit spannungsgesteuerter Blende, manuelle Zoomeinstellung von 27 – 82 Grad Blickwinkel, sehr lichtstarkes asphärisches Objektiv, das Objektiv wird mit dem Anschlußkabel/ Stecker mit einer Kamera mit DC Regelung verbunden, ideal für Tag/Nachtkameras (ohne IR), CS-Mount, 1/3", Abmessungen: 42,4x56,2x67,9mm, Gewicht: 145 gr. Auch für 1/4" Kameras geeignet. Hochwertige Japanische Qualität.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50890	**TG3Z-3510IR-31/ DC 3,5-10,5mm/F1,0-IR-ASP Computar Japan Qualitäts Objektiv**

Infrarot korrigiertes 3,5mm- 10,5mm/ F1,0-360 Varioobjektiv mit spannungsgesteuerter Blende, manuelle Zoomeinstellung von 27 - 82 Grad Blickwinkel, sehr lichtstarkes asphärisches Objektiv, das Objektiv wird mit dem Anschlußkabel/ Stecker mit einer Kamera mit DC Regelung verbunden, ideal für Tag/Nacht und Infrarotkameras, CS-Mount, 1/3", Abmessungen: 42,4x56,2x67,9mm, Gewicht: 145 gr. Auch für 1/4" Kameras geeignet. Dieses Tag/ Nachtobjektiv gleicht durch eine spezielle Beschichtung der Linsen die bei Infrarotlicht (Wellenlänge 700- 1000nm) entstehende Unschärfe (Verschiebung der Focusebene zwischen Tages- und Infrarotlicht) aus und korrigiert diese. Das Objektiv ist für alle 1/3 und 1/4 Zoll Kameras geeignet, und ist besonders geeignet für mechanische und elektr. Tag-/ Nachtkameras, bei Halogenlicht (da 85% IR-Licht) und bei S/W- Kameras in Verbindung mit IR- Licht.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50907	**RI-RV02812D-IR/ DC 2,8-12mm/F1,4-IR-ASP, 1,6Mega, CS, 1/3"**

Hochwertiges asphärisches, infrarot korrigiertes 2,8-12,0mm/F1,4 Varioobjektiv, unterstützt bis zu 1,6 Megapixel Auflösung, autom. DC-Blende, für Tag/ Nachtkameras, sehr breiter Winkel und starkes Zoom. Hochwertige und werte Qualität, auch für 1/4" Kameras geeignet. Dieses Tag/ Nachtobjektiv gleicht durch eine spezielle Beschichtung der Linsen die bei Infrarotlicht (Wellenlänge 700- 1000nm) entstehende Unschärfe (Verschiebung der Focusebene zwischen Tages- und Infrarotlicht) aus und korrigiert diese. Das Objektiv ist besonders geeignet für sehr hochauflösende Tag-/ Nachtkameras, bei Halogenlicht (da 85% IR-Licht) und in Verbindung mit IR- Licht. Technische Daten: 1/3", CS-Mount, DC-Iris, Blickwinkel: 27,2-92 Grad hor., Abmessungen: L= 46mm x D= 43mm, Gewicht 72gr, Aufl. 1,6 Megapixel; Mindestabstand 0,2m.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50940	**EV-0550A/IR/ DC 5-50mm/F1,6- IR**

Voll Infrarot korrigiertes 5,0mm- 50mm/ F1,6 und lichtstarkes asphärisches Zoomobjektiv mit einem Blickwinkel von 5,7°- 51,2°Grad und geregelter DC- Blende, CS- Mount, 1/3 Zoll, Abm.: D= 50,0 x 64,5 x 50,0mm, Gewicht 189gr, Alu-Gehäuse, Mindestabstand 0,1m, manuelles 10- fach Zoom. Auch für 1/4" Kameras geeignet. Hochwertige Qualität. Dieses Tag/ Nachtobjektiv gleicht durch eine spezielle Beschichtung der Linsen die bei Infrarotlicht (Wellenlänge 700- 1000nm) entstehende Unschärfe (Verschiebung der Focusebene zwischen Tages- und Infrarotlicht) aus und korrigiert diese. Das Objektiv ist besonders geeignet für mechanische und elektr. Tag-/ Nachtkameras, bei Halogenlicht (da 85% IR-Licht) und bei S/W- Kameras in Verbindung mit IR- Licht.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50970	**EV-05100A/ DC 5-100mm/F1,6 Super Zoom Vario**

5-100mm/F1,6 Vario- Superzoomobjektiv, autom. DC-Blende, sehr starkes Zoom und Weitwinkel variabel einstellbar, 1/3", CS- Mount, Blickwinkel: 2,8-50,1 Grad hor., Metallgehäuse, Abmessungen: L= 88mm, D= 36-50mm, Gewicht 245gr. Hochwertige jap. Qualität, auch für 1/4" Kameras geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Megapixel C + CS-Mount Objektive, 1/3“ + 1/2“

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50907	**RI-RV02812D-IR/ DC 2,8-12mm/F1,4-IR-ASP, 1,6 Megapixel, CS, 1/3"**

Hochwertiges asphärisches, infrarot korrigiertes 2,8-12,0mm/F1,4 Varioobjektiv, unterstützt bis zu 1,6 Megapixel Auflösung, autom. DC-Blende, für Tag/ Nachtkameras, sehr breiter Winkel und starkes Zoom. Hochwertige und werte Qualität, auch für 1/4" Kameras geeignet. Dieses Tag/ Nachtobjektiv gleicht durch eine spezielle Beschichtung der Linsen die bei Infrarotlicht (Wellenlänge 700- 1000nm) entstehende Unschärfe (Verschiebung der Focusebene zwischen Tages- und Infrarotlicht) aus und korrigiert diese. Das Objektiv ist besonders geeignet für sehr hochauflösende Tag-/ Nachtkameras, bei Halogenlicht (da 85% IR-Licht) und in Verbindung mit IR- Licht. Technische Daten: 1/3", CS-Mount, DC-Iris, Blickwinkel: 27,2-92 Grad hor., Abmessungen: L= 46mm x D= 43mm, Gewicht 72gr, Aufl. 1,6 Megapixel; Mindestabstand 0,2m.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50979 NEU	**EV-M13VD246IR/(478) DC 2,4-6mm/F1,6-IR, 1/3", CS, bis 3 Megapixel**

Megapixel Varioobjektiv für den Nahbereich mit sehr breitem Blickwinkel und für CCD/CMOS Kameras bis zu 3MP Auflösung (mittig) geeignet.
Technische Daten: Format 1/3 Zoll, Blickwinkel 2,4 bis 6mm entspricht 112 bis 47 Grad hor/ 80 bis 35 Grad vert. bei 1/3 Zoll, Blende F1,6-360, Blenden Öffung Front: 21,8mm/ Rear 7,1mm, Iris: DC, MTF bis 3MP, Mindestabstand 0,1m, Gewinde CS-Mount, Abmessungen: D=39mm/ 39x45,5mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50980	**EV-4510V-IR/ M 4,5-10mm/F1,6-IR oder neu 4-10mm/F1,6, 2Megapixel, 1/2"**

Halb Zoll 4,5-10mm/F1,6 Megapixel Objektiv (2,0MP) mit manueller Blende, geeignet für 1/2" und 1/3" Megapixel IP Kameras, C-Mount (C-Mount Adapter verwenden), Mindestabstand 0,1m, Infrarot korrigierte Optik.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50982	**EV-40410DC-HR/ DC 4,0-10mm/F1,6-IR, 2Megapixel, 1/2" C-Mount, IR-korrigiert**

2 Megapixel Halb Zoll 4,0-10mm/F1,6 Megapixel Objektiv mit spannungsgeregelter DC-Blende, geeignet für 1/2" und 1/3" Megapixel IP Kameras, CS-Mount, Mindestabstand 0,2m, Infrarot korrigierte Optik, inkl. 1/3" CS-Mount Adapterring.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50985	**RIC-EV0612MCHR 6-12mm/F1,6- 3MP Varioobjektiv, man., 1/2, C-Mount**

Variables 3 Megapixel Varioobjektiv 6-12mm/F1,6 mit manueller Blenderegelung für Megapixel- aber auch für hochauflösende analoge Kameras geeignet. Technische Daten: 6-12mm Varioobjektiv, Auflösung bis 3MP, Blende F1,6; Gewinde C-Mount mit CS-Adapter; Format 1/2 Zoll; Horizontaler Blickwinkel 53 Grad bis 28 Grad; Abmessungen: Durchmesser 32mm/ Länge 44,8mm; Gewicht 72gr, Mindestabstand 0,3m, Focus/ Zoom mit Lock Schraube.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50987 NEU	**EV-M12VD1240IR/ DC 12-40mm/F1,8, IR-korrigiert bis 5 Megapixel, 1/2", CS**

Megapixel Varioobjektiv für den mittleren Fernbereich und für 1/3 Zoll+ 1/2 Zoll CCD/CMOS Kameras bis zu 5MP Auflösung (mittig) geeignet.
Technische Daten: Format 1/2 Zoll, Blickwinkel (Fokus) 12,0 - 40mm entspricht 34 bis 12 Grad (22-7 Grad bei 1/3 Zoll/ 26,5-9 Grad bei 1/2.5 Zoll) horizontal, Blende F1,8-360, Iris: Auto/DC, MTF bis 5MP, Back Focal Länge 6,64- 9,4mm, Gewinde CS-Mount, Abmessungen: D=38mm/ 51,5-45,6mm, Gewicht 99gr.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50995	**RIC-RV10120DIR/ 10-120mm/F1,6- 1,3MP Superzoom, DC, IR, 1/3, CS**

Variables und Infrarot korrigiertes 1,3 Megapixel Superzoom Objektiv 10-120mm/F1,6 mit DC- Blenderegelung für Megapixel- aber auch für hochauflösende analoge Kameras geeignet.
Technische Daten: 10-120mm Varioobjektiv, Auflösung bis 1,3MP, Blende F1,6; Gewinde CS; Format 1/3; Horizontaler Blickwinkel 27 Grad bis 2,3 Grad; Abmessungen: Durchmesser 44-51mm/ Länge 114mm; Gewicht 210gr, Mindestabstand 2m, Focus/ Zoom mit Lock Schraube; Iris DC- geregelt, Betr. Temperatur -20 bis +50 Grad Cel.; Luftfeuchte bis 95%.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Mini Objektive für Platinenkameras

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
50998	**FEL20-1/3"-B, 2,0mm F2,0 IR- Megapixel Objektiv, Superweitwinkel**

2,0mm Superweitwinkel Megapixel-Spezialobjetiv in Pilz- Form, Infrarot korrigiert, 175 Grad Blickwinkel horizontal bei 1/3", Aperture 2,0mm, Gewinde 12mm, Durchmesser max. 32,5mm, Länge 25,2mm, Mindestabst. 0.08m, 1/3 Zoll.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51000	**EV-0252B/ 2,5 oder 2,8mm Miniobjektiv, 12mm Gewinde**

2,5mm oder 2,8mm Super- Weitwinkelobjektiv geeignet für Platinenkameras mit Feingewinde. Blickwinkel ca. 98 Grad hor.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51010	**AU-VM036F/3,6 bis 4,3mm Miniobjektiv, 12mm Gewinde**

3,6mm bis 4,3mm Weitwinkel- Miniaturobjektiv geeignet für Platinenkameras mit Feingewinde. Blickwinkel ca. 85-92 Grad horizontal.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51020	**EV-06018B-IR/ 6,0mm Miniobjektiv, 12mm Gewinde**

6mm Standard- Miniaturobjektiv geeignet für Platinenkameras mit 12mm Feingewinde. Blickwinkel ca. 54 Grad hor.
IR-Mega Typ gegen Auf lieferbar
IR-Cut Mega Typ gegen Auf lieferbar soweit vorrätig

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51030	**EV-08018B-IR/ 8,0mm Miniobjektiv, 12mm Gewinde**

8mm Standard- Miniaturobjektiv geeignet für Platinenkameras mit Feingewinde. Blickwinkel ca. 43 Grad hor.
IR-Mega Typ gegen Auf lieferbar soweit vorrätig

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51050	**EV-16018B-IR/ 16,0mm Mini Objektiv, 12mm Gewinde**

16mm Standard- Miniaturobjektiv geeignet für Platinenkameras mit Feingewinde. Blickwinkel ca. 21 Grad hor.
IR-Mega Typ gegen Auf lieferbar
IR-Cut Mega Typ gegen Auf lieferbar soweit vorrätig

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51060	**RIC-MTV25/ 25mm/F2,0 Zoom Miniobjektiv, 12mm Gewinde**

25mmm/F2,0 Zoomobjektiv geeignet für Platinenkameras mit Feingewinde. Blickwinkel ca.11,6 Grad hor., 1/3 Zoll, M12x0.5, Abmessungen 16x17,54mm, Mindestabstand 0,3m; Gewicht 7,8 gr.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Objektive

Stromversorgungen, Schaltnetzteile, Sammelnetzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51100	**LST-S12U12A (YU-VDP12H)/ 12V/1A Tischnetzteil, CE**

12V/ 1000mA Schaltnetzteil (Tischnetzteil) mit 230 V Anschlußkabel (ca. 1,4m/Eurostecker/ 110-265V) und geregelter 12V DC/ 1000mA Ausgangsspannung über ca. 1,4m Anschlußkabel mit 12V DC- Power- Stecker passend für Kameras, CE/TÜV/GS. Abmessungen HxBxT: 2,7 x 5 x 10cm. Auch für den Einbau in Wetterschutzgehäuse geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51110 NEU	**EL-PW2212-W1A/ Kleines 12V/1A Elektrodosen und Schutzgeh. Netzteil**

Unterputz Einbau Schaltnetzteil. Stabilisiertes, elektronisches Mini-Schaltnetzteil in kompakter Bauform zum Einbau z.B. in Unterputz-Schalterdosen oder Wetterschutzgehäuse (nicht wetterfest). Eingangsspannung 100-240VAC , Ausgang 12VDC/1000mA (12W), passend für 12V-Überwachungskameras, Befestigungslasche, Anschlußleitungen mit offenen Kabelenden.
Technische Daten: Line Regulation max. 2 Prozent, Load Regulation max 5 Prozent, Rauschen max. 1 Prozent, Effizienz 71 Prozent, Überspannungsschutz bis 10V, Kurzschlußfest, Betr. Temp. -10 bis +40 Grad Cel., CE und RoHS Zert., Maße LxBxH (48x42x25)mm, Gewicht 140gr.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51115	**LST-S18U12A (YU-YS1015T12S)/ 12V-1,25A oder 1,5A Stecker- Netzteil, CE**

Hochwertiges Steckernetzteil 12V/ 1250mA, kurzschlußfestes Schaltnetzteil, CE/TÜV/GS, stabilisierte Ausgangsspannung DC, Eingangsspannung AC 200-240V/0,4A, mit Kamera Power- Stecker, ca. 1,2m Kabel.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51170	**LST-S24U12A (YU-DC12/2A(S12)/ 12V/2A Tischnetzteil, CE**

12V/ 2,0 A Schaltnetzteil mit 100- 250 V Anschlußkabel (ca. 1m mit Eurostecker) und geregelter 12V DC/ 2,0A Ausgangsspannung über ca. 1m Anschlußkabel mit 12V Powerstecker für Kameras. Abmessungen ca: H: 3,2 cm, L: 12cm(19cm), B: 4,5cm. Meist geeignet für den Einbau in Wetterschutzgehäuse. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51180	**UN-GLS024C4/ Tischnetzteil 12V/2A, 4 Kamera DC-Stromstecker**

2A Schaltnetzteil zur direkten Stromversorgung von 4 Kameras über vier im Kabel integrierten 12V DC-Buchsen direkt über unsere BNC+DC Koaxkabel (Video+Spannung) oder direkt anschließbar an bis zu 4 Kameras .
Technische Daten: Eingangsspannung: 100-240V AC (0,7-1A/ 50Hz); Ausgangsspannung: 12V DC/ 2A; nur für den Innenbereich; CE/TÜV/GS, Abmessung LxBxT:96x44x31mm, Gewicht 150 gr.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51200	**LST-S60U12A (YU-DC12V/5A)/ Tischnetzteil 12V/5A mit DC-Stecker, CE**

Geregeltes Schaltnetzteil 12V DC/ 5A mit 230V AC Eingang und Eurostecker auf der einen Seite, und 12V DC Stecker (5,5x2,1mm) Ausgang auf der anderen Seite. Kann zur Stromversorgung von Kameras, DVR und LCD Monitore und vieles mehr verwendet werden.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51220	**YU- 4 auf 1 DC-Adapter/ DC-Buchse auf 4x DC-Stecker 5,5x2,1mm**

Universal Adapter mit einem DC-Buchsen Eingang uund 4 DC-Steckerausgängen 5,5mm x 2,1mm. Somit können mit einer daran angeschlossenen Stromversorgung 4 Kameras mit Strom versorgt werden.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51230 NEU	**MW-DR6012/ Hutschienen Netzteil 12V/ 4,5A (11,1-13,2V regelbar)**

Die Stromversorgungseinheit kann auf Hutschinen eingeschnappt werden (Bauform wie Sicherungsautomaten). Das hochwertige Schaltnetzteil ist kurzschluss sicher, Überlastungssicher und Überspannungssicher. Für den Anschluß +/- 12V stehen jeweils zei Klemmen zur Verfügung. Die Spannung ist von 11,1 bis 13,2 V über Poti regelbar und wird per Leuchtiode signalisiert.
Technische Daten: Eingangsspannung: 88-264V AC, Ausgangsspannung 12V DC(regelbar), Wirkungsgrad 82%, Leistung 84W, Luftgekühlt, Spannungsunterbrechung ab 13,8V bis 16,2V, Abm. 78x93x56mm, 0,3kg.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51240	**SPS12402- DC-Buchse/ Regelbares Schaltnetzteil, 8 DC-Buchsen**

Starkes Schaltnetzteil zur Stromversorgung von 4-8 Kameras über 8 eingebaute 12V DC-Buchsen direkt über unsere RG59/2 Koaxkabel mit 2x 0,5mm Zusatzadern bzw. über unser steckerfertiges BNC-DC- Kabel .
Technische Daten: Einstellbare Spannung von 12V bis 14V DC bei einem Strom von 4 A Dauerlast, Schaltfrequenz 100 kHz, 8 St. eingebaute DC-Buchsen (2,1mm/5,5mm) für CCTV Kameras, Netzschalter, LED- Betriebsanzeige, Lastsprung <2%, Kurzschlußfest (pulsierende Absch.), Einschaltstrom max. 5A, Wirkungsgrad 83%, Funkentstört/ Sicherh.: gem. EN60335/ EN/ CE, Abmessung: 150x110x40mm, Gewicht 800 gr. Option Art. 50210 SPS Adapter Kabel St./St.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51255	**SPS-12402-Schraubanschluß 8-fach/ Regelbares Schaltnetzteil 4A**

Starkes Schaltnetzteil zur Stromversorgung von 4-8 Kameras mit 8 Schraubklemmen (4x +/ 4x -) zum direkten Anschluß an unsere RG59/2 Koaxkabel mit 2x 0,5mm Zusatzadern.
Technische Daten: Einstellbare Gleichspannung von 12V bis 14V DC bei einem Strom von 4 A Dauerlast, 150W- typ.; Schaltfrequenz 100 kHz, 8er-Schraubklemmen Terminal; Netzschalter, LED- Betriebsanzeige, ohne Ventilator, Lastsprung <2%, Kurzschlußfest (pulsierende Abschaltung), Einschaltstrom max. 5A, Wirkungsgrad 83%, Funkentstört/ Sicherheit: gem. EN60335/ EN/ CE, Abmessung: nur 185x112x45mm, Gewicht nur 1000 gr. Sehr zuverlässig und robust, ohne Lüfter.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51265	**SPS12802-Schraubanschluß 8-fach/ Regelbares 8A Schaltnetzteil**

Starkes Schaltnetzteil zur Stromversorgung von 8-16 Kameras mit 8 Schraubklemmen (+/ -) zum direkten Anschluß an unsere RG59/2 Koaxkabel mit 2x 0,5mm Zusatzadern.
Technische Daten: Einstellbare Gleichspannung von 12V bis 14V DC bei einem Strom von 7-8 A Dauerlast, 112W- typ.; Schaltfrequenz 100 kHz, 8er-Schraubklemmen Terminal; Netzschalter, LED- Betriebsanzeige, mit Ventilator, Lastsprung <2%, Kurzschlußfest (pulsierende Abschaltung), Wirkungsgrad 83%, Funkentstört/ Sicherheit: gem. EN60335/ EN/ CE, Abmessung: nur 185x112x45mm, Gewicht nur 1000 gr. Sehr zuverlässig und robust.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
51280	**MW7H50GS 6-15V/5A Schaltnetzteil**

Regulierbares 5A Schaltnetzteil mit den Spannungen: 6V/ 7,5V/ 9V/ 12V/ 13,5V-3,8A/ 15V-3,8A. Mit 230V Anschlußkabel und herausgeführtes Kabel mit 6- Steckadaptern für Gleichspannung. Überlast- und Kurzschlußschutz.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52350 NEU	**IR-SP33FIXBOX-B/ Outdoor Verdrahtungsbox für Kamerakabel**

IP-65 Verdrahtungsbox für Außenkamerakabel, schwarz .Vor allem geeignet für Kameras mit Kabel- OSD Bedienung)und für Art. 38350). Abmessung:120x116x56mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52380 NEU	**IR-SPP001/ Universal Masthalter für IR-Aussenkameras**

Universal Masthalter mit Montageplatte und Schelle, passend für IR- Aussenkamera (speziell passend für Art. 38350). Abmessung Montageplatte: 120x120x20mm. Für Mastdurchmesser von 7-18cm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Kamera Schutzgehäuse, Halter, Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52400 NEU	**TA-TS809HB/ ABS Wetterschutzgehäuse, 230V, Heiz., auch für Funk geeignet**

Stabiles 230V ABS (Kunstoff) Wetterschutzgehäuse mit Heizung, Schutzart IP-66 auch für Wireless (Funkkameras) geeignet.
Technische Daten: Material: ABS, Farbe Beige, Abmessungen: 100x110x300mm, Fenster 60mm Durchmesser, Stromversorgung 230V-240V, voll geregelte Heizung (Ein 15 Grad/ Aus25 Grad- +/- 3%;); Einbaulänge (Kam.+Obj.) max. 18.3cm, Gewicht 1020 gr., Schutzart IP-66. Lieferung ohne Wandhalter. Passender Wandhalter: Art. 52720.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52500	**AU-7004/ Kamera Wetterschutzgehäuse ohne Halter, ohne Heizung**

Wetterschutzgehäuse aus Aluminium mit abgedichtetem Kunstoffdeckel vorne (mit Fenster 6x7cm) und hinten, sowie verschiebbarem Alu-Sonnendach- ohne Heizung. Die Wandhalterung gehört nicht zum Lieferumfang. Innen befindet sich ein verschiebarer Kunstoffschlitten zur Kamera Montage. Im hinteren Bereich unten sind zwei PG- Verschraubungen für die Kabelzufuhr vorhanden. Unten in der Mitte befindet sich die Befestigungsplatte für den Wandarm mit Schraube. Innenmaße ca: L= 27cm, H= 7cm, B= 9cm, Außenmaße: L= 33cm/ 39cm mit Sonnendach, H= 11 cm/ 12cm mit SD, B= 10cm/ 10,5cm mit SD. Passende Halterung Art.52720.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52525	**KO-SG502H-12V Wetterschutzgehäuse, klappbar- Abverkauf**

Beheiztes 12V Wetterschutzgehäuse aus rostfreiem Aluminium, oberes Gehäuseteil hoch klappbar und dadurch gut zugänglich, Gummiabdichtung, stabile 2 Punkt Wandhalter- Befestigung, Fenster B=7,2 x H=6,2mm, Alu-Sonnendach, hinterer/vordere Deckel aus Kunstoff. Innen befindet sich das Heizelement an der Scheibe, ein Thermostat eine Anschlußklemme (12V DC) und eine variable Kamerabefestigung mit Montagematerial. Im hinteren Bereich eine PG-Verschraubungen für die Kabelzufuhr. Innenmaße ca: L= 30cm (nutzbar 25cm), H= 8cm, B= 10,8cm, Außenmaße mit Sonnendach, L= 38cm x H= 11 cm, B= 13,8cm, Farbe: creme, ohne Wandhalter. Passende Halterung KO-SG60-13, Art. 52720.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52545	**TA-TS806BH/230V/ Profi Wetterschutzgehäuse**

Sehr hochwertiges Wetterschutzgehäuse mit 230V Heizung, seitlich klappbar, mit Kabelzuführungen von hinten über PG-Verschraubung und vandalismussichere Kabelzuführung über Wandhalter TA-TS609. Lieferung mit verschraubtem Sonnendach. Das Gehäuse ist voll abgedichtet (IP-66), komplett aus rostfreiem Aluminium Druckguß, mit Erdung, mit großer Glasscheibe (7cm) und aufgeklappt optimal zugänglich. Auch für stärkere Windlasten und rauhen Einsatz geeignet. CE und RoHS zertifiziert, 230V AC, Farbe creme, Thermostat Einschalttemperatur 15°Cel (+/-3°), Ausschalttemperatur 25° Cel (+/-3°), Gewicht 1,7 kg, Abmessungen Innen: L= 24cm (max.34cm), B= max. 9,5cm, H= max. 8,4cm/ Außen: L= 40,5cm, B= 14,2cm, H= 12,3cm. Lieferung mit Schrauben für Kamera und Kameraschlitten, ohne Halterung TA-TS609.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52550	**TA-TS806AH/12V Profi Wetterschutzgehäuse**

Sehr hochwertiges Wetterschutzgehäuse mit 12V Heizung, seitlich klappbar, mit Kabelzuführungen von hinten über PG-Verschraubung und vandalismussichere Kabelzuführung über Wandhalter TA-TS609. Lieferung mit verschraubtem Sonnendach. Das Gehäuse ist voll abgedichtet (IP-66), komplett aus rostfreiem Aluminium Druckguß, mit Erdung, mit großer Glasscheibe (7cm) und aufgeklappt optimal zugänglich. Auch für stärkere Windlasten und rauhen Einsatz geeignet. CE und RoHS zertifiziert, 12V DC, Farbe creme, Thermostat Einschalttemperatur 15°Cel (+/-3°), Ausschalttemperatur 25° Cel (+/-3°), Gewicht 1,7 kg, Abmessungen Innen: L= 24cm (max.34cm), B= max. 9,5cm, H= max. 8,4cm/ Außen: L= 40,5cm, B= 14,2cm, H= 12,3cm. Lieferung mit Schrauben für Kamera und Kameraschlitten, ohne Halterung TA-TS609.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52720	**TA-TS601(KO-SG60-13)/ Hochwert. Universal- Wandhalter für WSG**

Sehr stabile Standard- Wandhalterung für KO-/ AU- und HS- Wetterschutzgehäuse und viele andere Schutzgehäuse, mit 2 Punkt- Befestigung, einrastender Schwenk-/ Neigekopf (Gelenkkopf), Länge 27cm, BxH= 86x99mm, Aluminium Druckguss, Tragkraft 10kg, Farbe creme/grau, mit Schrauben, Dübel.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52730	**TA-TS609/ TA-TS-Wetterschutzgeh. Halter**

Hochwertiger Wandhalter nur für TA-TS806xx Wetterschutzgehäuse mit innenliegender Kabelführungs- Möglichkeit, sehr stabiler Gelenkkopf mit Einrast- Rillen aus rostfreiem Aluminium Druckguß in creme. Gewicht 650gr, Abmessungen L= 23,2cm, H = 11cm. Lieferung mit Gummidichtung, Imbusschlüssel und 4 Schrauben. 2013 folgt neues Model mit 3-Loch Wandbesfestigung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52800	**TA-TS611/ Masthalter für TA-TS Halter und WSG**

Masthalterung für TA-TS806AH+BH Wetterschutzgehäuse passend für TA-TS609 Halter. Durch die Gewindestangen universal anpassbar. Material Alu- Druckguß, Farbe beige, Abmessung: 80mm, Gewicht 905gr., Farbe creme. Für unsere drei und 4-Loch Wandhalter geeignet. Für Mastdurchmesser von 6-12cm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52820	**TA-TS612/ Aussen-Eckhalter**

Außeneckhalter für TA-TS609 Wandhalter mit TA-TS806xx Wetterschutzgehäuse. Sehr stabile rostfreie Qualität mit Befestigungs Zubehör, Farbe creme..

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
52840	**TA-TS612/ Innen-Eckhalter**

Inneneckhalter für TA-TS609 Wandhalter mit TA-TS806xx Wetterschutzgehäuse. Sehr stabile rostfreie Qualität mit Befestigungs Zubehör, Farbe creme.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Schutzgehäuse und S/N-Köpfe

Sonstiges CCTV-Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53040	**UN-YJS301(VD300LS)/ Verstärkermikrofon**

Mikrofon Platine eingebaut im hellen Kunstoffgehäuse für Innen mit Mikrofon, Lautstärkeregler, autom. Verstärkungskontrolle (AGC), Empfangsbereich 80-150 qm, herausgeführte Adern für Spannung und Audio. Betriebsspannung 6 bis 12 V DC/ 10mA, Frequenz 300- 5000Hz/ 2,5 dB, Impedanz 600 Ohm, Audioausgang: 0- 6V regelbar. Das Mikrofon ist am Audioeingang von Digitalrekorder/ Monitor/ Bildübertragungssystem usw. anschließbar (statt Kamera Mikrofon). Gute Audio Qualität. Abm.: 3,9 x 3,1 x 1,8cm. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53045	**UN-YJS601/ Miniatur Mikrofon mit Verst. + Stecker**

Miniatur Mikrofon mit integriertem Verstärker und herausgeführten steckerfertigen Anschlüssen (Cinch und DC 12V), autom. Microchipverstärker, Empfangsbereich 50 qm, Betriebsspannung 6 bis 12 V DC, Frequenz 300- 5500Hz. Ideal in Verbindung mit Überwachungskameras. Versteckter Einbau möglich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53075 NEU	**YU-Dummy Box-Q/ Orig. Kam.Gehäüse und 6mm Obj., Rückseite LED+ Schalter, Wandhalter**

Dummy Kamera mit orig. Box- Gehäuse und orig. 6mm Objektiv, inkl. Wandhalter. Rückseitig ist die orig. Platine mit LED, Dipp Switch, BNC-Anschluss eingebaut. Wird ein Netzteil angeschlossen, leuchtet die Kamera LED wie beim Original. Super Qualität, dadurch täuschend echt. Abbildung zeigt falsches DC Objektiv.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53080 NEU	**YU-Dummy Box Kamera wie Originalkamera mit Dummy Objektiv, Kabel, Wandhalter**

Dummy Kamera im täuschend echten Gehäuse, mit 12mm Dummy-Objektiv, Kabel (geht durch den Halter in die Wand), und mit stabilem Metall Wandhalter welcher oben oder unten befestigt werden kann (Decken-/Wandmontage). Täuschend echt wie das Original. Farbe weiß, inkl. Befestigungsdmaterial (Schrauben/Dübel). Abmessungen mit Halter ca: 17cm lang, 4,5cm breit, 8,0cm hoch.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53400	**AU-VD-2004/ 4x Video- Verteiler**

Video- Verteiler Verstärker mit einem Videoeingang BNC verteilt auf 4 Videoausgänge 4x BNC (z.B. Monitore, Rekorder usw.). Spannungsversorgung 230V AC mit angeschlossenem Netzkabel/ Stecker; Videoeingang 1Vss/ 75 Ohm, BNC; Videoausgänge: 4x 1Vss/ 75 Ohm, BNC; Frequenz: 10Hz bis 75 MHz; Bandbreite: 1 Hz bis 15 MHz; Abmessungen: 150x195x45mm, Gewicht 1,5kg., Gehäusefarbe anthrazitfarben , nicht weiß wie abgebildet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53410	**AU-VD2006/ 6x Video- Verteiler**

Video- Verteiler Verstärker mit einem Videoeingang BNC verteilt auf 6 Videoausgänge, 6x BNC Ausgänge (z.B. für Monitore, Rekorder usw.)/ 1x BNC Eingang (z.B. für Kamera). Spannungsversorgung 230V AC mit angeschlossenem Netzkabel/ Stecker; Videoein-/ Ausgang 0,5-2 Vss/ 75 Ohm, BNC; Frequenz: 10Hz bis 7,5 MHz; Bandbreite: 1 Hz bis 15 MHz; Abmessungen: 200x165x55mm, Gewicht 1kg.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53450	**AU-VD1001/ Video- Verstärker**

Video- Signalverstärker mit 230V Anschluss, Potentiometer für HF, LF und Gain, sowie Umschalter für Kabellänge 500m/ 800m/ 1000m und beleuchteter Netzschalter. Somit können lange Koaxialverbindungen überbrückt, und das Videosignal optimal eingestellt werden. 1x BNC Eingang/ 1x BNC Ausgang.
Technische Daten: Videoeingang 0,4- 2,0Vss/75 Ohm, Ausgang 2,0Vss/75 Ohm; Frequenz 10MHz (+1/-3dB); max. Verstärkung 13dB; max. Hochfrequenz Kompensation 18dB; Betr. Temp.: 0-50 Grad; Abmessungen: 150x195x45mm, 1 kg.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53560	**GE-U05/ Universal Battery Bank (Mobile Kamera- Stromversorgung 12VDC),5,3-12**

Universal 12V Notstromversorgung mit einer Stromabgabe von 600mA zur mobilen Notversorgung von sicherheitstechnischen Geräten wie Kameras, Alarmanlagen- Produkte, kleine 12V LCD Monitore. Die Ausgangsspannung(variabel einstellbar),und der Akkuzustand werden per LED-Reihe angezeigt. Geliefert wird der Lithium Akku mit zwei DC Powersteckern (5,5x2,1) Kabelausgängen passend für CCTV Kameras und Monitore, sowie mit div. Adapterstecker (USB/ Handy usw.) mit Kabel.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 5,3V/ 8,4V/ 9,0V/ 12,0V; Kapazität 4600mAh; Ladespannung 9V-16V; max. Stromabgabe 0,6A, Ladezeit 3 Std., Abmesungen: 110x66x22mm. Lieferung inkl. Ladegerät und Adapterkabelpeitsche mit 2 DC-Steckern.(30cm/ 70cm).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Stromversorgungen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53570	**USV Notstromversorgung für Videoanlagen, 400VA**

Notstromversorgung und Überspannungs-, sowie Blitzschutz für Digitalrekorder, Kameras oder andere sicherheitstechnische Anlagen. Bei Stromausfall bleibt die Überwachungsanlage bis zu 35 Min. in Betrieb, und wird vor Spannungsspitzen geschützt indem Sie die Zuleitung zur Stromzufuhr trennt. Nennleistung 400VA/ 240W. Es stehen 4 Akku gepufferte Steckdosen und 4 Steckdosen mit Überspannungsschutz zur Verfügung. Maße: BxHxT= 8,6x23x28,5cm., Gewicht 5,4kg, Ausgangsspannung 230V +/-8% Wechsel, LED Statusanzeige, Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Sonstiges

Zweidrahttechnik (Balun)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53700	**LS-LLT201A/ 1Kanal Video Balun- pro Paar**

Passives 2- draht Übertragungssystem (Balun) für ein Kamera- Videosignal (als Sender und Empfänger verwendbar), über CAT5 Kabel bis 600m (s/w 600m/ Farbe 400m) Entfernung möglich. BNC Buchse und zwei Schraubklemmen für Ein-/ Ausgang. Abmessungen: ca.12,7x12,7x31,8mm. pro Paar.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53705	**LS-LLT201A/C/ 1Kanal Video Balun- pro Paar**

Passives 2- draht Übertragungssystem (Balun) für ein Kamera- Videosignal (als Sender und Empfänger verwendbar), über CAT5 Kabel bis 600m (s/w 600m/ Farbe 400m) Entfernung möglich. BNC Buchse und zwei Schraubklemmen für Ein-/ Ausgang. Abmessungen: ca.12,7x12,7x31,8mm. Nur als Paar lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53710	**LS-LLT213B+213C/ Video-Audio-Power Balun Paar**

1-Kanal Passiv UTP Video Balun zur Übertragung von Video, Audio und Kamera Power (Spannung) über CAT-5 (24AWG) Ethernet Kabel mit RJ-45 Stecker bis 100m. Wir liefern den Sender (213B) mit festem BNC-Stecker (Video Eingang), Audio Cinch Stecker und Power Stecker (Hohlstecker für 12V kameraspannung) und den Empfänger mit BNC Stecker (10cm Kabel), Audio Cinch Anschluß und Power Buchse (12V Ausgang für Kamera). 50% Kabelkostenersparnis, Impedanz 75Ohm, CE, Lieferung ohne Stromversorgung. Foto zeigt Balun ohne Audio! Abmessung 46x13x15mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53720	**LS-LLT-301R/ Aktiver 1 Kan. Video Zweidraht Empfänger, 12V**

Aktiver 2- draht UTP Empfänger (Balun) für Strecken bis zu 2400m (s/w 2400m/ Farbe 1800m). BNC Buchse für Video OUT, 12V Power Buchse für 12V, Dippschalter 1-4 für Schärfeeinstellung, Poti für Helligkeitseinstellung, Zweidraht Klemmanschluss (Data +/-) und Betriebs LED. Es wird ein LS-LLT301R und ein LS-LLT201A (oder LLT301T) als Sender benötigt. Die Verbindung erfolgt über 2-Draht CAT 5 Kabel. Lieferung ohne Stromversorgung. Ca. 50% Kabelkostenersparnis. Passend LLT301T als aktiver Sender (3000m) lieferbar. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53721	**LS-LLT301T/ Aktiver 1 Kanal Video Zweidraht Sender**

Aktiver Zweidraht UTP Sender geeignet in Verbindung mit Art. 53720 LS-LLT301R und in Verbindung mit passiv Sender wie Art. 53700. Die Leitungslänge kann über Dippschalter angepasst werden. LED-Betriebsanzeige, Zweidraht Klemmanschluss und 12V-DC Buchse. Lieferung ohne 12V Stromversorgung. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53740	**LS-LLT401R/ Aktiver 4-Kanal Video Video Zweidraht Empfänger, 12V**

Aktiver vierfach- Empfänger (Balun) in Zweidrahttechnik mit 4 BNC Kameraausgänge (Buchse). Ausstattung: BNC Videoausgang 1-4, Helligkeits- Poti für Kam. 1-4, Schärfeeinstellung (Dippschalter) für Kam. 1-4, Klemmanschluß für 12V DC, zweidraht- Videoeingang in RJ-45 und Klemmanschluß (Kam.1-4). Gesendet werden die Kamerasignale über Cat 5 Kabel (2-draht) vom LS-LLT201A (oder vierfach Aktiv Empfänger LS-LLT401R oder LS-LLT301T aktiv Sender). Reichweite (s/w) Aktiv zu Aktiv: 2800m/ Aktiv zu Passiv: 2200m (s/w). Lieferung ohne 12V Stromversorgung. Passend LLT401T als 4-Kan.-Sender lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53741	**LS-LLT401T/ Aktiver 4-Kanal Video Zweidraht Sender, 12V**

Aktiver Zweidraht UTP 4-Kanal Sender geeignet in Verbindung mit Art. 53720 LS-LLT301R, 53740 LS-LLT401R und passiv Sender wie Art. 53700 mit Leitungslängen Anpassung. Lieferung ohne 12V Stromversorgung.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53742	**LS-LLT1610RJ/ Aktiver 16-K. Zweidrahtempfänger, autom. Anpassung, 230V**

Aktiver 16-Kanal Zweidrahtempfänger mit Anpassung von Leitungslänge, Helligkeit, Schärfe für bis zu 16 Kameras getrennt justierbar über Dippschalter und Poti an der Frontseite. 19" Einbauwinkel, 230V Anschluß. Gesendet werden die Kamerasignale über Cat 5 Kabel (2-draht) vom LS-LLT201A (oder vierfach Aktiv Sender LS-LLT401T oder LS-LLT301T aktiv Sender). Reichweite (s/w) Aktiv zu Aktiv: 2800m/ Aktiv zu Passiv: 2200m (s/w).
Technische Daten: 16 BNC Eingänge, 16 BNC Durchschleifausgänge, 16 Schraubklemmen Zweidraht- Eingänge, 230V Anschluß (100mA) mit Kabel, BNC= 75 Ohm, UTP= 100 Ohm, Arbeitstemp. 0-50 Grad Cel., Video Frequenz: DC-6MHz/ 15kHz-6MHz- 60dB, Abmessung: 430x160x44mm, 2000gr.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Aufzeichnungsgeräte- Tresor

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
53750	**Aufzeichnungsgeräte Tresor Groß/ für 4-, 8- /16-Kan. Dig. Rekorder,3 Schlüssel**

Aufzeichnungsgeräte Tresor entsprechend UVV mit genügend Platz für Digitalrekorder, Multiplexer, Router/Modem und Video-Server. Kein unbefugter Zugriff oder Diebstahl von Festplatten und Geräte, 3-4mm Stahlblechgehäuse mit VDS-Tresor- Verriegelungs- Spezialschloß, jetzt mit 3 Doppelbart-Tresorschlüssel und Kabelzugang jeweils links/rechts von hinten/seitlich, für Wand und Bodenmontage geeignet, 2 Etagen mit Zwischenboden und genügend Platz für bis. 2 Geräte, genügend Lüftungsöffnungen für Wärmeabtransport (seitlich/oben), Farbe RAL 7032 Lichtgrau, Abmessungen: Außen ca.: HxBxT 300x490x450mm/ Innen ca: 255x440x410mm, Gewicht ca. 29 kg netto.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Infrarot Scheinwerfer

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
54400	**SC-990CIR/ IR-Scheinwerfer 850nm, 40m, 90°, 9Jumbo-LED, 12V, IP65,**

9 Stück High Power 1W IR-LED, Die spezielle IR-LED Technik Heat Dissipation Ring, reduziert die LED Temperatur auf max. 61 Grad, weshalb die Lebensdauer um ca. 50% erhöht und die Ausfallquote deutlich verringert wird.
Technische Daten: 12V, 1500mA, Reichweite 40m, 90 Grad Winkel, IP65 wetterfest, Arbeitsabereich -30 bis+ 50 Grad Cel., CE Zert., Abmessungen: 100x90x165mm, Gewicht 0.75kg, Silber, Inkl. Montageplatte, ohne Wandhalter. Passender Wandhalter Art. 52720 für Außen oder Art. 50022 für Innen

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
54480	**SC-S8100-60CIR-940nm/ IR-Strahler,35m, 60°, 140LED, 12V**

Weitwinkel Infrarotscheinwerfer für Außen und Innen geeignet mit 30m Reichweite im stabilen abgedichteten Aluminiumgehäuse (IP65) mit Halter (neigbar) und abgedichteter dicker Reinforced Scheibe. Der integrierte sensorgesteuerte Lüfter erhöht durch Kühlung die Lebensdauer der LEDs auf bis zu 50.000 Std. Integrierte Spannungsregelung. Sehr gutes / Leistungsverhältnis durch Direktimport vom Hersteller.
Technische Daten: 140 Stück Spezial 5mm Infrarot LED (45°+60°) und integr. Lüfter über CDS- Sensor/ Relais helligkeitsgesteuert; Lichtwellenlänge 940nm (nicht sichtbar); Reichweite bis 30m; Abstrahlwinkel 45 bis 60 Grad (mittig stärker, Rand schwächer beleuchtet); Betr.- Spannung: 12V DC; Leistungsaufnahme: max.1000mA; Abmessungen ohne Halter: BxTxH: 17,5x11x13,5cm; Gewicht: 1kg; Farbe: schwarz, CE.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
54490	**SC-C216-45AIR-940nm/ IR-Strahler 50m, 60°, 216x10mm LED, 230V**

Weitwinkel Infrarotscheinwerfer für Außen und Innen geeignet mit hoher Reichweite und unsichtbarem IR-Licht im stabilen abgedichteten Aluminiumgehäuse (IP65) mit stabilem Halter, eingebautem Lüfter und abgedichteter Reinforced Scheibe. Verspiegelte LED-Platine, integrierte Stromvers., für Kameras mit 940nm Empfindlichk. geeignet.
Technische Daten: 216 Stück 10mm (45°+60°) Infrarot LED´s über CDS- Sensor/ Relais helligkeitsgesteuert; Wellenlänge 940nm (nicht sichtbar); Reichweite bis 50m; Abstrahlwinkel bis 60° (relativ gleichmäßig beleuchtet); Betr.- Spannung: 230V AC; Leistungsaufnahme: 2,5A max.; Abmessungen ohne Halter: BxTxH: 25x19x14cm; Gewicht: 2,5kg; Farbe: schwarz, CE

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
54500	**SC-S8100-60CIR-850nm/ IR-Strahler, 50m, 60°, 140LED, 12V**

Weitwinkel Infrarotscheinwerfer für Außen und Innen geeignet mit 50m Reichweite im stabilen abgedichteten Aluminiumgehäuse (IP65) mit Halter (neigbar) und abgedichteter dicker Reinforced Scheibe. Der integrierte sensorgesteuerte Lüfter erhöht durch Kühlung die Lebensdauer der LEDs. Integriertes geregeltes Schaltnetzteil. Sehr gutes / Leistungsverhältnis durch Direktimport vom Hersteller.
Technische Daten: 140 Stück Spezial 5mm Infrarot LED (45°+60°) und integr. Lüfter über CDS- Sensor/ Relais helligkeitsgesteuert; Lichtwellenlänge 850nm (leicht sichtbar); Reichweite bis 50m; Abstrahlwinkel 45 bis 60 Grad (mittig stärker, Rand schwächer beleuchtet); integr. Lüfter; Betr.- Spannung: 12V DC; Leistungsaufnahme: max.1000mA; Abmessungen ohne Halter: BxTxH: 17,5x11x13,5cm; Gewicht: 1kg; Farbe: schwarz, CE

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
54530	**SC-C216-45AIR-850nm/ IR-Strahler 120m, 60°, 216x10mm LED, 230V**

Weitwinkel Infrarotscheinwerfer für Außen und Innen geeignet mit hoher Reichweite und leicht sichtbarem IR-Licht im stabilen abgedichteten Aluminiumgehäuse (IP65) mit stabilem Halter und abgedichteter Reinforced Scheibe. Der integrierte sensorgesteuerte (80mm) Lüfter erhöht durch Kühlung die Lebensdauer der LEDs. Die verspiegelte LED-Platine erhöht die Abstrahlleistung, integriertes geregeltes Schaltnetzteil, für IR-empfindliche Kameras geeignet.
Technische Daten: 216 Stück 10mm (45°+60°) Infrarot LED´s über CDS- Sensor/ Relais helligkeitsgesteuert; Wellenlänge 850-860nm; Reichweite bis 120m; Abstrahlwinkel bis 60° (mittig etwas stärker beleuchtet); Betr.- Spannung: 230V AC; Leistungsaufnahme: 25W; Abmessungen ohne Halter: BxTxH: 25x19x14cm; Gewicht: 2,5kg; Farbe: schwarz, CE

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
54550	**SC-BS288-60BCIR-850nm/ Aktiver IR-Strahler 140m, 60°, 288 LEDs, 12V/24V-AC**

WisdomeEye (TM) Technology Strahler mit intelligenter und aktiver Weitwinkel Infrarotscheinwerfertechnik für Außen (IP-67) und Innen geeignet, mit hoher Reichweite, breitem Strahlwinkel und leicht sichtbarem 850nm IR-Licht im stabilen abgedichteten IP-67 Aluminiumgehäuse. Dieser Intelligente IR-Scheinwerfer mit homogener Ausleuchtung kann seine Abstrahlleistung den örtlichen Gegebenheiten (Beleuchtungsgrad) und davor befindlichen Objekten/Personen anpassen und damit Überbelichtung vermeiden. Die Rückseitigen Kühlkörper aus Aluminium sorgen für eine schnelle Ableitung der Wärme. Zwei Sensoren (an Vorder-/ Rückseite) messen die Belichtung/ Reflektion. Die langlebigen 280 St. 5mm (14mil) Hochleistungs-LED sorgen stufenweise gesteuert für die ideale Ausleuchtung und Fokusierung und Schonung der LED Ressourcen und verhindert Signalrauschen der Kamera. Nur für IR-empfindliche Kameras geeignet.
Technische Daten: 288 Stück 5mm (60°) Infrarot LED´s über CDS- Sensor/ Relais helligkeitsgesteuert; Wellenlänge 850-860nm; 50.000 Stunden Lebenszeit; Reichweite bis 140m; Abstrahlwinkel bis 60°; Betr.- Spannung: 12V DC und 24V AC; Gehäuse: Aluminium Di-Casting; Arbeitstemp.: -40 bis +50 Grad Cel.; Leistungsaufnahme: nur 38W; Abmessungen: BxHxT: 19x19x6cm; Gewicht: 2,5kg; Farbe: schwarz. Lieferung ohne schwarzen Wandhalter (Art. Nr. 54552)

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

54552	**NEU**	**VIS-VC20189/ Alu-Wandhalter schwarz passend für IR-Strahler Art.Nr. 54550**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
54551	**IP-65 Power Supply/ Aussen-Schaltnetzteil 230V AC auf 12V DC/ 4A für Art. 54550**

Das IP-65 Schaltnetzteil dient zur Stromversorgung von Art. 54550 und befindet sich in einem schwarzen Metallgehäuse mit zwei stabilen PG-Verschraubungen aus Metall, aus dem ein 230V Kabel mit Schukostecker und ein 12V Kabel (blau - /braun +) für 12V herausgeführt sind. Die wetterfeste Stromversorgungsbox eignet sich nicht für den Anschluss an andere sicherheitstechnische 12V Geräte aus unserem Programm. Die Box kann mit zwei Schrauben an der Wand befestigt werden (nicht im Lieferumfang). Ausgangsspannung ist nicht geregelt und nur für Art. 54550 geeignet.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Sonstiges

Stecker, Adapter, Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
54980 NEU	**ADA-NBNC75BLP9/ HDTV Rear Twisted Kabelstecker BNC, 75 Ohm für HD-SDI Kabel 50400 + 50405 mit Goldkontakt**

Der 75 Ω rearTWIST BNC Kabelstecker geeignet für HDTV Signale bis 4.5 GHz bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HD Anwendungen geeignet. Die patentierte rearTWIST Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung. Der Crimp Stecker wird mit Knickschutztülle geliefert und kann mit unserem Crimpwerkzeug Art. 55570 gecrimpt werden.
Passende Kabel: für unsere HD-SDI Kabel Art. 50400 + 50405 (Koax baugleich Belden 1505A)
Crimp Grösse:Pin: 1.6 mm (square Schirm: 6.47 mm (hex)
Produktmerkmale:
Die rearTWIST Verriegelung bietet sich für versenkte Einbaubuchsen an, da der Kabelstecker an der hervorstehenden Knickschutztülle (Patent DE 100 48507) gedreht werden kann. Einfache Handhabung bei sehr engen Platzverhältnissen.
Führungsbereich: Verhindert kippen durch seitliche Krafteinwirkung um Kontakte vor Verbiegen zu schützen. Garantiert eine Lebensdauer von min. 1.000 Steckzyklen! Ausgezeichneter Kabelschutz und Zugentlastung. Exakte 75 Ω Impedanz, ideal für HD Signale (geringste Rückflussdämpfung). Zerspanend hergestellte Messingteile in Präzisionsqualität für eine hervorragende Lebensdauer Vergoldeter Massekontakt mit verbesserter Schirmwirkung, optimiert für hochfrequente HDTV Signale bis 4.5 Ghz. Schirm und Mantel Crimp Techonologie verhindert das Freiliegen des Masse Schirmgeflechts. Bei der Montage gibt das Einrasten des Steckerpins in den Isolator ein taktiles Feedback. Die BNC rearTWIST Steckverbinder wurden von der Rundfunk-Betriebstechnik (RBT) für ARD und ZDF auf HDTV-Tauglichkeit untersucht und sind im Einsatz.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55000	**BNC-1501T/ BNC-Schraubstecker**

BNC Schraubstecker für RG-59 Kabel. Sehr einfache Montage ohne spezielle Crimp-/ Quetschzangen. Einfach Kabel abisolieren und Stecker auf das Kabel schrauben (ähnlich wie beim Gewinde).

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55020	**BNC-153059/ BNC-Crimpstecker**

BNC Crimp- Stecker passend für unsere RG-59 Kabel. werter Stecker, aber es wird die Crimpzange Art. Nr. 55570 (gleich mitbestellen). Für geübte geht die Montage dann sehr schnell. Passender Knickschutz siehe Art. Nr. 55030.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55030	**KST-59/ Knickschutz für BNC-Crimpstecker**

Knickschutzhülle schwarz (43mm) für BNC- Crimpstecker BNC-153059 und RG-59 Koaxial Kabel. Wird einfach über das Kabel gestülpt, und nach dem Quetschvorgang über den Stecker gestülpt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55040	**BNC-1505/ Verbinder (Female/Female)**

BNC- Verbinder mit Doppel Kupplung z.B. zum Verlängern zweier Videokabel mit BNC Stecker.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55060	**BNC-1507/ T-Stück (2xFemale/ 1x Male)**

BNC- T-Stück. 1 BNC Stecker auf 2 BNC Buchse z.B. zum Verteilen von einem Videosignal auf 2 Ausgänge.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55080	**BNC-1509/ Winkel Adapter (Female/Male)**

BNC-Winkeladapter- Stecker mit 90 abgesetzter Kupplung z.B. bei beengten Platzverhältnissen.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55090	**MK014(HTC3650)/ Doppel BNC-Stecker (2xMale)**

Doppel- BNC- Stecker und Verbinder, beide Seiten männlich

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55100	**BNC-1523/ BNC-Cinch Adapter (Male)**

BNC- Stecker auf Cinch Kupplung

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55120	**BNC-1524/ Cinch-BNC Adapter (Female)**

Cinch Stecker auf BNC- Kupplung

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55140	**BNC-1501-59/ BNC Stecker zum Verschrauben (Male)**

BNC- Stecker mit Verschraubung. Die Verschraubung wird über das RG-59 Kabel gezogen und mit Gabelschlüssel verschraubt. Alternative zu Schraub- und Crimpstecker.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55160	**EU-274/ Koaxkabel- Verbinder**

Koaxkabelverbinder, zum Verbinden/Verlängern zweier Koaxkabelenden vom Typ RG-59 mit 0,6cm Durchmesser, 75 Ohm.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55200	**C-532 Cinch Stecker**

Cinch Stecker mit Metallgewinde und Kunststoffhülle- zum Verlöten.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55210	**C-550 Cinch Verbinder**

Cinch Verbinder- Buchse auf Buchse, z.B. zum Verlängern von 2 Cinch Kabel.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55220	**MK015(HTC3110)/ Chinch Stecker Verbinder**

Cinch (RCA plug) Stecker auf Chinch (RCA plug) Stecker (männlich). Cinch Stecker Verbinder.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55300	**M-4052L/ Hohlstecker (DC-Powerstecker für Kameras)**

DC-Powerstecker passend zu den Steckverbindungen unserer Kameras. Länge 13mm, Durchmesser 2,1mm. Lötanschluß mit Knickschutz.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55320	**M-4061/ DC-Powerbuchse für Kameras**

Passende DC Kupplung/ Powerbuchse passend für M-4052L und unsere Kamera- Powerstecker.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55350 NEU	**YU-DC-Stecker - Klemmenadapter/ DC- Stecker auf Schraubklemmenanschluss**

Verbindungsglied zwischen Kamera Stromanschlussbuchse und der Stromversorgung, bzw. Stromadern. Der Adapter Stecker kommt in die Strombuchse der Kamera. Gegenüberliegend befinden sich die Strom- Anschlußklemmen für die Stromversorgung bzw. Stromkabel. Die ideale und schnelle Installationshilfe.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55380 NEU	**YU-DC-Buchse - Klemmenadapter/ DC- Buchse auf Schraubklemmenanschluss**

Wie Art. 55350, jedoch mit Buchse statt Stecker auf der einen Seite und Klemmenanschluss auf der anderen Seite.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör, Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55500	**SK-2218/ Scart TV-Adapter**

TV-Adapter von Cinch auf Scart zum Anschluß normaler TV- Fernseher an Videokameras. Es wird meist ein zusätzlicher Cinch auf BNC- Adapter benötigt.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55570	**GH-HLT2009(301G)/ BNC Crimpzange**

Hochwertige BNC Crimpzange passend für alle gängigen BNC Crimpstecker der Videotechnik (RG58/RG59) wie BNC-153059 mit optimiertem Pressdruck aus gehärtetem Stahl. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
55580	**UN-UVT02/ Kabel Stripper für RG-59 Videokabel,Zweifachschnitt,Länge einstellbar**

Spezielles Abisolierwerkzeug (HT332) für RG-59 Videokabel, aber auch geeignet für RG-58/ 62. Doppelschnitt Modell, Vier Längen einstellbar (4,6,8,12mm), V-Block auswechselbar, einfach mit dem Finger um das Kabel drehen- fertig.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Zubehör,Kabel und Stecker

P-Access Zutrittskontrolle mit Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57700	**Prox P50 Zutrittset (353210D)**

Standalone 1- Tür Zutrittskontrollanlage mit im Leser integrierter Zentraleinheit. Ideal für Serverräume, Büros, Räume mit hohen Wertgegenständen und dort, wo keine Vernetzung erforderlich ist. Sehr einfache Installation und Programmierung ohne PC, über optionale Programmierkarten und Proxi Schlüsselanhänger Transponder. Ein vermisster Transponder kann innerhalb Sekunden gesperrt werden. Die Zutrittsberechtigungen lassen sich entsprechend der Transponderfarbe (rot/grün/gelb) zuweisen. Der Leser ist für die Außenanwendung (IP67) geeignet. 3 LEDs zeigen den aktuellen Betriebszustand an. Es können bis zu 10.000 Benutzer in einem Objekt verwaltet werden. Elektrotüröffner, Energieversorgungen, Austrittstaster und das Proxi Transponder Kartenset können als Zubehör erworben werden. Zutrittset- Anlagen können an vielen Türen innerhalb eines Objekts installiert werden, wobei auch gleiche Karten für alle Türen verwendet werden können. Der Austrittstaster kann durch eine Zeitschaltuhr mit potentialfreien Kontakten ersetzt werden (2 Zeitzonen). Die Leser der P-Serie werden mit einem schwarzen und weißen Rahmen geliefert. Nach Abschluß der Montage wird der gewünschte Rahmen aufgesetzt. Installation: Die Zutrittsets haben je ein Aderpaar für die Ansteuerung des Elektrotüröffners, des Austrittstasters und ein für die Energieversorgung. Alle Aderpaare werden mittig rückseitig aus dem Leser herausgeführt. Die Stromaufnahme des Elektrotüröffners kann dauerhaft bis 500mA und für max. 7 Sek. bis 750mA betragen Nach der Installation wird die Gruppen-Startkarte angewendet und sofort sind alle Transponder und Karten aus dem Set gültig. Fertig! Bedienung Bei Ausgabe eines Benutzer-Transponders wird der Benutzername auf die zugehörige Delete-Karte geschrieben. Soll ein vermißter Transponder gesperrt werden, wird einfach die Zugehörige Deletekarte an den Leser gehalten. Weitere Funktionen werden mit den Programmierkarten aktiviert und gespeichert.
Techn. Daten: Leseabstand 80- 110mm; Arbeitstemp. -20 bis +70 Grad; Montage auf Metall möglich- reduziert aber den Leseabstand; UV- Resistent, Wasser-dicht IP-67, für Arbeitsstrom- und Ruhestrom Türöffner (max. 500mA) geeignet; Türöffner Ansteuerzeit 7 Sek.(1-60 Sek.veränderbar); Akustisches Signal abschaltbar; Kabellänge 3m, Abmessungen: 78 x 38mm. P38: 333-210D

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57720	**Prox Vandal Zutrittset (326735D)**

Vandalismussichere Standalone 1- Tür Zutrittskontrollanlage mit im Leser integrierter Zentraleinheit die in der Wand eingelassen wird. Ideal für Serverräume, Büros, Räume, gefährdete Bereiche und dort, wo keine Vernetzung erforderlich ist. Sehr einfache Installation und Programmierung ohne PC, über optionale Programmierkarten und Proxi Schlüsselanhänger Transponder. Ein vermißter Transponder kann innerhalb Sekunden gesperrt werden. Die Zutrittsberechtigungen lassen sich entsprechend der Transponderfarbe (rot/grün/gelb) zuweisen. Der Leser ist für die Außenanwendung (IP67) geeignet. Es können bis zu 10.000 Benutzer in einem Objekt verwaltet werden. Elektrotüröffner, Energieversorgungen, Austrittstaster und das Proxi Transponder Kartenset können als Zubehör erworben werden. Zutrittset- Anlagen können an vielen Türen innerhalb eines Objekts installiert werden, wobei auch gleiche Karten für alle Türen verwendet werden können. Der Austrittstaster kann durch eine Zeitschaltuhr mit potentialfreien Kontakten ersetzt werden (2 Zeitzonen). Der runde Leser wird in eine 20mm Wandbohrung eingesetzt und mit 8 versch. Farbigen Abdeckkappen geliefert. Nach Abschluß der Montage wird der gewünschte Rahmen aufgesetzt. Installation: Die Zutrittsets haben je ein Aderpaar für die Ansteuerung des Elektrotüröffners, des Austritts-tasters und ein für die Energieversorgung. Alle Aderpaare werden mittig rückseitig aus dem runden Leser heraus-geführt. Die Stromaufnahme des Elektrotüröffners kann dauerhaft bis 500mA und für max. 7 Sek. bis 750mA betragen Nach der Installation wird die Gruppen-Startkarte angewendet und sofort sind alle Transponder und Karten aus dem Set gültig. Bei Ausgabe eines Benutzer-Transponders wird der Benutzername auf die zugehörige Delete-Karte geschrieben. Soll ein vermißter Transponder gesperrt werden, wird einfach die zugehörige Deletekarte an den Leser gehalten. Weitere Funktionen werden mit den Programmierkarten aktiviert und gespeichert.
Techn. Daten: Leseabstand 80- 110mm; Arbeitstemp. -20 bis +70 Grad; vandalismussichere Montage, Abdeckung UV-Resistent, Wasserdicht IP-67, für Arbeitsstrom- und Ruhestrom Türöffner (max. 500mA) geeignet; Türöffner Ansteuerzeit 7 Sek.(1-60 Sek.veränderbar); Akustisches Signal abschaltbar; Kabellänge 3m; Durchmesser 19mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57740	**K50 Tastatur Zutrittset (352210D)**

Standalone 1- Tür Zutrittskontrollanlage in der Edelstahltastatur und mit integrierter Zentraleinheit. Ideal für Serverräume, Büros, Räume mit hohen Wertgegenständen und dort, wo keine Vernetzung erforderlich ist. Sehr einfache Installation und Programmierung ohne PC, über integrierte Tastatur. Die bis zu 50 Zahlenkombinationen (4-8 stellig) können jederzeit geändert werden. Die stabile Stahltastatur ist für die Außenanwendung (IP67) geeignet. 3 LEDs zeigen den aktuellen Betriebszustand an. Elektrotüröffner, Energieversorgungen, Austrittstaster können als Zubehör erworben werden. Zutrittset-Anlagen können an vielen Türen innerhalb eines Objekts installiert werden, wobei auch gleiche Zahlencodes für alle Türen verwendet werden können. Der Austrittstaster kann durch eine Zeitschaltuhr mit potentialfreien Kontakten ersetzt werden (2 Zeitzonen). Nach Eingabe von 20 falschen Ziffern kann die Tastatur blockiert werden. Mit einem gültigen Code/ PIN werden die Programmiercodes geändert. Installation: Die Zutrittsets haben je ein Aderpaar für die Ansteuerung des Elektrotüröffners, des Austrittstasters und ein für die Energieversorgung. Alle Aderpaare werden mittig rückseitig aus dem Leser herausgeführt. Die Stromaufnahme des Elektrotüröffners kann dauerhaft bis 500mA und für max. 7 Sek. bis 750mA betragen.
Techn. Daten: Bis zu 50 Codes programmierbar, 4-8 Zahlen pro Code; Arbeitstemp. -20 bis +70 Grad; Montage auf Metall möglich; UV- Resistent, Wasserdicht IP-67, für Arbeitsstrom- und Ruhestrom Türöffner (max. 500mA) geeignet; Freigabezeit 1-99 Sekunden; Akustisches Signal abschaltbar; Kabellänge 3m, Abmessungen: 100 x 50mm. K75: 372-210D

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57760	**Netzteil für Zutrittset (998241D)**

12V Energieversorgungseinheit im schwarzen Kunstoffgehäuse passend zu allen Standalone Zutrittsets (ohne Akkupufferung). Abmessungen: 110mm x 175mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57782	**Net2 plus Türsteuerzentrale im Kunststoffgehäuse, mit TCP-IP (682528D)**

Türsteuerzentrale mit Schnittstelle TCP/IP, für jeweils eine Tür im Kunststoffgehäuse, auch Fremdleser sind anschließbar, Flash-EEPROM ermöglicht zentrales Update, Diagnose LEDs, Speicherung der Ereignisse.Net2 ist eine PC-gesteuerte vernetzte Anlage mit dem Vorteil von einem zentralen Punkte die gesamte Anlage zu steuern, Ereignisse zu protokollieren und flexibel die Zutrittsberechtigungen zu verwalten. Jede Türsteuerzentrale ist zwar ein Teil der vernetzten Anlage, aber sie kann auch offline betrieben werden. Ihre Systemparameter sind gespeichert und auch Ereignisse werden in Echtzeit gespeichert. Die Türsteuerzentrale hat ein Flash-EEPROM und ermöglicht somit ein Upgrade vom zentralen PC aus.
Das Label der Türsteuerzentrale ist eindeutig beschriftet und zeigt genau an welchen Klemmen die einzelnen Komponenten, z.B. Leser, Türöffner, Türkontakt anzuschließen sind. Über die potentialfreien Relaiskontakte für den Türöffner werden auch andere Öffnungsantriebe angesteuert. Ebenfalls sind Tür- und Sabotagekontakte, Austrittstaster, örtliche Alarmgeber anschließbar.Die Türsteuerzentralen werden in Reihe in ihr Netzwerk eingebunden. An jeder beliebigen Stelle des Netzwerks wird der PC mit der Software über eine Schnittstelle angeschlossen. Die Diagnose-LEDs der Türsteuerzentrale erleichtert eine evtl. Fehlersuche.Über den PC eingegebene Änderungen werden umgehend an die Türsteuerzentralen weitergeleitet und dort gespeichert. Wendet der Benutzer seinen Transponder an einem Leser an, dann prüft die Türsteuerzentrale seine Zutrittsberechtigung und gewährt oder verweigert ihm den Zutritt. Bild zeigt Zentrale ohne Kunststoffgehäuse. Lieferung mit Standard Software.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57783	**Net2 plus Türsteuerzentrale nur Baugruppe mit TCP-IP Interface (682493D)**



nur Baugruppe ohne Gehäuse, sonst wie Artikel 57782

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57785	**Net2 plus- Türsteuerzentrale mit 2A NT im Stahlbl.Gehäuse, gepuffert (682813D)**

Net2 Türsteuerzentrale für eine Tür mit 12V/2A Netzteil im weißen Stahlblechgehäuse mit Deckel und Platz für einen Notstromakku 12V/7Ah. Sonst wie Art. Nr.: 57780.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57787	**Net2 Nano Funk- Türsteuerzentrale im Kunststoffgehäuse (654549D)**

Net2 ist eine PC-gesteuerte Zutrittskontrollanlage. Mit Net2 kann Benutzern der Zutritt an ausgewählten zu bestimmten Zeiten gewährt werden. Net2 ist eine vernetzte Anlage, somit erfolgt die Bedienung einer Net2-Anlage von einem zentralen Punkt aus. Net2 nano ist eine von drei Net2-Produktlinien. Net2 nano Türsteuerzentralen kommunizieren mit dem PC mit installierter Net2 Software drahtlos über eine gesicherte Funkverbindung. Da die Verlegung einer dedizierten Datenleitung zwischen den Türsteuerzentralen entfällt, wird der Montageaufwand und somit die Installationskosten reduziert. Eine Net2 nano Türsteuerzentrale steuert immer eine Tür, Schranke oder ein Tor. In einer Net2 Anlage können je nach Bedarf Net2 nano Türsteuerzentralen neben Net2 plus und Net2 classic Türsteuerzentralen eingesetzt werden. Ein Net2Air USB-Interface wird an den zentralen PC angeschlossen. Die Net2 Software findet und kommuniziert dann mit den Net2 nano Türsteuerzentralen in der Umgebung des Net2Air Interfaces. Eine spezielle gesicherte Kommunikationstechnik stellt sicher, dass eine Kommunikation nur innerhalb dieser Net2 nano-Anlage erfolgt. Ist in dem Objekt bereits ein TCP/IP Ethernet-Netzwerk vorhanden, so kann mit Hilfe der Net2Air Ethernet-Interfaces die Reichweite der Kommunikation zwischen den Türsteuerzentralen und dem zentralen PC erweitert werden. Wie alle anderen Net2 Türsteuerzentralen arbeitet Net2 nano auch off-line, sollte die Kommunikation unterbrochen sein. Ereignisse werden in der Türsteuerzentrale gespeichert und dieDaten werden wieder ausgetauscht, sobald die Kommunikation wieder erfolgt.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57788	**Net2 Air USB-Interface für Net2 nano (477268D)**

Easyprox nano verwendet eine von Paxton Access firmeneigene drahtlose Technologie, um mit dem PC eine Verbindung aufzubauen. Ein Net2 Air-Interface ermöglicht die Kommunikation zwischen Paxton Access nano-Produkten und dem PC mit der installierten Net2 Software. Leider verhalten sich Funksignale nicht immer so, wie man es erwarten würde. Zum Beispiel ein Mobiltelefon, das volle Signalstärke in einem Teil eines Objektes anzeigt, kann einige Meter weiter das Signal komplett verlieren. Mit einem zuvor durchgeführten Test mit dem Net2Air Objekt-Messgerät (690-200-D) können diese Probleme vermieden werden. Software - erfordert Net2 v4.14 oder aktueller. Kabellose Kommunikation mit Net2Air: Schließen Sie das Gerät an einen freien USB-Anschluss des PCs an. Nach einem Neustart des Net2-Servers wird es automatisch von der Net2-Software registriert. Es wird nun im Net2 Server-Konfigurationsprogramm als Net2Air-Interface angezeigt. Nur ein Net2Air USB-Interface kann pro Anlage angeschlossen werden. Mehrere Net2Air Ethernet-Interfaces können jedoch angeschlossen werden, insgesamt bis 100 Interfaces. Net2Air USB-Interface. Net2Air Objekt-Messgerät (690-200-D). Diese Gerät kommuniziert über Funk. Es wird empfohlen, das Net2Air Objekt-Messgerät zu verwenden, um die beste Position für das Net2Air-Interface und Easyprox nano zu ermitteln.
Net 2 Air Ethernet Interface (477384) zum selben lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57790	**Net2 Software Professional (930010D)**

Die Net2 Software wird auf einem PC mit Windows 2000 oder XP installiert. Die Bedieneroberfläche wird Anwendern von Windows sofort vertraut sein. Sie ermöglicht die Verwaltung von bis zu 10.000 Benutzern und Steuerung von Hunderten von Zutrittspunkten. Die Net2 Software ist in zwei Versionen lieferbar: Net2 Software Standard (gratis) und Net2 Software Professional. Die Net2 Software Standard beinhaltet schon alle gängigen Funktionen, einschließlich Mehrfach-Bedienplätze, Integration von Netzwerk-Kameras und Steuerung von externen Anlagenteilen über TCP/IP oder Modem. Die Net2 Software Professional bietet zusätzlich die Integration von Gefahrenalarmen, Benutzerlokalisierung und -zählung, Doppelbenutzungskontrolle und die Zeiterfassung Time Sheet, IP-Kamera Einbindung. Nach dem Starten der Software werden automatisch die Türsteuerzentralen detektiert. Entsprechend ihrer Seriennummer werden die Türsteuerzentralen aufgelistet. Jede Zentrale kann in Klartext benannt und individuell parametriert werden. Ausgewählte Benutzern werden Bediener einer Net2-Anlage. Sie erhalten über ihr individuelles Passwort Zugriff auf Net2. Verschiedene Zugangsebenen werden den Bedienern zugewiesen. Entsprechend der Zugangsebene ist eine volle oder eingeschränkte Bedienung von Net2 möglich. Die Bediener melden sich mit ihren Namen und Passwort an und ab. Die An- und Abmeldung der Bediener wird als Ereignis protokolliert

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57800	**Zutritts Kontrolleinheit SW2 (242166D)**

Separate Türsteuerzentrale für eine Tür mit hoher Sicherheit mit eingebauter Stromversorgung im schwarzen Kunststoffgehäuse, Anschluss für Eintritts- und Austrittsleser, Kompatibel mit Prox P38-/ Vandal- und Metallleser, sowie mit der Stahltastatur. Bei der Tastatur können bis zu 50 Codes, bei den Lesern bis zu 10.000 Benutzertransponder gespeichert werden. Die Zutrittsberechtigungen können entsprechend der Transponderfarbe (rot/gün/gelb) zugewiesen und gespeichert werden. Es stehen potentialfreie Relaiskontakte zur Steuerung von Türöffner, Torantriebe oder Alarmanlagen zur Verfügung. Vandalismus sichere Montage im Inneren, Switch2 kann auch an mehreren Türen in einem Objekt montiert werden und alle Transponder oder Karten der Benutzer sind für mehrere Türen anwendbar. Die Anschlußbelegung der Klemmen ist auf dem Label übersichtlich aufgedruckt. Bei einem angeschlossenen Türkontakt wird ein potentialbehafteter Alarmausgang bei gewaltsamer Türöffnung zur Alarmauslösung angesteuert. Sind Prox Leser an Switch2 angeschlossen, so reicht einfach die Anwendung der Startkarte aus und alle Transponder sind gültig. Switch2- Anlagen mit Tastaturen werden über einen Programmiercode programmiert. Jeder Transponder hat seine zugehörige Deletekarte (Programmierkarte), um einen vermißten Transponder zu sperren. Der Benutzername wird bei Ausgabe der Karte oder des Transponders auf die Deletekarte geschrieben. Wird eine Karte oder Transponder vermißt, so wird mit der zugehörigen Deletekarte der vermisste Transponder gesperrt. Ein Mißbrauch des Transponders ist dann ausgeschlossen. Die Anlage kann ohne PC mit den Programmierkarten, der Tastatur (Code) oder mit Hilfe der Net2 Software über die SW2- Schnittstelle programmiert werden. Mögliche Einstellungen: Ein- oder Multicodebetrieb, Akustisches Signal abschalten, Blockierungsfunktion aus, Türfreigabezeit einstellen und Daten Reset. Die Eingabe wird durch LEDs und Akustik unterstützt. Abmessungen: 17,5 cm x 17,5 cm.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57810 NEU	**Net2 PaxLock - ohne Ausstanzung (901-110-D)**

Elektronischer Türbeschlag mit drahtloser Kommunikation. Außenteil und Innenteil von Net2 PaxLock werden einfach anstelle eines herkömmlichen Türbeschlages montiert. Die Inbetriebnahme erfolgt einfach durch Einlegen der Batterien und Anhalten eines Transponders. Net2 PaxLock verbindet sich automatisch mit einem Net2Air Interface. Zutrittsereignisse und Hinweis- und Alarmmeldungen bei niedrigem und kritischem Batterie-Ladezustand werden in Echtzeit an die Net2 Software übertragen. Änderungen in der Net2 Software, wie z.B. Aufnahme von neuen oder Sperren von Benutzern werden an Net2 PaxLock weitergeleitet, sobald eine Kommunikation zwischen Net2 Software und Net2 PaxLock besteht. Net2 PaxLock gewährt oder verweigert Zutritt entsprechend den Zutrittsberechtigungen der Benutzer. Im Offline-Betrieb werden mehr als die letzten 3,500 Ereignisse im Net2 PaxLock gespeichert.
Auch als Net2 PaxLock Mifare Art. Nr. 901-210-D lieferbar. Auch mit Ausstanzung (901-172) zum selben lieferb

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57820	**Prox P50 Leser für Net2+SW2 (353110D)**

Der Proxleser ist für den Anschluß an die SW2 Kontrolleinheit geeignet. Der flache Leser (16mm) mit 3 LED Anzeigen besticht durch die einfache Montage und ist für den Außenbereich (IP-67) geeignet. Der Leseabstand zum Transponder beträgt bis zu 100mm. Mitgeliefert werden eine weiße und eine schwarze Abdeckkappe. Das Anschlußkabel der Leser dass mittig an der Rückwand des Gehäuses angeschlossen ist, wird entsprechend der Farbkodierung der Adern an die Türsteuerzentrale angeschlossen. Wird ein Transponder in den Bereich des Leseabstandes gehalten wird die gelesene Information an die Türsteuerzentrale weitergeleitet. Wird der Transponder als zutrittsberechtigt erkannt, blinkt die grüne LED. Die rote LED blinkt und der Zutritt wird verweigert, wenn der Transponder ungültig ist. Abmessungen: 100 x 50 x 15mm. P38: 333-110D

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57830	**Prox KP50 Leser mit Tastatur für Net2+SW2 (355110D)**

Die PROXIMITY Leser mit integrierter Tastatur der KP-Serie sind für Switch2- und Net2-Anlagen geeignet. Zutritt wird mit einem gültigen Transponder und einem gültigen Code/PIN erlangt. Sie werden immer mit einem hellen und dunklen Rahmen geliefert. Abdeckkappen in weiteren Farben und für Ersatz sind für registrierte Errichter kostenlos lieferbar. Der PROXIMITY Leser mit integierter Tastatur wird entsprechend den Klemmenbezeichnungen verdrahtet. Das Kabel wird zentriert rückseitig ausgeführt. Dies ermöglicht eine genaue Montage. Ein Transponder wird in den Lesebereich des Lesers gehalten. Danach muss ein gültiger Code/PIN über die Tastatur eingegeben werden, wenn der Leser entsprechend konfiguriert ist. Die Türsteuerzentrale prüft die Informationen und gewährt bzw. verweigert den Zutritt entsprechend. Wenn Zutritt gewährt wird, blinkt die grüne LED. Bei verweigertem Zutritt blinkt die rote LED. KP75 Nr.375110D alternativ, selber .

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57840	**Prox Vandal Leser für Net2+SW2 (568855D)**

Der Prox Vandal Leser ist für den Anschluß an die SW2 Kontrolleinheit und speziell für vandalismusgefährdete Bereiche geeignet. Der runde Leser (19mm) wird in die Außenwand eingelassen, besticht durch eine einfache Montage und ist für den Außenbereich (IP-67) geeignet. Der Leseabstand zum Transponder beträgt bis zu 70mm. Mitgeliefert werden 8 farblich sortierte Abdeckkappen. Das Anschlußkabel der Leser dass mittig am Gehäuse angeschlossen ist, wird entsprechend der Farbkodierung der Adern an die Türsteuerzentrale angeschlossen. Für flache Türrahmen geeignet. Wird ein Transponder in den Bereich des Leseabstandes gehalten wird die gelesene Information an die Türsteuerzentrale weitergeleitet. Wird der Transponder als zutrittsberechtigt erkannt, blinkt die grüne LED. Die rote LED blinkt und der Zutritt wird verweigert, wenn der Transponder ungültig ist. Durchmesser 19mm, Länge 60mm, Kabellänge 4m, Abdeckung: 48 x 30mm, Arbeitstemp. -20 bis + 70 Grad.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57880	**Longrange Leser für Net2+SW2, 5m Leseabstand (313110D)**

Der Longrange Leser kann auf bis zu 5m Entfernung einen Net2 Handree Schlüsselanhänger lesen. Daher eignet sich der Leser besonders für Kliniken, Behinderteneinrichtungen, Altenheimen, Ladentüren, Betriebs- Eingänge und autom. Schrankensteuerungen, da der Handree Sender im Fahrzeug vom Longrange Leser erkannt wird. Im Longrange Leser ist das Handfree Interface mit Antenne bereits erhalten. Dieser Leser arbeitet auch mit Proximity Transpondern (Art. 57980) zusammen. Der Leser wird über eine Datenleitung mit Net2/ Switch2 verbunden und mit Strom versorgt. Mindestabstand bei mehreren Lesern 5m. Erkennt der Lerser einen Handree Sender (bis 5m) stellt die Türsteuerzentrale (Net2) die Zutrittsberechtigung fest. Danach wird Zutritt gewährt (helle grüne LED blinkt) oder verweigert (helle rote LED blinkt). Abmessungen: 220x220x135mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57885	**Net2 Handsfree-Transponder für Longrange + P50 Leser (690222D)**

Drahtloser Transponder mit einer Sendereichweite bis 5m (mit Longrange Leser), bzw. 0,85m bis 2,5m mit Proximity Lesern wie P50. Handfree bedeutet, dass der Transponder beim Zutritt in der Tasche oder im Auto gelesen werden kann. Die Batterien halten durchschnittlich 5 Jahre und können gewechselt werden.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57900	**Stahltastatur K50 Leser für Net2+SW2 (352110)**

Robuste Stahl Tastatur für den Anschluß an SW2 und Net 2 geeignet. Die vandalen-resistenten Metalltastaturen sind für Switch2- und Net2-Systeme geeignet. Die Tastaturen werden mit einem Gehäuse aus Gussmetall hergestellt und werden mit einer Auswahl an Montageplatten ausgeliefert. Diese robuste Tastatur ist hintergrundbeleuchtet, sodass sie auch bei mäßiger Beleuchtung gut zu sehen ist. Wird ein Code eingegeben, prüft die Türsteuerzentrale die Gültigkeit und gewährt oder verweigert den Zutritt

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57950	**Austritts Taster E50 (356310D)**

Der robuste 50mm Metalltaster wird benötigt, wenn an der Ausgangstüre (Innen) kein Öffner (Griff) vorhanden ist. Durch drücken der Taste wird die Türverriegelung für eine bestimmte Zeit aufgehoben und der Benutzer kann den Raum verlassen. Im Lieferumfang ist eine weiße und schwarze Metallabdeckung vorhanden. Die grüne LED leuchtet permanent. Wird der Austrittstaster gedrückt, so blinkt die grüne LED und zeigt die Freigabe der Tür an.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57970	**Proxi Anhänger + Kartenset 10 Stück (820010D)**

10 Stück Schlüsselanhängertransponder mit Programmierkarten (Deletekarten) passend zu den Prox- Zutrittsets und zur SW2 Kontrolleinheit sauber sortiert in der Kunstoff- Kartenmappe. Die Schlüsselanhänger- Transponder sind sofort nach der Inbetriebnahme gültig. Jeder der 10 Schlüsselanhänger für den Benutzer hat seine zugeordnete Deletekarte. Der Benutzername wird auf der Karte notiert. Vermißte Transponder können gesperrt, wiedergefundene aktiviert werden. Die Transponder sind in verschiedenen Farben lieferbar, die wiederum verschiedenen Zutrittsberechtigungen zugeordnet werden können. Die Schlüsselanhänger- Transponder haben eine lebenslange Garantie. Code:820-010A/G/R-D
Art. Nr: 57975 Proxi Anhänger + Kartenset (25/50) 100 Stück (820100x)- auf Anfrage.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57980	**Net2 Proximity Schlüsselanhänger Transponder, 10St. (695644D)**

10er Pack Schlüsselanhänger PROXIMITY-Transponder für Net2. Jeder Transponder hat eine individuelle 8-stellige Nummer. Die Nummer ist der Plastiktasche aufgedruckt. Bei der Ausgabe von Transpondern an Benutzer wird die Benutzer-Datei bearbeitet. Die Nummer des Transponders wird über den optionalen USB-Desktop-Leser eingelesen oder manuell eingegeben. Nach Bearbeitung der Benutzer-Datei kann der Transponder benutzt werden

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57985	**Net2 Desktopleser USB (514326)**

Mit ihm werden einfach und fehlerfrei Transponder in Net2 eingelesen. Eine Identifikation von gefundenen Transpondern ist auch möglich. Einfach an die USB-Schnittstelle des PCs anschließen. Bei Mehrfach-Bedienplätzen können auch mehrere PCs mit diesem Desktop-Leser ausgestattet werden. Wird ein unkodierter Transponder am Desktop-Leser eingelesen, erscheint eine neue Benutzerdatei und die Transpondernummer ist automatisch schon eingetragen. Die Benutzerdetails werden in die Datei eingegeben und der Transponder wird danach an den Benutzer gegeben. Wird ein bereits ausgegebener Transponder am Desktop-Leser angewendet, dann erscheint die zugehörige Benutzerdatei.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
57990	**2A- Energieversorgung 12V im Stahlgehäuse (857693D)**

Energieversorgungseinheit 12V/ 2A (im Stahlgehäuse) mit Platz für einen Pufferakku 12V/7,5AH (siehe Alarm-Zubehör) zur Notstromversorgung von Zutrittssystemen und Alarmanlagen verwendbar. Autom. Ladekontrolle und Trafo. Erlaubt die Stromversorgung Türöffnung (Alarmanlage) auch bei Stromausfall, solange die Kapazität ausreicht. Abmessungen ca.: 205 x 230 x 80mm. Code:857693D

Alternativ 2A- Energieversorgung im Kunstoffgehäuse (857250D), sonst wie Art. 57990 auf Anfrage lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Zutrittskontrolle / P- Access

Verdrahtete Alarmanlagen mit Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
60200	**SE-AP208, 9 Zonen Alarm- +Brandmeldeanlage, integr. Bedienteil**

Formschöne 9-Zonen Alarmzentrale im flachen Kunststoffgehäuse speziell für kleinere Objekte im Gewerbe- und Privatbereich. Einfache Handhabung und Bedienung, vorprogrammiert, mikroprozessorgesteuerte Alarmzentrale, günstiger Einstieg in die professionelle Sicherheitstechnik. Die Anlage kann auch als Brandmeldezentrale in Verbindung mit unseren SE- Brand und Rauchmeldern eingesetzt werden. Alle Anschlüsse sind verständlich bezeichnet, die Programmierung erfolgt direkt am integrierten Bedienteil ohne Zusatzkomponenten, oder über optionale Zusatzbedienteile (SE-RK308). Die Scharf/-Unscharfschaltung erfolgt über einen optionalen Schlüsselschalter (Dauerkont.), unsere Zutrittskontrollsysteme (Proximity) mit Transponder oder direkt an der Zentrale mittels 4-stelligem Code. Ausgereiftes Sicherheits-Produkt des Jahres 2000 in Groß-Britanien, separate Scharfschaltung von 2 verschiedenen Bereichen, Automatische Aktivierung, z. B. durch die letzte geschlossene Tür oder Klingeltaster programmierbar, Diverse Alarmarten programmierbar, z. B. Innen-Außensicherung, stiller Alarm (mit Wählgerät) usw., besonders sicher- kein Zugriff des Errichters nach Installation möglich (programmierbar), sichere Errichtung und Test durch Langzeit-Testmodus, Manueller Notfall-Alarm, Deutsche Installations und Bedienanleitung.
Technische Daten: 8 frei programmierbare Meldezonen; 1 zusätzliche Sabotagezone; 8 verschiedene Zonentypen, wie: Einbruch, Feuer, Sabotage, Eingang/-Ausgang, Überfall, Schlüsselschalter; 8 Service Timer; 2 Teilscharf-Bereiche; 1 programmierbarer Schaltausgang; 2 Ausgänge für Sirene und Blitzleuchte; 7-fach Ereignisspeicher, internes Logbuch; 12V/1,2Ah-7,0Ah Akkuanschluss; Bedienteile: bis zu 6 LED Bedienteile; Türgong Funktion; Lautsprecher integriert; Betriebspannung: 230VAC; Stromaufnahme: 50-150mA; Melderversorgung: max. 400mA; keine Differntialmeldelinien; Sirene & Blitz: max. 1A zusammen; 2 Benutzercodes; Notstromakku: 12V/1,2Ah-7,0Ah (optional); Temperaturbereich: -10°C - 45°C; Abmessungen: 282 x 225 x 80 mm; EMV: Privat - Industrie; EN50130-4 & EN50131-1-6. Zubehör: Akku, Wählgerät, Bedienteil, Schlüssselschalter (Dauerkontakt), Kombileser, Sirene, Bewegungsmelder, Magnetkontakt, Brand- und Temperaturmelder usw. Bitte keine Impulsschlüsselschalter verwenden, sondern nur mit Dauerkontakt.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / verdrahtete Alarmanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
60240	**SE-RK308, Zusatzbedienteil mit LED und Tasten für SE-AP208**

LED Zusatzbedienteil zur Bedienung und Programmierung der SEC-AP208 Zentrale. Es können ohne Einschränkung alle Konfigurationen mit diesem Bedienteil durchgeführt werden. Die Tasten sind hintergrund-beleuchtet. Der interne Tongeber ist individuell programmierbar. Der aufklappbare Deckel schützt die Tastatur gegen versehentliche Betätigung. Es können Panik-, Feuer- und Medizin Alarm direkt am Bedienteil aktiviert werden. Es können bis zu 6 Bedienteile angeschlossen werden.
Technische Daten: Max. Anzahl Zonen: 8; Betriebsspannung 9-13,7V/DC; Stromaufnahme: 35mA normal; Stromaufnahme: 85mA (beleuchtet); Interner Tongeber; Datenbus: 4-draht bis zu 250m Stern; LED's: Alarm=rot; Service=gelb, Scharf=rot; Bereit=grün; Temperaturbereich: -10°C - 45°C; Abmessungen: 140x105x35mm; Material: 3mm Polycarbonat; Gewicht: 380g; EMV: Privat - Industrie.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / verdrahtete Alarmanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
60260	**SE-CL016/ Proximity und Tastatur Kombileser**

Wetterfeste Proximity Leser zur berührungslosen Scharf/Unscharfschaltung von Alarmsystemen wie SEC-AP208 als Standalone Einheit. Auch ausbaubar zu einem Zutrittskontrollsystem durch Kombination mehrerer Leser. Codetastatur zusätzlich nutzbar. Es kann zwischen 3 Modi gewählt werden: nur Codeschloss, nur Proximity oder beide zusammen. Technische Daten: für den Außenbereich geeignet; mit Sabotageschalter; mit Statusanzeige (3 LED's); bis zu 120 Benutzer; flaches formschönes Kunstoffgehäuse; ein Schalteingang max. 50mA; zwei Schaltausgänge die auch als Eingang definiert werden können max. 50mA; einfacher Anschluß an Alarmzentralen; kombinierter Deckel- Wandabreißkontakt. Auch zwei Leser für Art. Nr. 60200 möglich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / verdrahtete Alarmanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
60280	**SE-CL017/ Proximity Chip (Transponder) für SE-CL016**

Proximity Chip für den Schlüsselbund, zum berührungslosen Scharf/Unscharfschalten von Alarmanlagen wie SEC-AP208 oder zur Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Leser SEC-CL016.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / verdrahtete Alarmanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
60500	**KIT-MP110TG, Alarmzentrale, Dig.Wählgerät, Bus-Bedienteil**

8 Zonen Alarmzentrale mit abgesetztem 4-Draht Bus- Bedienteil KP-100D und eingebautem Wählgerät AWUG/Digifon (optional mit Sprache/AWAG). Das integrierte Telefonwählgerät ermöglicht die Alarmübermittlung als Datennachrichten. Die Zentrale lässt sich über das Bedienteil mit eingebauter Tastatur und LCD- Anzeige, oder mit Hilfe eines PC/ Notebook und Software programmieren und bedienen. Up/Download aller Systemeinstellungen über PC-Direktverbindung (RS232/Null-Modemkabel) oder über Telefonleitung (Modem) optional möglich via FASTLINK Software (MS Windows erforderlich). Auch eine Fernkonfiguration über das Telefonnetz mit PC/ Notebook (Modem) ist möglich, dadurch sehr einfache Programmierung in kürzester Zeit möglich; über das Telefonnetz können 4 elektrische Ausgänge, und ein Relais gesteuert werden. Die Alarmzentrale MP110 mit 8 Meldelinien basiert auf modernster sabotageüberwachter Bus Technik mit abgesetzten Bedienteilen und mit Kurzbedientasten für Teilbereiche. Mit optionalen Zusatzkarten kann die Zentrale auf bis zu 56 Zonen erweitert werden. Die Zentrale mit Wählgerät (12V/ 7,2 Ah Akku optional) ist in einem weißen Kunstoffgehäuse untergebracht, Abmessungen: 345x240x79mm, elektrischer Anschluß: 12V DC/ 1A. Lieferumfang: Zentrale MP110TG mit integr. Wählgerät, Netzteil und Fernbedienteil KP100D. Empfohlener Bewegungsmelder IR918AM mit Abdeckschutz oder IR-915 VDS-B. Optionales Zubehör: SV-108 einsteckbares TWG AWAG/Sprache + KV-100 Kit für Sprachmodul (Mikro + Lautsprecher); KP-100D weiteres LCD- Bedienteil; HP503XP Sirene mit Blitz; 12V- 7,2Ah Notstromakku empfohlen. Technische Daten: 8 Meldelinien (max. 56) ; 24h Sabotagelinie (max. 5) ; 3 Teilscharfbereiche ; beliebig viele Schlüsselschalter für Gesamtscharfschalten ; max. 4 Codeschlüssel-Leser ; max. 4 Bedienteile (Klartext Deutsch mit jeweils 2 NC Meldelinien) ; integr. Telefonwählgerät für Alarmsendung als 1+8 Datennachrichten ; Sprachnachrichten optional mit Erweiterung ; PC-Kommunikation ; Alarmmeldungen an 6 Telefonnummern mit max. 16 Stellen Länge ; 5 Ausgänge (max. 21) ; 4 Benutzercodes, 8 Zugriffscodes ; Speicher für 64 Ereignisse ; moderne Bus-Technik.Eingänge: frei programmierbare a) Auslösesart (N.C., "widerstandsüberwacht" oder "doppeltwiederstandsüberwacht"--> 2 Kontakte auf einer Linie mit Unterscheidung: Einbruch oder Sabotage), b) Funktion EINBRUCH: z.B. Sofortauslösung, Ein-/Austrittverzögerung, letzter Austritt, Gong oder 24H-LINIE: z.B. Panik mit Sirene, stille Panik, Feuermeldelinie oder TECHNISCHER ALARM. c) Teilbereich (1, 2 od 3); Ausgänge: frei programmierbare a) Eingangszuordnung b) Alarmfunktion für TWG-Ansteuerung (z.B. Einbruch, Sabotage, Panik, Feuer, techn. Alarm), c) Technischer Alarm für O.C. (z.B. Transistor-Schalten TC1-TC3, Brandmelder-Rücksetzen, Scharf/ Unscharf -Anzeige) oder Alarmfunktion für RELAIS (z.B. Sirene-Schalten bei Einbruch-, Sabotage-, Brandmeldung); Verwendete Protokolle IDP/ADF/S1400/C200b ; Transistorausgänge 4xO.C. Imax.=10mA ; Alarmrelais 1x Umschaltkontakt Imax=1A/24VDC ; Netzteil 230VAC/12VDC/1A ; Platz für 2Stk. Akku 12V/7,2Ah ; Gehäuseabmessungen: 248x340x80mm. NEU!!!! Ab sofort ist die MP 110 Zentrale erweiterbar mit einem sehr hochwertigen Funk- Erweiterungsmodul (bis 48 Melder) mit hoher Reichweite, Funkbewegungsmeldern, Funk- Kontaktmelder und Funk- Alarmgeber mit Lithiumbatterie (5 Jahre Funktion ohne Kabel). Bei Bedarf bitte anfragen.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / verdrahtete Alarmanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
60550	**Fastlink Programmiersoftware**

Programmiersoftware auf CD für Zentrale MP110TG. Mit Hilfe dieser Software kann man sich über PC/ Modem mit einer Zentrale verbinden, und dort Änderungen vornehmen bzw. Relais und Ausgänge schalten.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / verdrahtete Alarmanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
60570	**RST-TL232, PC-Schnittstelle**

PC- Schnittstelle- wird zur Verbindungsherstellung zwischen PC und Zentrale benötigt. Ein serielles Kabel gehört nicht zum Lieferumfang.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / verdrahtete Alarmanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
60800	**EP-100/ 8-Linienerweiterung**



8 Linienerweiterungsmodul für die Alarmzentrale MP 110 mit Parallelbetrieb für weitere 8 Linien.Sabotagesicher, parallele Datenbuskommunikation (8 Melder auf 8 Eingängen).
Technische Daten: Ausgänge: 4x O.C, Eingang: 1x AUX, Abmessungen: 75x145x15mm

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / verdrahtete Alarmanlagen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
61480	**SI-LH901B(06015), PIR Melder Tierimmun, 110 Grad, 12m**

Passiv IR- Bewegungsmelder, Tierimmunität bis 11 kg, hohe Einstrahlfestigkeit.
Technische Daten: Digital Impulse 30/ 10/5 Sek.; Autom. Temperaturkompensation; Abschirmung gegen Störimpulse; Bereich 20-1000MHz; Temperaturbereich -10° bis +50 Grad Cel.; Betr. Spannung 9-16V DC; Detektionsbereich 110Grad; Reichweite 12m; Dauerstrom <20mA; Alarmausgang N.C. 80mA; Sabotagekontakt 100mA; Ideale Installationshöhe 2,2m; Abm.: 107x52x36,5mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
61490	**SE-Mercury EL120 PIR VDS-B (alternativ: COS-Pro 232060 VDS-B)**

Verdrahteter Infrarot Bewegungsmelder VDS- Klasse B mit Unterkriechschutz und Standardlinse. Gut und wert und mit deutscher Anleitung.
Techn. Daten: 9-16V DC; 10mA (Betrieb 25mA); Erfassungsbereich 15m x 15m; Impulszähler 1,2,3, wählbare Brücke; Pyroelektrischer Sensor: Duales Element; Alarmausgang: N.C., 10W max., Umschaltspannung max. 30V DC, Umschaltstrom max. 100mA (10W); Alarmdauer: 1 Sek. Min.; Sabotagekontakt N.C.; PIR- Weißlichtfestigkeit 6500 Lux; EGB Festigkeit +/- 10kV; Störstrahlfestigkeit 50V/M/ 25-1000MHz; Betr. Temp.: -20° - +60° Cel.; Verpolungsschutz, Feuerschutz ABS- Plastikgeh., LED- Anzeige (wählbare Brücke); Abm.: 110x60x45mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
61520	**SE-MD010D PIR Dual Bewegungsmelder**

Der meistverkaufte Bewegungsmelder. Mikroprozessor gesteuerter PIR Melder mit 2 PIR Dualelementen für noch mehr Sicherheit gegenüber Fehlauslösungen (es müssen beide PIR Elemente auslösen). Speziell für gewerbliche Objekte und für SE-AP208 Zentrale geeignet. Die hohe Störstrahlfestigkeit dieser Produkte läßt diesen Bewegungsmelder zu den besten gehören. Die Modulplatinen sind alle zusätzlich in einem eignen Gehäuse gekapselt damit sind die Melder nicht nur einfach austauschbar - auch der Montagekomfort ist unübertrefflich. Alle Melder erfüllen EN 50130-4. Mit über 10 Millionen verkauften Bewegungsmeldern in 85 Ländern zählen diese Melder zur Spitzenklasse ! Details: Einsatz in Räumen mit leichten Luftumwirbelungen; Für gewerbliche und private Anwendungen; 15 Meter Reichweite; Versiegelte Präzisionsoptik; Einstellbare Montagehöhe; Temperatur Kompensation; Hohe Weißlichtfestigkeit; 3-fache Empfindlichkeitseinstellung (Impulszähler).
Technische Daten: Spannungsversorgung: 9-16VDC; Stromaufnahme 12mA; Alarmrelais: NC: 50mA/24VDC; Sabotagekontakt: 50mA / 24VDC; Montagehöhe: 1,5m -3m; Erfassungsbereich 90°/15m; Volumetriech; Betriebstemperatur: -10°C - +55°C; Maße: 112 x 60 x 40mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
61540	**IR-918AM PIR- Melder mit Abdeckschutz**

Hochwertiger Dual Edge IR- Bewegungsmelder mit Abdeckküberwachung (Antimasking), VDS B Anerkennung und drehbare Linse für Weitwinkel-/ Vorhang- und Langstreckenerfassung (patentiert).
Technische Daten: Dual Edge Signalerfassung (Pyroelementsignale werden nach Amplitude, Polarität, Geschwindigkeit analysiert und doppelt gefiltert, um die Empfindlichkeit zu verbessern und Störsignale zu beseitigen); Unterkriechschutz; Abdeckküberwachung (Farbsprühen/ Zukleben...) mit 2 aktiven Linsen (aktiviert Antimaskingausgang); Abdeckküberwachungstest; Gehtestfunktion mit LED- Anzeige und Gehtestspeicher (auch fernbedienbar); Störungsüberwachung/ Funktionstest mit Störungsausgang; Alarmspeicher; Impulswahl (1 oder 2); automatische Temperaturkompensation; Umgebungstest (erkennt Störeinflüße); Wandabrißkontakt (Tamp); Empfindlichkeitseinstellung; Trigger Control (high/ low); Scharf-/ Unscharfeingang; Betriebsspannung 9- 15V DC/ 25mA; Alarmausgang 100mA/ 24V DC; -10° bis +55°C; Abmessungen 138x74x53mm; Gewicht 95 gr.; Volumetriklinse: 90°, 18 x 18m, 4- Ebenen, 22 Segmente; Langstrecke: 30°, 25m, 5 Ebenen, 7 Segmente, 1x Kriechzone; Vorhang: 2 Ebenen und 1x Kriechzone.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
61580	**SI-LH905/GH-919A(06016) Passiv IR-Deckenmelder 360 Grad**

Deckenbewegungsmelder mit hohem Erfassungswinkel und erweiterter digitaler Signalauswertung.
Technische Daten: Digital Impulse 30/ 10/5 Sek.; Autom. Temperaturkompensation; Abschirmung gegen Störimpulse; Bereich 20-1000MHz; Temperaturbereich -10° bis +50 Grad Cel.; Betr. Spannung 9-16V DC; Detektionsbereich 360 Grad; Dauerstrom <25mA; Alarmausgang N.C. 80mA; Sabotagekontakt 100mA; Mögliche Installationshöhe 2,5m-6m; Abm.: 116x27,5mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62040	**5015 Magnetkontakt VDS-B (Einlass und Aufbau)**



Einlaß- und Aufbau- Reedkontakt VDS- Klasse B für verkabelte Alarmzentralen und Funksender zur Öffnungsüberwachung von Türen/ Fenster. Die Kontakte können aufgebaut und in den Rahmen eingelassen werden. Mit Sabotageschleife, geschlossenem Kontakt (bei anliegendem Magnet) und für Stahlzargen geeignet. Technische Daten: Reedmaß3: 8x30mm; Magnetmaße: 8x30mm- AlNiCo 500; Belstbarkeit: 10VA/0,5A; Anschlußleitung 2m LIYY 4x0,14mm- Sabotageüberwacht; Schutzart IP-67; VDS: G199538; Maße Aufbaugehäuse: BxHxT: 43x14x12mm, Kontakt kann in beide Richtungen aufgebaut werden; Lieferung mit Distanzblöcken (Höhenausgleich) und Aufbaugehäuse; Farbe weiß oder braun; Einlaß Lochgröße: 8mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62080	**5098 Schwerer Magnetkontakt**



Aufbau und Einlaßmagnetkontakt VDS- B für den Anschluß an Alarmzentralen und Funksender. Besonders geeignet für Eisen- und Feuerschutztüren mit sehr starkem Magnet.
Technische Daten: Belastbarkeit: 10VA/0,5A; Anschlußleitung 4m LiYY 4x0,14mm- Sabotageüberwacht; Magnet Alnico 500 12x48mm; Reedkont. Maße: 8x30mm; Gehäuse weiß oder braun; IP-67; VDS: G199539; Abmessungen: BxHxT: 67,5x16,5x15mm

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62140	**VDS Glasbruchmelder GMS-1 (4-324600-14+24)**

Passiver VDS- Glasbruchmelder, kleine Abmessungen, zeitloses Design, für alle Glasstärken geeignet, mit integrierter roter Leuchtdiode. Detektionsradius 200cm; Ruhestrom: 1 Micro A; Betr. Temp.: -10- +70 Grad Cel.; IP-67; VDS: G195526; Abmessungen LxBxH: 21x21x10mm; Farbe weiß oder braun. Sie benötigen unseren Spezialkleber.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62180	**Glasklebelehre**

Klebelehre für Glasbruchsensoren. Damit können Glasbruchmelder im richtigen Abstand auf die Scheibenecke geklebt werden. Die Klebelehre wird mit Saugnägfen an der Scheibe befestigt, und dann wird mit Hilfe von fein dosiertem Federdruck der Glasbruchsensor an die Scheibe gedrückt und verklebt. Stabile Metallkonstruktion.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62200	**Glaskleber**

Zwei Komponenten Spezialkleber für Glasbruchmelder. Damit können Glasbruchmelder professionell dauerhaft auf Glasflächen aufgeklebt werden. Hitze-, Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständig, nicht mehr korrigierbar nach 30 Sekunden, Endfestigkeit nach 1-3 Std., Zugfestigkeit: 12-26nm, Klebstoff 5gr/ Aktivator 4ml. 055260.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62220	**SE-GD010/ Gasmelder**

Verdrahteter Gasmelder für Propan, Butan, Methan, Stadtgas und Erdgas. Zum Anschluß an Alarmzentralen wie SE-AP208 geeignet. Mit einer optischen und akustischen Bestätigung und mit Sockel. Spannung 12V. Nur auf Anfrage lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62240	**Glastech AM**



Akustischer Glasbruchmelder von Visonic mit Abdecküberwachung mit einem Glasbruch- Überwachungsbereich von 10m (Radius). Er kann an verdrahtete Zentralen angeschlossen werden. Stromversorgung über Steckernetzteil, oder von der Zentrale mit 9-16V/ 20mA; Überwachungsbereich: 10m- 170 Winkel; Glasarten: Normalglas, Sicherheitsglas, Drahtglas, Laminatglas; Glasgröße: 0,3mx0,3m bis 3mx3m; Glasdicke: 3mm- 6mm; Sensor: Electret Mikro; Relaisausgang: Öffner (18 Ohm Wiedersatnd in Reihe, 0,1A/ 24VDC; Alarmdauer: 3 SekundenLED-Funktionsanzeige; Testmodus; Abm.: 68x51x23mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62270	**SE-SD010/ Dual Brandmelder Opt./Temp.**

Verdrahteter optischer Rauchmelder mit Temperatur Multisensor zum Anschluß an Brandmeldeanlagen und Alarmzentralen wie SE-AP208. Dieser Melder detektiert große Rauchpartikel wie diese bei Schwelbränden entstehen oder kleine Rauchpartikel bei geringer Temperaturerhöhung (schnell brennende Feuer). Er erfüllt EN54 & EN54-7. Geeignet für alle Standardanwendungen zur schnellen und sicheren Detektion verschiedenster Brandarten. Erhöhte Fehlalarmimmunität gegenüber reinen ionisations- oder optischen Rauchmeldern. Nicht geeignet für rauchige, dampfige Umgebungen wie Küchen, Bars oder Bäder.
Technische Daten: Spannung 9-16VDC; Stromaufnahme: 15mA; Alarmausgang NC: Relais 50mA; Abm.: 107 x 55mm; Mikroprozessorgesteuerte Signal Analyse; Detektiert große Rauchpartikel von Schwelbränden, kleine Rauchpartikel, leichten Temperaturanstieg von schnellen Bränden. Kein Alarm bei reiner Hitzedetektion; Decken Bayonett-Verschluß; Test-Knopf; Alarmspeicher Funktion.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62280	**SE-SD020/ Temperatur Differenzmelder 58°**

Verdrahteter Temperatur-Differenzmelder zum Anschluß an Brandmeldeanlagen und Alarmzentralen wie SE-AP208. Auch geeignet für Bars und Gaststätten. Dieser Melder alarmiert bei raschem Temperaturanstieg oder sobald eine Umgebungstemperatur von 58°C erreicht wird. Erfüllt EN54 & EN54-7. Für schnelle Feuer Detektion in rauchigen oder vernebelten Räumen wie Gaststätten o.ä. in denen die Normaltemperatur von 38°C nicht überschritten wird. Nicht geeignet für Küchen und Bäder.
Technische Daten: Spannung: 9-16VDC, Strom: 15mA; Alarmausgang NC: Relais 50mA; Abm.: 107 x 55mm; Mikroprozessorgesteuerte Signal Analyse; Decken Bayonett-Verschluß; Test-Knopf; Alarmspeicher Funktion.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62290	**SE-SD030/ 64° Schwellen- Temperaturmelder**

Verdrahteter Fix Temperaturmelder zum Anschluß an Brandmeldeanlagen und Alarmzentralen. Dieser Melder detektiert Temperaturen über 64°C. Erfüllt EN54 & EN54-7. Geeignet für Detektion in rauchigen Umgebungen in denen schnelle Temperaturanstiege möglich sind (Küchen, Bäder). Nicht geeignet für Umgebungen mit einer Normaltemperatur höher als 44°C oder zur schnellen Erkennung von Schwelbränden.
Technische Daten: Spannung: 9-16VDC; Strom: 15mA; Alarmausgang NC: Relais 50mA; Abm.: 107 x 55mm; Mikroprozessorgesteuerte Signal Analyse; Decken Bayonett-Verschluß; Test-Knopf; Alarmspeicher Funktion. Autom. Zurücksetzung nach Entwarnung.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Melder

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62320	**Schaltschloss KSS AP Profi-Sicherheitsschloss, 2 LED ohne Zylinder wieder lb.**

Hochwertiger, stabiler Schlüsselschalter mit integrierten Scharf-/ Unscharf Leuchtdioden, Sicherheitsschrauben, und Einbauöffnung für 1/2 Zoll Halbprofilylinder- Schloss. Für Aufputzmontage (mit UP-Rahmen auch für Unterputz). Schweres Zink- Druckgußgehäuse; Öffnungs- und Abreiß- Sabotagekontakt; Als Tast und Schaltschloss (Dauer/Impuls) verwenbar; rote und gelbe Kontroll- LED- Anzeige, integrierter 60dB Summer als akustische Quittierung; 12 pol. Anschlußklemme; Schutzart IP-54; Kernziehschutz.
Techn. Daten: Betr.-Spannung: 8-18V DC; Stromaufnahme: LED 20mA je/ Summer 5mA; Kontaktbelastung 30VDC/ 500mA; Betr. Temp.: -25- +70 Grad Cel.; Farbe weiß RAL 9001; Gewicht 1250 gr.; Abmessungen: HxBxT: 88x142x54mm. Deutsche Anleitung. Lieferung mit Spezialschlüssel, Schrauben Dübel, Wiederstände, Kabelbinder, Erdungskabel, Unterlegstreifen. Lieferung ohne Schlüsselschalter! Bitte extra bestellen.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62340	**KSS- Schloss Wilka Profil Halbzylinder für KSS AP**

Wilka Profilhalbzylinder Schloss für KSS- Schaltschloss und Riegelschaltschloss passend mit 3 Schlüssel. 30mm lang, verstellbare Nase, Schaltstellungen: Ruhestellung/ Scharf/Unscharf/ Sonderfunktion. Gleichschließende Schlösser auf Anfrage gegen Auf lieferbar!

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62360	**UP-Wanne+Rahmen für KSS AP Schaltschloss**

Aluminium Druckguss Unterputzrahmen (weiß RAL-9001) mit Wand- Einbauwanne (Kunstoff grau) für KSS Schaltschloss. Sehr schönes professionelles Design, hochwertige Qualität. Abmessungen: BxHxT: 124x182x54mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62380	**VdS-Riegelschaltschloß Zusatzschloß für Türen**

Das Riegelschaltschloß (25mm Dorn) besteht aus der metallgekapselten Tasche mit Stulpe (20mm) und Anschlußkabel, beherbergt alle mechanischen wie elektronischen Funktionsbaugruppen. Es wird in VdS Sicherungsanlagen als Zusatzschloß zu einem vorhandenen Schloß montiert. Es enthält eine mechanische Bohrschutzüberwachung (Flächenbohrschutz), die in eine Sabotagemeldergruppe eingeschleift werden kann. Gegen Sabotage ist das Schloß mit Deckelkontakten ausgerüstet. Das Schloß nimmt Din Halbzylinder gemäß Din 50018 bzw. VdS 2183 auf. Das Dornmaß beträgt 25mm.
Technische Daten: Kontaktbelastbarkeit bis 100mA, Temperatur -25 bis +60 , IP 30, Gewicht 700gr., mit 5m Anschlußkabel, Lieferung ohne Schließzylinder und mit ausführlicher Anleitung/ Schablonen, VDS: G189702, (021150).

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62400	**Riegelschaltkontakt (1-031309), VDS-C, IP67, N, 6m, Sperrüberw. für Außentüre**

Honeywell Riegelschaltkontakt VDS-Klasse C (VDSG100023), IP 76, auch für Außentüren geeignet, 6m eingegossenes Anschlußkabel, kleine Schaltleistung. Wird in Türe eingebaut.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62500	**APS-1 /HB-191 Notfall- und Überfalltaste mit Folienschutz**

Notfall- oder Überfalltaster mit mittiger roter Taste, Plexiglas Abdeckklappe, bei Betätigung wird die Folie/ Scheibe durchgedrückt (auf Wunsch auswechselbar), weißes quadratisches Kunstoffgehäuse. Ersatz Folie/Scheibe auf Nachfrage lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62600	**9561 UP-Rundverteiler Dose**



Unterputz Rundverteiler für 55mm- Schalterdosen mit 19- doppelpoligen Lötösen. Maße: D=84 x 1mm; Farbe weiß; Lötverteiler mit Deckel.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62620	**9120 Verdrahtungsbox 12-pol**

Lötplatinen- Verdrahtungsbox 12-polig zum Anschluß von Magnet-/ Glasbruchsensoren, oder als Unterverteilung. 1 Reihen mit je 12 Lötanschlüßen und Deckelkontakt (Sabotage). Gehäuse weiß, Abmessungen 115x40x19mm. Farbe weiß.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62640	**9130 Verdrahtungsbox 24-pol**

Lötplatinen- Verdrahtungsbox 24-polig zum Anschluß von Magnet-/ Glasbruchsensoren, oder als Unterverteilung. 2 Reihen mit je 12 Lötanschlüßen und Deckelkontakt (Sabotage). Gehäuse weiß, Abmessungen 115x75x19mm. Farbe weiß.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62700	**Verdeckter Tür-/Fensterübergang V2A, 99022**



Der verdeckte Kabelübergang dient zur Führung von Kabel (Glasbruchmelder, Kontakte) in Fenster und Türen. Die Dreh-/ Kippfunktion bleibt trotzdem erhalten. Der Kabelübergang kann erst nach dem Öffnen erreicht werden. Sehr kleine Abmessungen.
Techn. Daten: Edelstahlfeder V2A; Außendurchmesser 7mm; Innendurchmesser 5mm; Ferderlänge 180mm; inkl. Endstücke (silber) und Schrauben . Auf Anfrage auch größer lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
62740	**Kabelübergang weiß 99006**



Stabiler Kabelübergang für Türen/ Fenster. Der Metallkern ist weiß beschichtet. Länge 30cm, Innendurchmesser 7mm, inkl. Endkappen (weiß) und Schrauben.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Zubehör

Alarmtechnik Signalgeber

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
64500	**3301 AS-340 Innensirene**

Lautstarke Innensirene im weißen Flachgehäuse aus Kunstoff, mit eingebauter 107dB (A) Sirene. Betriebsspannung 12V; Stromaufnahme 350mA; Abmessungen: BxHxT: 110x110x55mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Signalgeber

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
65000	**3011 Außensirene mit Blitz-12V**

Robuster optischer/ akustischer Signalgeber im doppelwandigen Aluminium- Flachschutzgehäuse (1,5mm) mit roter Blitzlampe, verschäumungssicheren Schallaustrittsöffnungen. Sabotagekontakt, Abreißsicherung, Durchgriffschutz und die doppelte Wand sorgen für Sabotagesicherheit.
Technische Daten: Betr. Spannung 12- 15 V (12-pol. Schraubklemmleiste), Strom 330mA, Sirenenlautstärke >100dB, rote Blitzleuchte 320mA, Blitzfrequenz 2Ws, Blinkfrequenz 0,8Hz, Abmessungen: BXT 190x120mm, H 345mm. Auf Anfrage auch ohne Sirenenelektronik lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Signalgeber

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
65030	**3015 Kompaktalarmgeber im V2A Gehäuse**

Dieser Edelstahl-Signalgeber dient als optisch-akustischer Signalgeber für Gefahrenmeldeanlagen. Das Edelstahldesign passt sich nahezu jeder Fassade an. Diese Einheit besteht Sirene und roter Blitzlampe, Sabotagekontakt, Durchgriffschutz und Abreißsicherung sind integriert.
Technische Daten: Schutzgehäuse 1,5 mm; Betriebsspannungsbereich 12 - 15 V DC; Anschluss 10-polige Schraubklemmleiste; Betriebsspannung 12 V DC; Stromaufnahme Sirene ca. 330 mA und Blitz 320mA bei 12 V DC; Schalldruck der Sirene > 100 dB (A); Innenalugehäuse mit Ausschäumschutz; Abreiß-und Öffnungskontakt; Stroboskopblitzlampe; Installationsfreundlich; Betriebstemperatur -25°C bis +55°C ; Abm.: 190x290x120mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Signalgeber

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
65050	**3001 Profi- Außensirene mit Blitz-12V**

Hochwertiger 12V Signalgeber (optisch/akustisch) im wetterfesten 6-eckigen beschichteten Aluminiumgehäuse (1,5mm), 107 dB A Druckkammerlautsprecher (12V/320mA), Sabotage Reed- Kontaktschalter, Abreißschlaufe, Anschluss über 10pol. Schraubklemmleiste, rote Xenon- Blitzlampe (12V/300mA), witterungsstabile rote Lichtkuppel, Blitzfrequenz 0,8 Hz, Blitzenergie 2Ws, Abmessungen: BxHxT: 195x350x155mm. Auf Anfrage auch ohne Sirenenelektronik lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Signalgeber

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
65100	**3003 Profi Außensirene mit Blitz-230V**

Hochwertiger 230V Signalgeber (optisch/akustisch) im wetterfesten 6-eckigen beschichteten Aluminiumgehäuse (1,5mm), 107 dB A Druckkammerlautsprecher, Sabotage Reed- Kontaktschalter, Abreißschlaufe, Anschluss über 10pol. Schraubklemmleiste, rote Xenon- Blitzlampe, witterungsstabile rote Lichtkuppel, Blitzfrequenz 0,8 Hz, Blitzenergie 2Ws, Abmessungen: BxHxT: 195x350x155mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Signalgeber

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
65120	**SE-LS021, 3016 Design-Kompaktalarmgeber mit Akku**

Superflache Design-Kompaktalarmierung mit eigener Akku Notstromversorgung. Dadurch ist die Alarmauslösung auch bei durchtrenntem Kabel und mit reduzierter Stromaufnahme möglich. Das formschöne Gehäuse passt sich jeder Hausfassade an. Die interne Sirene schafft ohrenbetäubende 108db(A) das Blitzlicht ist selbst aus weiter Entfernung noch gut zu erkennen und von drei Seiten zu sehen. Diese Kompaktalarmierung verfügt über eine integrierte Notstromversorgung, wodurch selbst bei einem durchtrennten Kabel ein lautstarker Alarm ausgelöst wird. Der Akku muß nicht angeschlossen werden.
Technische Daten: Notstromversorgt dank integrierbaren 12V Akku/280 mAh (im Lieferumfang); Sabotagealarm bei Kabeldurchtrennung, Wand- u. Deckel- Wandabreißkontakt; Betriebsspannung: 12 V DC; Schalldruck: 108 dB(A); Stromaufnahme: 300 mA Sirene, 120 mA Blitzleuchte; einfacher Anschluß an Alarmzentralen; Statusanzeige mit 2 LED's; einfach kaskadierbar; Maße ca. (HxBxT): 280x250x60 mm. Ideal in Verbindung mit der Alarmzentrale SE-AP208

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Signalgeber

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
65150	**3191 Dummy Signalgebereinheit**

Täuschend echte und werte Außensirenen Imitation mit Blitzlichtaufsatz im Profi 6-eck Gehäüse zur Abschreckung. Aluminiumgehäuse mit Leuchtenaufsatz. Kann nachträglich mit Sirene/ Blitz aufgerüstet werden. Abmessungen: BxHxT: 195x350x155mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Signalgeber

Alarmtechnik Wählgeräte

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
68100	**SA-031/ 3Kanal Wählgerät, 6 Ruf Nr., 4 Texte, Nebenstellen tauglich**

Telefon Alarmwähler mit 3 Alarmeingängen, 6 Rufnummern, 4 Alarmtexte, 4 Telefonnummern Gruppen usw. Das Wählgerät kann direkt an eine unserer Funkalarmanlagen und an jede handelsübliche Alarmzentrale angeklemmt werden. Durch 3 Alarmeingänge können verschiedene Alarme wie z.B. Einbruch, Überfall/Notfall, Feuer, technischer Alarm usw. mit eigenem Sprachtext an bis zu 6 Rufnummern gesendet werden. Der Alarmruf lässt sich einfach über die Telefon Tastatur quittieren. Geschieht dies nicht, wird der Teilnehmer bis zu 15 mal angerufen. Der permanente Speicher schützt die gespeicherten Daten vor Stromausfall.
Technische Daten: Eingbaute Tastatur (Programmierung/ Bedienung) eingebauter Lautsprecher und Mikrofon; permanenter Speicher- Nummern und Sprachtext bleiben erhalten; Speichert 6 Rufnummern (je 32 Stellen); 3 Alarmeingänge; 1 bis 4 Alarmtexte aufnehmbar (insgesamt 32 Sek.) 1: Name/ Anschrift 2 bis 4 Alarmtext; 4 Telefonnummerngruppen (z.B. ALARM 1: Tel. Nr. 2+3 anrufen mit Alarmtext 2 usw.); Alarm- Empfangsquittierung durch 2-stellige Nummer; Wählbare Anwahldauer 50 bis 110 Sekunden; Pager Unterstützung; Passcode Schutz; Fehlalarmsperre (bei ständig anliegendem Fehlalarm können Wahlvorgänge begrenzt werden); Spannungsversorgung: 12V DC. Lieferumfang: Wählgerät mit Telefonsanschlußkabel und deutscher Anleitung.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Wählgeräte

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
68130	**EL-CT10M/ GSM Wählgerät**

GSM- Wählgerät mit integriertem GSM-Modul und Sprachansage/ SMS zur drahtlosen Alarmübertragung über das Mobilfunknetz. Ideal geeignet zur Überwachung von Ferienhäuser, Jachten, Caravans, Baustellen, Berghütten und andere Objekte ohne feste Telefonverbindung, sowie als zweite Alarmstrecke, falls das Telefonkabel gekappt wird. Jeder Alarmruf kann quittiert werden. Ein Ereignisspeicher dokumentiert alle Ereignisse. Bei Stromausfall bleiben die Daten erhalten. Auf Ablauf der SIM-Karte wird hingewiesen. Das WG kann an einer gepufferten Alarmzentrale, und/oder mit einem Notstromakku (Platz im Gehäuse ist da) und einem Netzteil (12V DC) betrieben werden. Auch die Speisung über gepufferte Solaranlagen oder Lithium Batterien ist möglich. Einfache Menüprogrammierung über eingebautes Display und Tastatur. Zuordnung Ereignisse zu Tel. Nr. frei wählbar. Ständige Kontrolle von Netz, Strom und Batterie ggf. mit Meldung. Info: Art. 68150 EL-CT11M Hybrid-Wählgerät GSM & Analog auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten: 12 Telefonnummern mit je 28 Zeichen und 20 SMS Nachrichten (TEXT) mit je 140 Buchstaben programmierbar; Sprachnachrichten mit 10 Sekunden Identifizierungs- und 10 Sek. Alarmtext; autom. Tel. Leitungstest; 2 Alarmeingänge (Kriterien); 1 Scharf- /Unscharfschalteingang (TC); 5 programmierbare Ausgänge (2x Störung/ 3x fernschaltbar über DTMF (4x elektr.12V/ 1x Relais)); Ereignisspeicher für Alarm und Anrufe; Benutzer-/ Errichtercode; nichtflüchtiger Speicher; Sprachaufnahme mit beiliegendem Ohrhörer; DTMF Statusanfrage; Spannung: 10,5 - 14 V DC; integrierte Tastatur (zur Programmierung und Bedienung) , 6 Status LEDs und 16- stelliges LCD Display; Sabotagekontakt; Platz für Akku 12V/ 2,2 Ah; Kopfhöreranschluß für Sprachmeldung (programmierung); Abmessungen: HxBxT: 245x185x70mm. Lieferumfang: Wählgerät, Headset, deut. Installations und Bedienunganleitung. SIM-Karte erforderlich!

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Wählgeräte

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
68250	**SE-AP080/ Analog auf ISDN Adapter mit USV**

ISDN Adapter mit USV (Notstromfunktion) zum Betrieb von analogen AWUG/ AWAG- Wählgeräten am ISDN-Mehrgeräteanschluß im Wandgehäuse. Erlaubt den direkten Betrieb von Alarmzentralen mit analogem Wählgerät an einem ISDN Anschluß. So ist auch bei Stromausfall die Funktionalität der Alarmweiterleitung sichergestellt.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Wählgeräte

Profi Funkalarmanlage System iConnect-Two Way mit Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
70070 **NEU**	**SE-iConnect-Two Way/ 868MHz-Funkzentrale, P/GSM/GPRS/Sprache/SMS/SIA/CID/E-Mail/App.**

Bidirektionales Funkalarmsystem mit Videoverifikation und redundanter Kommunikation via GSM/GPRS und/oder Breitband. Zentrale kommt inkl. GSM-Wählgerät, GPRS-Wählgerät und IP-Modul. 2-Wege iConnect ein Produkt mit vielen Möglichkeiten. Das ausgeklügelte iConnect System, im schlanken Design dient als Kommandozentrale in Heim und Kleingewerbe als Sicherheits- und Hausautomationsnetzwerk. Ausgestattet mit allen Möglichkeiten der ELAS Fern-Management Funktionen bietet iConnect die Aarmierung und Benachrichtigung von Nutzern, Notrufleitstellen, Service Providern oder Technikern. Der ELAS erlaubt die Fernprogrammierung und Fernwartung via Internet oder Smartphone, mittels IP/GSM/GPRS Kommunikationsmodulen, Konfi guration von e-mail und SMS Benachrichtigungen für den Nutzer und vieles mehr. Die integrierte 2-Wege Funktechnologie ermöglicht den Einsatz von PIR-Kameras für ereignisgesteuerte Videobilder und Clips, sowie Videoverfi kation. Die kompatiblen 2-Wege iConnect Komponenten kommunizieren mit der iConnect Funkalarmzentrale mit höchster Übertragungssicherheit. Um eine maximale Effizienz zu bieten kommunizieren die Komponenten nur bei scharfgeschaltetem System mit der Funkalarmzentrale um den Energieverbrauch und den Funkverkehr zu reduzieren.
Leistungsmerkmale: Zwei-Wege Funk-FM Technologie, IP/GSM/GPRS Kommunikations-Module, Ereignisübertragung, IP/GPRS mit GSM Backup (Sprache oder SMS SIA/CID),Email/SMS/ereignisgesteuerte Sprachansagen für den Benutzer, Erweiterte Fernzugriff für Endnutzer, Web und Smartphone Anwendungen, Ereignisgesteuerter Aufbau eine 2-Wege Kommunikation, vollduplex/simplex Fernprogrammierung, Firmware-updates und Wartung, IP Protokoll über Internet (keine Notwendigkeit für feste IP), Optionale Zonenerweiterung für weitere 8 verdrahtete Zonen, Programmierbarer Ausgang für verdrahtete Sirene, Verdrahtetes Programmierbedienteil, zeitloses Design, erfüllt EN-50131-3 Grad 2 Klasse II
Weitere technische Informationen siehe Online-Shop unter Art.Nr.: 70070

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
70080	**SE-EL4727/ 2-Wege Funkbedienteil mit Sprachausgabe, Batteriebetrieb, Innen.**

Bidirektionales, batteriebetriebenes 2-Wege- Leistungsmerkmale:
zur Extern-, Intern- und Teilscharfschaltung, Anzeige von Uhrzeit, scharf, Bypass und Störung, Scharf-/Unscharfschalten mit Code, Sprachausgabe und Hinweistöne
Technische Daten:
Stromversorgung 4 x AA Li-Ion Batterien, Batteriestandzeit 2 Jahre, Abmessungen 220x100x30mm, Farbe weiß, Sicherheitsklasse EN50131 Grad 2.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
70086	**SE-EL4714/ 2-Wege Funkfernbedienung mit Statusanzeige**

Vier-Tasten-Handfunksender für iConnect 2-Wege
Leistungsmerkmale: handliche Fernbedienung mit vier Tasten, Aktivieren einer Überfallmeldung möglich, scharf, teilscharf, unscharf, Schaltausgang, mit LED- Anzeige für Scharf/Unscharf, Senden und bei schwacher Batterie
Technische Daten: Stromversorgung 3V Lithiumbatterie CR2032, Stromaufnahme, 16mA, 2µA Standby, RFI Immunität 0V/m, Betriebstemperatur 0 bis 60°C, Abmessungen 48x15mm, Farbe: weiß, Sicherheitsklasse EN50131 Grad 2.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
70090	**SE-EL4745/ 2-Wege Funkbewegungsmelder**

Standard-Funkbewegungsmelder für iConnect 2-Wege
Leistungsmerkmale: hochwertiger Passiv-Infrarot-Allroundmelder, Kompensation der Umgebungstemperatur, Komplett über Zentrale Konfigurierbar, sehr geringe Stromaufnahme, digitale Signalbearbeitung
Technische Daten: Stromversorgung, 3,6V ½ AA Lithiumbatterie, Stromaufnahme 30mA, 6µA Standby, Sensor PIR Dualelement, Erfassungsbereich 14x14m, Impulszähler 1, 2 oder 3 über Zentrale einstellbar, LED-Anzeige, abschaltbar über Zentrale, RFI-Immunität 30V/m, Betriebstemperatur -10 bis 60°C, Abmessungen 110x60x45mm, Farbe weiß, Sicherheitsklasse EN50131 Grad 2.
Art. 70093 SE-EL4745-PET/ 2-Wege Haustierimmuner Funkbewegungsmelder auf Anfrage lieferbar.
Art. 70099 SE-EL4752/ 2-Wege Funkdualmelder für sehr kritische Bereiche + Aussenbereich

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
70096	**SE-EL4755/ 2-Wege Funkbewegungsmelder mit integrierter Kamera**

Dieser Melder wurde speziell für die iConnect-Produktlinie entwickelt. Er verbindet PIR-Bewegungserkennung, CMOS-Kameratechnologie und 2-Wege Funkkommunikation zu einem durchdachten und modernen Sicherheitsprodukt, das den derzeitigen Stand der Technik repräsentiert. Die Videofunktion des Melders ermöglicht eine Beurteilung der Situation vor Ort nach einer Alarmauslösung oder nach Aktivierung durch den Benutzer. Mit unsichtbarem IR-Licht. Es ist kein Zusatzmodul in der Zentrale erforderlich.
Leistungsmerkmale: Hochsensibler ¼“ CMOS Bildsensor, Nachtsicht durch zwei IR-LEDs, batteriebetrieben, Bilder in Farbe, automatische Tag- / Nachtumschaltung, digitale adaptive Temperaturkompensation, Kamera kann per ELAS ferngesteuert und parametriert werden, optional tierimmun bis 45 kg, bis zu 8 Kameramelder je iConnect-System, die Kamerafunktion kann auch durch andere Melder ausgelöst werden, lange Batterielebensdauer durch Schlaffunktion bei unscharfer Anlage, hochwertiger Passiv-Infrarot-Allroundmelder, Auslöseintervallschaltung erhöht die Lebensdauer der Batterie, Unterkriechschutz, sehr geringe Stromaufnahme, digitale Signalbearbeitung, Kompensation der Umgebungstemperatur.
Technische Daten: Stromversorgung 2x 3,6V AA Lithiumbatterie,
Stromaufnahme 30mA, 6µA Standby, Sensor PIR Dualelement, Erfassungsbereich 14x14m, Impulszähler 1, 2 oder 3 über Zentrale, LED-Anzeige, abschaltbar über Zentrale, RFI-Immunität 30V/m, Betriebstemperatur -10 bis 60°C, Abmessungen 110x60x45mm, Farbe weiß, Sicherheitsklasse EN50131 Grad 2.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
70110	**SE-EL4601/ 2-Wege Funköffnungsmelder**

Funköffnungsmelder für iConnect 2-Wege
Leistungsmerkmale: zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen, sehr geringe Stromaufnahme, bestehend aus Magnet zum anbringen auf Tür-/Fensterblatt und Reedkontakt mit Elektronik für Rahmenmontage, kompakte und einfach zu installierende Bauweise
Technische Daten: Stromversorgung: 3,6V ½ AA Lithiumbatterie, Stromaufnahme 25mA, 10µA Standby, Sensor: Reedkontakt, Schleifenspannung 0-15 VDC, RFI-Immunität 40V/m, Betriebstemperatur: 0 bis 60°C, Abmessungen 65x30x25mm, Abmessungen Magnet: 50x14x10mm, Farbe weiß, Sicherheitsklasse: EN50131 Grad 2.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
70120	**SE-EL4711P/ 2-Wege Funküberfalltaster**

Paniksender für iConnect 2-Wege
Leistungsmerkmale: wassergeschützt, zum Auslösen eines Überfallalarms, mit LED-Anzeige für Senden und bei schwacher Batterie.
Technische Daten: Stromversorgung 3V Lithiumbatterie, Stromverbrauch 16mA, 2µA Standby, RFI Immunität 40V/m, Betriebstemperatur 0 bis 60°C, Abmessungen (BxHxT): 48x15mm, Farbe Weiß, Sicherheitsklasse: EN50131 Grad 2.
Art. 70118 SE-EL4711E/ 2-Wege Funknotruftaster auf Anfrage lieferbar

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
70130	**SE-EL4703/ 2-Wege Funkrauchmelder**

Optischer Funkrauchmelder für iConnect 2-Wege
Leistungsmerkmale: optischer Rauchmelder mit großer Rauchkammer, akustische Signalisierung bei schwacher Batterie, mit optischem und akustischem Alarmgeber, arbeitet mit Lithiumbatterien
Technische Daten: Stromversorgung 2 x 3V Li. Batterien, Stromaufnahme 30mA, 10µA Standby, RFI-Immunität 40V/m, Betriebstemperatur 0 bis 60°C, Abmessungen 138x118x44mm, Farbe weiß.

Im Online-Shop zu finden unter: Videotechnik / Funkalarmanlagensets

Weiteres Zubehör zur iConnect verfügbar:

Technische Informationen siehe Online-Shop: merk-sitec.de

NEU

70093	**SE-EL4745-PET/ 2-Wege Haustierimmuner Funkbewegungsmelder**
70099	**SE-EL4752/ 2-Wege Funkdualmelder für sehr kritische Bereiche + Aussenbereich**
70118	**SE-EL4711E/ 2-Wege Funknotruftaster**
70135	**SE-EL4661/ 2-Wege Funkwassermelder**
70140	**SE-EL4762/ 2-Wege Funkgasmelder**
70145	**SE-EL4764/ 2-Wege Funk-Kohlenmonoxidmelder**
70150	**SE-EL4635/ 2-Wege Funkrepeater**
70155	**SE-AP039G/ PC-Programmieradapter**
70170	**SE-EL4723/ 2-Wege Funkinnensirene**
70175	**SE-EL4726/ 2-Wege Funkaußensirene**
70190	**SE-AP032/ x-10 Hausautomationsmodul**

Profi Funkalarmanlage System EL-3000 mit Zubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71052	**SE-EL3000, Profi-Funkalarmset,GSM-Wählgerät (Zentr./2xPIR/2xHS/MK/Akku)**

Professionelle bidirektionale 868MHz GSM-Funkalarmanlage Infinite Prime, modular aufbaubar vom führenden Premiumhersteller. Das Set bestehend aus: Funkzentrale mit integr. Sprachausgabe und großem LCD Display, integr. Netzteil mit Notstromakku 1,5Ah, integr. GSM Wählgerät (ohne SIM Karte) mit Sprachausgabe und Protokoll, zwei Funk-Bewegungsmelder (71095), zwei Funk- Handsender (71070), ein Magnetkontakt (71110). Umfangreiches weiteres Zubehör lieferbar. Weitere Merkmale: Integr. Siemens GSM Wählgerät mit versch. Leitstellenprotokollen, GPRS, SMS/E-Mail/ Sprache; Sprachmodul (3 Ziele); autom. SMS-Nachricht wer Zuhause angekommen ist; 32 Funkzonen + 1 verdrahtete Zone; zusätzlich bis zu 4 Funkbedienteile, bidirektionales Funkbedienteil mit Statusanzeige; bis zu 2 verdrahtete Bedienteile; zusätzlich bis zu 19 Handsender möglich; bis zu 16 Smartkeys für Proxy- Funkbedienteil; integrierte 85dB Sirene; Sicherungsbereich komplett/ Teil/ Außenhaut; 1 programmierbarer Schaltausgang (+ X-10 Modul); eingebautes Netzteil; Feldstärkeanzeige auf dem Display; Taste für Service Direktsprachverbindung; einfache menügeführte Programmierung mit Sprachausgabe, große LCD-Anzeige, Tastatur; 256 Ereignisspeicher mit Zeit/ Datum; 32 Benutzercodes + Mastercode; telefonische Fernbedienung (über SMS); Programmierung über eingeb. Tastatur, SMS oder lokal mit PC- Kit; Fern-Gegensprechfunktion und Hineinhören/ Hineinsprechen; Webportal über GPRS erreichbar; Schmalbandiges, frequenzmoduliertes 868MHz Band für max. Stör-Sicherheit; Melderüberwachung auf Batteriestatus, Anwesenheit, Funküberlagerungserkennung, Sabotageerkennung; Nachrichtenfunktion mit Sprachbox (Memo); Türgong; Systemstatus-Mitteilung als Sprachansage; 3 Aufschaltungskonten/ Sprachkonten; Ein-/ Ausgangsverzögerung; Töne für Schärfung, Störung und Hausautomation; Follow me; Gehtest; Panikalarm; Seniorennotruf und Meldung wenn lange keine Bewegung stattfindet; Netzausfallverzögerung/ Überwachung; Zwangscode; Optionales Zubehör: analoges Wählgerät; bidirektionale Funkaußensirene; X10-Interface (16 Geräte steuern über Stromnetz mit SMS). Technische Daten: Stromversorgung 230V AC/ 0,25A; Notstromzeit 24 Std (7,2V/ 1,2Ah.; Display: 2 Zeilen je 16 Zeichen; MFV- Wahlverfahren; Protokolle: Contact ID und SIA; Sprachtexte frei definierbar; Sirene 85dB; 1 verdrahteter Eingang; 1 verdrahteter Ausgang (100mA); 32 Melder-Funkkanäle; 19 Hands. Funkkanäle; 4 Bedienteil Funkkanäle; 1 Sirenen Funkkanal; 4 Repeater; Paniktatsen für Überfall, Medizin, Feuer; 2-Wege Sprachkommunikation; Detektor Mindestabstand zur Zentrale 3m; Hausautomationskanäle 1-16 mit Zeitplan; Funkfrequenz: 868,35MHz/FM; Temp. Bereich: 0°-60° Cel.; Schutzart IP 30; Luftfeuchte 95%, Entspricht Direktive 1999/5/EC, Zertifizierung: EN55022/ EN50130-4/ EN60950/ TBR21/ EG 201 121. Deutsche Errichter, Anwender und Kurzanleitung (ca. 150 Seiten).

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71058	**SECT-AGSMMG55, GSM Mag.-Antenne, 5m Kabel RG-174, 5dB für SE-EL3000**

GSM Zusatzantenne für Innen oder Außen, passend zur Funkzentrale SE-EL3000. Durch die Installation im Außenbereich und den 5dB Empfangsgewinn lässt sich die GSM Empfangsqualität deutlich verbessern. Einfach den Stecker der Antenne an das GSM Modul der Zentrale aufstecken.
Technische Daten: Magnetfuß Antenne, Frequenzband: 900/1800 MHz Dualband; Radiation: Hor. 360 Grad/ Vert. 30 Grad; Polarisation: Vertikal; Gewinn: 5dB; VSWR: <1,8:8; Impedance: 50 Ohm; Leistung: 10W max.; Kabel: 5m RG-174 geschirmt mit Stecker 90Grad; Betriebstemp.: -30 bis +90 Grad Cel.; Gewicht: 90gr.; Abmessungen: L= 302mm/ D= 3,5mm (2x verschraubt).

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71070	**SE-EL2614/ 4-Kanal Funk Fernbedienung (Handsender)**

Der 4- Tasten Multifunktions Handsender erlaubt die einfache Scharf (Teil/ Partiziell/ gesamt) und Unscharf Schaltung sowie Ausführen von Steuerungsfunktionen (Heimautomation) über die Zentrale SE-EL3000. Des weiteren wird die Panik (Überfallfunktion) unterstützt. Geeignet als Schlüsselanhänger. Reichweite 200m. Es können bis zu 8 Handsender eingelernt werden.
Technische Daten: Antenne: Integriert in Leiterbahn; Strom: 2x3V Lithiumbatterie (CR1225); Stromverbrauch: beim Senden 16mA/ Bereitschaft 2 Mikro Amp.; RFI Immunität 40V/m; Betriebstemp.: 0- 60 Grad; Abmessungen: 62x42x15mm. Lieferung mit Batterie.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71078	**SE-EL2620/ Unidirekt. Funkbedienteil 9V**

Abgesetztes unidirektionales Funkbedienteil. Über die Tastatur (Nummerncode- Eingabe) kann die Zentrale mit dem Funk-Bedienteil (Scharf/ Teilscharf/ Unscharf/ SOS-Überfall/ Hausautomation) gesteuert werden. Über die Tastatur können bis zu 16 Steuerungsfunktionen (z.B. Heimautomation Modul) ausgeführt werden. Die Reichweite beträgt unter guten Bedingungen 250m, und es können bis zu 4 Funk- Bedienteile integriert werden. Das Bedienteil ist zur Montage im Eingangsbereich (innen) geeignet, und wird von der beiliegenden 9V Batterie mit Strom versorgt. Weitere Funktionen: Sabotage Schalter, Sender, Antenne eingebaut.
Technische Daten: Antenne PCB printed, Frequenz: 868,35 MHz FM; RFI Immunität 40V/m; Betr. Temperatur: 0-60° Cel.; Abmessungen: 130x110x28mm

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71080	**SE-EL2621/ Bidirekt. Funk-Bedienteil**

Abgesetztes bidirektionales Funkbedienteil mit Scharf-/ Unscharf- Statusanzeige am Bedienteil. Über die Tastatur (Nummerncode- Eingabe) kann die Zentrale mit dem Funk-Bedienteil (Scharf/ Teilscharf/ Unscharf/ SOS-Überfall/ Hausautomation) gesteuert werden. Durch die bidirektionale Verbindung wird dies am Bedienteil auch optisch bestätigt. Über die Tastatur können bis zu 16 Steuerungsfunktionen (z.B. Heimautomation Modul) ausgeführt werden. Die Reichweite beträgt unter guten Bedingungen 250m, und es können bis zu 4 Funk- Bedienteile integriert werden. Das Bedienteil ist zur Montage im Eingangsbereich geeignet, und benötigt einen 12 V DC Stromanschluß (Unidirektionale Bedienteile arbeiten mit Batterie). Weitere Funktionen: Tasten Hintergrundbeleuchtet, 12V DC (200mA) Klemmen-Eingang, Sabotage Schalter, Sender, Antenne und Summer eingebaut.
Technische Daten: Antenne PCB printed, Frequenz: 868,35 MHz FM; Stromaufnahme Betrieb: 26mA; Stromaufnahme Standby: 2 nA; RFI Immunität 40V/m; Betr. Temperatur: 0-60° Cel.; Abmessungen: 130x110x28mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71085	**SE-EL2622/ Unidirekt. Proximity Funk- Bedienteil, 2 Transponder**

Unidirektionales Funk Proximity Bedienteil mit integriertem Chipleser und zwei Transponder (Chip). Einfache und sichere Codeeingabe, zur Extern-, Intern- und Teilscharfschaltung mit Transponder, inkl. 9V Batterie und zwei Transponder. Weitere Transponder (Schlüsselanhänger) auf Anfrage lieferbar.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71086	**SE-SRK032-CE/ (111) Transponder für SE-EL2622 Unidirekt. Bedienteil**

Zusatz Transponder für das Bedienteil Art. Nr. 71085.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71095	**SE-EL2645, 45kg Tierimmun Funkbewegungsmelder**

Tierimmuner Funk- Bewegungsmelder (Duales Element) mit Mikroprozessor gesteuerter Signal Erfassung, Unterkriechschutz und Energiesparmodus durch vier- Minütige Sendepause. Mehrfache Übertragung wird dadurch unterdrückt. Für Tiere bis 45 kg. Weitere Funktionen: Aufwärmzeit 90 Sekunden, DIP- Schalter für Tiergröße, anpassungsabhängiger Impulszähler nach Analyse des Empfangssignals, Antenne integrierte Leiterbahn, Gehtestmodus, LED-Anzeige, Modus Steckbrückenschutz, Erfassungsbereich 14m x 14m, Deckel-Sabotagekontakt, Installationshöhe 2m. Inkl. Lithiumbatterie für 5 Jahre Lebensdauer.
Techn. Daten: Frequenz 868,35 MHz FM; Lithiumbatterie 3,6V (1/2 AA); Strom aktiv: 30mA/ Standby: 12 Mikro Amp.; Photoelektrischer Sensor: Duales Element; Anpassungsfähiger Temperaturen Ausgleich; RFI-Immunität: 30V/m; Betriebstemp.: -10 bis 60 Grad Cel.; Brandschutz: ABS Plastik; Abmessungen: 110x60x45mm.
Art. 71090 SE-EL2600/ Funk- Bewegungsmelder (MD030)- auf Anfrage leiferbar

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71100	**SE-EL2611, Panik-Überfall-Notruf Sender**

Wasser resistenter Funk- Panik-/ Überfall Sender mit fehlalarmsicherem roten Panikknopf zum Umhängen um den Hals geeignet. Besonders geeignet für hilfebedürftige und gefährdete Personen in Verbindung mit der Hinein-hör und Sprechfunktion der Zentrale. Lieferung mit Batterie und Umhänger.
Technische Daten: Frequenz: 868,35 MHz FM; Antenne: Integrierte Leiterbahn; Strom: Unersetzliche Batterie; RFI-Immunität: 40V/m; Betriebstemp.: 0 bis 60 Grad Cel.; Abmessungen: 60x40x15mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71110	**SE-EL2601/ Funk- Universal- und Tür/Fenster-Magnetkontaktsender**

Funk- Magnetkontakt und Universalsender für verdrahtete Sensoren. Installation auf Türen und Fenster mit Magnet. Inkl. Batterie mit ca. 5 Jahren Lebensdauer. Weitere Funktionen: Testmodus, 3 Modi: Magnetschalter/ Universal Detektor/ Kombination von beidem über Steckbrücke wählbar; Anschluß über Klemme; LED- Funktionsanzeige; Reichweite bis 350m; geeignet für Außenhautüberwachung; Erlaubt den Anschluß von verdrahteten Glasbruchmeldern (Aktiv/ Passiv).
Technische Daten: Frequenz: 868,35MHz FM; Antenne: integrierte Leiterbahn; Lithiumbatterie 3,6V (1/2 AA); Strom: 25mA (Aktiv)/ 10 Mikro Amp. (Standby); Schleifenausgangsspannung 0-15V DC/ AC (peak to peak); RFI Immunität: 40V/m; Betriebstemp.: 0-60 Grad Cel.; Abmessungen: 65x30x25mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71120	**SE-EL2603, Funk- Rauchmelder**

Fotoelektrischer Funk- Marken- Rauchmelder mit 9V Batteriebetrieb, Testmodus, LED-Anzeige, für Deckenmontage. Nicht geeignet für Küchen.
Technische Daten: Frequenz: 868,35MHz FM; Antenne: integrierte Leiterbahn; Alkalinebatterie 9 V (Block); Strom: 30mA (Aktiv)/ 20 Mikro Amp. (Standby); RFI Immunität: 40V/m; Betriebstemp.: 0-60 Grad Cel.; Abmessungen: 138x118x44mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71130	**SE-EL2606/ Akust. Funk- Glasbruchmelder**

Intelligenter akustischer Funk- Glasbruchmelder, Erfassungsbereich 360 Grad- max. Reichweite 6m (bei Sicherheitsglas 3,65m), Minimal empfohlene Glasgröße 0,3m x 0,6m- Glasdicke 2,4-6,4cm, Installation auf der Wand/ an der Decke bei 2-3m Raumhöhe, direkte Sichtverbindung empfohlen und nur für Räume mit normal bis geringem Geräuschpegel geeignet. Nicht geeignet für Küchen. Dort bitte externe Schocksensoren auf den Fenster/ Rahmen montieren und mit SE-EL2606 verbinden. Lieferung inkl. Batterie. Funktionstest mit Glasbruchtester oder eingeschränkt mit Handklatschtest im Testmodus möglich.
Technische Daten: Frequenz: 868,35MHz FM; Antenne: integrierte Leiterbahn; Lithiumbatterie 3,6V (1/2 AA); Strom: 25mA (Aktiv)/ 30 Mikro Amp. (Standby); Mikrofon Allrichtungs Electret; RFI Immunität: 20V/m; Betriebstemp.: 0-50 Grad Cel.; Abmessungen: 80x108x43mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71140	**SE-EL2661/ Funk- Wassermelder**

Elektronischer Funk- Wassermelder erkennt Rohrbrüche und Überschwemmungen innerhalb 30 Sekunden. Installation an der Wassergefährdeten Stelle (meist am Fußboden), LED- Anzeige, Testmodus, inkl. Batterie.
Technische Daten: Frequenz: 868,35MHz FM; Antenne: integrierte Leiterbahn; Lithiumbatterie 3,6V (1/2 AA); Strom: 25mA (Aktiv)/ 30 Mikro Amp. (Standby); RFI Immunität: 30V/m; Betriebstemp.: 0-50 Grad Cel.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71150	**SE-2699 WSM, Funk- Sirenen Modul**

Funk- Sirenen- Modul zum Anschluß an handelsübliche Außensirenen. Lieferung mit 12V Akku und Netzgerät zur Stromversorgung. Das Sirenenmodul wird üblicherweise im Innenbereich gegenüber der Außen installierten Sirene mit Blitz montiert. Lieferung mit Antenne, 4-poliger Anschluß (Blitz/Sirene/GND/VDC), DC-Anschlußbuchse, Registrationstaste + LED, SCC- Steckbrücke. Die Zentrale muß mit dem Pluginsender bestückt sein. Empfohlenses Ladegerät: 13,8V DC.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71155	**SE-EL2635/ Funk Repeater (Reichweitenverdoppler FRK034)**

Der Funkrepeater erweitert die Funkreichweite zwischen Meldern und Zentrale indem das empfangene Signal dazwischen verstärkt und an die Zentrale übermittelt wird. Zum Programmieren des Repeaters wird das Programmiergerät FAP037 benötigt, dass wir auch leihweise zur Verfügung stellen (Kauf auf Anfrage). Je System sind bis zu 4 Repeater einsetzbar; bis zu 32 Melder an einem Repeater anschließbar; Betrieb mit Netzteil (12V) und Akkupack (6V/850mAh); Farbe weiß, Sicherheitskl. EN50131 Grad2.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71157	**SE-FRK037, Repeater Programmierbedienteil**

Programmierbedienteil mit Display und Tastatur zum Programmieren des Repeaters (Art. Nr. 71155) mit Verbindungskabel und Stecker. Die Stromversorgung erfolgt über den Repeater. Die Tastatur ist mit einer Klappe abgedeckt. Abmessungen: 134x130x33mm

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
71160	**SE-FAP038/ USB- Programmieradapter mit Software CD**

USB Programmieradapter zur Programmierung der Funkalarmzentrale SE-EL3000 direkt mit dem PC mittels Software und zum Auslesen des Ereignisspeichers. Vorteile gegenüber der manuellen Programmierung direkt an der Zentrale sind die zusätzliche Möglichkeit der Archivierung und Hardcopy der Programmierung sowie des Ereignisspeichers. Serielle Schnittstelle.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Funkalarmanlage System EV-H412U mit Zubehör (Nachfolger von HA-68X)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
72000	**EV-H412U/ Funkzentrale-Set 868MHz, Hands., PIR, Mag.Send., Wählger., Akku**

8 Zonen Funk-Alarmanlage im 868 MHz Bereich mit integr. Wählgerät, Grundausstattung: 1x Funkalarmzentrale EV-H412 D, 1x Funk-PIR- Bewegungsmelder EV-H411 P, 1x Funk- Magnetkontaktsensor EV-H 11 M, 1x Funk- Fernbedienung EV-H411 R, 1x Netzgerät, 1x Deutsche Anleitung und Montagematerial; Siehe auch Datenblatt. Diese Alarmzentrale arbeitet auf der neuen, nur für Alarmanlagen reservierten Frequenz von 868 MHz. Das eingebaute Telefonwählgerät übermittelt eine Sprachmitteilung an bis zu 4 Telefonnummern. Alle Sensoren sind mit einem automatischen Rollcode-System ausgestattet, was für eine zusätzliche Sicherheit der Anlage sorgt.
Die Alarmzentrale verfügt über 6 Alarmlinien. In jede Alarmlinie können bis zu 6 Melder eingelernt werden. Weiterhin ist die Alarmzentrale mit zwei 24 Stunden-Linien z.B. für drahtlose Rauchmelder ausgestattet. Auch hier können in jede Linie bis zu 6 Melder eingelernt werden. Jeder Melder verfügt über einen eigenen ID-Code, der in die Zentrale eingelernt wird. Ein eingebauter Sender für die optional erhältliche Solar-Sirene HA 70 F sorgt für eine drahtlose Übertragung des Alarmsignales. Die eingebaute Sirene erzeugt im Alarmfall einen Schalldruck von ca. 105 dB. Programmiert wird die Anlage über die eingebaute Tastatur unter der Klappe. Betriebszustände werden über LED-Anzeige signalisiert.
Technische Daten: Bis zu 48 Sensoren einlernbar; 2 eingebaute Notstrom-Akkus sichern den Betrieb bei Stromausfall; Sabotageschutz für Zentrale und alle Sensoren; Telefonlinienüberwachung; Funktionskontrolle aller Sensoren; Potential freier Umschaltkontakt für drahtgebundene externe Geräte; Störsignalerkennung; Programmierbare Zutritts und Austrittsverzögerung; Programmierbare Alarmdauer; Batterieüberwachung der eingelernten Sensoren; Vollscharf/Teilscharf -Schaltung; 12 V DC Ausgang für externe Geräte; 12 V Sirenenausgang; Sabotage-Eingang für Externe Geräte; 12 V DC Eingang für externe Speisung.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
72050	**EV-H411P/ Funkbewegungsmelder 868MHz, (Nachfolger von HA-68P)**

Funk-Passiv-Infrarotmelder für die H412 U zur Absicherung von Räumen durch passive Infrarot-Überwachung. Sicherungsbereich bis zu 10 m x 110°; Geh-Test: LED-Anzeige; Low-Batterie: blinkende LED; Energie-Spar-Modus; Lieferung inkl. Batterie.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
72100	**EV-H411R/ Fernbedienung/ Handsender 868MHz, (Nachfolger von HA-68R)**

Funk-Fernbedienung ermöglicht das Schalten aller wichtigen Funktionen der Alarmanlage H412U aus einer Entfernung bis zu 50 m. Über das partielle oder gesamte Ein und Ausschalten hinaus ist das Auslösen eines Panik-/Notfall-/Überfall-Alarms möglich. Low-Batterie Anzeige, Lieferung inkl. Knopfzelle.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
72150	**EV-H411M/ Magnet-Kontaktsender/Universalsender 868MHz (Nachf.v.HA68M)**

Funk-Magnetkontakt-Sensor. Dieser Sensor dient der Absicherung von Türen und Fenstern. An diesen Magnetkontakt können zusätzlich externe Sensoren angeschlossen werden. Dadurch lassen sich Teile einer drahtgebundenen Alarmanlage in das System der H412U integrieren. Sabotageschutz: gegen unbefugtes öffnen des Batteriefaches; Magnetabstand: bis 10 mm; Externer Anschluss: NC (normal geschlossen); Low Batterie: blinkende LED; Lieferung inkl. Batterie.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
72200	**EV-SF801/ Rauchmelder 868MHz für H412U**

Funk-Rauchmelder. Dieser opto-elektronische Funkrauchmelder ist ausschließlich für die Alarmanlagen H412U vorgesehen. Eine Verwendung mit anderen Alarmsystemen ist nicht möglich. Funktionstest, Batterieüberwachung, Sabotageschutz, eingebauter Piezo Alarm, 2-Wege Verbindung. Lieferung ohne 9V Batterie, Frequenz: 868MHz, Abm.: D=100mm/ H= 48mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
72250	**EV-SA401/ Funk-Fernschalter 868MHz für H412U (NEU!)**

Programmierbarer Funk-Fernschalter. Diese Funktastatur (Codeschloss) dient der Steuerung der Alarmanlage H412U. Nach Eingabe eines Benutzercodes schalten Sie die Anlage scharf/partiell scharf/aus. Bis zu 5 verschiedene PIN können vergeben werden. Durch Änderung der PIN können Sie jederzeit den Kreis der Zugangsberechtigten neu festlegen.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
72300	**EV-HA70F/ Funk-Solar Sirene für HA412U, 868MHz, integr. Akku + Blitz**

Funk-Solar Außensirene mit integriertem Solarpanel, Akku und Blitzlicht, ausschliesslich zur Verwendung an der H412U geeignet. Absolut autarke, solarbetriebene und drahtlose Außensirene (105dB) mit Xenon Blitz, integriertem Pufferakku (für Nachtbetrieb). Bei Alarmauslösung aktiviert dann das in der Alarmzentrale H412U eingebaute Sendemodul leicht verzögert die Sirene/Blitz, bei Unscharfschaltung wird die Sirene/Blitz leicht verzögert deaktiviert. Installation der Sirene Richtung Süden, Osten, Westen mit freiem Blick zum Himmel. Sie kann auch über ein Steckernetzteil versorgt werden (bei Innenmontage/ bei zu wenig Licht). Die Sirene begeistert durch Ihre einfache Installation (an die Außenwand schrauben-fertig!) und sichere Funktion auch bei länger bewölktem Himmel, und hat sich inzwischen 10000-fach in Europa bewährt.
Technische Daten: Stromversorgung: solarbetrieben, Pufferakku 6V/ 1,2 AH, Sabotagealarm 3Min. - 15 Min. steuerbar, Öffnungs- und Abhebekontakt eingebaut, ausschäumsicher, Sirene sehr laut- 105 dB mit Blitz (50/ Min), Abmessungen: BxHxT 300x250x90mm. Installationsmaterial und deutsche Anleitung anbei.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Funkalarmanlage System EV-SC801-1 mit Zubehör, sonstige Funksysteme

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
73000	**EV-SC801-1(HA-51)/ Funkalarmanlagen Set best.aus PIR, Fernb, Mag.Kont, Batt.**

Neue 868MHz Alarmzentrale mit folgenden Eigenschaften: 4 Alarmzonen, bis zu 50 Sensoren einlernbar, Zu- und Austrittsverzögerung, Funktionskontrolle aller Sensoren, Akkuzustandsüberwachung, eingebaute Tastatur und LED-Zustandsanzeige, ID Code Erkennung, Sabotageschutz für Zentrale und alle Sensoren, Störsignalerkennung. Sämtliche Alarmmeldungen der Sensoren laufen hier zusammen, werden ausgewertet und lösen einen akustischen Alarm über die eingebaute Sirene aus oder werden an externe Sirenen oder Alarmmelder weitergeleitet. Bei Stromausfall ist der Betrieb mit Notstromakku vorgesehen. Gesamtüberwachung aller Zonen und partieller Überwachung ausgewählter Zonen die nur die Zonen aktiviert, welche über die Kontakte verbunden wurden. Das System verfügt über 2 kabellose Alarmzonen, eine Notfall-Zone und eine kabelgebundene Zone. Bewegungssensor SP 801 und Magnetkontaktschalter SM 801 können in die zwei verfügbaren Zonen geschaltet werden. Mit der Funkfernsteuerung SR 801 können Sie Meldegeräte in zwei verschiedenen Zonen aktiviert oder deaktiviert werden.
Die Bypass-Funktion des Handsenders, kann bestimmte Meldegeräte von der Alarmmeldung einmalig ausschließen.
Alle Meldegeräte können mit einer 15 Sekunden Alarmverzögerung nach Scharfschaltung eingerichtet werden.
Alle Melder, ausgenommen die Funkfernbedienung, verfügen über Sabotageschutzschalter. Gleich welche unautorisierten Versuche unternommen werden (entfernen der Batterie, Abbau eines Detektors, öffnen eines Detektors) die Anlagenbestandteile zu manipulieren löst dies einen Alarm aus (nicht im Testmodus). Die 24h Schleife sorgt auch im deaktivierten Zustand der Zentrale für eine Alarmauslösung. Zonen 1 und 2 können mit einer sofortigen Scharfschaltung oder einer verzögerten Scharfschaltung programmiert werden. Wird im scharfen Zustand ein Alarm ausgelöst, setzt sich sie Anlage nach der Auslösung wieder in den aktivierten Meldezustand zurück. Eine erneute Meldung löst bis zu 3x Alarm aus, bis die Zentrale aus der Scharfschaltung geschaltet wird. Werden im scharf geschalteten Zustand die Funksignale zwischen den Detektoren und der Zentrale länger als 30 Sekunden gestört, setzt die Sirene 5 Signaltöne ab. Treten weitere Funkstörungen über 10 Sekunden auf, meldet die Zentrale einen Einbruchalarm. Die Zentrale überwacht neben ihrem eigenen Batteriestatus auch den Batteriestatus aller betriebenen Detektoren. Alle Detektoren und jede Funkfernsteuerung haben einen eigenen ID-Code. Wenn der Zugangscode am Tastaturfeld drei mal falsch eingegeben wurde, werden alle Tastaturfelder für 1 Minuten deaktiviert.
Lieferumfang: Funkzentrale, Bewegungsmelder mit Wandhalter, Handsender, Magnetkontakt, 9V/1A Stromversorgung, Notstrom- und Melder-Batterien, Montagematerial.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
73050	**EV-SP801-1(HA51P)/ Funk-Bewegungsmelder 868MHz für EV-SC801-1**

Der Funk- Passiv Infrarotmelder mit 868 MHz ist ausschließlich zur Verwendung als Bewegungsmelder für Innenräume in Verbindung mit der Alarmzentrale EV-SC801 vorgesehen. Eine Verwendung mit anderen Systemen ist weder möglich noch zulässig.
Technische Daten: Aufwärmphase : 2,5 Min. ±30 Sek.; Sicherungsbereich : 110° x 10m bei 2m Montagehöhe; Sabotageschutz; Low Battery Anzeige Frequenzbereich (MHz) 868MHz;
Stromversorgung 3x AAA Batterie; Abmessungen ca. mm 70 x 70 x 60.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
73100	**EV-SR801-1/ Funk Fernbedienung/ Handsender 868MHz für EV-SC801-1**

Mit der Funk Fernbedienung (Handsender) 868 MHz können Sie die Alarmzentrale EV-SC801 scharf schalten, partiell scharf schalten, deaktivieren oder einen Panikalarm auslösen. Der Panikschalter des Handsenders erlaubt es Ihnen im aktivierten oder deaktivierten Zustand der Zentrale einen kompletten Alarm auszulösen.
Stromversorgung 1x CR2032 Lithium Batterie, Abmessungen ca. mm 77 x 31 x 13, Funkfrequenz: 868 MHz.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
73150	**EV-SM801-1(HA51M)/ Kontaktsender 868MHz für EV-SC801-1**

Der Funk- Magnetkontakt Sensor mit 868 MHz ist ausschließlich zur Verwendung als Magnetkontaktschalter für Innenräume in Verbindung mit der Alarmzentrale EV-SC 801 vorgesehen. Eine Verwendung mit anderen Systemen ist nicht möglich (noch zulässig). An diesen Sensoren können auch drahtgebundene Sensoren angeschlossen werden.
Technische Daten: Sabotageschutz; Low Battery Anzeige; Frequenzbereich (MHz) 868MHz; Stromversorgung 3x AAA Batterie; Abmessungen ca. mm 120 x 28 x 20.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
73160	**EV-SV802/ Funkrauchmelder passend zu Art. 73000**

Funkrauchmelder ausschließlich geeignet für den Anschluß an das Funkset EV-SC801, Batteriebetrieben (Kabellos), Funktionstest mit LED, Batterieüberwachung, Sabotageschutz, eingebauter Piezo Alarm, 2-Wege Verbindung. Lieferung ohne 9V Batterie. Frequenz: 868MHz, Abm.: D=100mm/ H= 48mm.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
73170	**EV-SA801-1/ Funktastatur für Innen und Aussen**

Die Funktastatur mit 868MHz dient zur Steuerung der Funk Alarmanlage SC 801. Durch Eingabe einer PIN lassen sich nahezu alle Funktionen der Alarmanlage steuern. Die FunkTastatur ist besonders dort nützlich, wo viele Personen zugangsberechtigt sind, also in größeren Familien, Gastronomie oder Firmen. Das Risiko des unbefugten Zutritts mit angeblich verlorenen Schlüsseln oder Fernbedienungen ist somit ausgeschlossen.
Eigenschaften: Freiprogrammierbarer 4Digit PIN zum Scharfschalten und Entschärfen der Anlage; Geeignet für Montage im Haus sowie im Freien; Batteriebetrieb- Keine Kabelverbindung erforderlich; SofortAlarm durch gleichzeitiges Drücken zweier Taster; Volle /partielle Scharfschaltung über die Zentrale; Funktionskontrolle durch LED; Anzeige bei schwacher Batterie; Sabotageschutz.
Technische Daten: Frequenzbereich (MHz) 868; Stromversorgung 3x 1,5 Volt AA Batterien; Abmessungen ca. mm 90 x 90 x 30.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
73210	**H-302R, Ersatz Fernbedienung für HA-51 u. HA68X Funkalarmsystem**

Funk- Fernbedienung 433 MHz für HA-51 und als Service- Fernbedienung für HA-69E Solar Sirene mit den Funktionen: Scharfschaltung, verzögert Scharfschalten, Unscharfschaltung, Notruf-/ Überfalltaste als Schlüsselanhänger konzipiert; Mit Ihr wird der dort eingestellte Funkcode bei der Installation zur Zentrale übertragen, und gespeicherte Alarme gelöscht. Auch kann die HA-69E in den Servicemodus gebracht werden vor dem Öffnen oder Abbauen ohne Alarmasulösung. LED- Funktionsanzeige, Lieferung ohne 3V Lithium CR2032 Knopfzelle - bitte mitbestellen. Löst HA.51R ab.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
74550	**HA-69E, Funksolarsirene mit Sendemodul an jede Zentrale anschließbar**

Funk- Solar- Sirene mit Blitz an Funk und drahtgebundene Zentralen anschließbar. Absolut autarke, solarbetriebene und drahtlose Außensirene (105dB) mit Xenon Blitz, integriertem Pufferakku (für Nachtbetrieb) und Sendemodul HA-69T. Das Sendemodul wird neben der Alarmzentrale montiert, und über eine Drahtverbindung angeschlossen. Bei Alarmauslösung aktiviert dann das Sendemodul leicht verzögert die Sirene/Blitz, bei Unscharfschaltung wird die Sirene/Blitz leicht verzögert deaktiviert. Installation der Sirene Richtung Süden, Osten, Westen mit freiem Blick zum Himmel. Sie kann auch über ein Steckernetzteil mit Strom versorgt werden (bei Innenmontage/ bei zu wenig Licht). Die Sirene begeistert durch Ihre einfache Installation (an die Außenwand schrauben- fertig!) und sichere Funktion auch bei länger bewölktem Himmel, und hat sich inzwischen 10000-fach in Europa bewährt.
Technische Daten: Stromversorgung: solarbetrieben, Pufferakku 6V/ 1,3 AH, Sabotagealarm 3Min. - 15 Min. steuerbar, Öffnungs- und Abhebekontakt eingebaut, ausschäumsicher, Sirene sehr laut- 105 dB mit Blitz (50/ Min), Abmessungen: BxHxT 300x250x90mm. Lieferumfang:Sirene mit Empfänger, Blitz, Akku, Sendemodul, Installationsmaterial, deut. Anleitung

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
76020	**R380-WTR8, Notruf-/ Überfallsender**

R-380 Notruf Uhrensender mit Armband auf 868MHz Basis. Es können am Universalempfänger R-710 bis zu 10 Sender eingelernt werden. Wird der runde Knopf in der Mitte des Uhrenähnlichen Gehäuses gedrückt, wird ein Überfall Alarm abgegeben. Ideal für Spielhallen. Lieferung inkl. Batterie.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
76030	**R-370-PB8, Funk- Panik-/Überfalltaste**

Funk Überfalltaste R-370 auf 868MHz Funkbasis für die Anbindung an Universal Empfänger R-710. Wird meist direkt neben der stationären Kasse montiert. Bei einem Überfall wird der rote Knopf in der Mitte des kleinen Gehäuses betätigt, der Alarm beim Empfänger auslöst. Lieferung inkl. Batterie.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
76060	**R710 -HR8, 868MHz Universal-Funkempfänger für 76020 und 76030**

Universal Funkempfänger R-710 für Notrufsender R-380/R-370 mit einem Alarmausgang und Montagematerial. Es können bis zu 10 Notrufsender eingelernt werden. Am Relaisausgang kann ein Wählgerät angeschlossen werden. Funkfrequenz 868MHz. Lieferung ohne Netzteil, Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Funkalarmanlagensets

Batterien, Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78500	**AM-9V, Alkaline Blockbatterie, Industriequalität**

9 Volt Qualitäts Alkaline Blockbatterie mit hoher Haltbarkeit- ideal für Sicherheitsanwendungen wie Funksensoren/ Bewegungsmelder. Hochwertige und langlebige Industrie Qualität. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien / Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78520	**U9-VL, Ultralife Lithium Blockbatterie**

9 Volt Litium Ultralive Blockbatterie mit sehr hoher Kapazität. Hält in Funkbewegungsmeldern etwa 5 mal solange als Alkaline Batterien. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien/ Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78530	**CR-2032 Knopfzelle für Funksender**

3 Volt Lithium Batterie passend zur Stromversorgung unserer Funksender (z.B. Handsender..)

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien / Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78540	**AM-23A, Alkaline Mini-Stabbatterie 12V**

12 Volt Alkalin Mangan Stabbatterie mit langer Haltbarkeit für Fernbedienungen und HA-5M usw. Hält in Fernbedienungen 2-4 Jahre je nach Gebrauch. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien / Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78550	**1/2 AA 3,6V Lithium Batterie für PIR**

Dynamic Lithium 110/S Hochleistungs- Batterie, 3,6V, 1200mAh für unsere Funkmelder. Abmessungen: L=24,7mm/ D= 14,4mm. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien / Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78800	**TP6/1,3 Notstromakku 6V/1,2Ah**

Notstromakku Bleigel 6 Volt/ 1,2Ah für HA-69E Funksirene, und Stromversorgungen. 4,8mm Anschlußfahne. Abmessungen: 97x24x52mm, 0,32kg. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien / Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78820	**TP12/1,3 Notstromakku 12V/1,3Ah (mit VDS)**

Notstromakku Bleigel 12 Volt/ 1,2 Ah oder 1,3 Ah für Alarmzentrale HA-51/ HA-68x und Stromversorgungen. 4,8mm Anschlußfahne. Abmessungen 97x48x52mm, 0,6kg. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien/ Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78830	**TP12/2,2 Notstromakku 12V/ 2,1Ah (mit VDS)**

Notstromakku Bleigel 12 Volt/ 2,1 Ah für Alarmzentralen und Stromversorgungen. 4,8mm Anschlußfahne. Abmessungen 17,7x6,5x3,5mm (mit Kontakten), 0,9kg. (VDS Akku Fiamm FG2021 gegen ca. 3 Euro Auf lieferbar. Mindestabnahme 10 Stück). Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien/ Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
78840	**TP-12/7,2 Notstromakku 12V/7,0Ah (mit VDS)**

Notstromakku Bleigel 12V/ 7,0Ah oder 7,2 Ah für die Notstromversorgung von Alarmzentralen. Anschluß 6,3mm (Faston 2500). Abmessungen: 151mm x 65mm x 99mm (ohne Kontakten 94mm). Ab 10 Stück ist der Fiamm (VDS) Akku (FG20721) mit 4,3mm oder 6,3mm Anschluß auf Bestellung lieferbar. Abbildung ähnlich.

Im Online-Shop zu finden unter: Alarmtechnik / Batterien / Akkus

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
81000	**Musterkamera- Set (4er Set Farb + SW Kameras gemischt)**

Musterkamera Überraschungspaket. Sie erhalten 4 diverse neue Videoüberwachungs- Kameras Farbe- und s/w gemischt mit min. 380TVL bis 700 TVL Auflösung aus unserem Musterlager zum Schnäppchen. Bei den Kameras handelt es sich um Standardkameras, Outdoorkameras, Spezialkameras, Platinenkameras. Wir stellen die Pakete so zusammen, dass der normale Verkaufs weit (>50%) über dem Paket liegt. Lassen Sie sich überraschen, es lohnt sich!

Im Online-Shop zu finden unter:	Schnäppchenangebote / Videotechnik

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
81010	**Musterkamera- Set (4er Set Farbkameras)**

Musterkamera Überraschungspaket. Sie erhalten 4 diverse neue Videoüberwachungs- Farbkameras mit min. 380TVL bis 700 TVL Auflösung aus unserem Musterlager zum Schnäppchen. Bei den Kameras handelt es sich um neue Standard-kameras, Domekameras, Outdoorkameras, Spezialkameras, Platinenkameras usw. Wir stellen die Pakete so zusammen, dass der normale Verkaufs weit (>50%) über dem Paket liegt. Lassen Sie sich überraschen, es lohnt sich!

Im Online-Shop zu finden unter:	Schnäppchenangebote / Videotechnik

Inhaltsverzeichnis

Artikelbezeichnung	Seite
s/w-Kameras	7
Box Farbkameras und Tag- / Nachtkameras, WDR-Kameras	7 bis 8
Motorzoom- / Autofokuskameras	9
Diskrete / versteckte Kameras	9
Domekameras (mit / ohne IR), Vandalismus Domekameras	10 bis 13
Minikameras, Stiftkameras Farbe, T/N	13 bis 14
Spezial Außenkameras mit IR und Wandhalter	14 bis16
IVS- Push Video Kameras mit Alarmeingang für IVS DVR	17
High Speed Domekameras (PTZ) mit Zubehör	17 bis 21
Digitalrekorder, Minirekorder mit Zubehör	21 bis 24
Premium Digitalrekorder aus Japan und Korea	24 bis 25
Video / Audio Funksysteme	25
Röhrenmonitore (s/w / Farbe), TFT-Monitore, CCTV-Testmonitor im Koffer, VESA Halter	26 bis 27
Heitel Bildübertragungssysteme mit / ohne Aufzeichnung, mobile DVR, Netzwerk DVR, Zubehör	28 bis 32
HD-SDI Megapixel (Koax) Technik, 1080P (HD-SDI -Kameras, -LED Monitor, -DVR, -Testmonitor), Zubehör	32 bis 38
HU-Serie IP-Netzwerkkameras, Videoserver, Software, NVR	38 bis 40
AM-Serie IP-Netzwerkkameras, Videoserver, NVR	40 bis 42
Quadrantenteiler	42
Video-Türsprechanlagen	42
Kamerahalter	42 bis 45
Kabel (Koax-, Video-, Audio-, Kombi-, DC-Spannung, mit/ohne Stecker)	45 bis 49
Objektive mit manueller Blende (Fest / Vario)	50 bis 51
Objektive mit spannungsgesteuerter Blende (Fest / Vario)	51 bis 53
C & CS-Mount Megapixel Objektive für Megapixel Kamera 1/3“ und 1/2“	53 bis 54
Miniobjektive für Platinenkameras	54
Spannungsversorgungen, Schaltnetzteile, Sammelnetzteile	55 bis 56
Kameraschutzgehäuse, Halter, Zubehör	56 bis 58
Sonstiges CCTV-Zubehör (Mikro, Dummy, Monit.-Halter, Video Verstärker und Verteiler,USV)	58 bis 59
Zweidrahttechnik (Balun)	59 bis 60
Aufzeichnungsgeräte Tresore	60
Infrarotscheinwerfer	60 bis 61
Stecker, Adapter, Zubehör und Werkzeug	61 bis 64
Zutrittskontrolle mit Zubehör P-Access	64 bis 68
Verdrahtete Alarmanlagen mit Zubehör	68 bis 69
Alarmtechnik, Zubehör	70 bis 73
Alarmtechnik Signalgeber	73 bis 74
Alarmtechnik, Wählgeräte	75
Profi Funkalarmanlage System IConnect-Two Way mit Zubehör	75 bis 77
Funkalarmanlage System EL-3000 mit Zubehör	77 bis 79
Funkalarmanlage System EV-H412U mit Zubehör (Nachfolger der HA-68)	80 bis 81
Funkalarmanlage System EV-SC801 mit Zubehör (Nachf. von HA-51) und sonstige Funkkomponenten	81 bis 82
Batterien, Akkus	83
Schnäppchenangebote, Sonderposten, Abverkauf Setangebote	84
Inhaltsverzeichnis, AGB´s, RMA Formular, Bestellformular	85 bis 88

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Für alle unsere Verkäufe und sonstigen Lieferungen und Leistungen im kaufmännischen Verkehr gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern nicht im Einzelfall individuelle Abweichungen vereinbart werden. Etwaige abweichende Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Bestellers verpflichten uns nur, wenn und soweit wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zustimmung. Derartigen abweichenden Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. MERK Sicherheitstechnik GmbH wird im Folgenden „uns, wir, unser, unsere“genannt.

2. Vertragsschluß, Lieferumfang

2.1 Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Der Besteller ist vier Wochen an seine Bestellung gebunden. Eine Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigt haben oder die Ware von uns ausgeliefert ist. Bei sofortiger Lieferung durch uns kann die Auftragsbestätigung durch unsere Rechnung ersetzt werden.
2.2 Nebenabreden, Zusicherungen und alle sonstigen Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt worden sind.
2.3 Der Lieferumfang richtet sich nach unserer schriftlichen Bestätigung. Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische Regeln, sonstige technische Angaben, Beschreibungen und Abbildungen des Liefergegenstandes in Angeboten und Prospekten ist nur Leistungsbeschreibung und keine Zusicherung von Eigenschaften. Bestimmte Eigenschaften der Waren gelten grundsätzlich nur dann als von uns zugesichert, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.
2.4 Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Sie können auch durch Datenfernübertragung erfolgen.
2.5 Bestellungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Es gilt als ausreichend, wenn eine vom Besteller verbindlich unterschriebene Auftragsbestätigung bei uns vorliegt.
2.6 Wir behalten uns vor, technische Änderungen an der zu liefernden Ware vorzunehmen, soweit diese technischen Änderungen sich nicht nachteilig auswirken und auch im übrigen dem Besteller nicht unzumutbar sind.

3. Preise

3.1 Alle Preise verstehen sich grundsätzlich in Euro einschließlich Verpackung zuzüglich vom Besteller zu tragender etwaiger Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.
3.2 Bei Lieferungen ins In- und europäische Ausland werden Versandkosten zum Selbstkostenpreis in EUR zzgl. MwSt erhoben. Bei allen anderen Ländern sind die Versandkosten bei der Bestellung separat anzufragen.
3.3 Werden nach Vertragsabschluß Frachtkosten, Versicherungskosten oder öffentliche Abgaben und Lasten (z.B. Zölle, Im- und Exportgebühren) neu eingeführt oder erhöht, so sind wir, auch bei frachtfreier oder verzollter Lieferung, berechtigt, solche Mehrbelastungen dem vereinbarten Preis zuzuschlagen.
3.4 Eine etwaige Erhöhung von Materialbeschaffungskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten sowie Energiekosten dürfen wir in unseren Preisen berücksichtigen, wenn zwischen Vertragsschluss und Lieferung ein Zeitraum von mindestens 1 Monat liegt.

4. Maße und Gewichte

4.1 Maß- und Gewichtsabweichungen im Rahmen handelsüblicher Toleranzen und einschlägiger DIN-Vorschriften sind zulässig. Darüber hinaus behalten wir uns vor, im Zuge der technischen Entwicklung, der Normungsarbeiten und der Fertigungsmöglichkeiten Maß- und Gewichtsänderungen vorzunehmen, soweit dadurch die auftragsgemäße Verwendbarkeit nicht beeinträchtigt wird.
4.2 Für die Berechnung sind die von uns festgestellten Liefergewichte und Stückzahlen maßgebend.

5. Lieferfristen

5.1 Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden. Bei unverbindlichen oder nur ungefähren (z.B. ca., etwa, etc.) Lieferterminen und -fristen bemühen wir uns, diese nach besten Kräften einzuhalten.
5.2 Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Besteller, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung des Auftrags geklärt sind und alle sonstigen vom Besteller zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen; entsprechendes gilt für Liefertermine.
5.3 Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig. Als Liefertag gilt der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, andernfalls der Tag der Absendung der Ware. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.
5.4 Geraten wir in Lieferverzug, kann der Besteller eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren fruchtlosem Ablauf vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung oder wegen Nichterfüllung - gleich aus welchem Grunde - bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer 13.
5.5 Wir geraten nicht in Verzug, solange der Besteller mit der Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch solchen aus anderen Verträgen, in Verzug ist.

6. Selbstbelieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen, Import- und Exportgenehmigungen

6.1 Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen Lieferungen oder Leistungen unserer Vorlieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig, oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderung z.B. durch Feuer-, Wasser- und Maschinenschaden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. Die vorstehenden Regelungen gelten auch dann, wenn darin bezeichnete Umstände eintreten, nachdem wir in Verzug geraten sind. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten trägt der Besteller.
6.2 Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen nach Ziffer 6.1 der vereinbarte Liefertermin überschritten, kann uns der Besteller auffordern, innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Nachfrist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Besteller vom nicht erfüllten Teil des Vertrages zurücktreten.

7. Versand und Gefahrübergang

7.1 Soweit nichts abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt der Versand durch uns unversichert auf Gefahr und zu Lasten des Bestellers. Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt uns vorbehalten.
7.2 Mit der Übergabe der zu liefernden Waren an den Besteller, den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Unternehmung, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers oder der Niederlassung geht die Gefahr auf den Besteller über. Das gilt auch dann, wenn wir die Anlieferung übernommen haben. Transportschäden sind sofort auf dem Lieferschein zu vermerken und durch den Frachtführer bestätigen oder bei Bahn- und Postversand zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch die Bahn oder Post feststellen zu lassen. Transportversicherung decken wir nur bei besonderem Auftrag auf Kosten des Bestellers.
7.3 Versandfertig gemeldete und zur Auslieferung fällige Ware muß der Besteller sofort abrufen. Wird versandbereite Ware nicht unverzüglich abgerufen und abgenommen, können wir die Ware nach eigener Wahl versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers einlagern.
7.4 Die Rücknahme bestellter und ordnungsgemäß gelieferter Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen, so bei Falschbestellungen und Stornierungen durch den Besteller, wird Ware, deren Lieferung nicht länger als 3 Wochen zurückliegt, gegen eine zehn prozentige Lagerumschlags- und Bearbeitungsgebühr zurückgenommen, wenn die Ware, die Verpackung oder das Zubehör nicht beschädigt oder beklebt sind, die Rücksendung frei Haus erfolgt und der Serviceschein sowie der zugehörige Lieferschein beigefügt sind. Ist die Ware beschädigt, nicht mehr original verpackt, oder unvollständig, werden die Reparatur- und Beschaffungskosten dem Kunden berechnet. Die Rücksendung muss vorher bei uns beantragt werden, damit wir eine Rücklieferungsnummer erteilen können. Nur mit der von außen gut lesbaren Rücknahmenummer auf dem Paket kann die Ware angenommen werden. In einem solchen Fall erteilen wir eine Gutschrift.
7.5 Mustersendungen müssen innerhalb der vereinbarten Frist in einer für den Transport geeigneten Verpackung und mit ausgefülltem Serviceschein zugesandt werden. Beschädigungen an der Verpackung, an der Ware oder am Zubehör werden dem Besteller zusammen mit den Instandsetzungskosten berechnet.

8. Mängelrügen

Der Besteller oder der von ihm bezeichnete Empfänger hat die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen. Offene Mängel - auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften - sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware, verborgene Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung, schriftlich zu rügen. Unterläßt der Kunde die form- und fristgerechte Anzeige, gilt die Ware als genehmigt. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige kommt es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs bei uns an. Mängelanzeigen berechtigen den Käufer nicht zur Zurückhaltung des entsprechenden Rechnungsbetrages ohne Genehmigung durch uns.

9. Gewährleistung

9.1 Bei berechtigten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl zur kostenlosen Lieferung der zur Behebung des Mangels notwendigen Teile oder zur Reparatur verpflichtet.
9.2 Reparaturen nach Ziffer 9.1 werden nur vorgenommen, wenn die Ware in geeigneter Verpackung eingesandt wird und ein vollständig ausgefüllter Rücksendeschein (Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins) beigefügt ist. Rücksendung mangelhafter Ware sollen im Interesse an einer schnellen und reibungslosen Abwicklung unter Verwendung des in der Preisliste enthaltenen Rücksendeformulars, sowie unter Angabe der zuvor angeforderten Rücksendenummer bei uns erfolgen. Andernfalls wird die Ware unbearbeitet auf Kosten des Bestellers zurückgesandt, oder nicht angenommen.
9.3 Kommen wir den Verpflichtungen nach Ziffer 9.1 i.V.m. Ziffer 9.2 nicht nach, so kann der Besteller nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern, nachdem er uns eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Gleiches gilt, wenn ein Reparaturversuch fehlgeschlagen ist und weitere Reparaturversuche dem Besteller nicht zumutbar sind, oder wenn Reparatur oder Lieferung unmöglich sind.
9.4 Die Gewährleistung entfällt wenn und soweit Fehler der Ware darauf zurückzuführen sind, dass der Käufer den Liefergegenstand fehlerhaft handhabt, Bedienungsanleitungen mißachtet, von Merk Sicherheitstechnik nicht zugelassene Betriebsmittel oder Anschlußgeräte verwendet, und einen nicht von uns genehmigten Eingriff vornimmt.
9.5 Weitergehende Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen oder im Zusammenhang mit Mängeln oder Mangelfolgeschäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nur nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer 13., soweit es sich nicht um Schadensersatzansprüche aus einer Eigenschaftszusicherung handelt, welche den Besteller gegen das Risiko von etwaigen Mangelfolgeschäden absichern soll. Auch in diesem Fall haften wir aber nur für den typischen und vorhersehbaren Schaden.
9.6 Unsere Gewährleistungspflicht entfällt, wenn Fehler oder Änderungen der gelieferten Ware auf unsachgemäßem Eingriffe des Kunden oder von Dritten beruhen, ebenso bei natürlichem Verschleiß oder unsachgemäßer Benutzung der Ware. Schadenersatzansprüche bei grober Fahrlässigkeit, nicht Beachtung der Betriebsanleitung oder bei Vorsatz sind ausgeschlossen.
9.7 Gewährleistungsansprüche gegen uns bei Verkauf von Ware verjähren spätestens 2 Jahre nach Ablieferung der Ware beim Besteller oder dem von diesem benannten

Ablieferungsort. Dies gilt nicht für typische Verschleißteile wie Time-Lapse-Rekordermechanik und diverse Videoköpfe, Festplatten, insbesondere nicht für Infrarot- Ersatzbirnen und IR-LEDs, Platinenkameras in Farbe und Schwarz-Weiß, Anschlusskabel, Gerätelüfter, Monitorröhren, TFT/LCD- Anzeigen; hierfür gilt eine Verjährungsfrist von 6 Monaten nach Ablieferung der Ware beim Besteller oder dem von diesen benannten Ablieferungsort. Gewährleistungsansprüche wegen Ausführung von Reparaturen verjähren nach 6 Monaten.

10. Reparaturen

10.1 Reparaturen außerhalb des Gewährleistungszeitraumes werden vorgenommen, wenn die Ware in geeigneter Verpackung frei Haus eingesandt wird und ein vollständig ausgefüllter Rücksendeschein beigefügt ist. Andernfalls wird die Ware unbearbeitet auf Kosten des Bestellers zurückgesandt, oder nicht angenommen. Vor Einsendung der Ware ist eine Rücklieferungsnummer zu beantragen, die von außen gut leserlich auf dem Paket angebracht sein muss.

10.2 Die Lieferung von Austauschware erfolgt bei entsprechender Vereinbarung zwischen uns und dem Besteller nur gegen Berechnung des Festpreises. Dieser wird per Post-Nachnahme erhoben.

10.3 Wir sind berechtigt, die Reparaturen von einem fachlich geeigneten Dritten durchführen zu lassen.

11. Zahlungsbedingungen

11.1 Warenlieferungen sind spätestens zu dem in der Rechnung ausgewiesenen Fälligkeitstag porto und spesenfrei zahlbar, in Ermangelung eines solchen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug, oder innerhalb von 10 Tagen abzüglich 2% Skonto. Nach Fälligkeit der Rechnung werden Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet. Als Tag der Zahlung gilt das Datum des Geldeingangs bei uns oder der Gutschrift auf unserem Konto. Versandkosten und Spesen sind vom Besteller zu tragen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens im Falle des Zahlungsverzugs bleibt vorbehalten.

11.2 Bei Erstbestellungen von Neukunden werden die ersten beiden Aufträge nur per Post- Nachnahme, oder Vorkasse ausgeführt.. Danach ist eine Lieferung auf offene Rechnung möglich, wenn dies von uns genehmigt, und mit uns vereinbart wurde.

11.3 Angebotene Wechsel nehmen wir nur aufgrund besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber herein. Wechsel können nur hereingenommen werden, wenn sie ordnungsgemäß versteuert und rediskontfähig sind. Ihre Annahme erfolgt unter Ausschluß unserer Haftung für die Rechtzeitigkeit und Ordnungsmäßigkeit von Vorlage und Protest. Gutschriften für Wechsel und Schecks gelten vorbehaltlich des Eingangs und abzüglich der Wechselspesen und -auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.

11.4 Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt, die nach unserem pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, und zwar auch solche Tatsachen, die schon bei Vertragsschluß vorlagen, uns jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mußten, so sind wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen Fällen berechtigt, für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlung oder Stellung uns genehmer Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung solcher Sicherheiten vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Außerdem sind wir berechtigt, die Weiterveräußerung oder Verarbeitung der in unserem Eigentum oder Miteigentum stehenden Ware zu untersagen und deren Rückgabe an uns oder die Einräumung des Mitbesitzes auf Kosten des Bestellers zu verlangen. Ein derartiges Verlangen gilt, soweit gesetzlich zulässig, nicht als Rücktritt vom Vertrag.

12. Eigentumsvorbehalt

12.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller einschließlich der künftig entstehenden Ansprüche aus später abgeschlossenen Verträgen und einschließlich etwaiger Rückgriffs- oder Freistellungsansprüche aus Wechseln und Schecks beglichen sind. Das gilt auch für einen Saldo zu unseren Gunsten, wenn einzelne oder alle Forderungen von uns in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen werden und der Saldo gezogen ist.

12.2 Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadensfall werden bereits hiermit in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten.

12.3 Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns jedoch zu verpflichten. Wird unsere Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu den Rechnungswerten der anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenstände. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, die als Hauptsache anzusehen ist, so überträgt der Besteller uns schon jetzt im gleichen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware. Auf unser Verlangen ist der Besteller jederzeit verpflichtet, uns die zur Verfolgung unserer Eigentums- oder Miteigentumsrechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

12.4 Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterzuverkaufen. Andere Verfügungen, insbesondere Verpfändung oder Einräumung von Sicherungseigentum sind ihm nicht gestattet. Wird die Vorbehaltsware bei Weiterveräußerung vom Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der Besteller verpflichtet, seinerseits nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung und zur weiteren Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware entfällt ohne weiteres, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt oder uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.

12.5 Der Besteller tritt uns bereits hiermit alle Forderungen einschließlich Sicherheiten und Nebenrechte ab, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware gegen den Endabnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Er darf keine Vereinbarung mit seinen Abnehmern treffen, die unsere Rechte in irgendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen oder die Vorausabtretung der Forderung zunichte machen. Im Falle der Veräußerung von Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen gilt die Forderung gegen den Drittabnehmer in Höhe des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten, sofern sich aus der Rechnung nicht die auf die einzelnen Waren entfallenden Beträge ermitteln lassen. Im Falle der Veräußerung von Miteigentumsanteilen als Vorbehaltsware gilt die Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe unseres Miteigentumsanteils als an uns abgetreten.

12.6 Der Besteller bleibt zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf berechtigt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, uns die zur Einziehung abgetretenen Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben und, sofern wir dies nicht selbst tun, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten.

12.7 Nimmt der Besteller Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich ergebenden anerkannten oder Schlußsaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht.

12.8 Hat der Besteller Forderungen aus der Weiterveräußerung der von uns gelieferten oder zu liefernden Ware bereits an Dritte abgetreten, insbesondere aufgrund echten oder unechten Factorings, oder sonstige Vereinbarungen getroffen, aufgrund derer unsere derzeitigen oder zukünftigen Sicherungsrechte gem. Ziff. 12 beeinträchtigt werden könnten, hat er uns dies unverzüglich anzuzeigen. Im Falle eines unechten Factorings sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter Waren zu verlangen; gleiches gilt im Falle eines echten Factoring, wenn der Besteller nach dem Vertrag mit dem Factor nicht frei über den Kaufpreis für die Forderung verfügen kann.

12.9 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme aller Vorbehaltsware berechtigt; der Besteller ist in diesem Fall ohne weiteres zur Herausgabe verpflichtet. Zur Feststellung des Bestands der von uns gelieferten Ware dürfen wir jederzeit zu den normalen Geschäftsstunden die Geschäftsräume des Bestellers betreten. In der Rücknahme von Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären oder zwingende gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen. Von allen Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware oder uns abgetretener Forderungen hat der Besteller uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

12.10 Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

13. Ausschluß und Begrenzung der Haftung

13.1 Für alle gegen uns gerichteten Ansprüche auf Schadensersatz wegen schuldhafter Pflichtverletzung, gleich aus welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter Lieferung, positiver Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen, unerlaubter Handlung, Produkthaftpflicht, haften wir im Falle leichter Fahrlässigkeit nur bei einer den Vertragszweck gefährdenden Verletzung wesentlicher Pflichten. Im übrigen ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

13.2 Im Falle der Haftung nach Ziffer 13.1 und einer Haftung ohne Verschulden, insbesondere bei anfänglicher Unmöglichkeit und Rechtsmängeln, haften wir nur für den typischen und vorhersehbaren Schaden.

13.3 Über den Einsatz der von uns gelieferten Waren oder sonstigen Leistungen entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck schriftlich bestätigt haben, ist eine anwendungstechnische Beratung in jedem Fall unverbindlich. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Ziffer 13.1 für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produkts bezieht.

13.4 Der Haftungsausschluß gemäß Ziffern 13.1 - 13.3 gilt in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, leitenden und nicht leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

13.5 Die vorangegangenen Regelungen der Ziffern 13.1 - 13.4 gelten nicht, soweit wir nach dem Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte - Produkthaftungsgesetz - in Anspruch genommen werden.

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

14.1 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist Kißlegg. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten einschließlich Klage im Wechsel- und Scheckprozeß ist das zuständige Gericht in Wangen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

14.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge im Internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen.

15. Teilunwirksamkeit

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam. Anstelle unwirksamer Bestimmungen gilt ohne weiteres eine solche Regelung, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel wirtschaftlich gewollt war.

Kißlegg, im Januar 2010

MERK Sicherheitstechnik GmbH, Riehlings 7, 88353 Kißlegg, Tel: 0049-7522-29746, Fax: 29753

Rücksendeformular

Sollte es einmal notwendig sein, dass Sie etwas an uns zurück senden, beachten Sie bitte folgende Hinweise zu unserem RMA-Verfahren. So können wir Ihre Rücksendungen rasch und reibungslos bei uns im Hause bearbeiteten.

Nur bei Transportschäden: Ganz wichtig!

• Melden Sie den Schaden unverzüglich dem Zustellunternehmen und protokollieren Sie dies. Andernfalls erlischt Ihr Versicherungsschutz.
• Wenn das Zustellunternehmen den Schaden nicht besichtigen möchte, können Sie das beschädigte Produkt an MERK Sicherheitstechnik zurücksenden. Lassen Sie Verpackungsbeschädigungen immer sofort vom Fahrer unterschreiben, damit Sie Ihren Anspruch auf Transportschaden sichern.

Vergabe einer RMA-Nummer (Rücksendenummer)

• Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um eine RMA-Nr. für Ihre Rücksendung zu erhalten Tel.-Nr. (0049)-07522/29746. Tragen Sie diese RMA-Nr. in das RMA-Formular ein und füllen Sie das Formular vollständig aus.
• Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Rücksendungen ohne RMA-Nr. nicht bearbeitet werden können und wieder an Sie retourniert werden.

Unberechtigte Rücksendungen

Bei unberechtigter Rücksendung bzw. Fehler durch Ihr Verschulden (Bedienfehler, Verpolung, Eingriff) werden wir Sie mit den entstandenen Kosten belasten, oder senden die Ware unfrei zurück Bei Rücksendung voll funktionsfähiger Geräte berechnen wir eine Testpauschale von 40,00 Euro.

Rücksendung

• Legen Sie Ihrer Waren-Rücksendung das ausgefüllte RMA-Formular sowie eine Kopie des Lieferscheins bzw. der Rechnung bei.
• Vermerken Sie die RMA-Nr. außen am Paket, oder im Adreßfeld.
• Die RMA-Nr. bitte nicht auf die Originalverpackung des Produkts schreiben. Immer einen Umkarton verwenden.
• Die Ware muss fachgerecht verpackt sein.
• Die RMA-Nr. hat eine Gültigkeit von 14 Tagen.
• Senden Sie das Paket „frei Haus“ an**: MERK Sicherheitstechnik GmbH, (RMA Nr:..), Riehlings 7, 88353 Kisslegg, Fax: 07522/29753**

RMA-Formular
Bitte vollständig und deutlich ausfüllen!

RMA-Nr. für diese Rücksendung:.....

Firma: ..... **Kd. Nr:** .....

Name: ..... **Tel:** .....

Strasse: ..... **Fax:** .....

PLZ/ Ort: ..... **email:** .....

Wir senden folgende Artikel aus folgendem Grund zurück:

Menge	Art. Nr:	Artikelbezeichnung	Rücksendegrund

Die Ware stammt aus Rechnung-/ Lieferschein Nr: ..... **vom** .....

Die Rücksendung erfolgt aus folgendem Grund:

O Falschlieferung durch Fa. MERK
O Wir haben falsch bestellt
O Doppellieferung
O Einlieferung zur Garantiereparatur
O Bitte um Rep.- Kostenvoranschlag
O Sonstiger Grund/ Fehlerbeschreibung:
O Transportschaden (Beschreibung)
O Rückgabe der Ersatzlieferung
O Neugerät defekt (Beschreibung)
O Bitte um Reparatur (Beschreibung)
O Rückgabe aufgrund erfolgter Ersatzlieferung

Beschreibung: _____

_____

_____

_____ _____

Ort/ Datum **Unterschrift/ Stempel**

MERK

Sicherheitstechnik GmbH

MEGAPIXEL-SECURITY

AM-SERIE